

用户手册



Sheer Driving
Pleasure

Contents

A-Z



116i 用户手册

118i 恭喜您选择了 BMW 汽车。

116d 您对您的汽车越熟悉，您就会发现驾驶它越轻松自如。因此我们请
118d 您：

120d 在启动您的 BMW 新车之前，请仔细阅读本用户手册。请您也使用
车内集成的用户手册。您能得到有关操作汽车的重要提示，从而充
分利用 BMW 汽车的技术优点。此外，您还会得到对本车行驶安全
性、交通安全性以及 BMW 汽车最佳保值非常有用的信息。

在打印或集成的用户手册编辑定稿后如有必要进行更新，则附在车
辆附录或印刷的简要说明中。

有关的补充信息请见车载资料的其它手册。

衷心祝愿您旅程安全愉快！

BMW AG

© 2011 Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

德国，慕尼黑

没有 BMW 汽车公司的书面授权，任何人不得再版、复制及

摘录 BMW AG，慕尼黑

中文 VI/11, 07 11 490

使用环保型纸张印刷，纸张无氯漂白，可再生利用。

目录

通过本手册的目录索引，见第 218 页，您可以最快捷地找到指定的主题。

如何使用本用户手册

6 提示

综述

10 驾驶室

14 iDrive

20 语音输入系统

22 汽车内集成的用户手册

操作

26 打开和关闭

37 调整

45 儿童安全乘车

48 驾驶

56 显示

69 车灯

74 安全

81 行车稳定控制系统

84 行驶舒适性

94 空调

99 内部装备

102 储物架

驾驶提示

108 驾驶时应注意的事项

110 装载

112 带挂车行驶

115 节省燃油

导航

120 导航

视听设备

136 音色

137 收音机

140 CD/多媒体

通讯

160 专业手机预备系统

顺利驾驶

170 加油

171 燃油

172 车轮和轮胎

177 发动机室

179 发动机机油

182 保养

185 零部件的更换

193 故障援助

198 养护

便捷查阅

204 技术参数

211 语音输入系统的简短命令

218 从 A 至 Z

综述

操作

驾驶提示

导航

视听设备

通讯

顺利驾驶

便捷查阅

提示

关于本用户手册

通过关键字索引，用户能最快捷地找到指定的项目。

建议您阅读用户手册第一章，以便初步了解您的车辆。

编辑定稿后的更新

在用户手册编辑定稿后如有必要进行更新，则附在车辆附录或印刷的简要说明中。

附加信息

有其它问题请随时咨询您的服务部。

BMW 的信息，例如技术信息，请访问：
www.bmw.com.cn

符号

 该符号表明警告提示，为了您的自身安全和他人的安全以及避免损坏您的汽车，必须阅读。

◀ 该符号表明一条提示信息的结束。

* 该符号表示特殊装备或适用于某些国家的装备，特殊附件以及在本手册印刷时还没有的装备和功能。

“...”该符号表示在控制显示屏上用于选择各项功能的文字。

>...< 该符号表示语音输入系统的命令。

»...« 该符号表示语音输入系统的回答。

 该符号涉及有利于环境保护的措施。

有关汽车零件的符号

 该符号表示，建议您阅读本用户手册中与汽车零件相关的内容。

个性化汽车

您选择了一辆带有个性化装备的汽车。

本用户手册描述了在同系列中提供的所有车型和装备。

本手册中包括某些您可能并未选中的装备。

区别和所有特殊装备都用一个星号*标明。

如果装备和型号未在本用户手册中提及，请您仔细阅读我们提供的补充手册。

在右座驾驶型车辆上，一些操作元件的实际位置可能与插图所示的不太一样。

用户手册的时效性

我们通过不断的进一步开发保证汽车的高安全性和高质量水平。因此，您的汽车可能偶尔会与描述有所不同。

编辑定稿后的更新

在用户手册编辑定稿后如有必要进行更新，则附在车辆附录或印刷的简要说明中。

自身安全

您的汽车在技术上按照您当地的运行条件和许可要求而设计。如果要在其它国家行车，必要时按照当地通行及运行条件提前对车辆进行调整。可以向您的服务部索取可能会使保修得以限制或者取消的信息。

保养和维修

对于先进技术，例如现代材料和高效电子装置，需要采用专门的保养和维修方法。

因此，相应的操作只允许在 BMW 服务部或修理厂由受过相应培训的人员按照 BMW 公司的规定进行。

不按规定进行操作可能会造成后续损坏，并由此产生安全隐患。

零件和附件

BMW 建议，使用经 BMW 认可用于该目的的零件和附件产品。

BMW 服务部是 BMW 原厂零件和附件、其它由 BMW 公司认可的产品以及相关资格认证的正式联系人。

BMW 公司已对这些产品就其与 BMW 汽车的功能关联方面的安全性和适配性进行了检验。


BMW 公司对这些产品承担责任。另一方面，BMW 对未经其认可的任何零件和附件产品概不负责。

对任何一个非 BMW 原厂产品和未经 BMW 认可的产品，BMW 都不能评判其是否能用在 BMW 汽车上而无安全隐患。即使某个官方机构对其给予了批准，亦不能作出这种保证。这些检测不可能总是顾及到 BMW 汽车的所有使用条件，因此是不充分的。



综述

按钮、开关和显示的综述有助您快捷地进行操作。此外，还能使您很快熟悉各种不同操作的工作原理。

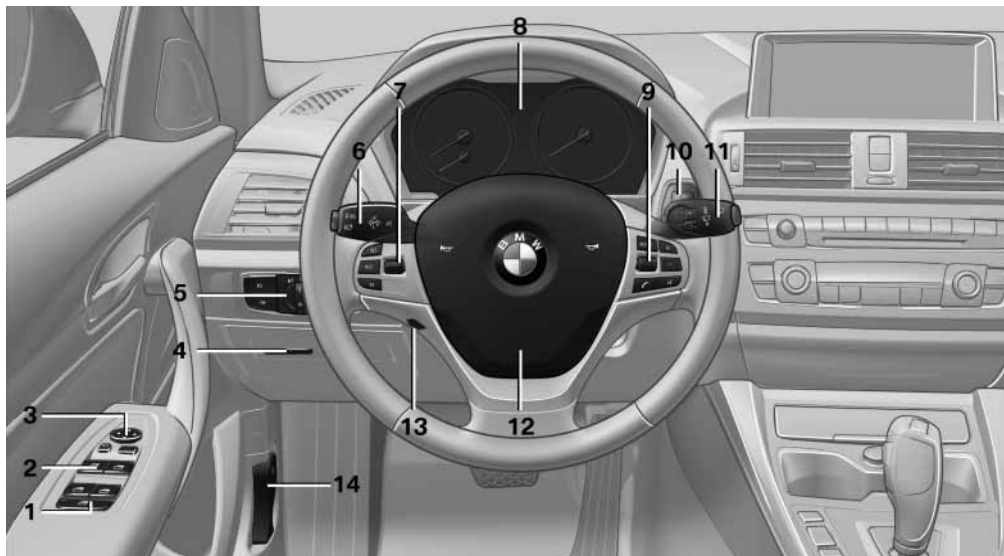

1 后座区车窗的安全开关 35

2 电动车窗 34

3 外后视镜 42

4 驾驶员侧的手套箱* 102。

驾驶员辅助系统*



碰撞警告* 84



车道偏离警告* 78

5 车灯



前雾灯* 72



后雾灯* 72



停车灯 69



近光灯 69



自动行车灯控制* 70

自适应弯道灯* 70

远光灯辅助功能* 71



仪表照明 72



前灯照明距离调节装置 70

6 转向杆, 左



转向灯 51



远光灯, 光灯信号器 51



远光灯辅助功能* 71



驻车灯 70



车载电脑* 65

7 方向盘上的按钮，左侧



限速* 79



存储车速* 85



调出车速 86



打开/关闭、中断巡航控制 85

8 组合仪表 56

9 方向盘上的按钮，右侧



视听设备源



音量



专业手机预备系统* 160

10



启动/关闭发动机以及打开/关闭点火装置 48



自动启动关闭功能 49

11 转向杆，右



雨刮 52



雨量传感器* 52



清洁车窗玻璃和前灯* 53




后窗玻璃雨刮 53

12 喇叭

13 调整方向盘 43

14 发动机室罩解锁 177

中央控制台周围

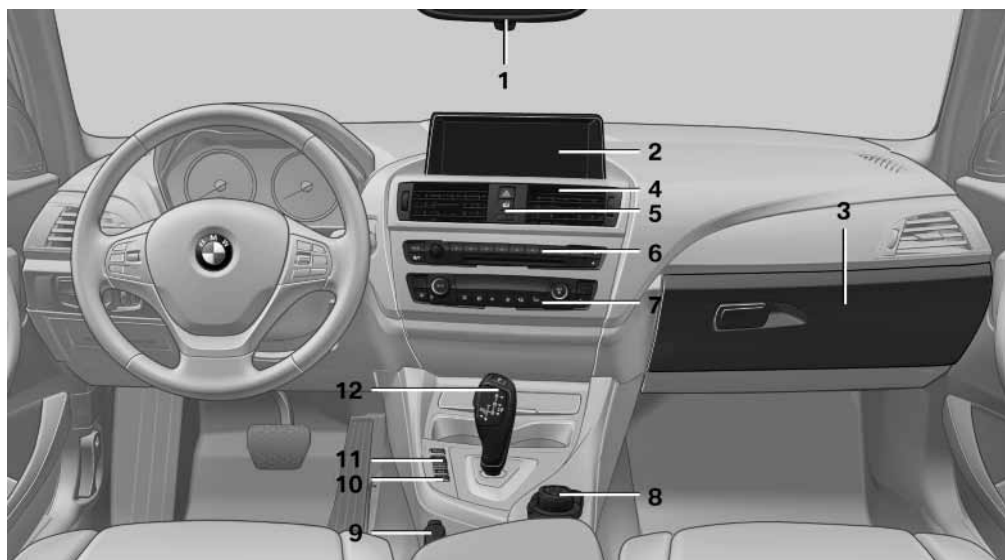

1 车顶衬里 13

2 控制显示屏 14

3 手套箱 102

4 空气出风口 97

5  警示闪烁装置 193



中控锁 28

6 收音机 137

CD/多媒体 140

7 空调 94

8 带按钮的控制器 14

9 驻车制动器 51

10  驻车距离警报系统 PDC* 87
倒车摄像机* 88

11  驾驶员体验开关* 82



动态稳定控制系统 DSC 81

12 变速箱选档杆 54 54

车顶衬里周围



- | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---------|
| 1 |  | 紧急呼叫* 193 | 4 |  | 阅读灯* 73 |
| 2 |  | 玻璃天窗* 35 | 5 |  | 车内灯 73 |
| 3 |  | 副驾驶员安全气囊指示灯* 76 | | | |

工作原理

iDrive 把大量开关功能综合到一起。这些功能可以集中在一个中心区域进行操作。



行驶过程中操作 iDrive

只应在交通状态允许的情况下进行输入操作，否则由于疏忽会给乘员和其它道路使用者带来危险。◀

操作元件综述

操作元件



1 控制显示屏

2 带按钮的控制器

用按钮可以直接调出菜单。用控制器可以选择菜单项并进行设置。

控制显示屏


提示

- ▷ 清洁控制显示屏时请注意养护提示。
- ▷ 不要在控制显示屏前的区域放置物品，否则会损坏控制显示屏。

关闭

1.  按压按钮。

2. "关闭控制显示器"

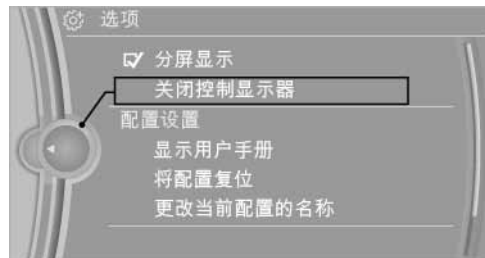


打开

如要打开，请按压控制器。


带导航系统的控制器

选择菜单项并进行设置。


1. 旋转。

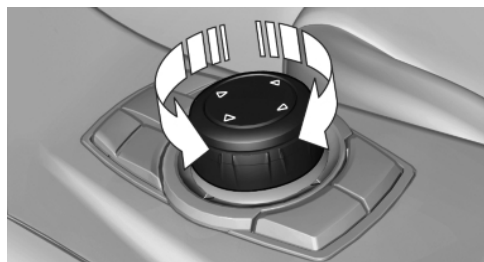

2. 按压。

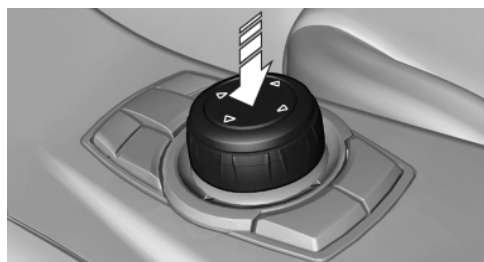

3. 向四个方向倾斜。

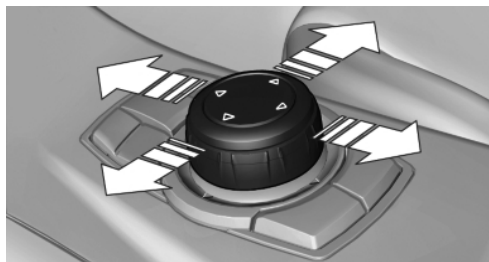


控制器上的按钮

按钮	功能
MENU	调出主菜单。
RADIO	调出收音机菜单。
CD	调出 CD/多媒体菜单。
MAP	调出导航地图视图。
TEL	调出电话菜单。
BACK	显示上一个版面。
OPTION	调出选项菜单。


无导航系统的控制器

选择菜单项并进行设置。


1. 旋转。

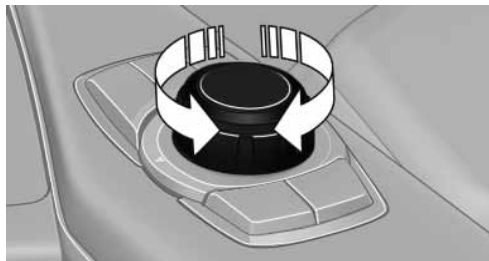

2. 按压。

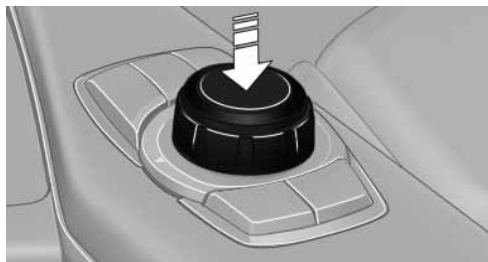

3. 向两个倾斜。

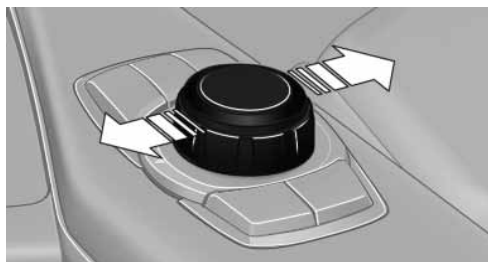

控制器上的按钮

按钮	功能
MENU	调出主菜单。
音频	调出上次听到的音频菜单，在音频菜单之间进行切换。
TEL	调出电话菜单。
BACK	调出上一个版面。
OPTION	调出选项菜单。

操作原理

调出主菜单



按压按钮。




显示主菜单。

iDrive 的所有功能都可由主菜单调出。

选择菜单项

可以选择白色显示的菜单项。

1. 旋转控制器，直至所需的菜单项已标记。

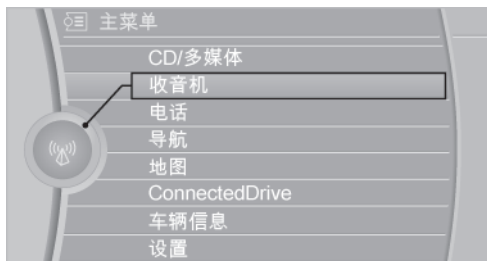

2. 按压控制器。

用户手册中的菜单项

在用户手册中该选择的菜单项以引号标出，例如"设置"。

版面间的切换

选择菜单项后，例如"收音机"，会显示一个新版面。版面可以彼此覆盖。

- ▷ 向左倾斜控制器。
 - 关闭当前版面并显示上一个版面。
 - 按压 BACK 按钮会重新打开上一个版面。不会关闭当前版面。
- ▷ 向右倾斜控制器。
 - 打开新版面并置于其上。



向左或者向右的白色箭头表示可以调出其它版面。

调出的菜单的视图

调出菜单时通常显示上次在此菜单中上一次选择的版面。显示菜单的第一个版面：

- ▷ 频繁向左倾斜控制器，直至显示第一个版面。
- ▷ 两次按压控制器的菜单按钮。

调出菜单选项

按压按钮。



显示菜单"选项"。



其它可能性：频繁向右倾斜控制器，直至显示菜单"选项"。

菜单选项


菜单"选项"有几部分组成：

- ▷ 屏幕设置，例如"分屏显示"。
 - 区域保持不变。
- ▷ 已选择主菜单的操作选项，例如"收音机"。
- ▷ 必要时对已选择菜单的其它操作选项，例如"存储电台"。

进行设置

1. 选择一个档位。

2. 旋转控制器，直至显示所需的设置。

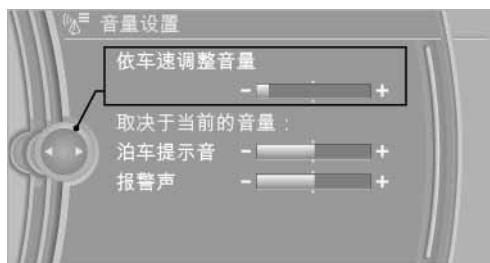

3. 按压控制器。

激活/关闭功能

某些菜单项前会有勾选框。它表示功能已激活或者已关闭。可通过选择菜单项激活或者关闭该功能。

☒ 功能已激活。

☐ 功能已关闭。

举例：设置时钟

设置时钟

1.  按压按钮。显示主菜单。
2. 旋转控制器，直至"设置"已标记，然后按压控制器。



3. 必要时向左倾斜控制器，以显示"时间 / 日期"。

4. 旋转控制器，直至"时间 / 日期"已标记，然后按压控制器。



5. 旋转控制器，直至"时间:"已标记，然后按压控制器。



6. 旋转控制器，设定小时，然后按压控制器。

7. 旋转控制器，设定分钟，然后按压控制器。

状态信息

状态栏

在右上方状态栏显示如下信息：

- ▷ 时间显示。
- ▷ 当前视听设备源。
- ▷ 声音输出打开/关闭。
- ▷ 移动电话网接收强度。
- ▷ 电话状态。
- ▷ 接收交通广播*。

状态栏符号

以下部分将图标分组进行了汇总。

收音机符号

图标	含义
TMC	交通信息*已接通。

电话符号

图标	含义
	来电或者拨打的电话*。
	未接来电*。
	移动网络的接收强度*符号闪烁：寻找网络。
	没有移动通信网络*。
	蓝牙*已打开。
	漫游*已激活。
	接收短信*。
	检查 SIM 卡*。
	SIM 卡*已禁用。
	未插入 SIM 卡*。
	输入 PIN*。

视听设备符号

图标	含义
	CD/DVD*-播放器。
	音乐合辑*。
	Gracenote®-数据库*。
	外接音频接口。
	USB 音频接口*。
	手机音频接口*。

其它功能

图标	含义
	语音提示*已关闭。

分开的屏幕视图，分屏*

概述

在分屏右侧可以显示车载电脑信息等附加信息。

即使切换至其它菜单，该信息在分开的屏幕视图，即所谓的分屏中也保持可见。

打开和关闭分开的屏幕视图

1. 按压按钮。
2. "分屏显示"

选择显示

1. 按压按钮。
2. "分屏显示"
3. 倾斜控制器直至已选择分屏。
4. 按压控制器或选择"分屏显示内容"。
5. 选择所需的菜单项。



收藏按钮*

概述

可以在收藏按钮上存储 iDrive 的功能并直接调出，例如无线电台、导航目的地、电话号码和菜单捷径。

设置存储在当前使用的遥控器上。

无导航系统

只能在按钮上保存无线电台。

存储功能

1. 通过 iDrive 标记功能。

- 1...8 按压所需按钮超过 2 秒钟。

执行功能

- 1...8 按压按钮。
系统便会立即执行功能。例如，如果您已选择了一个电话号码，则连接也会被建立。

显示按钮的预设情况

用手指轻触按钮。不要戴手套或使用其它物品。
在屏幕上边缘显示按钮的预设情况。



- ▷ 显示简短信息：触摸按钮。
- ▷ 显示详细信息：长时间触摸按钮。

删除按钮的预设情况

1. 同时按压按钮 1 和 8 约五秒钟。
2. "确定"

输入字母和字符

概述

1. 旋转控制器：用字母/字符标记行。



2. 按压控制器：字母/字符标记的行被选中。
3. 旋转控制器：在本行选择字母/字符。

4. 按压控制器：标记的字母/字符被选中。

5. 字符显示在选择后可能会受到限制。

在上面一行显示选中的字母/字符。右面的数字表示符合此字母/字符的命中项。

显示结果

1. 向左倾斜控制器。
2. OK 显示命中列表。
3. 旋转控制器：标记条目。
4. 按压控制器：选择条目。

转换至结果列表。

符号综述

不能选择的符号会以灰色显示。

图标	功能
OK	确认选择。调出条目列表。
A_	在字符间切换。
A ^B c a ^b c	切换大小写。
DEL	删除输入。长时间按压以删除所有输入。
□	添加空格。
☐	在列表中显示前 30 个输入的概念。

语音输入系统*

工作原理

- ▷ 使用语音输入系统的语音命令可以操作显示在控制显示器上的大多数功能。系统支持口授命令。
- ▷ 无法通过语音输入系统操作仅在车辆停止时可用的功能。
- ▷ 该系统包括驾驶员侧的专用话筒。
- ▷ ›...‹ 该符号表示用户手册内语音输入系统的命令。

前提

在控制显示屏上设置一种同样受语音输入系统支持的语言，以便可以识别需要发出的命令。

设置语言，见第 68 页。

说出命令

激活语音输入

1.  按压方向盘上的按钮。

2. 等待信号音。

3. 说出命令。

在组合仪表上显示命令。

组合仪表上的符号  表示语音输入系统已激活。可能没有其它命令，通过 iDrive 继续操作功能。

结束语音输入

1.  按压方向盘上的按钮或者 ›Cancel‹。

可行的命令

控制显示屏上的大多数菜单项都可作为命令说出。可能的命令取决于现在在控制显示屏上显示了哪些菜单。

对于主菜单功能有短指令可用。

一些列表条目，如电话簿条目*也可以通过语音指令系统进行选择。在此要像在相应列表中显示的一样，准确的说出列表条目。

让系统说出可供使用的语音命令

您可以让系统说出可供使用的语音命令：Voice commands

如果显示菜单 "设置"，则会通知设置命令。

通过简短命令执行功能

可以直接通过简短命令执行主菜单功能，与所选的菜单项无关，例如 Vehicle status。

语音输入系统的简短命令，见第 211 页，的列表。

语音输入系统帮助对话

调用帮助对话：Help

帮助对话的更多命令：

- ▷ ›Help with examples‹：报告当前可能的操作和重要指令信息。
- ▷ ›Help with voice input‹：正在说出语音输入系统功能原理的信息。

举例：播放 CD

1. 必要时打开视听设备的声音输出。

2.  按压方向盘上的按钮。

3. ›C D and multimedia‹
播放上次播放的媒介。

4.  按压方向盘上的按钮。

5. ›C D track ...‹ 例如 CD 曲目 4。

设置语音对话

可以设置系统采用标准对话还是简短对话。

采用简短语音对话时会缩短播放系统通知。

在控制显示屏上：

1. "设置"
2. "语言 (Language) / 单位"
3. "语音对话: "
4. 选择设置。



调节音量

在语音提示时旋转音量旋钮直到达到所需的音量。

- ▷ 即使当其它音频源音量变化时，其音量也能够保持不变。
- ▷ 音量设置存储在当前使用的遥控器中。

紧急呼叫提示

语音输入系统不能用于紧急呼叫。在很紧急的情况下，语言和语调可能发生变化。这样在建立电话连接时会产生不必要的延迟。

请使用车内后视镜区域内的 SOS 按钮*，见第 193 页，代替。

系统运行环境

- ▷ 以正常音量、重音和速度流利地说出命令、数字和字母。
- ▷ 每次说出命令都要使用语音输入系统设定的语言。
- ▷ 在选择收音机广播电台时，使用电台名称的标准发音：
»Station ... 例如电台 Bayern 3
- ▷ 为避免车外的噪音干扰，将车门、车窗和玻璃天窗*保持关闭状态。
- ▷ 输入语音命令期间要避免车内其它噪音干扰。

汽车内集成的用户手册

集成的用户手册可以显示在控制显示屏中。其中专门描述了车辆中存在的装备和功能。

集成用户手册的组成部分

集成的用户手册包括三部分，分别提供不同层次的信息和访问可能。

简要说明

在简要说明中有车辆运行的重要信息、基本车辆功能操作或故障援助。在行驶期间该信息也可以显示。

根据图片搜索

根据图片搜索可以通过图片和搜索信息和描述。在需要没有识别出的装备描述时，这将非常有帮助。

用户手册

可以直接输入搜索概念通过索引搜索信息和描述。

选择组成部分

1.  按压按钮。
2. 旋转控制器："车辆信息"调出。
3. 按压控制器。
4. 选择所需范围
 - ▷ "简要说明"
 - ▷ "根据图片搜索"
 - ▷ "用户手册"



浏览用户手册

每页有链接

旋转控制器直至显示下一页或上一页。

每页无链接

直接浏览每页并跳过链接。

标记符号一次。然后只需按压控制器浏览页面。



翻回。



向前浏览。

上下文帮助 - 当前选定功能的用户手册

可以直接显示合适的信息。

操作时通过 iDrive 调用

直接从控制显示屏的应用切换至选项菜单：

1.  按压按钮或者频繁向右倾斜控制器，直至显示菜单"选项"。
2. "显示用户手册"

显示一条检查控制信息的调出

直接从控制显示屏的检查控制信息：

"显示用户手册"

在功能和用户手册间切换

在控制显示屏上从一个功能，例如收音机，至用户手册和两个显示间的互相切换：

1.  按压按钮或者频繁向右倾斜控制器，直至显示菜单"选项"。
2. "显示用户手册"
3. 显示用户手册中所需的页码。

4.  重新按压按钮，切换至上次显示的功能。
5.  按压按钮，切换至用户手册上次显示的页码。

为了持续能够在上次显示的功能和上次显示的用户手册的页码间切换请重复步骤 4 和 5。总会打开新的版面。

收藏按钮

概述

用户手册可以保存在收藏按钮内并可以直接调出。


存储

1. 通过 iDrive 选择"用户手册"。
2. ... 按压所需按钮超过 2 秒钟。

执行

1. ... 按压按钮。
立刻显示用户手册。



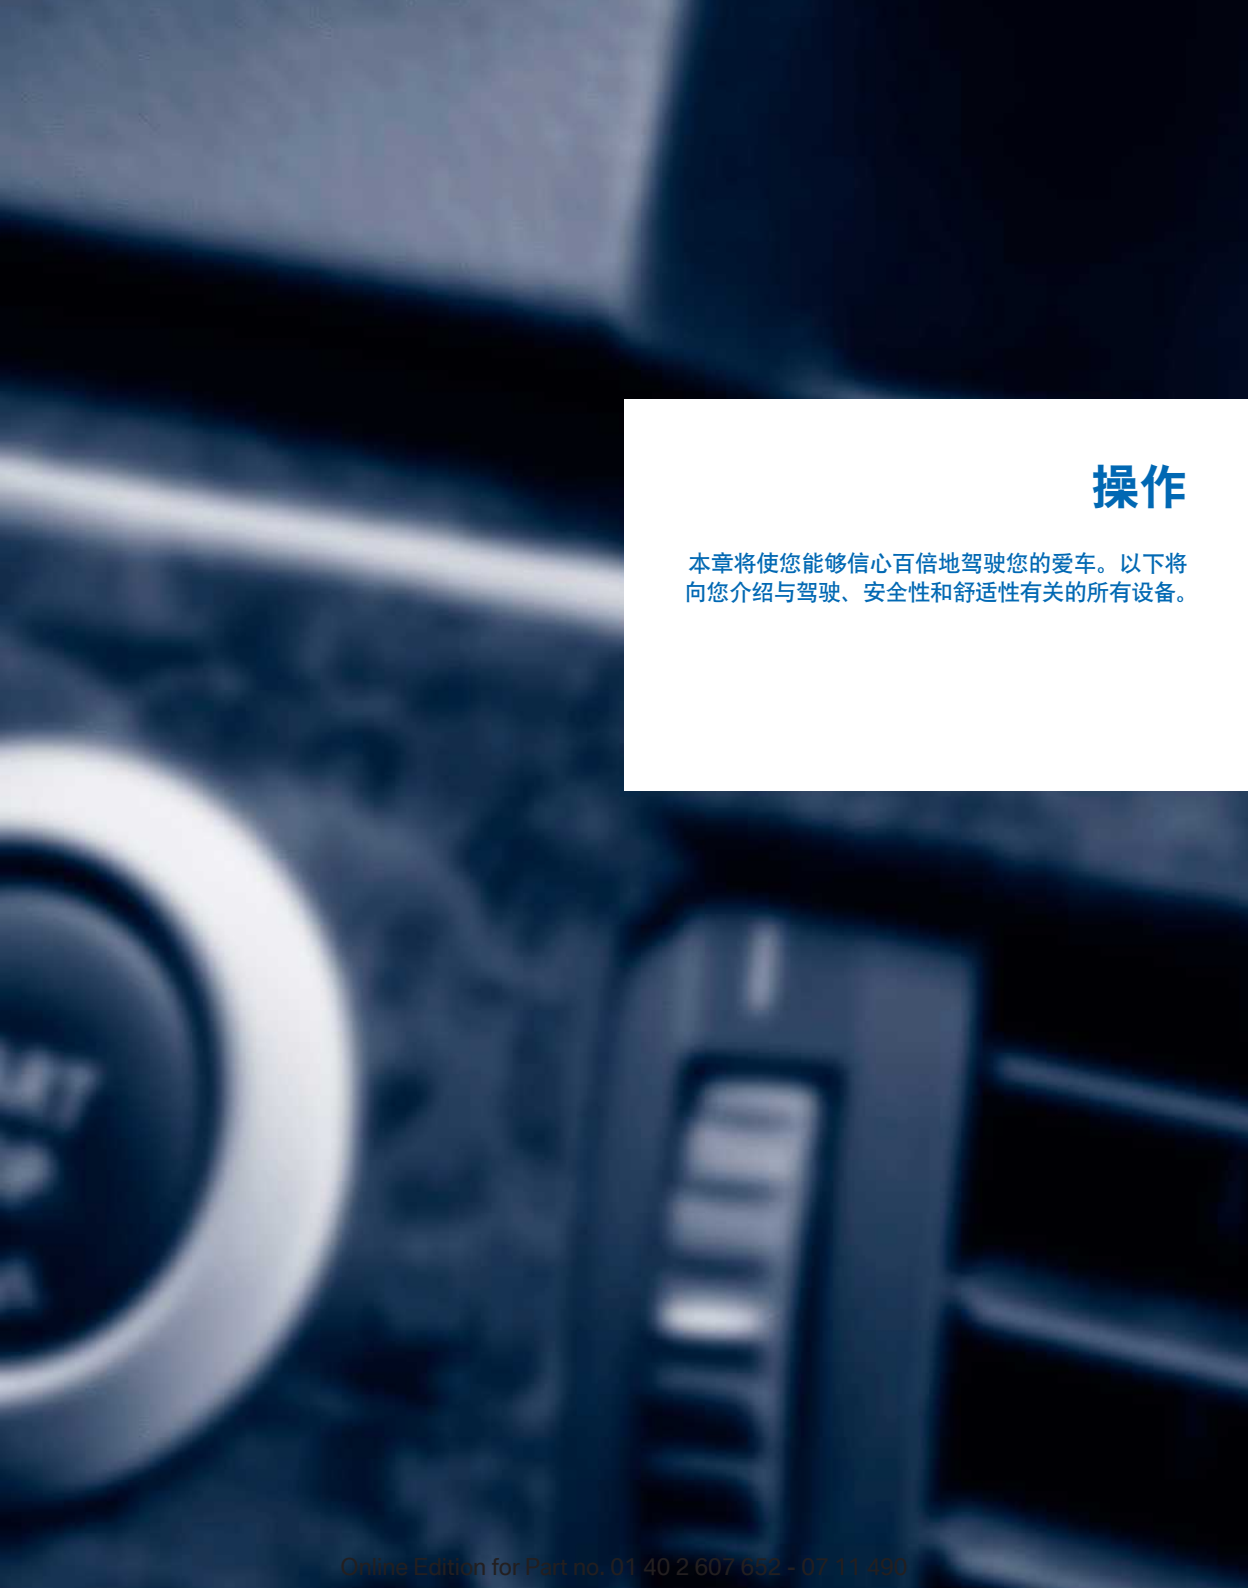


操作

本章将使您能够信心百倍地驾驶您的爱车。以下将向您介绍与驾驶、安全性和舒适性有关的所有设备。

打开和关闭

遥控器/钥匙

遥控器按钮



- 1 解锁
- 2 上锁
- 3 打开后行李箱盖

概述


供货范围内包括两个带钥匙的遥控器。

每个遥控器包含一块可更换的电池。

根据为汽车解锁时识别出的遥控器在汽车上调出及使用不同的设置，身份特征，见第 27 页。

此外，遥控器还存储了有关保养需求的信息，遥控器中的保养数据，见第 182 页。


集成式钥匙

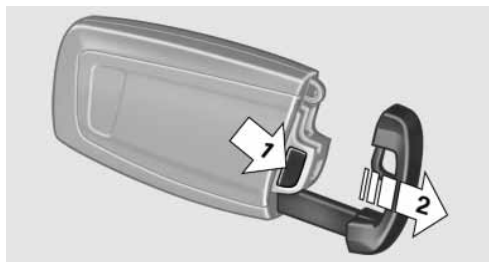

按压遥控器背面按钮，箭头 1，并取出钥匙，箭头 2。

集成式钥匙适于驾驶员车门锁。

更换电池

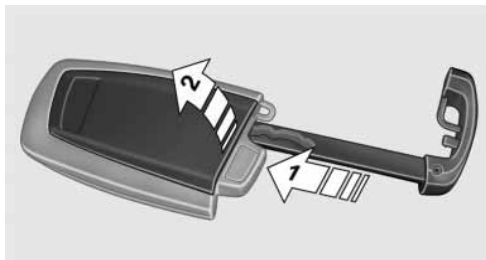

1. 将集成式钥匙从遥控器中取出。
2. 将钥匙卡入卡槽，箭头 1。
3. 取下电池盒盖，箭头 2。
4. 装入相同型号的电池，正极朝上。
5. 合上遥控器盖。



将旧电池交到回收点或者服务部。

新的遥控器

可以从服务部获得新的遥控器。

遥控器遗失

服务部可以锁止遗失的遥控器。

遥控器的紧急识别

即使出现下列情形之一，也可以接通点火装置或者启动发动机：

- ▷ 遥控器受到外部无线电信号源干扰。
- ▷ 遥控器电池电量耗尽。

在试图接通点火装置或启动发动机时将显示一条检查控制信息。

遥控器紧急识别时启动发动机



自动变速箱：显示相应的检查控制信息时，如图所示将遥控器保持在转向柱上的标记处并在踩下制动器约 10 秒钟内按压启动/关闭按钮。

手动变速箱：显示相应的检查控制信息时，如图所示将遥控器保持在转向柱上的标记处并在踩下离合器约 10 秒钟内按压启动/关闭按钮。

身份特征

工作原理

身份特征工作原理

可以个性化设置车辆的某些功能。

- ▷ 设置自动被存储在当前激活的个性化设置内。
- ▷ 解锁时，识别并调用上次遥控器使用的设置。
- ▷ 如果在此期间有他人用自己的遥控器行车，则会重新识别并调出个性化设置。

将存储三个个人配置和一个访客配置的个性化设置。

传输设置

可以用身份特征功能将个性化设置传输至另外一辆车上。向服务部获取更详细的信息。

传输可以：

- ▷ 通过手套箱或中央控制台内的 USB 接口*传输至 USB 媒体。

个性化管理

调出个性化设置

无论当前使用哪一个遥控器，其它的个性化设置都可以被调出。

1. "设置"

2. "配置"




3. 选择个性化设置。

调用的设置分配到当前使用的遥控器上。

重命名个性化设置

1. "设置"
2. "配置"
已选中当前个性化设置。
3. 调出"选项"。
4. "更改当前配置的名称"

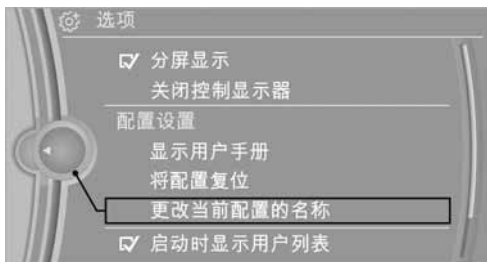

重置个性化设置

激活的个性化设置会恢复出厂设置。


1. "设置"
2. "配置"
已选中当前个性化设置。
3. 调出"选项"。
4. "将配置复位"

导入个性化设置

已有的设置和联系人会被导入的个性化设置覆盖。

1. "设置"
2. "配置"

3. "导入配置"

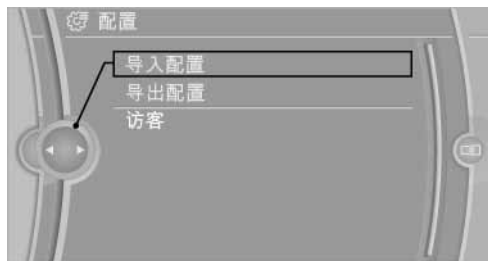

4. USB 接口*: "USB 设备"

导出个性化设置

可以导出大多数激活的个性化设置和存储的联系人。

如果进行了错误设置或删除等，可确保个人设置的安全性，也可再次调用。

1. "设置"
2. "配置"
3. "导出配置"
4. USB 接口*: "USB 设备"

应用来宾设置

可通过来宾设置进行个性化设置，不会影响其它三种个人设置。

优点：短时用车时，驾驶员可不必使用特殊设置。

1. "设置"
2. "配置"
3. 已选中当前个性化设置。
4. 调出"访客"。
5. 进行设置。

提示：来宾设置无法重命名。

在启动时显示个性化设置列表

在每次启动时会显示个性化设置列表，可以选择所需的个性化设置。

1. "设置"
2. "配置"
3. 调出"选项"。
4. "启动时显示用户列表"

设置身份特征

以下功能和设置可以存储到一个个性化设置中。

更详细的设置如下：

- ▷ 外后视镜位置*，见第 42 页。
- ▷ CD/多媒体*，见第 140 页：最后收听的音频源。
- ▷ 驾驶体验开关：*，见第 82 页，运动模式程序
- ▷ 驾驶员座椅位置，见第 30 页：解锁时自动调出。
- ▷ 收藏按钮，见第 18 页：使用情况。
- ▷ 回家照明灯，见第 69 页：时间设置。
- ▷ 音色，见第 136 页：音色设置。
- ▷ 冷暖空调/自动空调*，见第 94 页
- ▷ 驻车距离警报系统 PDC*：设置信号音的音量，见第 87 页。
- ▷ 收音机：存储的电台、上次收听的电台、特殊设置，见第 137 页。
- ▷ 倒车摄像机*，见第 88 页：选择功能以及显示类型。
- ▷ 控制显示屏的语言，见第 68 页。
- ▷ 快速闪烁，见第 51 页。
- ▷ 车辆上锁，见第 29 页：短时后或者起步后。

中控锁

工作原理

中控锁在驾驶员侧车门关闭的时候起作用。

以下功能解锁或者上锁均为同步：

- ▷ 车门。
- ▷ 后行李箱盖。
- ▷ 油箱盖板。

车外操作


- ▷ 通过遥控器。
- ▷ 通过驾驶员车门或副驾驶员车门的车门把手*。

通过遥控器上锁和解锁的同时：

- ▷ 根据装备不同防盗保险会打开/关闭。防盗保险会阻止通过保险按钮或开门器解锁车门。

- ▷ 同时接通或关闭迎宾灯、车内灯和车前区照明灯*。
- ▷ 打开或关闭警报装置*，见第 33 页。

从车内操作

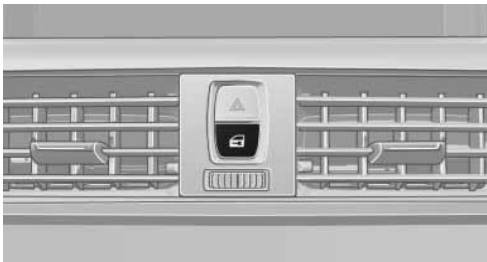

通过中控锁按钮。

如果车辆从车内已上锁，则油箱盖板保持解锁状态。

出现严重事故时，中控锁将自动解锁。

接通警示闪烁装置和车内灯。

打开和关闭：从车外

用遥控器

概述



携带遥控器

在车内的人员或宠物可能从车内将车门上锁。因此离开车辆时必须随身携带遥控器，以便能从车外打开车辆。◀

解锁



按压按钮。


汽车解锁。

可以设置如何使汽车解锁。

设置存储在当前使用的遥控器上。

1. "设置"
2. "车门锁"

3. "开锁："

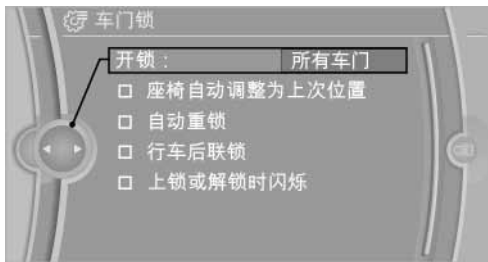

4. 选择所需的功能：

- ▷ "仅驾驶员侧车门"

只有驾驶员侧车门和油箱盖板解锁。重新按压将整个车辆解锁。

- ▷ "所有车门"

整个车辆解锁。

便捷开启

用遥控器可以同时打开车窗和玻璃天窗*。



按住遥控器的按钮。

车窗和玻璃天窗*打开。

松开按钮运动停止。

上锁



按压遥控器按钮。



不要从车外上锁

如果车内有其他乘员，则不要从车外给车辆上锁，因为某些国家的车型无法从车内解锁。◀

便捷关闭

用遥控器可以同时关闭车窗和玻璃天窗*以及折合*外后视镜。



按住遥控器的按钮。

车窗和玻璃天窗*被关闭，外后视镜被折合*。



注意关闭过程

要注意关闭过程并确保无人被夹伤。◀

松开按钮运动停止。

接通车内灯、车前区照明灯*和迎宾灯



车辆上锁时按压遥控器按钮。

后行李箱盖解锁



按压遥控器按钮约 1 秒钟。

后行李箱盖无论在此之前处于上锁还是解锁状态，都会稍稍打开。

对于有某些装备的车型，只有将汽车解锁后才能用遥控器打开后行李箱盖。

请勿将遥控器留在行李箱里，以防无法从外部解锁。一旦将后行李箱盖按压关上，它会立刻重新上锁。




检查边缘保护条

行车期间不要让尖利或有棱角的物体碰到后窗玻璃，损坏后窗玻璃上的导热体。检查边缘保护条。◀

车辆确认信号

1. "设置"
2. "车门锁"
3. "上锁或解锁时闪烁"

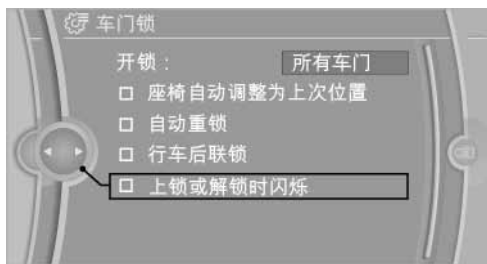

调出座椅设置、外后视镜设置

最后调整的驾驶员座椅位置、外后视镜位置会保存到当前使用的遥控器中。

如果已激活功能，在给车辆解锁后自动调出该位置。



调回座椅时有夹伤危险


如果要使用该功能，要预先确定驾驶员座椅后的脚部空间空闲。否则在调回座椅时可能导致人员受伤或物品损失。◀

中断调整过程：

- ▷ 通过操作座椅调整的开关。
- ▷ 通过点按座椅和外后视镜记忆装置的一个按钮。

激活设置

1. "设置"
2. "车门锁"
3. "座椅自动调整为上次位置"

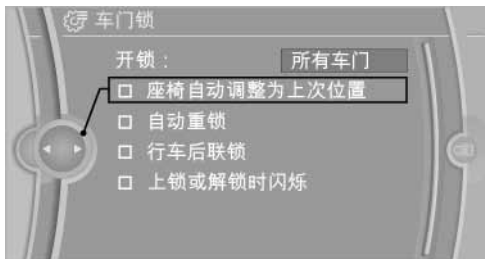

功能故障

如果不能再使用遥控器上锁或解锁，则蓄电池可能放电或有外部干扰源的干扰，例如移动电话、金属物体、高压线、发射塔等等。

在这种情况下请使用集成钥匙通过车门锁上锁或解锁汽车。

通过车门锁

概述



不要从车外上锁

如果车内有其他乘员，则不要从车外给车辆上锁，因为某些国家的车型无法从车内解锁。◀

在打开车门时如果通过车门锁解锁，便会触发警报装置。

为了结束该警报，要用遥控器解锁汽车或关闭点火开关，必要时紧急识别遥控器。

通过车门锁只能给车门解锁或上锁。

同时解锁车门和后备箱盖

为了使所有车门和后行李箱盖同时上锁:

1. 如果车门关闭, 可通过车厢内中控锁的按钮给车辆上锁。
2. 解锁并打开驾驶员侧车门或副驾驶员侧车门。
3. 给车辆上锁。
 - ▷ 使用集成式钥匙通过车门锁给驾驶员侧车门上锁或者
 - ▷ 向下按压副驾驶员侧车门联锁按钮, 从外部关闭车门。

只能通过遥控器给油箱盖板上锁。


手动操作

在出现电气故障时用集成钥匙通过车门锁将驾驶员侧车门解锁或上锁。


自动上锁

设置存储在当前使用的遥控器上。

1. "设置"
2. "车门锁"
3. 选择所需的功能:
 - ▷ "自动重锁"
若无车门打开, 短时间之后自动上锁。
 - ▷ "行车后联锁"
汽车开动之后自动上锁。

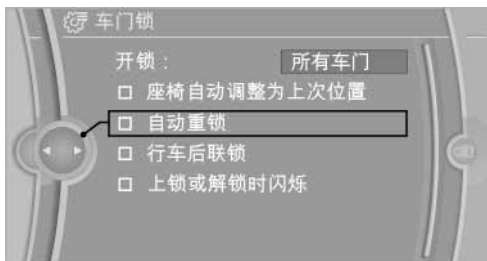

打开和关闭: 从车内

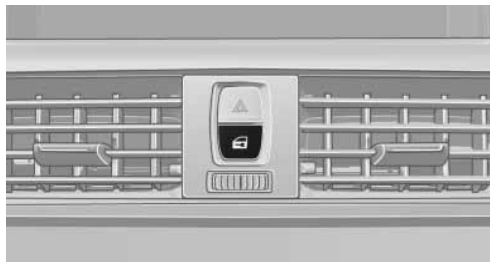

解锁和打开*

- ▷ 可以操作中锁按钮解锁所有车门, 然后拉动座椅扶手上方的车门开门器, 或者
- ▷ 或将每扇车门的车门开门器拉动两次: 第一次拉动时解锁, 第二次拉动时车门打开。

上锁和解锁



按压车内按钮。

前门关闭时, 可对车门及后行李箱盖上锁和解锁, 但是不防盗。

油箱盖板保持解锁。

后行李箱盖

打开

在后备箱盖打开时要注意是否有足够的空间, 以避免损坏。



检查边缘保护条

行车期间不要让尖利或有棱角的物体碰到后窗玻璃, 损坏后窗玻璃上的导热体。检查边缘保护条。◀

从车外打开



- ▷ 按压 BMW 品牌标识的上半部。
- ▷  按压遥控器按钮约 1 秒钟。

后备箱盖将会解锁，可以向上翻转。

从车内打开*



按下驾驶员侧脚部空间中的按钮*。

只要后行李箱盖没被上锁，停车时后备箱盖就可以打开。

手动打开

在出现电气损坏时。

1. 向前翻折后座椅靠背。
为此要伸到凹槽内并向前拉中间件。



2. 使用随车工具中的螺丝刀向外移动后行李箱盖锁中的操纵杆。
后行李箱盖解锁。



关闭



后行李箱盖内衬凹陷处的把手使放下箱盖更容易。



夹伤危险

请留意后行李箱盖的关闭区域是否畅通无阻，否则可能会造成人身伤害。◀



不要将遥控器置于行李箱内

应随身携带遥控器而不将其置于行李箱内，否则在关闭后行李箱盖时遥控器会被锁在车内。◀

便捷进入*

工作原理

您无需操作遥控器便能进入本车。

只要将遥控器带在身上就够了，例如在上衣口袋内。

车辆可自动识别在附近或者车内的遥控器。

便捷进入支持下列功能：

- ▷ 车辆解锁/上锁。
- ▷ 便捷关闭。
- ▷ 将后行李箱盖单独解锁。
- ▷ 启动发动机。


功能前提

- ▷ 周围没有外部干扰源。
- ▷ 只有在车辆识别到遥控器在车外时，才能上锁。
- ▷ 重新解锁和上锁约在 2 秒钟后才能进行。
- ▷ 只有在车辆识别到遥控器在车内时，才能启动发动机。

与普通遥控器的比较


上述的功能可以通过按压按钮或者使用便捷进入。

解锁

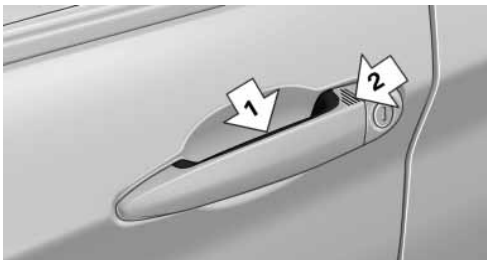

完全握住驾驶员车门把手或副驾驶车门把手，箭头 1。相当于按压按钮 。

上锁

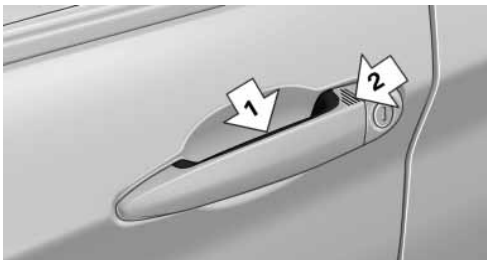

用手指按压车门把手区域，箭头 2，约 1 秒钟。相当于按压按钮 。

为了保护汽车电池，注意上锁之前要关闭点火装置和所有用电器。

便捷关闭

用手指按压区域并保持，箭头 2。

除上锁外，车窗和玻璃天窗*会关闭。



注意关闭过程

要注意关闭过程并确保无人被夹伤。◀

将后行李箱盖单独解锁

按压后箱盖 BMW 品牌标识的上半部。

相当于按压按钮 。



不要将遥控器置于行李箱内

应随身携带遥控器而不将其置于行李箱内，否则在关闭后行李箱盖时遥控器会被锁在车内。◀

功能故障

外部干扰源可能会干扰便捷进入的功能，例如移动电话、金属物体、高压线、发射塔等等。

此时请用遥控器按钮或集成式钥匙通过车门锁打开或关闭车辆。

之后为了起动发动机，请将遥控器保持在转向柱上标记的位置，见第 26 页。

警报装置*

工作原理

出现如下情况时，警报装置将发出警报：

- ▶ 打开某个车门、发动机室罩或后行李箱盖。
- ▶ 在车厢内活动。
- ▶ 本车的倾斜度发生改变，例如在有人企图偷盗车轮或拖车时。
- ▶ 蓄电池中断。

擅自侵入本车会触发短时警报装置：

- ▶ 声讯警报。
- ▶ 接通警示闪烁装置。

进入和退出戒备状态

概述

在通过遥控器或无钥匙便捷上车及起动系统*将汽车上锁或解锁的同时，警报装置也随之进入或退出戒备状态。

警报装置进入戒备状态时的车门锁

在打开车门时如果通过车门锁解锁，便会触发警报装置。

为了结束该警报，要用遥控器解锁汽车或关闭点火开关，必要时紧急识别遥控器。

警报装置进入戒备状态时的后行李箱盖

您也可以在警报装置进入戒备状态时通过遥控器打开后行李箱盖。



按压遥控器按钮约 1 秒钟。


当关闭后行李箱盖时它会被重新上锁并受到监控。警示闪烁装置闪烁一次。

对于有某些装备的车型，只有将汽车解锁后才能用遥控器打开后行李箱盖。

结束警报

- ▶ 用遥控器将车辆解锁。
- ▶ 在使用无钥匙便捷上车及启动系统*时：遥控器带在身上时，拉动车门把手。

车内后视镜上的指示灯

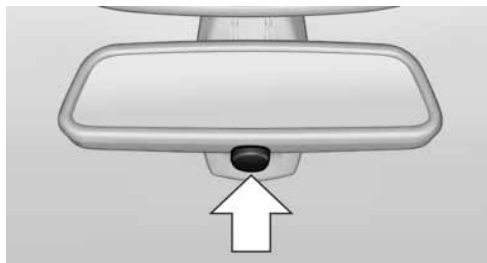

- ▶ 指示灯每 2 秒钟闪亮：装置进入戒备状态。
- ▶ 在上锁后指示灯闪烁：车门、发动机室罩或者后行李箱盖未正确关闭，其余部分已锁止。指示灯闪亮，10 秒钟后开始持续闪烁。车内防盗监控传感器和倾斜报警传感器未激活。
- ▶ 解锁后此指示灯熄灭：没有人试图操控车辆。
- ▶ 指示灯在解锁后闪烁，直到启动发动机为止，但最长持续约 5 分钟：已触发警报。

倾斜警报传感器

监视汽车的倾斜度。

例如在有人企图偷盗车轮或拖车时，该警报装置便会作出警报反应。

车内防盗监控装置

为了确保功能的正常运行，必须将车窗和玻璃天窗*关闭。

避免误警报

倾斜警报传感器和车内防盗监控装置可一同关闭，例如在以下情况：

- ▶ 在洗车设备中或洗车装置上。
- ▶ 在双层立体车库中。
- ▶ 用运输旅游汽车的火车、用轮船或在挂车上运载本车时。
- ▶ 车辆内有宠物时。

关闭倾斜警报传感器和车内防盗监控装置



一旦车辆上锁，要在 10 秒内重新按下遥控器按钮。

指示灯亮起约 2 秒钟，之后不停闪烁。

在重新将汽车上锁前，倾斜警报传感器和车内防盗监控装置一直处于关闭状态。

电动车窗

概述



携带遥控器

离开车辆时要随身携带遥控器，否则可能会发生例如儿童操作电动车窗而夹伤的情况。◀



打开



按压开关直到压力作用点。

一直按住开关，车窗打开。



按压开关超过压力作用点。

车窗自动打开。

重新按压停止运动。

通过，见第 29 页，遥控器实现便捷开启。

关闭



夹伤危险

关闭车窗时要观察并注意关闭区域畅通无阻，否则会有受伤危险。◀



开关拉至压力作用点。

一直按住开关，车窗关闭。



拉下开关超过压力作用点。

车窗自动关闭。

按压开关停止运动。

通过遥控器，见第 29 页，实现便捷操作。

便捷进入*的便捷关闭，见第 33 页，功能。

点火装置关闭之后

仍可操作车窗：

▷ 收音机处于待机状态的一段时间。

▷ 点火装置关闭时约 1 分钟时间。

防夹保护

当关闭车窗时车窗力超过某个特定值时，关闭过程被中断。

车窗重新略微打开一些。



尽管有防夹保护仍有夹伤危险

尽管有防夹保护仍要注意车窗的关闭区域畅通无阻，否则在特殊情况下（例如障碍物较薄）将无法确保中断关闭过程。◀



车窗附件

不要在车窗运动范围内固定附件，否则会影响防夹保护。◀

在无防夹保护的状态下关闭



夹伤危险

关闭车窗时要观察并注意关闭区域畅通无阻，否则会有受伤危险。◀

例如车外危险或者车窗结冰时不能正常关闭，按下操作：

1. 拉动开关超过压力作用点并保持。

当车窗力超过某个特定值时，防夹保护受限，车窗微开。

2. 在 4 秒之内再次拉动开关超过压力作用点并保持。

车窗在无防夹保护下关闭。

安全开关

使用安全开关可以避免例如儿童通过后座区开关打开和关闭后车窗。

打开和关闭



按压按钮。

接通安全功能时，LED 指示灯亮起。



后座区操作的安全开关

在后座区有儿童乘车时，按压安全开关，否则意外关闭车窗会造成伤害。◀

玻璃天窗，电动*

概述



夹伤危险

关闭玻璃天窗时要观察并注意关闭区域畅通无阻，否则会有受伤危险。◀



携带遥控器

离开车辆时要随身携带遥控器，否则可能会发生例如儿童操作天窗而夹伤的情况。◀



升起玻璃天窗



短暂向上按压开关。

▷ 关闭的车顶将会升高。

▷ 打开的天窗关闭至升起的位置。滑动遮光板则保持完全打开的状态。

打开/关闭玻璃天窗和活动饰板



- ▷ 将开关向下推动并固定在压力点上。
只要按住开关，则玻璃天窗和活动饰板同时打开。
- ▷ 将开关向后推过压力点。
玻璃天窗和活动饰板自动打开。
手动按压开关停止打开。

同样也可以通过向前推动开关来关闭玻璃天窗。

活动饰板保持打开并用手关闭。

通过遥控器，见第 29 页，实现便捷操作。

便捷进入*的便捷关闭，见第 33 页，功能。

点火装置关闭之后

关闭点火装置后约有 1 分钟的时间操作车顶。

防夹保护

如果关闭玻璃天窗时的合力超过某一特定值，关闭过程从大约天窗中度或在从抬起位置起便中断。

天窗会再打开一点。



尽管有防夹保护仍有夹伤危险

尽管有防夹保护仍要注意天窗的关闭区域畅通无阻，否则在特殊情况下（例如障碍物较薄）将无法确保中断关闭过程。◀

在无防夹保护的状态下关闭

例如车外有危险时按如下方式操作：

1. 将开关向前推超过压力作用点并保持。
当关窗力超过某个特定值时，防夹保护受限，天窗微开。
2. 将开关重新向前推超过压力作用点并保持，直至无需防夹保护的情况下天窗关闭。

断电后初始化

在打开或关闭过程中断电可能会使车顶的操作受限。

初始化系统

可在停车、发动机运转时初始化系统。

在初始化时无防夹功能关闭车顶。



夹伤危险

关闭玻璃天窗时要观察并注意关闭区域畅通无阻，否则会有受伤危险。◀



向上拉并按住开关，装置初始化结束：

- ▷ 15 秒内开始初始化，当车顶完全关闭后，过程结束。
- ▷ 车顶关闭时没有防夹保护。

调整

正确的坐姿

适合您自身需求的座椅位置是轻松愉快驾驶的前提。

在发生事故时，座椅位置与下列部件协调发挥重要作用：

- ▷ 安全带，见第 39 页。
- ▷ 头枕，见第 40 页。
- ▷ 安全气囊，见第 74 页。

座椅

概述



行车期间不要调整座椅

行车期间请勿调整驾驶员座椅。否则可能因座椅意外移动而使汽车失控，并引发交通事故。◀




不要将座椅靠背过度向后倾斜

行车期间副驾驶侧的靠背也不能过于向后倾斜。否则发生事故时存在滑到安全带下面的危险。安全带的保护作用丧失。◀

座椅调整被存储在当前使用的遥控器中。如果其设置，见第 30 页，已被激活，则通过遥控器给车辆解锁时自动调出位置。

综述：可以手动调整的座椅

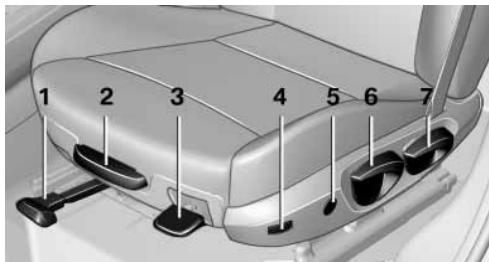

- 1 纵向
- 2 大腿支撑*
- 3 座椅倾斜度*
- 4 靠背宽度*

5 腰部支撑*

6 高度

7 靠背倾斜度

调整的详细信息：可以手动调整的座椅


纵向



拉动拉杆，将座椅推至所需的方向。


松开拉杆后轻微向前后移动座椅，以使其正确卡住锁止。

座椅倾斜度*

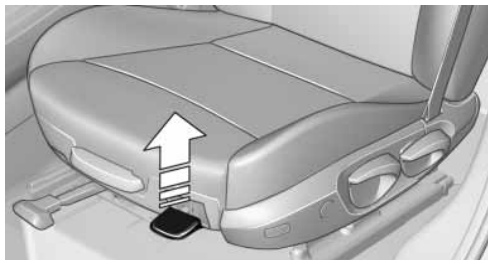

拉动拉杆并移动座椅，直至调整好所需的倾斜度。松开拉杆后给座椅加负荷或去负荷，以使其正确卡住锁止。

高度

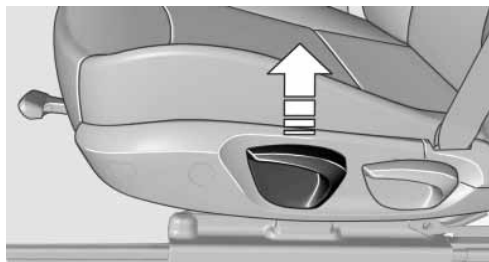


拉动拉杆并按需上下调整座椅。

靠背倾斜度



拉动拉杆并按需上下调整靠背。


综述：电动*可调整的座椅

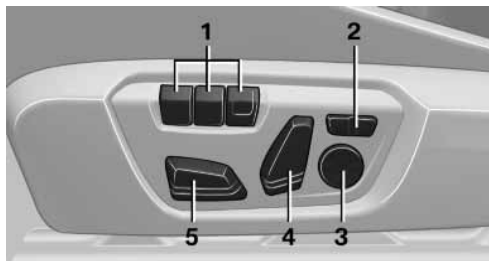


- 1 座椅记忆装置和后视镜记忆装置
- 2 靠背宽度
- 3 腰部支撑*
- 4 靠背倾斜度
- 5 纵向、高度、座椅倾斜度

调整的详细信息：电动*可调整的座椅


1. 纵向。

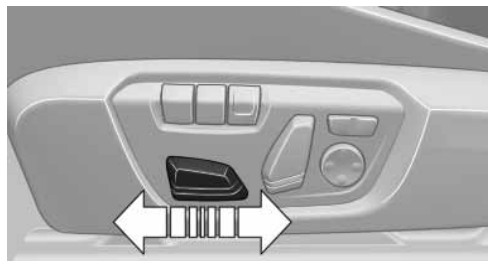


2. 高度。

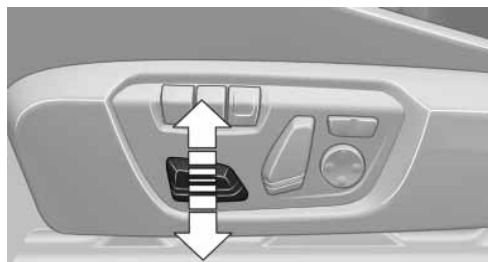

3. 座椅倾斜度。

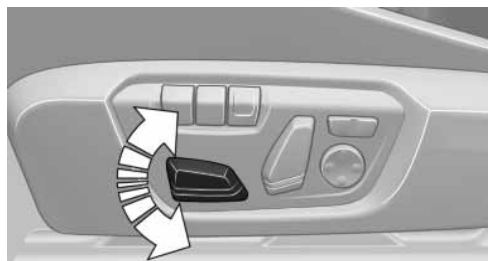

4. 靠背倾斜度。

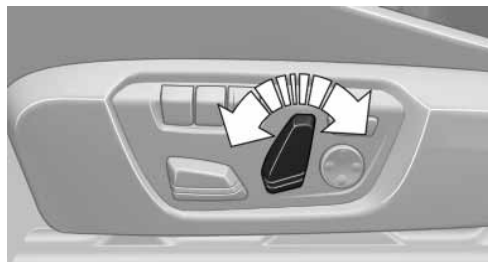

大腿支撑*



拉动座椅前侧的拉杆，调整大腿支撑。

腰部支撑*

靠背的弧度是可变的，以此来支撑脊柱前凸和腰部脊柱。盆骨边缘上部和脊椎得到支撑，这样便会保持正确的坐姿。



- ▷ 按压前部/后部开关。
拱形加大/减小。
- ▷ 按压上部/下部开关。
拱形向上/下移动。

靠背宽度*



用侧面的按钮来改变靠背宽度，以调整侧面支撑。

前排座椅加热装置*



打开



按压一次按钮切换一个温度档。

三个LED指示灯同时亮起时为最高温度。

如果在约15分钟内继续行驶，则座椅加热装置会自动激活上一次设置的温度。

关闭

长时间按压按钮。

LED指示灯熄灭。

安全带

安全带数量

为了您和副驾驶员的人身安全车辆装备有五条安全带。只有您正确系好安全带，它们才能起到保护作用。

提示

每次行车之前所有乘员都要系好自己座位上的安全带。

作为附加安全装置的安全气囊是安全带的一种补充，但不能代替安全带。

- ▷ 在座椅已正确调整好的情况下，上部的安全带固定点适合于所有身材的成年乘员。
- ▷ 两个内置于后排座椅的外侧安全带锁扣，供左右两侧的乘客使用，



每条安全带供一人使用

原则上每条安全带只能供一人使用。不要让婴儿和儿童坐在成人的大腿上。◀

系安全带


将安全带无扭转、绷紧跨过髋部和肩部，尽可能贴住身体系好，并注意要将腰部安全带紧贴臀部且不要压在腹部上。否则发生正面碰撞时安全带可能滑到髋部上并伤害腹部。

安全带不能勒在脖子上或与尖锐的边角接触，且不要从固定的或易碎的物体上拉过或被其夹住。◀

安全带保护作用下降

避免穿着臃肿宽大的衣服，要不时地将上身范围的安全带向上收紧，否则会削弱安全带的拉紧保护作用。◀

闭合安全带

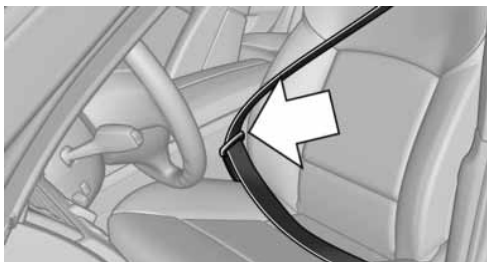

必须听到安全带锁扣的卡止声。

打开安全带

1. 抓住安全带。
2. 按压安全带锁扣内的红色按钮。
3. 将安全带穿过卷轴。

驾驶员和副驾驶员座椅的安全带提醒装置*



将显示检查控制信息。此时请检查安全带是否已正确系好。

如果驾驶员侧的安全带未系好，则安全带提醒装置会被激活。在某些国家的车型上如果副驾驶员安全带未系好或者副驾驶员座椅上有重物，则车速达到约 8 公里/小时安全带提醒装置也会被激活。

安全带的损坏

如果安全带在事故中承受过高负荷或者已损坏：请服务部更新安全带系统（包括安全带拉紧装置），并检查安全带固定件。

检查和更新安全带

这些工作只能在服务部进行，否则不能保证此安全装置正常发挥作用。◀

前排头枕

正确调整的头枕

正确调整的头枕可减少事故时颈椎受伤的危险。

调整头枕

正确调整所有乘员座椅上的头枕，否则发生事故时会受伤害的危险会很高。◀

高度

调整头枕，使其中部约在耳朵高度。

车距

调整间距，使头枕尽可能近地靠近头后部。必要时通过座椅靠背的倾斜度来调整间距。

主动式头枕


在发生相应程度的追尾事故时，主动式头枕会自动降低与头部的距离。

减弱的保护功能

- ▶ 不要使用座椅套或头枕罩。
- ▶ 不要在头枕上悬挂例如衣架等物品。
- ▶ 只能在座椅上或头枕上安装由 BMW 许可的附件。

否则可能影响主动式头枕的保护功能并危及人身安全。◀

调整高度

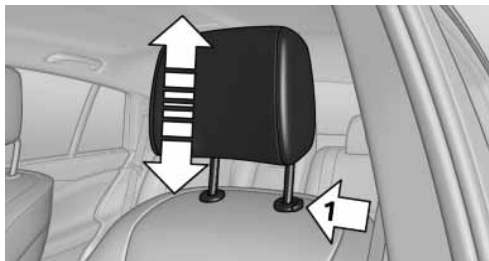

- ▶ 向上：拉动。

- ▷ 向下：按压按钮，箭头 1，并将头枕向下推。

拆卸

头枕不能拆卸。

后排头枕

正确调整的头枕

正确调整的头枕可减少事故时颈椎受伤的危险。




调整头枕

正确调整所有乘员座椅上的头枕，否则发生事故时会受伤害的危险会很高。◀

高度

调整头枕，使其中部约在耳朵高度。

调整高度：外部头枕

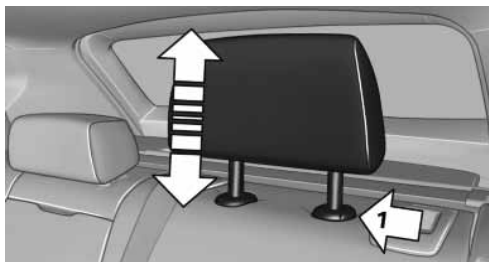


- ▷ 向上：拉动。
 - ▷ 向下：按压按钮，箭头 1，并将头枕向下推。
- 中间头枕的高度不能调节。

折叠头枕*



向外/向内折叠头枕


只有当没有乘客位于后座区内时，才能向内折叠头枕。如果后座区载有乘客时，要将向内折的头枕重新向外翻折，否则事故发生时受伤危险会增加。◀

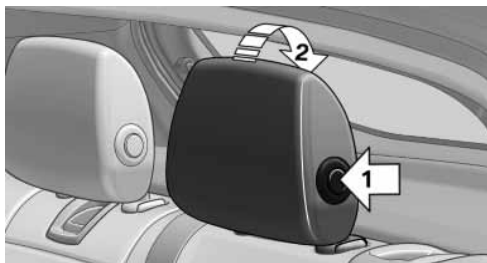

- ▷ 向下折叠：按下按钮，箭头 1，并向压头枕。
- ▷ 向上折叠：向上拉头枕。

拆卸

只有在相应座椅上无人乘坐时，才可拆卸该座椅的头枕。

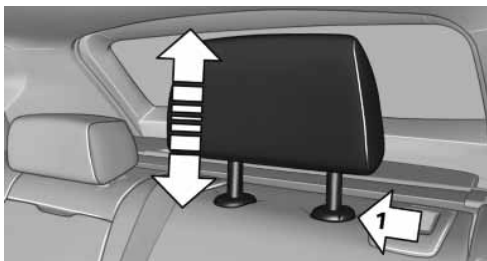

1. 将头枕向上拉至极限位置。
2. 按压按钮，箭头 1，并将头枕完全取出。



有人乘车前

有人乘车前请重新安装头枕，否则头枕将丧失保护功能。◀

座椅记忆装置和后视镜记忆装置*

概述



在每个遥控器中可以存储并调出两个不同的驾驶员座椅位置和外后视镜位置。靠背宽度和腰部支撑的设置不会被存储。

存储

1. 接通点火装置。
2. 调整所需的位置。
3.  按压按钮。按钮中的 LED 指示灯亮起。
4. 按压所需的按钮 1 或 2。LED 指示灯熄灭。

如果无意中按压了 M-按钮:

-  重新按压按钮。
LED 指示灯熄灭。

调出

-  行驶中不要调出记忆功能
行车期间不要调出记忆功能，否则会因座椅或方向盘意外移动而存在事故危险。◀

便捷功能

1. 打开驾驶员侧车门。
 2. 关闭点火装置。
 3. 短促按压所需的按钮 1 或 2。
- 自动调节相应的座椅位置。

如果座椅调整开关或者一个按钮被按下，过程便会中断。

安全功能

1. 关闭驾驶员侧车门或者接通点火装置。
2. 按住所需的按钮 1 或 2，直到调整过程结束。

已关闭调用

短时间后调用存储的座椅位置被关闭，以保护电池。

重新激活调用:

- ▶ 打开或者关闭车门或者后行李箱盖。
- ▶ 按压遥控器的一个按钮。
- ▶ 按压启动/关闭按钮。

后视镜

外后视镜

综述



- 1 调整
- 2 左/右，路缘自动监测装置*
- 3 折合和翻开*

概述

-  正确估计车距
后视镜内看到的物体比实际距离近。不可以根据后视镜中的图象估计与后面跟随车辆的间距，否则发生事故的可能性会增大。◀

根据装备保存后视镜设置，用于当前使用的遥控器。如果其设置已被激活，则通过遥控器给车辆解锁时自动调出位置。

选择后视镜

-  左右后视镜切换:
推动后视镜切换开关。

电动调整

-  与按钮运动对应。

存储位置*

座椅记忆装置和后视镜记忆装置，见第 41 页。

手动调整

在发生例如电气故障时按压后视镜玻璃的边缘。

路缘自动监测装置*

挂入倒车档后副驾驶员侧后视镜玻璃略微向下倾斜。这样便能在例如停车时，更好地看到路缘或其它在路上的障碍物。

激活

1.  将后视镜切换开关推至驾驶员后视镜位置。
2. 挂入档位 R。

禁用

将后视镜切换开关推至副驾驶员侧后视镜位置。

折合和翻开*

 按压按钮。

仅当车速低于约 20 公里/小时以下才可折入。

在下列情况下此功能相当实用，例如

- ▷ 在洗车设备中。
- ▷ 在较窄的道路上。
- ▷ 以使手动翻开的后视镜重新折回。

折合的后视镜在约 40 公里/小时自动翻开。

 在洗车装置中折合

进入洗车装置洗车前要手动或者用按钮折合后视镜，否则可能由于车辆宽度的限制而造成损坏。◀

自动加热装置


两个外后视镜在发动机运转时自动加热。

自动防眩

两个外后视镜均自动防眩。使用内后视镜，见第 43 页，中的感光传感器进行控制。

内后视镜


减小眩目

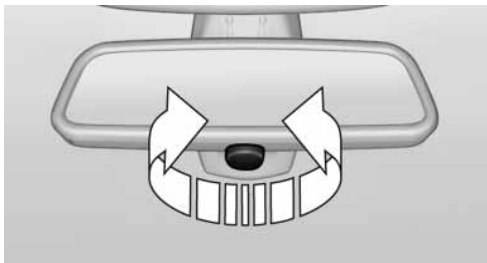

夜间行车时从后面照射的炫目灯光：旋转按钮。

内后视镜，自动防眩*

工作原理

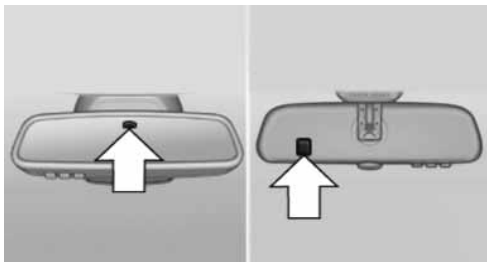

感光传感器用于控制：

- ▷ 在镜面玻璃中。
- ▷ 在后视镜背面。

功能前提

为了正常起作用：

- ▷ 保持感光传感器清洁。
- ▷ 不要遮挡车内后视镜和挡风玻璃之间的区域。

方向盘

概述



切勿在行车期间进行调整

在行车期间不要调整方向盘，否则可能会因突然发生运动而带来事故危险。◀

手动变速箱：电子方向盘锁止器

打开驾驶员侧车门时方向盘自动上锁。


接通点火装置，进行解锁。



接通点火装置

在移动车辆前接通点火装置，否则电子方向盘锁止器未解锁，车辆不能转向。◀

调整

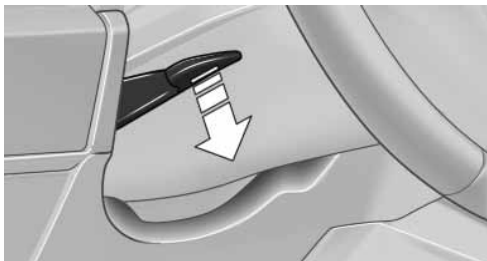

1. 向下拉下拉杆。
2. 在纵向和座椅位置的高度方向调整方向盘。
3. 重新翻回拉杆。

儿童安全乘车

正确的儿童座位

提示



车辆中的儿童

不能让儿童在无人看管的情况下留在车内，否则儿童可能会危及其自身及他人的安全，例如在打开车门时。◀

合适的座位

原则上，车辆的副驾驶员座椅和后排外侧座椅适于安装所有年龄段通用、允许所有年龄段儿童使用的儿童保护系统。

儿童总是应坐在后座区

事故研究表明，后排座椅是儿童最安全的座位。



儿童乘坐在后座区

未满 12 岁或者身高低于 150 厘米的儿童只能乘坐在后座区合适的儿童保护系统内，否则发生事故时会有很大的受伤危险。◀

儿童乘坐在副驾驶员座椅上

如果有必要在副驾驶员座椅上使用儿童保护系统，要注意副驾驶员侧前部和侧面安全气囊已关闭。副驾驶员安全气囊只能用副驾驶员安全气囊的钥匙开关，见第 75 页，关闭。



关闭副驾驶员安全气囊

如果在副驾驶员座椅上使用儿童保护系统，则必须关闭副驾驶员安全气囊，否则即使有儿童保护系统，在安全气囊触发时仍会加大儿童受伤的危险。◀

安装儿童保护系统

儿童保护系统

服务部备有用于各个年龄段和体重级别的儿童保护系统。

装配前

安装儿童保护系统前应锁止后座椅靠背。

提示



儿童保护系统的制造商说明

在选择、安装和使用儿童保护系统时要注意系统制造商的说明，否则可能无法获得理想的保护效果。◀



发生事故后的儿童保护系统

发生交通事故后，请让服务部对儿童保护系统的所有零部件和有关的汽车安全带系统加以检查，必要时更新。

这些作业只宜在服务部进行。◀

在副驾驶员座椅上

在副驾驶员座椅上安装儿童保护系统前要注意，副驾驶员侧的前部和侧面安全气囊已关闭。

用钥匙开关关闭副驾驶员安全气囊，见第 75 页。



关闭副驾驶员安全气囊

如果在副驾驶员座椅上使用儿童保护系统，则必须关闭副驾驶员安全气囊，否则即使有儿童保护系统，在安全气囊触发时仍会加大儿童受伤的危险。◀

座椅位置和座椅高度

在安装通用儿童保护系统之前应将副驾驶员座椅提升到最后位置和最上位置，以达到最佳安全带走向，并在发生事故时得到最佳保护。

不要再变换位置和座椅高度。

靠背宽度*

在副驾驶员座椅上安装儿童保护系统前要完全打开靠背宽度。不要改变靠背宽度，并且不要再调出记忆位置。



儿童座椅的靠背宽度

在副驾驶员座椅上安装儿童保护系统前要完全打开靠背宽度。设置不得再改变，否则会影响儿童座椅的稳定性。◀

儿童座椅固定装置 ISOFIX

提示



ISOFIX 儿童保护系统的制造商说明

在安装和使用 ISOFIX 儿童保护系统时请遵照系统制造商的操作与安全提示，否则可能影响保护效果。◀

合适的 ISOFIX 儿童保护系统

允许在后排座椅上使用下列 ISOFIX 儿童保护系统。相应的字母分组数据或者 ISO 说明位于儿童座椅上。

在后排座椅上

A - ISO/F3	C - ISO/R3
B - ISO/F2	D - ISO/R2
B1 - ISO/F2X	E - ISO/R1
F - ISO/L1	G - ISO/L2

查看儿童保护系统的尺寸，如有必要，可向上推动头枕，并纵向调整前排座椅。


ISOFIX 下部固定件的固定架



正确锁定 ISOFIX 下方固定点

注意 ISOFIX 的下方固定点正确卡入锁定，而且儿童保护系统紧靠在座椅靠背上，否则该系统的功能会受到影响。◀

安装 ISOFIX 儿童保护系统前将安全带从儿童座椅固定装置区域撤出。

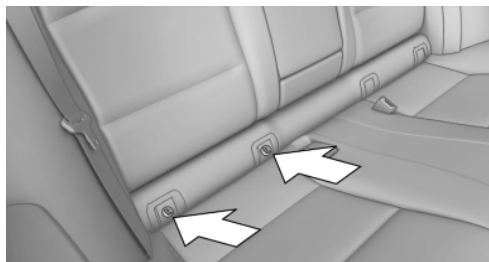

ISOFIX 下方固定件的固定架位于标记的盖板后。


安装 ISOFIX 儿童保护系统

1. 安装儿童保护系统，见系统操作提示。

2. 要注意两个 ISOFIX 固定件正确卡定。

上部 ISOFIX 固定带

固定点

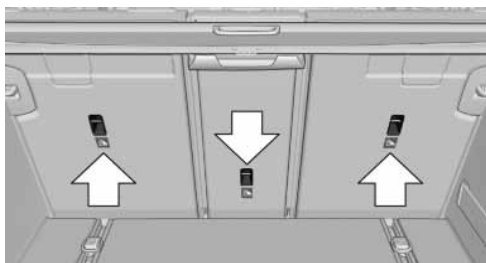

ISOFIX 儿童保护系统的上部固定带有三个固定点。



ISOFIX 固定环


上部 ISOFIX 固定带的固定环只可用于固定儿童保护系统，否则可能损坏固定点。◀

固定带的导向装置



固定带

确保上部固定带在导向到上部固定点时，没有接触头枕或锋利的边缘也没有扭曲，否则在发生事故时，固定带不能正常地固定儿童保护系统。◀

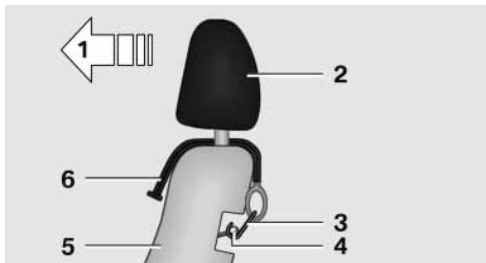


- 1 行驶方向
- 2 头枕
- 3 上部固定带的挂钩
- 4 固定点/固定环
- 5 座椅靠背
- 6 上部固定带

将上部固定带安装在固定点

1. 必要时向上推并取出头枕。
2. 把上部固定带从头枕支架之间穿过。
3. 将固定带的挂钩挂到固定环上。
4. 用力向下拉紧固定带。
5. 必要时向下推并卡紧头枕。

车门和车窗的保护装置

后门

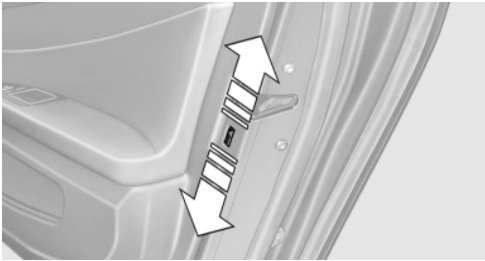

将后门上的保险杆往下推。
只能从车外打开相应的车门。

后座安全开关



当儿童在后座乘车时，按压驾驶员侧车门上的按钮。

不同的功能被禁用，不能在后座区操作，安全开关，见第 35 页。

启动/关闭按钮

工作原理



按压启动/关闭按钮即可接通或关闭点火装置以及启动发动机。

自动变速箱*: 在按下启动/关闭按钮, 踩下制动器时, 发动机启动。

手动变速箱: 在按下启动/关闭按钮, 踩下离合器时, 发动机启动。

接通点火装置

自动变速箱*: 按下启动/关闭按钮, 此处不踩下制动器。

手动变速箱: 按下启动/关闭按钮, 此处不踩下离合器。

所有系统处于工作准备就绪状态。

组合仪表上的大多数指示灯和警报灯以不同时间段亮起。

当发动机关闭时, 关闭点火装置及不必要的用电器来保护电池。

点火装置自动关闭:

- ▷ 联锁时, 如果近光灯已接通。
- ▷ 电池完全放电前, 以便仍可以启动发动机。
- ▷ 发动机关闭同时点火装置处于接通状态时, 如果车灯关闭或日间行车灯打开, 在打开车门时自动切换到收音机待机状态。

点火装置关闭

自动变速箱*: 再次按下启动/关闭按钮, 此处不踩下制动器。

手动变速箱: 再次按下启动/关闭按钮, 此处不踩下离合器。

组合仪表上的所有指示灯都熄灭。

当发动机关闭时, 关闭点火装置及不必要的用电器来保护电池。



关闭点火装置时的档位 P

关闭点火装置时自动挂入档位 P。要注意例如在洗车装置内不要无意关闭点火装置。◀

点火开关在车辆静止且发动机熄火时自动关闭:

- ▷ 在联锁时, 也在近光灯打开时。
- ▷ 电池完全放电前, 以便仍可以启动发动机。该功能仅在近光灯关闭时可用。
- ▷ 在打开或关闭驾驶员侧车门时, 如果驾驶员安全带已系上且近光灯关闭。
- ▷ 在系上驾驶员安全带时, 如果驾驶员侧车门打开且近光灯关闭。

在关闭点火开关时通过打开或关闭驾驶员侧车门或系上驾驶员安全带确保电台就绪激活。

收音机待机状态

激活收音机待机状态:

- ▷ 点火装置关闭时: 按下收音机上的开/关按钮。
- ▷ 发动机运行时: 按下启动/停止按钮。

单个用电器运行准备就绪。

收音机待机状态自动关闭:

- ▷ 约 8 分钟后。
- ▷ 通过中控锁上锁时。
- ▷ 电池完全放电前, 以便仍可以启动发动机。

发动机启动

概述



封闭空间

请勿在封闭空间运转发动机, 否则会吸入废气导致昏迷和死亡。废气含有无色无味但有毒的一氧化碳。◀



无人看管的车辆

请勿在车辆无人看管的情况下运转发动机, 否则会发生危险。

发动机运转的情况下离开车辆前要按下驻车制动器, 并且挂入档位 P 或者挂入空档, 否则车辆可能自行移动。◀



短时间连续频繁启动

发动机启动失败时不要立即重复启动或者短时间连续频繁启动。否则燃油不能燃烧或不能充分燃烧, 使催化器有过热和损坏的危险。◀

不要使车辆静止时预热发动机，最好是立即起步并以适中的发动机转数行驶。

柴油发动机

在发动机冷却以及温度低于约 0 °C 时由于自动预热启动过程会有所延迟。

将显示检查控制信息。

手动变速箱

启动发动机

1. 踩踏制动器。
2. 踩下离合器，挂入空档
3. 按压启动/关闭按钮。

启动自动运转一段确定的时间，只要发动机开始运转就会结束。

自动变速箱*

启动发动机

1. 踩踏制动器。
2. 按压启动/关闭按钮。

启动自动运转一段确定的时间，只要发动机开始运转就会结束。

发动机关闭

概述



携带遥控器

离开车辆时要随身携带遥控器，否则儿童也可以松开驻车制动器。◀



固定驻车制动器，必要时对车辆采取额外保护措施

驻车时拉紧驻车制动器，否则可能会溜车。在有较大上坡或下坡时要对车辆采取额外保护措施，如将方向盘转向路缘方向。◀

进入洗车装置前

为确保车辆驶过洗车设备，要遵守在自动洗车装置或洗车设备中洗车，见第 198 页，的信息。

手动变速箱

关闭发动机

1. 当车辆静止时，按下启动/关闭按钮。
2. 挂一档或倒车档。
3. 拉紧驻车制动器。

自动变速箱*

关闭发动机

1. 停车时挂入档位 P。
2. 按压启动/关闭按钮。
发动机被关闭。
收音机待机状态被接通。
3. 拉紧驻车制动器。

自动启动关闭功能*

工作原理

自动启动关闭功能可以帮助节省燃油。在停车期间，如堵车或红绿灯处该系统会关闭发动机。点火装置保持打开。为了起步，车辆会自动启动发动机。

自动操作

每次发动机启动后自动启动关闭功能即准备就绪。从某一特定速度起功能被激活：

- ▶ 手动变速箱：从 5 公里/小时起。
- ▶ 自动变速箱*：从 9 公里/小时起。

发动机关闭

停车时发动机在以下情形自动停止：

手动变速箱：

- ▶ 已挂入空档，但尚未踩踏离合器踏板。
- ▶ 驾驶员已系上安全带或驾驶员侧车门已关闭。

自动变速箱*：

- ▶ 选档杆位于档位 D。
- ▶ 在车辆停止状态下制动踏板保持踩踏状态。
- ▶ 驾驶员已系上安全带或驾驶员侧车门已关闭。

关闭发动机后空调设备的风量减小。

组合仪表上的显示



转速表上闪烁的 READY 表明，自动启动关闭功能已经为发动机自动启动做好了准备。

提示

发动机在以下情形不会自动停止：

- ▷ 车外温度低于约 +3 °C。
- ▷ 车外温度超过约 +30 °C 并且自动空调运行。
- ▷ 尚未按照所要求加热或冷却车厢。
- ▷ 发动机尚未暖机。
- ▷ 转向角或转向过程幅度过大。
- ▷ 倒车后。
- ▷ 自动空调*处于接通状态时车窗有水雾。
- ▷ 车辆蓄电池几乎完全放电。
- ▷ 发动机室罩解锁。
- ▷ 驻车助手*已激活。
- ▷ 停停走走的交通。

发动机启动

发动机在如下条件下自动启动用于起步：

- ▷ 手动变速箱：
 踩踏离合器踏板。
- ▷ 自动变速箱*：
 通过松开制动踏板。

发动机启动后按常态加速。

安全功能

即使满足了如下条件之一，发动机自动关闭后也不会再次自行起动：

- ▷ 已解开驾驶员安全带并且驾驶员侧车门已打开。
- ▷ 发动机室罩已解锁。

指示灯亮起。

只能通过启动/关闭按钮起动发动机。

提示

即使不应起步，在以下情形下停止的发动机也会自动起动：

- ▷ 冷却功能处于接通状态时车厢强力供暖。
- ▷ 转向过程中。
- ▷ 自动变速箱*：档位从 D 切换至 N、R 或 M/S。
- ▷ 自动变速箱*：档位从 P 切换至 N、D、R 或 M/S。
- ▷ 自动变速箱*：踩踏制动器的同时给油。
- ▷ 车辆开始溜车。
- ▷ 自动空调*处于接通状态时车窗有水雾。
- ▷ 车辆蓄电池几乎完全放电。
- ▷ 供暖装置处于接通状态时车厢强力冷却。
- ▷ 较低的制动压力，例如先后多次踩踏制动踏板。

自动变速箱*时防止发动机自动停止

工作原理

为实现特别的匀速启动，例如在路口，可以主动防止发动机自动停止。

通过制动踏板防止发动机停止

在停车后一秒种内主动防止发动机停止：

- ▷ 停车后立刻短时用力踩踏制动踏板。
- ▷ 然后立刻再次以常规制动力制动。

手动关闭/激活系统

通过按钮



按压按钮。

- ▷ LED 亮起：自动启动关闭功能已关闭。
 发动机在自动停止期间起动。
 只能通过启动/关闭按钮来关闭或起动发动机。
- ▷ LED 熄灭：自动启动关闭功能已启动。

在发动机自动停止期间停车

在发动机自动停止期间可以安全地停放车辆，例如要离开车辆。

1. 按压启动/关闭按钮。点火装置已关闭。自动启动关闭功能已关闭。

自动变速箱*：自动挂入档位 P。

2. 拉紧驻车制动器。

像通常一样按下启动/停止按钮启动发动机。

自动关闭

在某些情况下会自动关闭自动启动关闭功能，以确保安全性，例如当识别到驾驶员离开时。

功能故障


自动启动关闭功能不能自动停止发动机。将显示检查控制信息。可以继续行驶。去服务部检查系统。

驻车制动器

拧紧

操纵杆在拉高后自行卡入。

松开

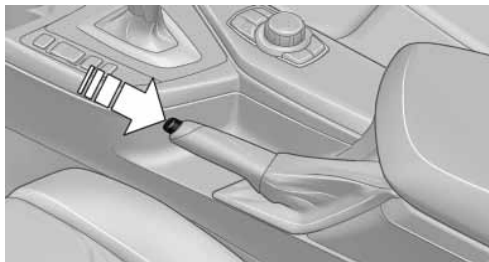

略微拉高操纵杆，按下按钮并向下滑操纵杆。

提示



行车期间使用

如果在行驶期间破例需要使用，那么不要太用力地拧紧驻车制动器。为此要持续按住操纵杆上的按钮。

否则可能导致驻车制动器被大力拧紧，卡住后轮，并导致连接的车尾侧滑。◀

为了避免锈蚀和驻车制动器单侧制动，如果交通状况允许，要在滑动时轻轻拉紧制动器。

如果驻车制动器拉紧，则制动灯不亮。

转向灯、远光灯、光灯信号器


转向灯



不得折叠外后视镜

在行驶和闪烁/闪烁报警灯运行期间不得折叠外后视镜，否则外后视镜中的辅助转向灯会达不到规定位置，导致识别效果差。◀

闪烁

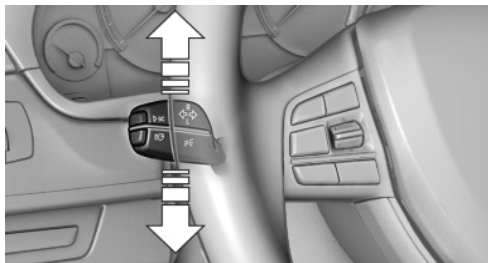

按压拉杆超过压力作用点。

将拉杆压至压力作用点即可手动关闭。

指示灯出现不一般的快速闪烁表明一个转向灯故障。

快速闪烁


将拉杆压至压力作用点处。

转向灯闪烁三次。

可以激活或者关闭功能：

1. "设置"
2. "灯光"


3. "转向灯亮 3 次"

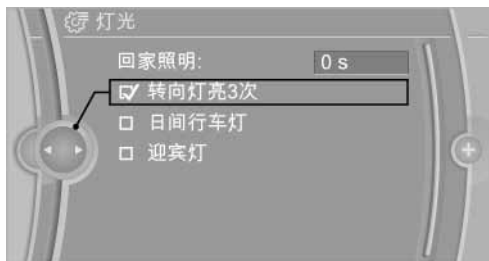

短时闪烁

将拉杆压至压力作用点并保持其应该闪烁的时间。

远光灯，光灯信号器

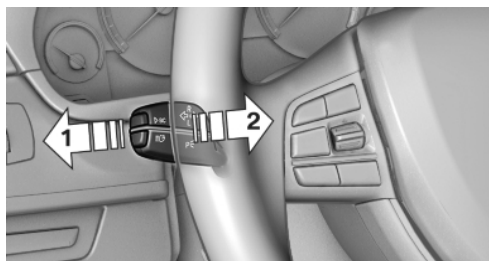

- ▷ 远光灯，箭头 1。
- ▷ 光灯信号器，箭头 2。

刮水装置


打开/关闭刮水器并短时刮水



霜冻时不要运行刮水器

如果刮水器被冻住，请不要将其接通，否则刮水器刮片和刮水器电机会被损坏。◀

打开

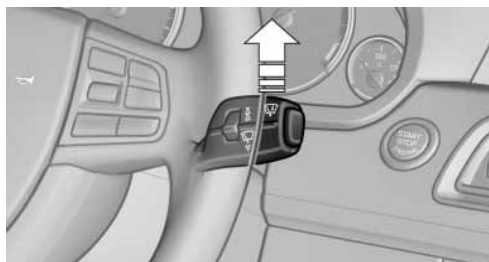


向上按压刮水器杆。

松开拉杆后，它将返回起始位置。

- ▷ 普通刮水速度：向上按压一次。
停车时可切换至间歇运行。
- ▷ 快速刮水速度：向上按压两次或者按压一次超过压力作用点。
停车时切换至普通刮水速度。

关闭和短时刮水

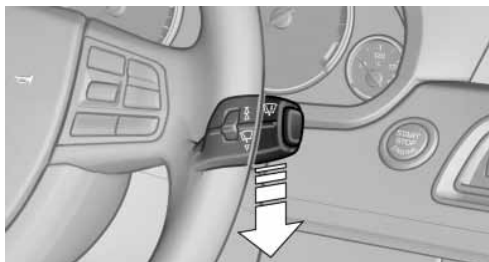

将刮水器杆向下压。

松开拉杆后，它将返回起始位置。

- ▷ 短时刮水：向下按压一次。
- ▷ 关闭普通刮水：向下按压一次。
- ▷ 关闭快速刮水：向下按压两次。


雨量传感器*

工作原理

系统根据雨量自动控制刮水器运行。

传感器位于挡风玻璃内后视镜前。

激活/关闭雨量传感器

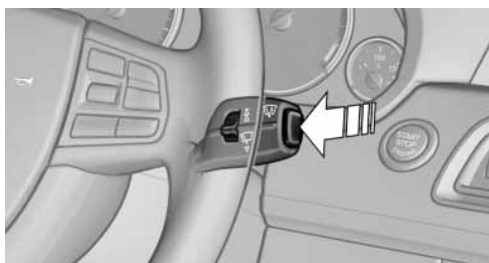

按压刮水器杆按钮。

激活后刮水器在玻璃上移动一次。


转向杆 LED 指示灯亮起。



在洗车设备中关闭雨量传感器


在洗车设备内要关闭雨量传感器，否则会因刮水器无意间刮水而造成损坏。◀

雨量传感器，灵敏度

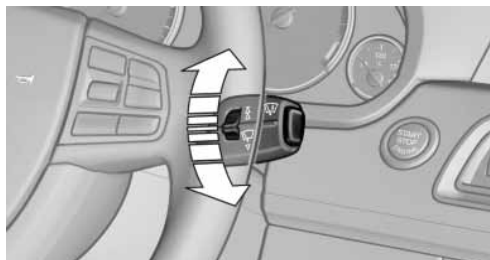

旋转滚轮。

玻璃，前灯*清洁

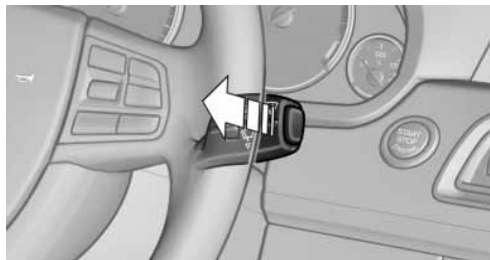

拉动拉杆。

清洗液喷到挡风玻璃上，刮水器短时被接通。

接通车辆照明装置后前灯同时会以合适的周期被清洁。



霜冻时不能使用清洗装置


只有清洗液喷在挡风玻璃上不结冰时，才能使用清洗装置，否则将影响驾驶员的视线。因此需使用防冻液。

储液罐已空时不要使用清洗装置，否则会损坏清洗泵。◀

车窗玻璃清洗喷嘴

打开点火装置时车窗玻璃清洗喷嘴自动加热*。

打开后窗玻璃雨刮

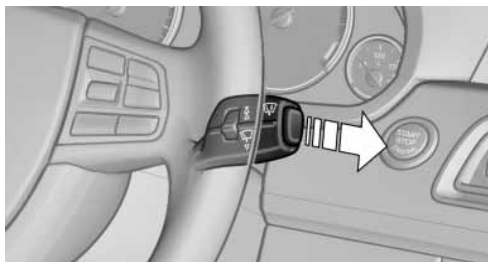

向前按压拉杆：间歇运行。挂入倒车档后连续运行。

继续向前按压拉杆来清洁后窗玻璃。

刮水器的翻开位置

在要更换刮水器刮片时或者在冰冻的情况下翻开时很有用。

1. 关闭点火装置。
2. 霜冻时要注意刮水器刮片没有被冻住。
3. 将刮水器杆向上拉过压力作用点并保持约 3 秒钟，直到刮水器静止在竖直位置。

折合刮水器后必须重新激活刮水装置。



将刮水器折至挡风玻璃

接通点火装置前将刮水器折回挡风玻璃，否则在接通刮水器时会有损坏。◀

1. 接通点火装置。
2. 将刮水器杆向下压。刮水器到达静止位置，并重新进入操作就绪状态。

清洗液

概述



清洗液防冻剂

防冻剂易燃。因此要远离火源。

只能储存在密闭的原装容器内，且存放在儿童无法拿到的地方。

请注意容器上的有关说明。◀

清洗液容器



加注清洗液

只能在发动机冷却时才能加注清洗液，然后完全关闭盖板，以避免清洗液与较热的发动机部分接触。

否则不慎泼出或溢出的液体会有失火的危险并危及个人安全。◀



所有清洗喷嘴由一个储液罐供液。

加注淡水并在必要时按制造商的指示加注防冻剂。

加注前就要将清洗液按规定的混合比例配制好。

手动变速箱

换挡



换到第 5/6 档

换到第 5/6 档期间向右按压换挡杆，否则可能会无意中换到第 3 或第 4 档，导致发动机损坏。◀

倒车档

只能在停车状态下挂入。向左按压换挡杆时克服阻力。

带 Steptronic 手动换档模式的自动变速箱*

档位

D 行驶档，自动位置

该位置用于普通行驶模式。可切换到所有前进档。

R 倒车档

只能在停车状态下挂入。

N 空档，空档

例如在洗车装置内挂档。汽车便能滑动。

点火装置关闭，见第 48 页，时自动挂入档位 P。

P 驻车档

只能在停车状态下挂入。驱动轮被卡住。

自动挂入 P:

- ▷ 在收音机待机状态，见第 48 页，或者点火装置关闭，见第 48 页，情况下关闭发动机，如果挂入位置 R 或者 D。
- ▷ 在点火装置关闭情况下，如果挂入 N 档。
- ▷ 在停车状态下档位挂入 R 或 D 时驾驶员座椅的安全带未系上，如果驾驶员侧车门已打开以及未踩踏制动踏板。

在离开车辆前要确保自动变速箱已挂入 P 档。否则汽车可能自行移动。

强制降档

在强制降档时可达到行驶功率的最大值。克服阻力把油门踏板踩到气门全开。

挂入档位

- ▷ 只有在发动机运行并踩下制动器时才能离开档位 P。
- ▷ 在停车情况下，从 P 或 N 切换到其它档位之前要踩下制动器，否则不会执行换挡指令：换挡自锁功能。



汽车起步前一直踩踏制动器

汽车起步前应一直踩踏制动器，否则在已挂入行驶档位的情况下汽车会自行移动。◀

挂入 D、R、N 档



把选档杆朝所需的方向短促推动，必要时过压力作用点。

松开选档杆返回到中间位置。



按压解锁按钮用于：

- ▷ 挂入 R。
- ▷ 从 P 档换出。

挂入 P



按压按钮 P。

运动模式程序和手动模式 M/S

激活运动模式程序



从档位 D 向左按压选档杆。

组合仪表中显示 DS。

推荐将这个位置用于动力型的驾驶方式。

激活手动模式 M/S

从档位 D 向左按压选档杆。

向前或向后按选档杆。

手动模式激活，档位被切换。

在组合仪表内显示所选档位，例如 M1。

- ▷ 换低档：向前按压选档杆。
- ▷ 换高档：向后按压选档杆。

只有在合适的转数和车速下才能换入低速档或高速档。在很高的发动机转数下不能降档。


在组合仪表内短暂显示所选档位，然后显示当前档位。

结束运动模式程序/手动模式

向右按选档杆。

组合仪表上显示 D。


组合仪表上的显示



显示档位，例如：P。

组合仪表

综述，组合仪表

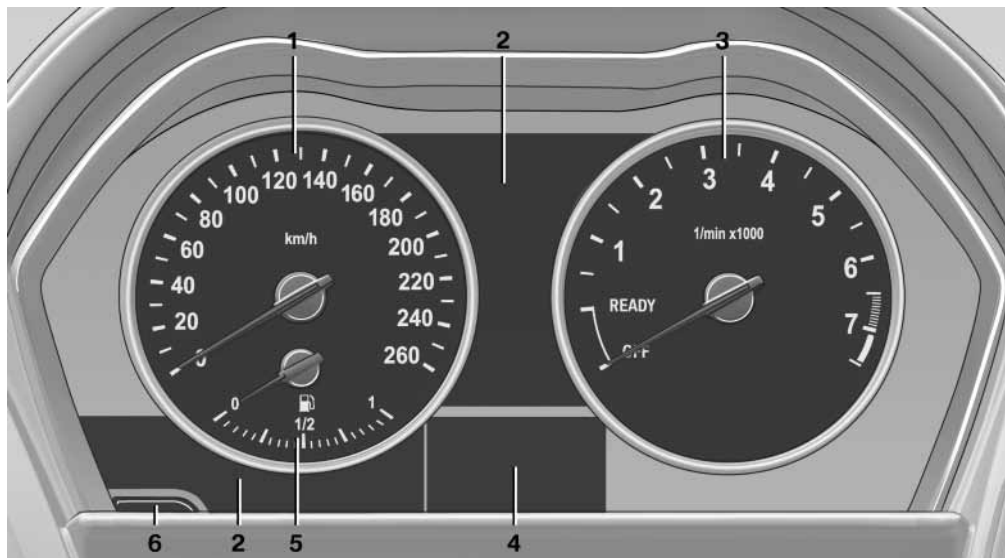

1 车速表

2 指示灯和警报灯 59


3 转速表 61

4 电子显示 58


5 油量表 61

6 显示/重置里程数 61

综述，带扩展功能的组合仪表*

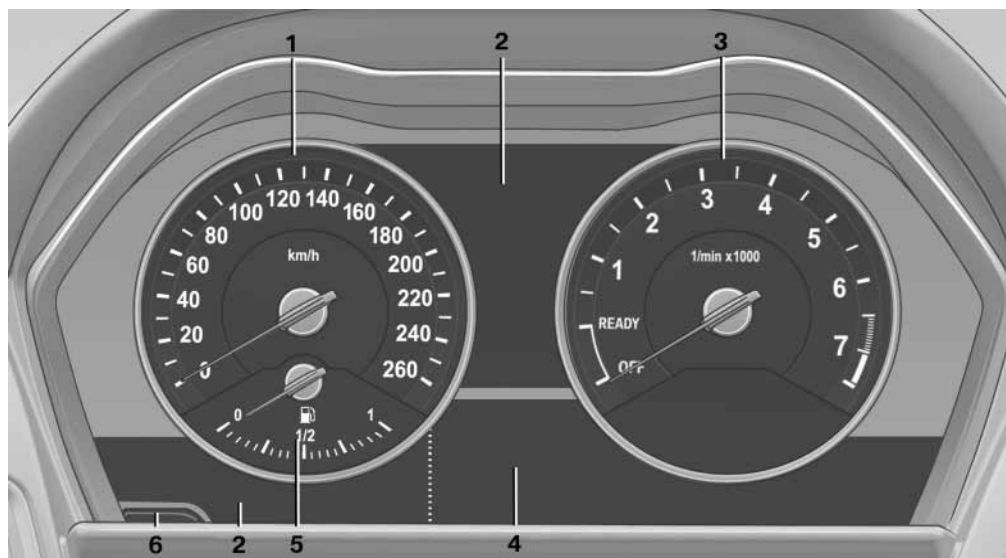

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 车速表 | 4 电子显示 58 |
| 2 指示灯和警报灯 59 | 5 油量表 61 |
| 3 转速表 | 6 显示/重置里程数 61 |

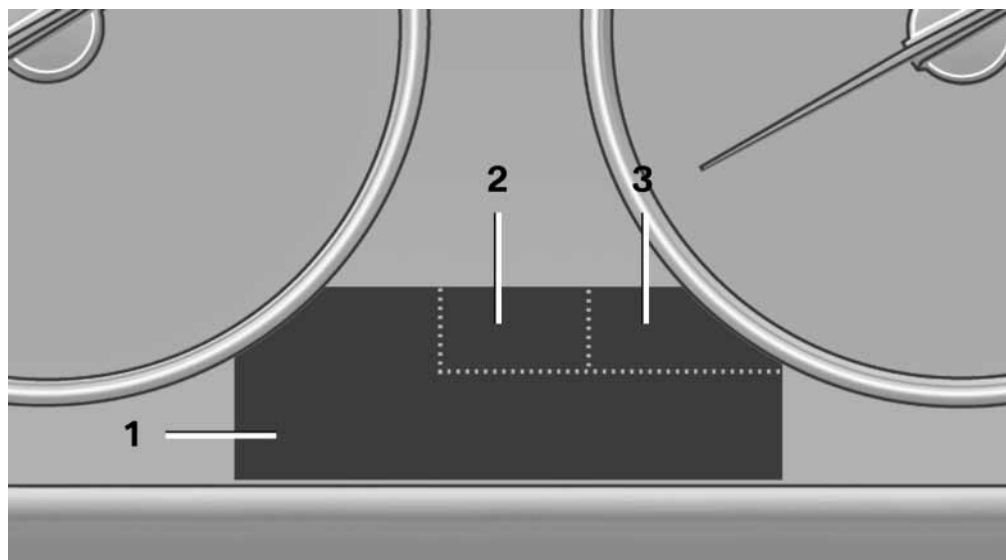

1 信息, 例如检查控制 59

时间 61

日期 61

车外温度 61

选择清单 65

服务需求 62

里程表/短途里程表 61

车载电脑 65

2 档位显示* 55

换档点显示* 63

3 状态, 驾驶员体验开关 82

综述：指示灯和警报灯

图标	功能以及系统
	转向灯
	前雾灯*。
	后雾灯*
	远光灯
	远光灯辅助功能*
	停车灯，行车灯
	碰撞警告*
	限速，可调整*
	巡航控制*
	车道偏离警告*
	动态稳定控制系统 DSC
	动态稳定控制系统 DSC 或者动态牵引力控制系统 DTC
	轮胎失压显示
	安全带
	安全气囊系统

图标 功能以及系统



转向系统



尾气



驻车制动器
制动系统



防抱死制动系统 ABS



至少会显示或存储一条检查控制信息

文本信息

组合仪表上的文本信息和符号表示检查控制信息以及指示灯和警报灯的意义。

补充的文本信息

其他信息，例如故障原因以及相应的处理需求可以通过检查控制调出。如果是紧急信息，则会自动显示补充文本。


其将在控制显示屏上显示。

符号

在补充的文本信息中可以根据检查控制信息选择以下功能。

▷  更多检查控制信息参见集成的用户手册。

隐去检查控制信息

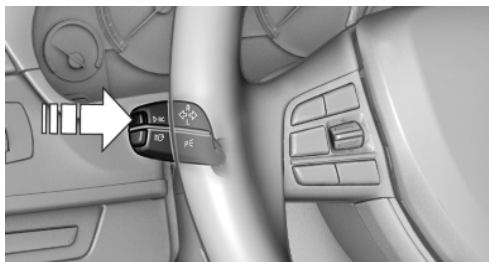

按压转向灯控制杆的 BC 按钮。

▷ 某些检查控制报告会长时间显示，直至排除故障。同时出现几个故障时会依次显示报告。

这些报告可以隐去约 8 秒钟。然后又会自动显示。

- ▷ 其它检查控制信息会在约 20 秒钟后自动隐去。它们被存储并且可以再次显示。

显示存储的检查控制报告

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "检查控制"
4. 选择文本信息。

行程结束后的报告

在行车期间显示的特殊信息将在关闭点火开关后再次显示。

油量表



车辆倾斜可能会使显示出现摆动。
加油提示，见第 170 页。

转速表



一定要避免红色警报区内的发动机转数。在此区域内，为保护发动机会中断燃油供给。

里程表和短途里程表



- ▷ 里程表，箭头 1。
- ▷ 短途里程表，箭头 2。

复位短途里程表




按下按钮。

- ▷ 点火装置关闭后显示里程表。
- ▷ 接通点火装置后短途里程表复位。

车外温度

车外温度警告



如果显示降至 +3 °C，则响起信号音。

将显示检查控制信息。

路滑危险增大。




路滑危险

温度高于 +3 °C 时路滑的危险性也可能增大。

因此在例如桥上和背阳路面上要小心行驶，否则会增大事故的危险性。◀


时间



在组合仪表上显示时间。

设置控制显示屏时间。，见第 67 页


日期



日期显示在组合仪表上。

设置控制显示屏日期。，见第 67 页

可达里程



达到燃油剩余储备量后：

- ▷ 短时显示检查控制信息。
- ▷ 在车载电脑上显示剩余的可达里程。
- ▷ 动态驾驶方式时，例如快速弯道行驶，不能总保证发动机的功能。

检查控制信息在 50 公里的可达范围内持续显示。



及时加油

最迟在可达里程为 50 公里时加油，否则不能保证发动机功能，并且可能导致损坏。◀

显示可达里程

1. "设置"
2. "信息显示"
3. "附加信息模拟显示"



当前油耗*



显示当前的燃油消耗。可以检查在当前行驶状态下的燃油经济性和排放对环境的影响。

显示当前油耗

1. "设置"
2. "信息显示"
3. "附加信息模拟显示"



在组合仪表上以条状指示表显示当前油耗。

动能回收*



惯性滑行时，车辆动能转化为电能。汽车电池会部分充电，燃油消耗会下降。

服务需求


工作原理

接通点火装置后短时显示距离下次保养的行驶路程或者时间。

可以让服务顾问从遥控器中读出当前的服务需求。


显示

组合仪表



组合仪表上的显示。

带扩展功能的组合仪表



组合仪表中的扩展显示。

服务需求的详细信息

可以在控制显示屏上显示保养范围的详细信息。

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "服务需求"
会显示必要的保养范围，也可能显示法律规定的检查。
4. 选择条目以显示详细信息。

符号

符号	描述
	目前不必进行保养服务。
	某项保养或法律规定的检查不久会到期。
	已超过保养服务日期。

输入日期

输入规定检查的日期。

确保车辆日期和时间设置正确。

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "服务需求"
4. "法定车辆检查"
5. "日期:"
6. 进行设置。
7. 确认。
输入的日期被存储。

保养记录

在服务时进行保养工作并记录到车辆数据中。保养记录本等记录是定期维护的证明。

记录的保养可以显示在控制显示屏上。只要保养记入了车辆数据，则功能可用。

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "服务需求"
4.  "保养历史记录"
执行的保养将会显示。
5. 选择条目以显示详细信息。

符号

符号	描述
	绿色：保养将按期进行。
	黄色：保养将推迟进行。
	不会进行保养。

换档点显示*

工作原理

当前行驶状况下，系统建议您使用最低油耗的档位。

显示

换高档或低档的说明将显示在组合仪表上。

符号	描述
	已挂入油耗量合适的档位。
	调高到油耗量合适的档位。
	调低到油耗量合适的档位。
	挂空档。

车速限值带禁止通行信息*

工作原理

车速限值信息：

车速限值信息通过一个符号以路标形式在组合仪表中显示当前识别出的最高速度。车内后视镜镜脚中的摄像机负责收集道路边缘的路标以及路标托架的显示如何变化。带湿度等附加标记的路标也会识别出来并与车辆内部的晴雨传感器等数据

进行平衡，再按照情形显示。系统会考虑到导航系统中存储的信息，并在未标记的路段上也显示当前车速限制。

禁止通行信息

禁止通行信息采用相应符号在组合仪表中显示由摄像机识别出的禁止超车及取消信息。

接通/关闭

1. "设置"
2. "信息显示"
3. "限速信息"




如果车速限值信息已接通，可以通过车载电脑显示在组合仪表的信息显示屏上。

禁止通行信息将与激活的车速限值信息一起显示。

显示

在组合仪表中显示下列内容。

车速限值信息



- ▷ 现有的车速限制。
- ▷ 限速被取消 - 对德国的高速公路。
- ▷ 车速限值信息不可用。

禁止通行信息



- ▷ 禁止超车。
- ▷ 禁止超车结束。
- ▷ 禁止通行信息不可用。

系统的局限性



个人判断

交通标志识别不能取代个人对于交通状况的判断。


它为驾驶员提供支持，但并不能代替人眼的观察。◀

交通标志识别在如下等情况下会受到限制，也可能不显示或显示错误信息：

- ▷ 在大雾、大雨或者大雪天气时。
- ▷ 在标识被物体挡住时。
- ▷ 在距离前方行驶的车辆较近时。
- ▷ 在迎面灯光光线较强时。
- ▷ 当车内后视镜前的挡风玻璃有雾气、脏污或者用标签等被盖住时。
- ▷ 在导航系统未覆盖的地区。
- ▷ 与导航有偏差，例如由于道路行驶方向改变。
- ▷ 在公共汽车或者带有车速标签的载重汽车超车时。
- ▷ 如果路标不符合标准，如车速限制没有以红色外圈带数字的圆提示牌标识。
- ▷ 在摄像机校准期间直接进行了车辆移交后。

禁止通行信息不考虑路段标记或其他情形，如提示禁止超车的交叉路口。系统仅会考虑到通过指示牌明确标识的禁止超车和取消。未标识的路段不会显示。

摄像机

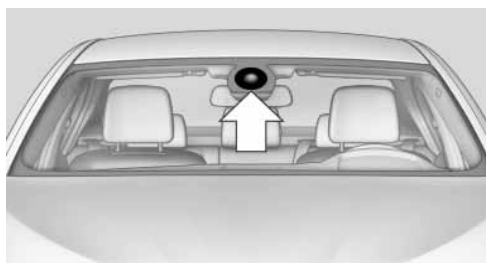

摄像机位于镜脚区域。

车内后视镜前区域内的挡风玻璃要保持清洁和可用。

组合仪表上的选单

工作原理

通过按钮和方向盘滚轮可以通过组合仪表上的显示进行如下操作：


- ▷ 当前音频源。
- ▷ 驾驶员体验开关模式。
- ▷ 打电话*时重拨。
- ▷ 激活语音输入系统*。

显示


组合仪表



带扩展功能的组合仪表

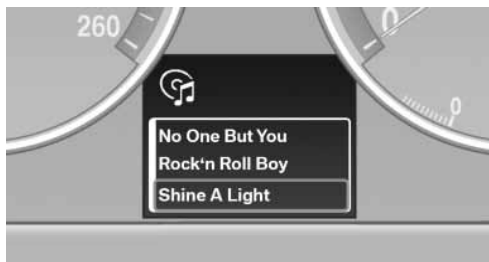

激活列表并进行设置

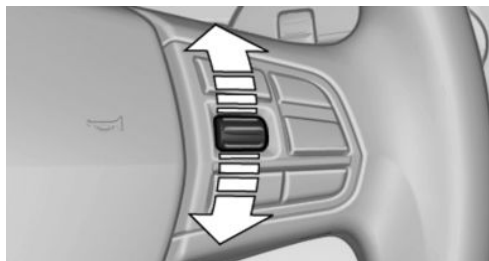


在右方向盘侧旋转滚轮，以激活相应列表。

使用滚轮选择所需的设置，通过按下滚轮确认。

车载电脑

调出信息显示屏上的信息

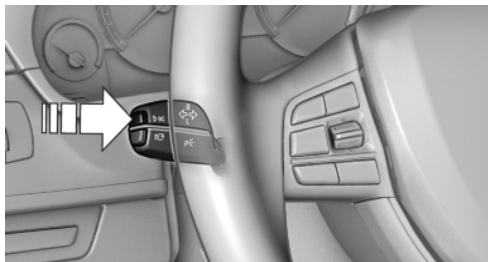


按压转向灯控制杆的 BC 按钮。

信息显示在组合仪表的信息显示屏上。

信息综述

信息显示屏



反复按压转向灯控制杆上的按钮可以在信息显示屏上显示如下信息：

- ▷ 可达里程。
- ▷ ECO PRO 额外作用距离。
- ▷ 平均油耗。
- ▷ 平均车速。
- ▷ 日期。
- ▷ 时间显示。
- ▷ 抵达时间*。
导航系统内的目的地指引激活时。
- ▷ 距目的地的距离*。
导航系统内的目的地指引激活时。
- ▷ 导航系统*的箭头视图。
导航系统内的目的地指引激活时。

设置信息显示屏上的显示

可以设置应该调出组合仪表信息显示屏上的哪些车载电脑显示。

1. "设置"
2. "信息显示"

3. 选择所需的显示。



详细信息

可达里程

此显示表示油箱内的燃油存量预计可以维持汽车行驶的可达里程。

根据前 30 公里的驾驶方式计算得出。

平均油耗

算出发动机运转的时间。

平均车速

计算时忽略发动机已手动关闭时的停车状态。

将平均值复位


按住转向灯控制杆的 BC 按钮。

距目的地的距离*

如果开始行车之前在导航系统*中输入目的地，则会显示到行驶目的地的剩余距离。

自动接受距目的地的距离。

抵达时间*



如果开始行车之前在导航系统*中输入目的地，则会显示预计的抵达时间。

前提是正确设置时间。

限速

显示限速，达到此车速后发出警报。

如果实际速度超出设置的限速至少 5 公里/小时，会再次响起警报。

显示、设置或更改限速

1. "设置"
2. "速度"
3. "警告在："



4. 旋转控制器，直至显示所需的限速。
 5. 按压控制器。
- 限速被存储。

激活/关闭限速

1. "设置"
2. "速度"
3. "警告"
4. 按压控制器。

将当前车速设置为限速

1. "设置"
2. "速度"
3. "选择当前车速"
4. 按压控制器。

当前行驶的车速被存储为限速。

旅程车载电脑

有两种车载电脑可供使用。

- ▷ "车载电脑": 可以随时将值进行复位。
- ▷ "旅程电脑": 值表示当前行程的综述。

将旅程车载电脑复位

1. "车辆信息"
2. "旅程电脑"
3. "复位": 所有值被复位。

"自动复位": 车辆静止约 4 小时后所有值被复位。



控制显示屏上的显示

在控制显示屏上显示车载电脑或者旅程车载电脑。

1. "车辆信息"
2. "车载电脑"或者"旅程电脑"

将油耗和车速复位

1. "车辆信息"
2. "车载电脑"
3. "油耗"或者"速度"



4. "是"

运动显示*

在控制显示屏中可以显示当前功率和扭矩数值。

在控制显示屏中显示运动信息

1. "车辆信息"
2. "运动模式组合仪表"

控制显示屏上的设置

时间

设置时间

1. "设置"
2. "时间 / 日期"
3. "时间:"



4. 旋转控制器，直至显示所需的小时。
5. 按压控制器。
6. 旋转控制器，直至显示所需的分钟。
7. 按压控制器。

时间被存储。

设置时间格式

1. "设置"
2. "时间 / 日期"
3. "时间显示格式:"
4. 选择所需的格式。

时间格式被存储。

日期

设置日期

1. "设置"
2. "时间 / 日期"
3. "日期:"
4. 旋转控制器，直至显示所需的日期。
5. 按压控制器。
6. 设置相应的年月。

日期被存储。

设置日期格式

1. "设置"
2. "时间 / 日期"
3. "日期格式:"
4. 选择所需的格式。



日期格式被存储。

语言

设置语言

设置控制显示屏上的语言:

1. "设置"
2. "语言 (Language) / 单位"
3. "语言 (Lang.): "



4. 选择所需的语言。
- 设置存储在当前使用的遥控器上。

计量单位

设置计量单位

设置油耗、路程/距离和温度的计量单位:

1. "设置"
2. "语言 (Language) / 单位"

3. 选择所需的菜单项。



4. 选择所需的单位。
- 设置存储在当前使用的遥控器上。

亮度

设置亮度

设置控制显示屏的亮度:

1. "设置"
2. "控制显示器"
3. "亮度"




4. 旋转控制器，直达到到所需的亮度。
5. 按压控制器。

设置存储在当前使用的遥控器上。

根据周围光线情况，有可能不能立刻辨别亮度控制。

车灯

综述

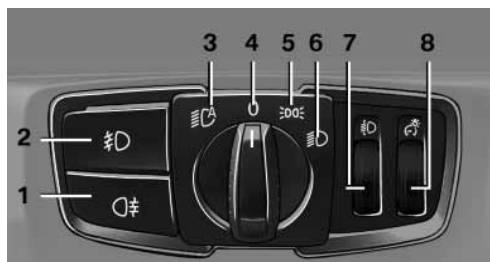

- 1 后雾灯*
- 2 前雾灯*。
- 3 自动行车灯控制/自适应弯道灯*/远光灯辅助功能*/迎宾灯*/日间行车灯
- 4 车灯熄灭/日间行车灯*
- 5 停车灯
- 6 近光灯/迎宾灯/远光灯辅助功能*
- 7 仪表照明
- 8 前灯照明距离调节装置*

停车灯/近光灯，行车灯控制

概述

如果在关闭点火开关时驾驶员侧车门打开，则以下开关位置的外部照明会自动关闭：

0, D,

停车灯

开关位置 D : 车辆周围被照明，例如驻车时。

停车灯不能长时间开着，否则蓄电池会过度放电，从而造成发动机可能不能启动。

驻车时最好接通单侧驻车灯，见第 70 页。

近光灯


接通点火装置时的开关位置 D : 近光灯亮起。

迎宾灯

停车时将开关置于位置 D 或 : 车辆解锁后停车灯和车内灯会短时亮起。

激活/关闭

1. "设置"
2. "灯光"
3. "迎宾灯"

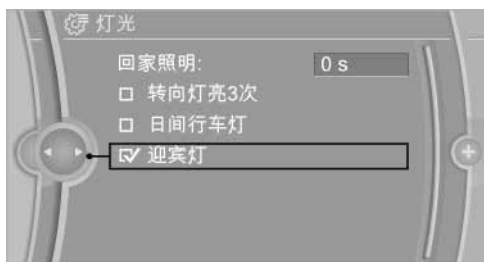


设置存储在当前使用的遥控器上。

回家照明灯

如果关闭点火装置后车灯关闭或停车灯打开时激活灯光信号器，则近光灯一段时间继续亮起。

设置持续时间

1. "设置"
2. "灯光"
3. "回家照明: 秒"

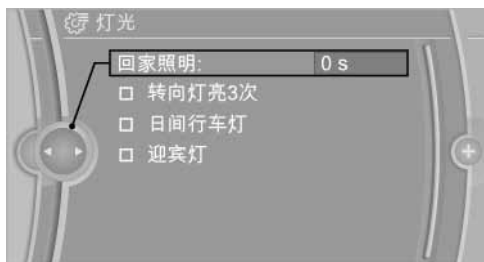

4. 设置持续时间。

设置存储在当前使用的遥控器上。

自动行车灯控制

近光灯开关位置 ：近光灯将根据周边环境光线的强弱（例如在隧道内、晨昏时以及下雨或下雪时）自动打开或关闭。组合仪表中的指示灯亮起。

在天色昏暗的清晨或傍晚，车灯可能会接通。

当雾灯打开时，近光灯会保持常亮。



个人的责任

行车灯控制功能无法替代驾驶员本人对环境光线的观察估计。


传感器不可以识别诸如雾天和湿潮的天气。在这些情况下必须手动接通车灯，否则会有安全隐患。◀

日间行车灯*。

日间行车灯在位置 0 或者  亮起。


激活/关闭*

1. "设置"
2. "灯光"
3. "日间行车灯"

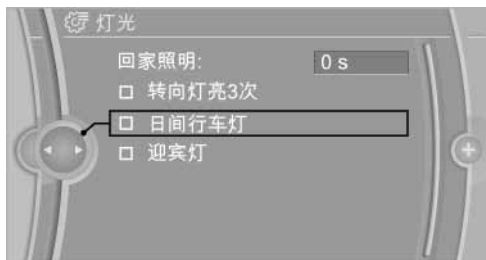

设置存储在当前使用的遥控器上。

驻车灯

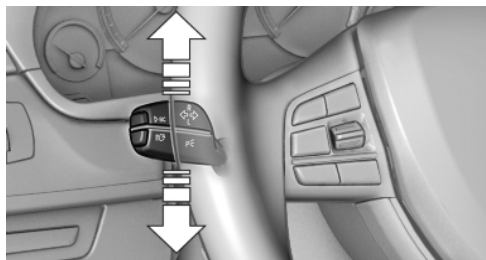

车辆可以单侧照明。

打开

点火装置关闭时，将拉杆向上或者向下按超过压力作用点压力约 2 秒钟。

关闭

向相反的方向将拉杆推至压力作用点。

自适应弯道灯*

工作原理

自适应弯道灯是一种可调式前灯控制功能，可以动态地照亮路面。

大灯光线根据转向角和其它参数随道路走向而改变。

在窄弯道（例如盘陀路）或转弯时如果达到一定车速，则会打开一盏或两盏雾灯，用作转弯灯。这样可以更好地照亮弯道内侧区域。

可调的车灯分配功能可以根据车速更好地照亮路面。

车灯分配功能自动适应车速。车速不到 50 公里/小时城市灯被激活。车速高于 110 公里/小时约 30 秒钟后或者车速从 140 公里/小时起高速公路灯被接通。

激活

接通点火装置时的开关位置 。

转弯灯根据转向角度或使用转向灯而自动接通。

为了不使对面的道路使用者眩目，在本车停住时自适应弯道灯朝着副驾驶侧。

在倒车行驶时，只有转弯灯打开，照亮弯道外部区域。

功能故障

将显示检查控制信息。

说明自适应弯道灯有故障或失灵。尽快由服务部检查该系统。

前灯照明距离调节装置*

根据汽车装载情况，手动调节卤素灯近光灯的照明距离，否则迎面行驶的车辆会眩目。

斜线 (/) 后面的值适用于带挂车行驶的情况。

0 / 1 = 1 至 2 人，无行李。


- 1/1 = 5 人，无行李。
- 1/2 = 5 人，带行李。
- 2/2 = 1 人，行李箱满。

远光灯辅助功能*

工作原理

如果在开关位置已自动关闭  近光灯，则该系统自动打开远光灯，然后关闭。内后视镜前部的一个传感器控制该过程。该辅助功能确保在交通状况许可时接通远光灯。您也可以随时进行干预，像往常一样打开和关闭远光灯。

激活

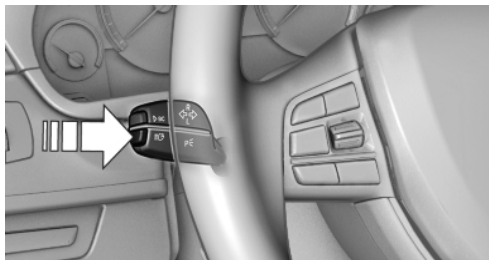

1. 将车灯开关旋转至位置  或 .
2. 将车灯开关旋转至位置 .
3. 按压转向灯控制杆按钮，箭头。




组合仪表中的指示灯亮起。

打开车灯后，会自动打开和关闭远光灯。

系统会对迎面行驶的和在本车前面行驶的车辆照明作出反应，也会对足够强度的照明作出反应，例如在居民区中。

手动打开和关闭远光灯

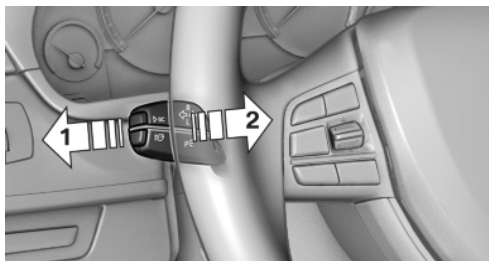

- ▷ 远光灯打开，箭头 1。

- ▷ 远光灯关闭/光灯信号器，箭头 2。

要重新激活远光灯辅助功能，按压转向灯控制杆按钮。

系统的局限性




个人的责任

远光灯辅助功能无法取代个人判断何时使用远光灯。因此，在必要的情况下应手动关闭远光灯，以免造成安全隐患。◀

在以下示例情况中，该系统不工作或仅有限度地起作用，可能需要驾驶员个人作出反应：

- ▷ 在大雾或大雨等极为不利于行车的气候条件下。
- ▷ 对自身照明差的交通参与者（诸如行人、骑车人、骑马人、马车），对道路附近的铁路或水路交通，以及有野生动物出没的路段。
- ▷ 在急弯的道路上、陡峭的上坡或下坡路上、交叉路口或当无法完全看到高速公路上的对面来车时。
- ▷ 在照明状况不良的居民区和有强烈反光景物的环境中。
- ▷ 在低车速区域中。
- ▷ 在车内后视镜前范围内的挡风玻璃蒙有雾气、脏污或被标签、饰物等遮住的情况下。

摄像机

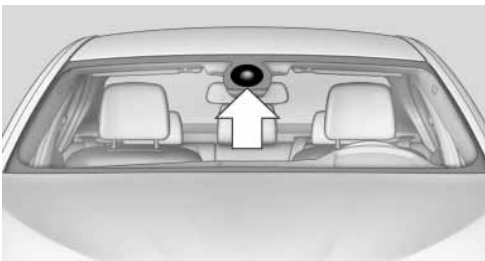

摄像机位于镜脚区域。

车内后视镜前区域内的挡风玻璃要保持清洁和可用。

雾灯

前雾灯*

停车灯或近光灯必须处于接通状态。



按压按钮。绿色指示灯亮起。

如果已经激活了自动行车灯控制，见第 70 页，则在接通前雾灯时也会自动接通近光灯。

导向雾灯*

在开关位置  车速低于 110 公里/小时，则会另外打开照射范围更宽的导向雾灯。

后雾灯*

近光灯或前雾灯必须在接通状态。



按压按钮。黄色指示灯亮起。

如果已经激活了自动行车灯控制，见第 70 页，则在接通前雾灯时也会自动接通近光灯。

右侧行驶/左侧行驶

卤素大灯


在进入以道路另一侧作为允许的行车道的国家，必须采取措施来避免前灯眩目。服务部备有粘贴膜。粘贴薄膜时要注意随附的提示。

氙气大灯*


在进入以道路另一侧作为允许的行车道的国家，必须采取措施来避免前灯眩目。如果有些作业您还不熟悉，BMW 建议您让服务部来完成。调整大灯对迎面交通没有眩目影响，因此在跨境进入到目的国之前就可以让服务部来调整大灯。

调整大灯

1. 在轮罩中松开两个支架并取下盖板。

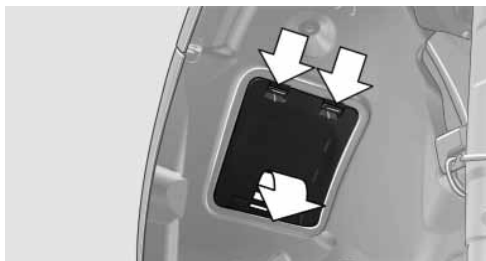

2. 旋转并取下盖罩。

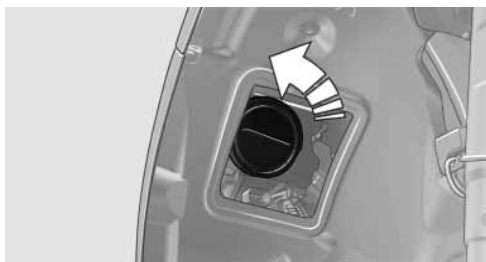

3. 向上按压操纵杆



仪表照明

调整



如果要调节照明强度必须接通停车灯或近光灯。

可以通过滚轮调节照明强度。

车内灯

概述

车内灯、脚部空间照明灯、上车灯以及车前区照明灯是自动控制的。

使用调整仪表照明的滚轮也可以调整某些设备的亮度。



- 1 车内灯
- 2 阅读灯

手动接通和关闭车内灯



按压按钮。

长时间关闭：按压按钮约 3 秒钟。

再次打开：按下按钮。

阅读灯*



按压按钮。

阅读灯位于前排及后座区的车内灯旁。

在车内灯关闭时不能打开阅读灯。

周围的光线*

根据装备可以单独设置车内某些灯的照明。

选择彩色图表

1. "设置"
2. "灯光"

3. "环境照明："




4. 选择所需的设置。

设置亮度

可以通过滚轮选择组合照明装置的垂直照明亮度。但也可以不根据此设置。

1. "设置"
2. "灯光"
3. "亮度"
4. 调节亮度。

安全气囊

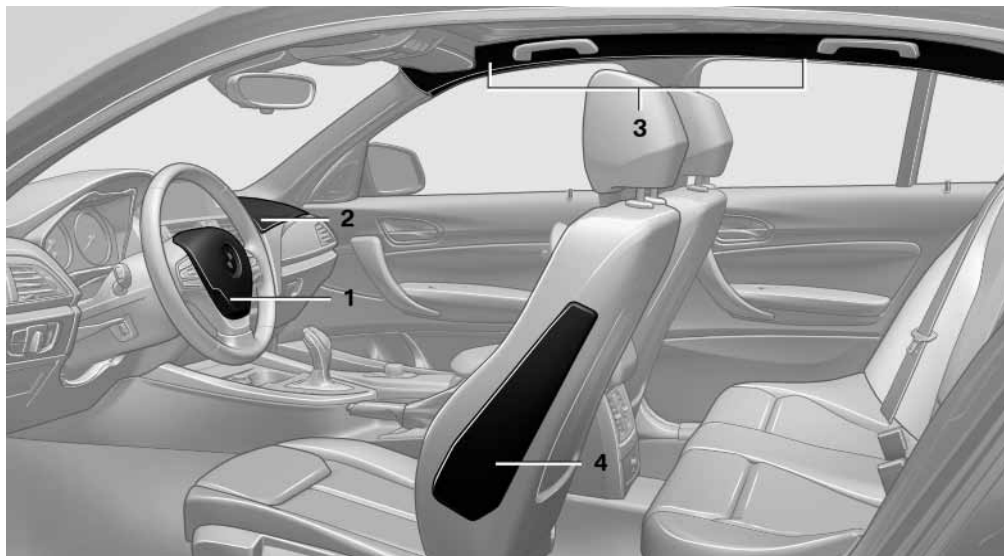

- 1 前部安全气囊，驾驶员
2 前部安全气囊，副驾驶员

- 3 头部安全气囊
4 侧面安全气囊

前部安全气囊

发生正面碰撞事故时前部安全气囊可保护驾驶员和副驾驶员，此时安全带已无法单独提供足够的保护作用。

侧面安全气囊

发生侧面碰撞时，侧面安全气囊在侧面胸部和髋部区域支撑身体。

头部安全气囊

发生侧面碰撞时，头部安全气囊支撑乘员头部。

保护作用

并非每次发生碰撞时都会触发安全气囊，例如轻微事故或者追尾时不会被触发。



安全气囊最佳保护作用的提示

- ▶ 与安全气囊保持距离。

- ▶ 始终握住方向盘外圈，双手放在3点和9点位置上，尽最大可能降低安全气囊触发时对手或手臂的危害。
- ▶ 在安全气囊和乘员之间不允许有其他人员、宠物或物品。
- ▶ 请勿把副驾驶员侧前部安全气囊的盖板用作储物架。
- ▶ 要保持副驾驶员侧仪表板和挡风玻璃畅通无阻，即不要用透明胶或者涂层遮盖并不要安装例如导航设备或者手机等的支架。
- ▶ 要注意副驾驶员坐姿正确，把脚放在脚部空间，而不要把脚或腿倚在仪表板上，否则在触发前部安全气囊时会造成腿脚伤害。
- ▶ 不要在前排座椅上安装护套、软垫或者其它物品，因为其不适合用于集成的带侧面安全气囊的座椅。
- ▶ 不要在座椅靠背上悬挂例如大衣等衣物。

- ▷ 要注意乘客头部要远离侧面安全气囊且不要靠在头部安全气囊上，否则在触发安全气囊时会产生人身伤害。
- ▷ 不要拆卸安全气囊保护系统。
- ▷ 不要拆卸方向盘。
- ▷ 不要粘贴、在其上放置物体或以其它方式更改安全气囊的盖板。
- ▷ 不要用任何方式更改系统单个部件或电线。这包括于方向盘盖板、仪表板、座椅和顶梁以及车顶衬里侧。◀

即使遵守所有提示，根据事故发生的条件，不能完全排除因接触安全气囊而造成伤害。

对于较敏感的乘员，安全气囊点火和充气时的噪声可能会对其听觉产生短暂的、通常是非长久性的影响。



安全气囊发生故障、停用时和触发后

在系统触发后不要碰触系统部件，否则有烧伤危险。

仅由您的服务部或由可出具必要的炸药处理许可证的汽车修理厂进行安全气囊气体发生器的检验、维修或者拆卸及报废等工作。

不规范的操作会导致系统失灵或意外触发并引起伤害。◀

气囊系统功能就绪



点火装置接通时组合仪表中的警报灯短暂亮起，表示整个气囊系统和安全带拉紧装置功能就绪。

气囊系统故障


- ▷ 在点火开关打开后报警灯不亮。
- ▷ 警报灯一直亮起。



出现故障时立即检查气囊系统

出现故障时立即检查气囊系统，否则在发生事故时系统不能如期发挥作用，保护相应事故部位。◀

副驾驶员安全气囊的钥匙开关*

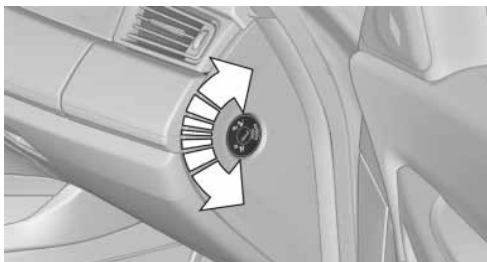

可以用遥控器中的集成式钥匙关闭副驾驶员前部和侧面安全气囊并重新将其激活。

关闭副驾驶员安全气囊



插入钥匙，必要时向里按。

按住并向 OFF 方向旋转至极限位置。在极限位置拉出。

副驾驶员安全气囊已关闭。

驾驶员安全气囊保持激活状态。



钥匙开关在末端位置

注意钥匙开关要处在相应的末端位置，否则不能关闭/激活安全气囊。◀

如果不再在副驾驶员座椅上安装儿童保护系统，请重新激活副驾驶员安全气囊，以便其在发生事故时按规定触发。

安全气囊的状态将通过车顶衬里上的指示灯，见第 76 页，显示。

激活副驾驶员安全气囊



插入钥匙，必要时向里按。

按住并旋转至 ON 位置至极限位置。在极限位置拉出。



钥匙开关在末端位置

注意钥匙开关要处在相应的末端位置，否则不能关闭/激活安全气囊。◀

副驾驶员安全气囊重新被激活并在相应的情况下触发。

副驾驶员安全气囊指示灯



副驾驶员安全气囊指示灯指示副驾驶员安全气囊的功能状况。

接通点火装置后车灯指示安全气囊已激活还是已关闭。



- ▷ 在副驾驶员安全气囊已关闭时，此指示灯一直亮起。
- ▷ 在副驾驶员安全气囊已激活时，此指示灯不亮起。

行人保护系统，主动*

工作原理

如果带有主动行人保护系统，在车辆前部碰撞到行人时发动机室罩会被抬起。在保险杠下方的传感器用于识别。在主动发动机室罩下方形成更大的空间，这样可为接下来发生的头部碰撞提供保护。

-  不要触摸部件
- 不要触摸铰链的执行器和发动机室罩锁，否则存在因意外触发系统而导致的受伤危险。◀

系统的局限性

车速在约 20 公里/小时和 55 公里/小时之间时才能触发主动的发动机室罩。

出于安全考虑，在极少数情况下，当无法明确排除是行人碰撞的可能性时，系统也会触发，例如：

- ▷ 碰撞到路障桶或者限速杆时。
- ▷ 碰撞到动物时。
- ▷ 石击时。
- ▷ 驶进雪堆时。

触发的行人保护系统

-  触发或损坏后
- 主动的发动机室罩触发后或损坏时检查并更新系统。
- 这些工作只能在服务部进行，否则不能保证此安全装置正常发挥作用。◀

功能故障

-  将显示检查控制信息。
- 系统已触发或故障。
- 立刻小心行驶到最近的服务部，以检查和维修系统。

-  不要打开发动机室罩
- 出现警报灯后不要打开发动机室罩，否则会造成损坏。◀

提示

-  不得拆除/更改系统
- 不要拆除系统或以其他方式更改系统。
- 不要用任何方式更改系统单个部件或电线。◀

-  故障及停止运转时或触发后
- 仅由您的服务部进行系统的检验、维修或者拆卸及报废等工作。不规范的操作会导致系统失灵或意外触发并引起伤害。◀

轮胎失压显示 RPA

工作原理

系统不测量轮胎中实际的轮胎气压。

由于车辆行驶期间不同车轮的转动速度，系统以此来识别压力损失。

出现压力损失时，直径会发生改变，进而影响相应车轮的转动速度。这将被识别出来并作为轮胎失压通报。

功能前提

必须在轮胎气压正确时进行初始化，否则不能保证轮胎失压时报告的可靠性。在每次轮胎气压校正和更换轮胎或车轮后都要重新初始化系统。

系统的局限性



突然的轮胎损坏

无法通报外力造成的突然的轮胎损坏。◀

不可以识别所有四个轮胎同时随时间产生的自然、均匀的压力损失。因此要定期检查轮胎气压。

在下列情况下系统可能会延迟或错误工作：

- ▷ 未初始化系统。
- ▷ 行驶在积雪或打滑的路面上。
- ▷ 运动型驾驶方式：驱动轮打滑，横向加速度较高。
- ▷ 带雪地防滑链*行驶。

状态显示

在控制显示屏上可以显示轮胎失压显示的当前状态，例如 RPA 是否已激活。

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3. (!) "轮胎失压监测"

显示状态。

初始化

初始化时，设置的轮胎气压会作为识别轮胎失压的参考值。通过确认充气压力开始初始化。

带雪地防滑链*行驶时，不要对系统初始化。

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3. (!) "确认轮胎压力"
4. 启动发动机 - 不要起步行车。
5. 用"胎压初始化"开始初始化。
6. 起步行车。

初始化程序会于车辆行驶期间完成；此过程可以随时中断。

继续行驶时，初始化会自动继续进行。

轮胎失压的通报



黄色警报灯亮起。将显示检查控制信息。

说明发生了轮胎失压或较严重的轮胎气压损失。

1. 降低车速，小心停车。避免紧急制动和转向操作。

2. 检查车辆是否车辆装备了普通轮胎*还是泄气保用轮胎*。

泄气保用轮胎，见第 174 页，侧壁有带 RSC 字母的圆形图标。



没有泄气保用轮胎不要继续行驶

如果车辆没有装备泄气保用轮胎，则不要继续行驶，否则在继续行驶过程中会发生严重事故。◀

如果显示轮胎失压信息，动态稳定控制系统 DSC 必要时也会启动。

轮胎失压时的操作

正常轮胎*

1. 查找损坏的轮胎。
检查四个轮胎的充气压力。
可使用机动系统，见第 174 页，的轮胎气压显示。
如果不能识别，请联系服务部。
2. 使用机动系统，见第 174 页，排除损坏的轮胎的压力损失。

泄气保用轮胎*

可以用损坏的轮胎以最高 80 公里/小时的车速继续行驶。

轮胎失压后继续行驶

轮胎受损后继续行驶：

1. 避免紧急制动和转向操作。
2. 车速不要超出 80 公里/小时。
3. 就近检查所有四个轮胎的充气压力。

轮胎气压完全损失的情况下可能继续行驶的路程：

轮胎失压后的行驶距离取决于行车过程中的车辆装载和负荷。

装载较多时可能的行驶里程约为 80 公里。

用受损轮胎行驶时，行驶性能会发生改变，例如：制动时车辆更容易侧滑，制动距离变长，或自转向性能变化。请视情况调整驾车方式。避免突然转向或碾压路缘、凹坑等障碍物。

行驶距离主要取决于行车过程中的车辆负荷，车速、路况、车外温度、装载等均可导致其减小；小心行车时，行驶距离也可能增大。

**轮胎失压后继续行驶**

安稳行驶，速度切勿超过 80 公里/小时。

轮胎气压损失时行驶性能会发生变化，例如制动时方向稳定性降低，制动距离增加以及自转向性能改变。◀

**轮胎的最终报废**

行驶过程中震动或者噪音较高表明轮胎最终报废。降低车速并停车，否则轮胎部件可能松动导致发生事故。不要继续行车，而是与服务部联系。◀

车道偏离警告*

工作原理

在有行车界线的车道上行驶并且速度高于约 70 公里/小时，如果车辆即将偏离出车道，系统会发出警告。

方向盘开始轻微颤动。警告时间点根据当前行驶状况的变化而变化。

如果汽车在偏离车道前转向灯闪烁，系统则不会发出警告。

接通/关闭




按压按钮。

- ▷ 打开：LED 指示灯亮起。
- ▷ 关闭：LED 指示灯熄灭。

该系统从约 70 公里/小时起发出警告。

状态存储在当前使用的遥控器中。

显示

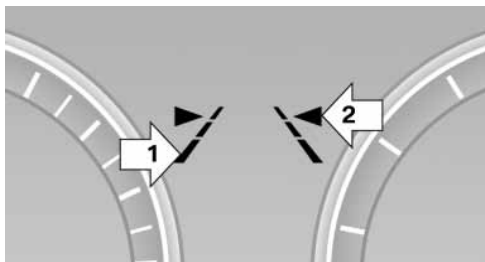

- ▷ 线，箭头 1：系统已激活。
- ▷ 箭头，箭头 2：至少识别出一条行车路线并可以发出警报。

警告的发出

车辆偏离车道并且识别到行车界线时，方向盘开始颤动。

如果变换车道前使用了转向灯，则不会发出警告。

中断警报

警报被中断：

- ▷ 约 3 秒钟后自动。
- ▷ 返回到自己的车道上。
- ▷ 在强力制动时。
- ▷ 操作转向灯时。

系统的局限性

**个人的责任**

该系统不能替代驾驶员对于道路以及交通状况的个人判断。

有警报时不要用力移动方向盘，否则车辆会失控。◀

功能在如下情形会受到限制：

- ▷ 在大雾、大雨或者大雪天气时。
- ▷ 由于行驶而磨损的、看不清的、在一起或者分开的或者不明显的界线，例如施工路段。
- ▷ 界线被冰、雪、污垢或者水覆盖时。
- ▷ 在急转弯或者狭窄的行车道上时。
- ▷ 界线不是白色的时。
- ▷ 界线被物体遮挡时。
- ▷ 在距离前方行驶的车辆较近时。

- ▷ 在迎面灯光光线较强时。
- ▷ 当车内后视镜前的挡风玻璃上有水雾、脏污或者被贴纸、标签等东西遮盖时。
- ▷ 在摄像机校准期间直接进行了车辆移交后。

功能故障


方向盘振动

方向盘的经常振动会导致系统过热。

车道偏离警告被关闭。

待系统冷却下来，通过按压按钮可重新激活。

摄像机

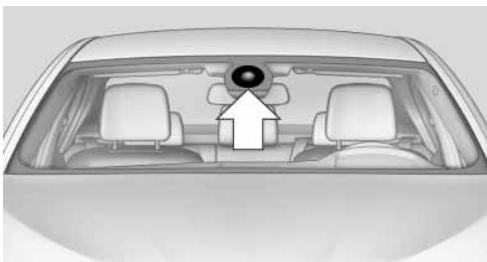

摄像机位于镜脚区域。

车内后视镜前区域内的挡风玻璃要保持清洁和可用。

限速，可调整

工作原理

使用系统可以将速度限制在从 30 公里/小时起的数值。在设置的限速下时不会限制行驶。

超过限速

特殊情况下可以有意识地通过踩踏油门超过限速。


如果行驶速度超过设置的限速，将显示警告。

无制动干预

当达到或无意超过设置的限速（例如下坡行驶）时，不会主动制动。

如果在行驶过程中设置的限速低于正在行驶的速度，车辆将缓慢滑行，直至行驶速度低于极限。

操作

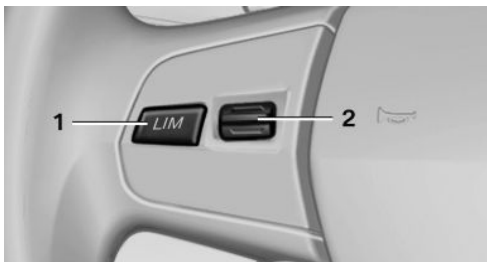

1 打开/关闭系统

2 更改限速

打开



按压按钮。

当前行驶速度被采用为限速。

停车时启动，极限速度将设置为 30 公里/小时。

车速表上的标记被置为相应车速。

打开限速时，如有必要，将接通动态稳定控制系统 DSC。

关闭




按压按钮。

系统也关闭，例如：

- ▷ 挂倒车档时。
- ▷ 关闭发动机。
- ▷ 打开巡航控制。

显示消失。

更改限速

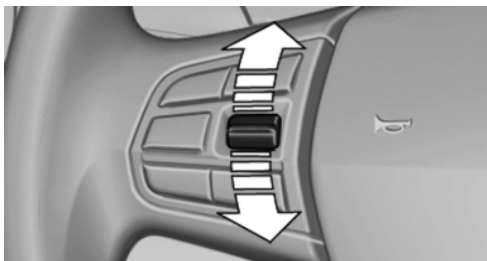

频繁向上或向下按压平衡杆，直至设置了所需的限速。

- ▶ 每次点击平衡杆至压力作用点，限速升高或降低约 1 公里/小时。
- ▶ 每次按压平衡杆超过压力作用点，车速极限都会在公里/小时表盘显示器的下一个十位上升高或降低。

如果在行驶过程中设置的限速低于正在行驶的速度，车辆将缓慢滑行，直至行驶速度低于极限。

超出限速

可以有意超过限速。这种情况下会有声音警报。为有意超过设置的车速极限，应完全踩下油门踏板。

如果行驶速度低于设置的车速极限，限制自动生效。

警告

视觉警告

 如果超过设置的车速极限，组合仪表中的指示灯将一直闪烁，只要行驶速度超过设置的极限速度。

声音警报

- ▶ 如果无意间超过设置的限速，5 秒钟之后将会有声音警报。
- ▶ 如果行驶期间车速极限低于正在行驶的速度，信号将在约 30 秒后响起。
- ▶ 如果有意通过踩踏油门踏板超过车速几次，信号不会响起。

组合仪表上的显示

限速的标志

车速表上的显示：



- ▶ 标记呈绿色亮起：系统已激活。
- ▶ 标记不亮起：系统已关闭。

指示灯


- ▶  指示灯亮起：系统已接通。
- ▶  指示灯闪烁：已超过设置的限速。

短暂状态显示

 短时显示设置的限速。

动态制动灯*

工作原理

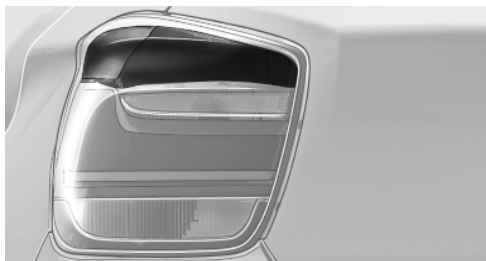

- ▶ 普通制动时：制动灯亮起。
 - ▶ 紧急制动时：制动灯闪烁。
- 在车辆停止前警示闪烁装置被激活。
关闭警示闪烁装置：

- ▶ 踩踏油门踏板。
- ▶ 按压警示闪烁装置按钮。

行车稳定控制系统

防抱死制动系统

在制动时，ABS 可防止将车轮抱死。

在全力制动时仍具有转向性能，这样会提高主动行驶安全性。

每次启动发动机后，ABS 都会进入工作准备就绪状态。

制动辅助系统

在快速踩制动器时，这个系统会自动使制动力达到最大。制动距离会在全力制动时保持得尽可能短。此时 ABS 的优点也得到了充分利用。

只要需要持续全力制动，就不要减少制动器上的压力。

动态稳定控制系统 DSC

工作原理

在车辆起步和加速时，DSC 可以防止驱动轮打滑。

除此之外，DSC 还能够识别不稳定的行驶状况，如汽车甩尾或者前轮打滑。通过降低发动机输出功率以及对各个车轮进行制动，DSC 能够在物理极限内，帮助汽车保持安全的行驶路线。



根据当前状况调整驾驶方式

驾驶员有责任一直保持合适的驾驶风格。

即便是 DSC 也无法超越物理定律。

切勿因为系统提供了额外的安全性而进行危险驾驶。◀

指示灯和警报灯



指示灯闪烁：DSC 正在调节牵引力和制动力。

指示灯亮起：DSC 已失灵。

关闭 DSC: DSC OFF

关闭 DSC 会导致在加速和弯道行驶时，行车稳定性受到限制。

请尽快重新激活 DSC，以提高车辆的行车稳定性。

关闭 DSC



长时间按压按钮，但不要超过约 10 秒钟，直至组合仪表上 DSC 指示灯亮起并显示 DSC OFF。

系统 DSC 已关闭。

激活 DSC



按压按钮。

DSC OFF 和指示灯 DSC 熄灭。

指示灯和警报灯

退出 DSC 后，组合仪表上显示 DSC OFF。



指示灯亮起：DSC 已关闭。

动态牵引力控制系统 DTC

工作原理

DTC 系统是 DSC 在前进动力方面进行最佳优化的一个版本。

在特殊的道路环境下，例如未清扫的积雪路段，系统在有限的行车稳定性下确保最大的推进力。

因此，要相应地小心驾驶。

在下列特殊情况下，最好短时激活 DTC：

- ▶ 在泥泞的融雪路面或者未清理的积雪路面上行驶。
- ▶ 从积雪很深或者松软的路面上摆脱卡陷或起步。
- ▶ 带雪地防滑链行驶。

激活/关闭动态牵引力控制系统 DTC

激活动态牵引力控制系统 DTC 后，可在松软的路面获得最大牵引力。加速和弯道行驶时，行车稳定性受到限制。

激活 DTC



按压按钮。

组合仪表上显示 TRACTION, DSC 的指示灯亮起。

关闭 DTC



重新按压按钮。

TRACTION 和指示灯 DSC 熄灭。

可变的运动型转向*

加强型运动转向系统在方向盘转向极限较大时会加强前轮的转向角, 例如在很窄的弯道或驻车时。转向更直接。

此外, 依车速不同它还改变转向时所需的转向力。这样就实现了运动型的转向效果。此外, 在驻车 and 调车时转向更容易。

驾驶员体验开关*

工作原理

使用驾驶员体验开关可以与车辆的特定特色相匹配。为此有不同程序可用。通过驾驶员体验开关按钮或 DSC 关闭按钮可以激活各个程序。

操作程序

按钮	程序
	DSC OFF TRACTION
	SPORT+* SPORT COMFORT ECO PRO*

自动程序切换

在以下情形自动转换至 COMFORT:

- ▶ 轮胎失压时。

DSC OFF

在 DSC OFF 模式下, 见第 81 页, 行车稳定性在加速和弯道行驶时都受到了限制。

TRACTION

在 TRACTION 模式下, 在松软的路面上能产生最大的牵引力。动态牵引力控制系统 DTC, 见第 81 页, 已激活。加速和弯道行驶时, 行车稳定性受到限制。

SPORT+

行驶稳定性受限, 以优化的底盘*进行运动化行驶。

动态牵引力控制系统已激活。

驾驶员承担部分行驶稳定性的责任。

激活 SPORT+



频繁按压按钮, 直至在组合仪表上显示 SPORT+ 并且 DSC 的指示灯亮起。

指示灯和警报灯

组合仪表上显示 SPORT+。



指示灯亮起: 动态牵引力控制系统 DTC 已激活。

SPORT

在最大行驶稳定性下以优化的底盘*进行运动化行驶。

可以对程序进行个性化设置。

配置存储在当前使用的遥控器中。

激活 SPORT



频繁按压按钮, 直至组合仪表上显示 SPORT。

配置 SPORT*

在激活控制显示屏上的显示, 见第 83 页, 后可以对运动模式程序进行个性化设置。

- ▶ 激活运动模式程序。
- ▶ "配置运动模式"
- ▶ 配置模式。

激活运动模式程序前也可以对其进行配置:

1. "设置"
2. "驾驶模式"
3. "设置运动驾驶 模式"
4. 配置模式。

激活运动模式程序后会调出该配置。

COMFORT

应用最大行驶稳定性时进行适当协调。

激活 COMFORT



频繁按压按钮，直至组合仪表上显示 COMFORT。

在特定的情形下自动切换至 COMFORT 模式，自动程序切换，见第 82 页。

ECO PRO*

在最高行驶稳定程度下为最大作用距离减少油耗的一致协议。

便捷功能和发动机控制将被调整。

可以对程序进行个性化设置。


激活 ECO PRO



频繁按压按钮，直至组合仪表上显示 ECO PRO。

配置 ECO PRO

1. 激活 ECO PRO。
2. "设置 ECO PRO 模式"

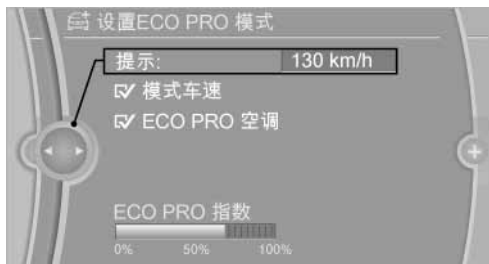


或者

1. "设置"
2. "驾驶模式"
3. "设置 ECO PRO 模式"

进行所需的设置。

显示

模式选择



按压按钮时显示所选择模式的列表。

选择的模式



组合仪表上会显示选中的模式。

控制显示屏上的显示

可以在控制显示屏上显示模式切换。

1. "设置"
2. "驾驶模式"
3. "显示驾驶模式信息"

起步辅助系统

该系统用上斜坡起步。无须使用驻车制动器。

1. 使用脚制动器制动。
2. 松开脚制动器，匀速启动。

松开脚制动器后车辆自动制动约 2 秒钟。

如果装载过大或者带挂车行驶时，车辆仍会轻微下滑。



匀速启动

在松开脚制动器后匀速启动，否则 2 秒钟之后起步辅助系统不能再确保车辆静止，车辆开始下滑。◀


行驶舒适性

碰撞警告*

工作原理

从约 15 公里/小时起系统以两级方式对可能存在的撞车危险予以警告。该警告的时间点可能会根据当前的行驶状态发生改变。

在关闭巡航控制的情况下也可以使用碰撞警告。

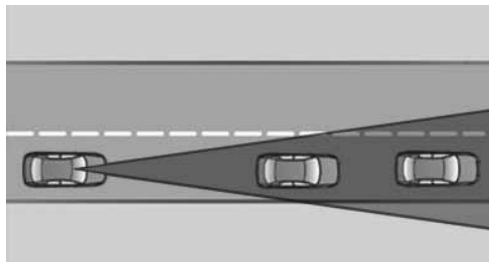

此时如果在摄像机识别区域有移动方向相似的车辆，则也会纳入考虑。

在无意中接近某辆车时，碰撞警告将延迟响起，以避免不合理的警告。

警告等级

预警

警告，例如出现碰撞危险或者与前面行驶的车辆的车距很小。

严重警告

如果车辆以较高速度差靠近另一车辆，将发出有立即碰撞危险的警告。

打开/关闭警告功能



按压按钮

- ▷ 打开：LED 指示灯亮起。
- ▷ 关闭：LED 指示灯熄灭。

状态存储在当前使用的遥控器中。

配置预警

警报功能接通后可以通过 iDrive 进行如下设置：

- ▷ 接通/关闭预警。
- ▷ 设置预警时间。

组合仪表上的显示

可以在组合仪表上显示碰撞警告，并伴随警报声。

警告等级

图标	措施
	车辆以红色亮起：预警 增大车距。
	车辆以红色闪烁并伴随有声音警报：紧急警告。 系统提示必须通过制动进行干预，必要时请进行避让。



调整车速和驾驶方式

该显示不能替代驾驶员的责任，您仍需要根据路况调整车速和驾驶方式。◀

系统的局限性



个人注意

由于系统限制，不响起警报、警报响起较晚或者响起的警报不合理。因此要注意随时主动进行干预，否则会有事故危险。◀

识别区域

摄像机和碰撞警告的识别能力有限。

因此有可能不发出警报或者警报较晚。

例如如下情形可能不会被识别：

- ▷ 高速接近缓慢行驶的车辆。
- ▷ 立即刹车或急速减速的车辆。
- ▷ 带特殊后视能力的车辆。
- ▷ 前面的二轮车。

功能限制


功能在如下情形会受到限制：

- ▷ 在大雾、大雨或者大雪天气时。
- ▷ 急转弯。
- ▷ 如果摄像机镜头或挡风玻璃脏污或被遮盖。
- ▷ 在迎面灯光光线较强时。
- ▷ 在车辆的可视后灯不足时。
- ▷ 在车辆被部分遮盖时。
- ▷ 通过启动/停止按钮启动车辆后最长 10 秒钟。
- ▷ 在摄像机校准期间直接进行了车辆移交后。

预警灵敏度

根据预警时间点设置的不同错误警告可能增多。

摄像机

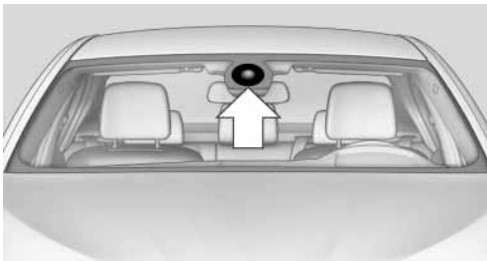

摄像机位于镜脚区域。

车内后视镜前区域内的挡风玻璃要保持清洁和可用。

巡航控制*

工作原理

从约 30 公里/小时起系统起作用。

保持方向盘操作元件预先设定的车速。

如果在下坡路段发动机制动性能不足，则系统会进行制动。



不利的条件


如果因行驶条件不好而不允许使用定速行驶时，不要使用系统，例如：

- ▷ 弯道较多的道路时。
- ▷ 交通较拥挤时。
- ▷ 道路较滑、雾天、雪天、雨天或者路面松软时。

否则可能使汽车失控，并引发交通事故。◀

操作

综述

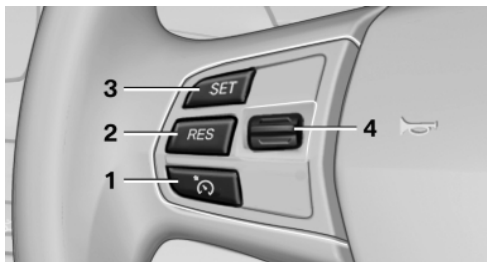

- 1 打开/关闭系统，中断
- 2 调出车速
- 3 存储车速
- 4 存储、更改/保持车速

打开



按压方向盘上的按钮。

车速表上的标记被置为当前车速。

可以使用巡航控制。

关闭



系统关闭或者中断

系统关闭或者中断时，必要时您要主动刹车并进行避让，否则会有事故危险。◀



按压按钮。

- ▷ 在激活状态下：按压两次。
 - ▷ 在中断状态下：按压一次。
- 显示消失。存储的所需车速被删除。

中断



在激活状态下按压按钮。


以下情况下系统自动中断：

- ▷ 制动时。
- ▷ 踩下离合器。
- ▷ 离开档位 D 时。
- ▷ 激活动态牵引力控制系统或者关闭 DSC 时。
- ▷ DSC 调节时。

保持、存储当前车速



按压按钮。

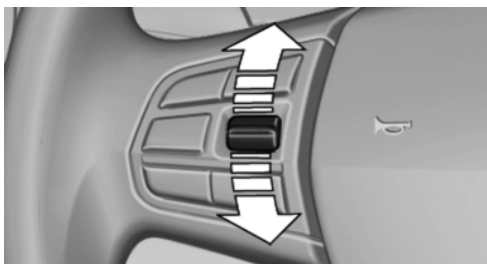

在中断状态下按压平衡杆。

激活系统后会保持当前行驶的车速，并存储为所需车速。

这些会在车速表并短时在组合仪表上显示，车速表上的显示，见第 86 页。

保持或存储巡航控制时，如有必要，系统也会打开动态稳定控制系统 DSC。


更改、保持车速

通过按压平衡杆在中断的状态下也可以保持并存储当前行驶的车速。



调整至所需车速

根据交通情况调整所需车速并随时准备制动，否则存在发生事故的危險。◀

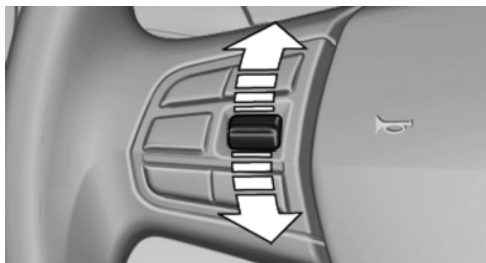

频繁向上或向下按压平衡杆，直至设置了所需车速。

在激活的状态下，显示的车速被存储，并可在前方无车的道路上达到此速度。

- ▷ 每次点按平衡杆至压力作用点所需车速会提高或减少约 1 公里/小时。
- ▷ 每次按压平衡杆超过压力作用点所需车速会提高或者减少至车速表显示的公里/小时的下一个十位数。
- ▷ 将平衡杆按至压力作用点并保持，不用踩踏油门踏板，汽车也可以加速或减速。松开平衡杆后保持已达到的车速。按过压力作用点加速会更快。

调出所需车速



按压按钮。

将达到并保持已存储的车速。

组合仪表上的显示

指示灯*



组合仪表中的指示灯会根据装备显示系统是否已打开。

所需车速



- ▷ 标记呈绿色亮起：系统已激活。
- ▷ 标记呈桔黄色亮起：系统已中断。
- ▷ 标记不亮起：系统已关闭。

短暂状态显示



选择的所需车速。

检查控制信息的显示器中短时出现显示 ---，可能未满足运行必要的条件。

驻车距离警报系统 PDC*

工作原理

除了驻车距离警报系统 PDC 外也可以接通倒车摄像头*，见第 88 页。

PDC 在驻车时提供帮助。通过下列方式报告在车前*或车后缓慢接近的物体：

- ▷ 信号音。
- ▷ 视觉显示。

测量

使用安装在每个保险杠中的超声波传感器进行测量。

可达范围约为 2 米。

声讯警报在下列情况下响起：

- ▷ 车前*传感器和两个车后边角传感器约 60 厘米时。
- ▷ 车后中间传感器时约 1.50 米。

系统的局限性



要额外注意观察交通状况

PDC 无法代替驾驶员本人对交通状况的观察估计。另外要直接注意检查车辆周围的交通状况。否则在 PDC 识别范围外的道路使用者或者物体可能会造成事故危险。

车外和车内的大音量声源可能会盖住 PDC 的信号音。◀



避免 PDC 工作时快速行驶

避免快速驶向物体。

如果 PDC 仍未激活，则要避免快速起步。

系统可能会由于物理条件而晚报警。◀

超声波测量的局限

物体的识别会接近物理超声波测量的局限，例如：

- ▷ 带挂车牵引杆和挂车挂钩时。
- ▷ 细薄的或楔形的物体时。
- ▷ 较低障碍物时。
- ▷ 带尖角的物体时。

在系统发出持续长音警报之前或之后，一些已显示过的较低障碍物（例如路缘）可能会进入传感器的盲区。

位置较高、突出的物体，例如墙壁凸缘，也可能无法被识别。

误警报

虽然在视野范围内没有障碍物，PDC 仍可在如下情形下显示警报：

- ▷ 大雨时。
- ▷ 污迹较重或者传感器结冰时。
- ▷ 传感器被积雪覆盖时。
- ▷ 路面粗糙时。
- ▷ 在具有光滑墙壁的大型直角建筑内，如地下停车场。
- ▷ 废气太重。
- ▷ 通过其它超声波源，例如清扫机、蒸汽喷射清洁机或者霓虹灯管。
前后扬声器交替持续鸣响，报告功能故障。只要其他超声波源不再有故障，则系统重新可用。
- ▷ 挂车挂钩盖板倾斜。

带挂车行驶

后部传感器无法作出任何有效的测量。它们因此不工作。

将显示检查控制信息。

自动接通

在发动机运转时挂入档位 R。


自动关闭

系统关闭，LED 指示灯熄灭：

- ▷ 向前行驶约 50 米。
- ▷ 向前行驶速度超过约 36 公里/小时。

必要时，可再次接通系统。

手动打开/关闭



按压按钮。

- ▷ 打开：LED 指示灯亮起。
- ▷ 关闭：LED 指示灯熄灭。

信号音

当车辆接近障碍物时，通过间歇信号声来提示物体的位置。例如，系统识别出车辆后面左侧有障碍物，则从后面左侧扬声器响起信号音。

汽车越靠近物体，间歇信号声的间隔越短。

如果与识别出物体的距离小于约 25 厘米，则响起长音警报。

如果在车辆前后均有物体，长音警报以交替方式响起。

间歇信号声在约 3 秒后中断：

- ▷ 平行墙面行驶时。

信号音被关闭：

- ▷ 如果车辆与一个物体的间距超过约 10 厘米。
- ▷ 如果挂入档位 P。

音量

您可以设置 PDC 信号音音量，见第 136 页。

设置存储在当前使用的遥控器上。

视觉警告

接近障碍物时在控制显示屏上会有指示。对较远一些的障碍物，在发出信号音之前便会在控制显示屏上指示。

PDC 一激活，此显示便会立即出现。

如果上次已选中倒车摄像机的图像，则其会重新显示。切换回 PDC：


1.  "倒车摄像机"选择控制显示屏处的符号。

2. 按压控制器。

设置存储在当前使用的遥控器上。

屏幕显示缩放*


在屏幕左侧部分显示放大的车辆图像。

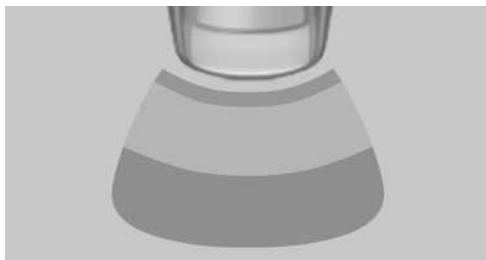

- ▷ 挂入前进档或档位 D：车前范围。
- ▷ 挂入倒车档或档位 R：车后范围。

功能故障

在组合仪表上显示一条检查控制信息，见第 59 页。

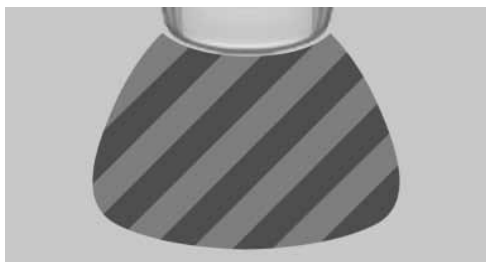

车辆的前后区域在控制显示屏上以阴影形式显示。PDC 失灵。去服务部检查系统。

为确保功能正常：

- ▷ 保持传感器清洁和无冰。
- ▷ 不要用高压清洗装置进行长时间清洗，并且清洗时要与传感器保持至少 30 厘米的距离。

倒车摄像机*

工作原理

倒车摄像机能够协助倒车和调车。能够在控制显示屏上显示您的车辆后面的区域。

系统的局限性



要额外注意观察交通状况

另外要直接注意检查车辆周围的交通状况。否则如果倒车摄像机摄像范围以外有道路使用者或物体，可能会发生意外事故。◀



物体的识别

位置较高的直立物体，例如墙壁凸缘，也可能无法由倒车摄像机识别。◀

自动接通

在发动机运转时挂入档位 R。

如果通过 iDrive 接通了系统，则会显示倒车摄像机的图像。

自动关闭

系统关闭，LED 指示灯熄灭：

- ▷ 向前行驶约 10 米。
- ▷ 向前行驶速度超过约 15 公里/小时。

必要时，可再次接通系统。

手动打开/关闭



按压按钮。

- ▷ 打开：LED 指示灯亮起。
- ▷ 关闭：LED 指示灯熄灭。

在控制显示屏上显示 PDC。


通过 iDrive 接通倒车摄像机，见第 90 页。

辅助功能

功能前提

- ▷ 倒车摄像机已接通。
- ▷ 后行李箱盖已经完全关闭。

行驶轨迹线

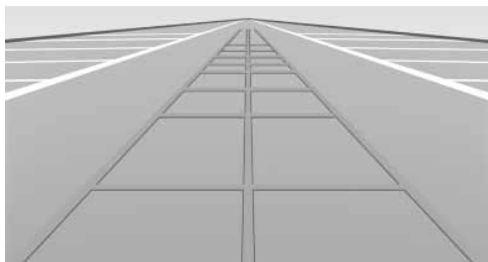

- ▷ 在档位 R 时，可以显示在倒车摄像机的画面中。
- ▷ 在平坦道路上驻车 and 调车时有助于您判断所需的车位大小。
- ▷ 取决于当前的转向角，并且会随着方向盘的转动不断地相应调整。

显示驻车辅助线，见第 90 页。

转向轨迹线




- ▷ 可以显示在倒车摄像机的画面中。
- ▷ 提示本车在平坦道路上最小转弯直径的走向。
- ▷ 方向盘打到极限时，仅显示转向轨迹线。


显示驻车辅助线，见第 90 页。

借助行驶轨迹线和转向轨迹线驻车


1. 定位本车，使转向轨迹线指向驻车位的边线。

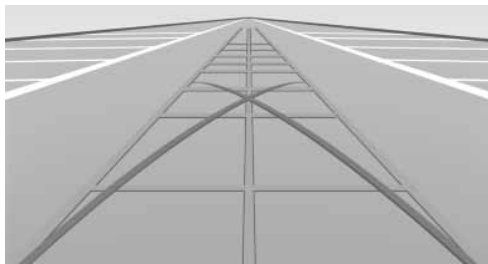

2. 转动方向盘，使得行驶轨迹线覆盖相应的转向轨迹线。

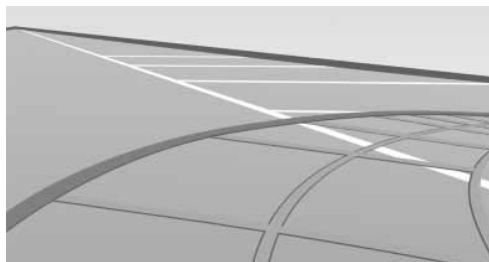

障碍物标记

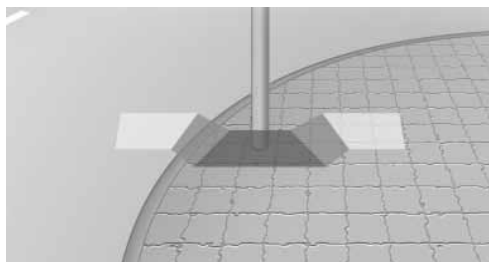

- ▷ 立体形状的标记可以显示在倒车摄像机的画面中。

其彩色的分级与 PDC 的标记对应。有助于估算本车至图示障碍物的距离。

挂车挂钩变焦*

为便于连接挂车，可以把挂车挂钩的图像区域放大显示。



挂车至挂车挂钩的距离可以借助两个不动的半圆进行估计。

一条与车轮的转向角有关的对接线可以帮助您测定带挂车挂钩的挂车方位。

接通摄像机后可以激活变焦功能。

通过 iDrive 显示挂车挂钩，见第 90 页。

激活辅助功能

更多的辅助功能可以同时被激活。

只能单个激活带挂车行驶的变焦功能。

显示驻车辅助线

 "停车辅助线"

显示车道和转向轨迹线。

显示障碍物标记

 "障碍标记"

显示立体形状的标记。

显示挂车挂钩*

 "缩放拖车绳索"

显示挂车挂钩变焦。

控制显示屏上的显示

通过 iDrive 接通倒车摄像机

PDC 激活后：

 "倒车摄像机"

显示倒车摄像机图像。设置存储在当前使用的遥控器上。

亮度

在倒车摄像机已接通的情况下：


1.  选择符号。
2. 旋转控制器，直至到达所需的设置，按压控制器。

对比度

在倒车摄像机已接通的情况下：

1.  选择符号。
2. 旋转控制器，直至到达所需的设置，按压控制器。

摄像机

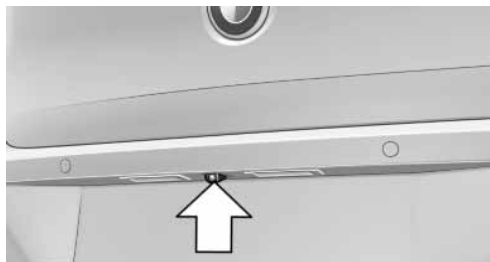


摄像机镜头位于品牌支架上方的保险杠后。污垢可能会影响图像质量。

清洁镜头，见第 200 页。

驻车助手*

工作原理

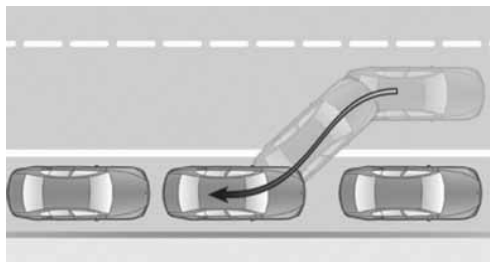

当要平行于路边停车时，该系统提供辅助支持。

超声波传感器测量车辆两侧的驻车间隙。

驻车助手计算最佳的驻车线，并在驻车过程中控制转向。

另外，在驻车时注意 PDC 和驻车助手的视觉和声音指示，并相应地踩踏油门或制动。

驻车助手包含驻车距离警报系统 PDC*，见第 87 页。



个人的责任

驻车助手在驻车时不免除个人责任。

通过直接观察监控驻车间隙和驻车过程，必要时进行干预，否则存在事故危险。◀

前提

测量驻车间隙时

- ▷ 直行前进最大速度不超过约 35 公里/小时。
- ▷ 与已经停放的车辆所形成的车队列的最大距离：1.5 米。

合适的驻车间隙

- ▷ 由两个长度至少约 1.5 米的物体形成停车间隙。
- ▷ 最小长度：车辆长度加上约 1.2 米。
- ▷ 最低高度：约 1.5 米。

驻车时

车门关闭。

打开

通过按钮



按压按钮。

LED 指示灯亮起。

在控制显示屏上将显示驻车间隙查询的当前状态。

 驻车助手自动激活。

通过挂入倒车档



在控制显示屏上将显示驻车间隙查询的当前状态。

激活：选择控制显示屏上的  "驻车辅助系统"图标。


控制显示屏上的显示

系统状态

图标	含义
	灰色：系统不可用。 白色：系统可用，但未激活。
	系统激活。

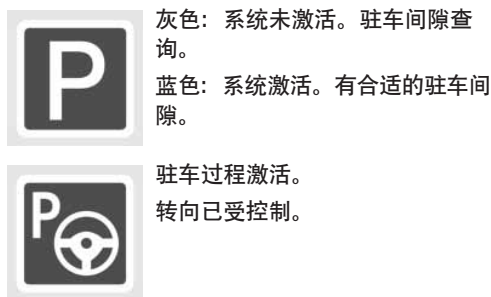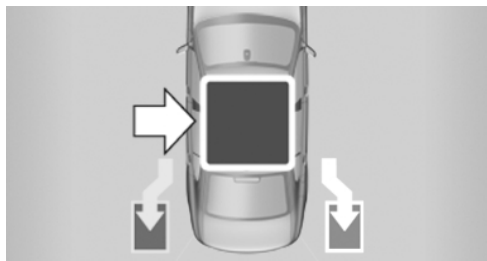

驻车间隙查询的状态

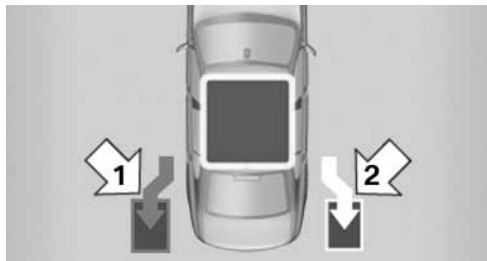

- ▷ 灰色，箭头 1：驻车间隙查询。
 - ▷ 蓝色，箭头 2：驻车间隙合适。
- 驻车过程激活时，将驻车于驻车间隙内。
- ▷ 无显示：无驻车间隙查询。

使用驻车助手驻车



个人的责任

驻车助手在驻车时不免除个人责任。

通过直接观察监控驻车间隙和驻车过程，必要时进行干预，否则存在事故危险。◀



要额外注意观察交通状况

车外和车内的大音量声源可能会盖住驻车助手或 PDC 的信号音。

另外驾驶员需直接检查车辆周围的交通状况，以防止存在事故危险。◀

1. 打开驻车助手，必要时激活。

在控制显示屏上显示驻车间隙查询的状态。

2. 遵守控制显示屏上的说明。

在控制显示屏上显示驻车过程的结束。

3. 必要时，自行调整驻车位置。

提示

- ▷ 只要显示激活驻车过程的符号，则驻车助手就会一直控制转向。
- ▷ 为在较小的驻车空间实现理想的驻车，系统会反复进行调整。
- ▷ 为了到达最佳的驻车位置，停车状态下换挡后等到自动转向过程结束。
- ▷ 在驾驶员侧的驻车间隙内驻车时，必须操作相应的转向灯。

手动中断

通过以下方式可随时中断驻车助手：

- ▷ 按住方向盘或自行转向。
- ▷  "关闭驻车辅助功能"选择控制显示屏处的符号。

自动中断

以下情况时系统自动中断：

- ▷ 车速超过约 10 公里/小时。
- ▷ 在积雪或打滑的路面上。
- ▷ 车门打开时。

将显示检查控制信息。

继续

必要时，可继续中断的驻车过程。

为此请遵照控制显示屏上的指示。

关闭

系统可通过下列方式退出工作状态：

- ▷  按压按钮。
- ▷ 关闭点火装置。

功能故障

将显示检查控制信息。

驻车助手失灵。请前往服务部检查系统。

系统的局限性

 **驻车间隙变化**
系统不会考虑已测量的驻车间隙的变化。
因此要注意随时主动进行干预，否则会有事故危险。◀

 **运输货物**
驻车过程中系统不会考虑超出车辆的货物。
因此要注意随时主动进行干预，否则会有事故危险。◀

 **路缘**
驻车助手必要时提示转向离开路缘或驶到路缘上。
因此要注意，以便随时可以主动干预，否则可能会造成车轮和轮胎或车辆的损坏。◀

无驻车帮助

驻车助手不辅助驻车：

- ▷ 急转弯。
- ▷ 带挂车行驶时。

功能限制

功能在如下情形会受到限制：


- ▷ 传感器脏污或结冰时。
- ▷ 在大雾、大雨或者大雪天气时。
- ▷ 地面不平，如碎石路面。
- ▷ 在停车位有堆积的树叶或积雪时。

超声波测量的局限

如果超出超声波探测的物理限制，某些物体可能不能被识别到，例如：

- ▷ 带挂车牵引杆和挂车挂钩时。
 - ▷ 细薄的或楔形的物体时。
 - ▷ 直立的物体位置较高时，如墙壁凸缘或装载物。
 - ▷ 带尖角的物体时。
 - ▷ 有精细的表面或结构的物体时，例如栅栏。
- 必要时会识别不合适的驻车间隙。

超声波传感器

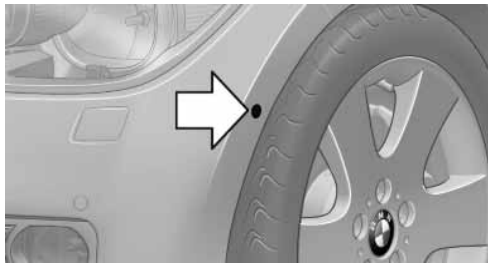


用于测量停车场的超声波传感器位于轮罩上。

为确保功能正常：

- ▷ 保持传感器清洁和无冰。
- ▷ 不要用高压清洗装置进行长时间清洗，并且清洗时要与传感器保持至少 30 厘米的距离。

空调

空调装置

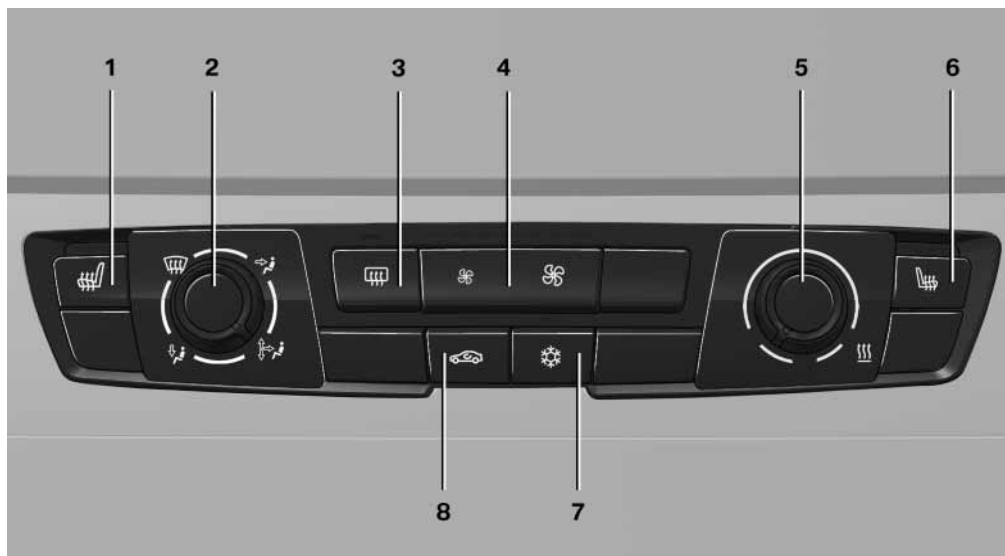

- 1 座椅加热装置*, 左侧 39
- 2 空气分配
- 3 后窗玻璃加热装置
- 4 风量

- 5 温度
- 6 座椅加热装置*, 右侧 39
- 7 冷却功能
- 8 车内空气循环模式

空调功能的详细介绍

手动空气分配



旋转滚轮，以选择所需的模式。

- ▷ 玻璃。
- ▷ 上身范围。
- ▷ 车窗玻璃、上身范围和脚部空间。
- ▷ 脚部空间。

除去车窗玻璃上的冰霜和水雾

将空气分配导向车窗玻璃，提高空气量，必要时同时打开冷却功能。

后窗玻璃加热装置



按压按钮。

后窗玻璃加热装置一段时间后自动关闭。

手动调节风量



按压左侧或者右侧按钮：风量减小或者增加。

必要时降低冷暖空调的风量，以保护蓄电池。

温度



旋转滚轮，以设置所需的温度。
冷暖空调会尽可能迅速的调节温度，然后保持恒定。

冷却功能

只有在发动机运转时才能进行车厢冷却。



按压按钮。

空气被冷却、除湿并根据温度设置重新加热。

发动机启动后，在某些气候条件下，挡风玻璃上会短时间蒙上一层水雾。

车底下面会有冷暖空调生成的冷凝水，见第 109 页。

车内空气循环模式

如果车外空气有异味或有有害物质，可以切断车外空气的输送。选择车内空气循环模式。



反复按压按钮，以调出一种运行模式：

- ▷ LED 指示灯关闭：持续吹入车外空气。
- ▷ LED 指示灯打开，车内空气循环模式：车外空气输送持续关闭。

车窗有水雾时要关闭车内空气循环模式，必要时增大风量。



持续的车内空气循环模式

不应连续长时间地使用车内空气循环模式，否则车厢的空气质量会逐渐变差。◀

打开/关闭系统

关闭



在最小的调速档中按压左侧按钮。

打开

按压任一按钮。


微尘滤清器，车内空气循环过滤器

微尘滤清器可以过滤掉进入车内气流中的灰尘和花粉。

空气循环过滤器在车内空气循环模式下清洁车内空气中的灰尘。

应在保养，见第 182 页，您的汽车时更换这些过滤器。

自动空调*

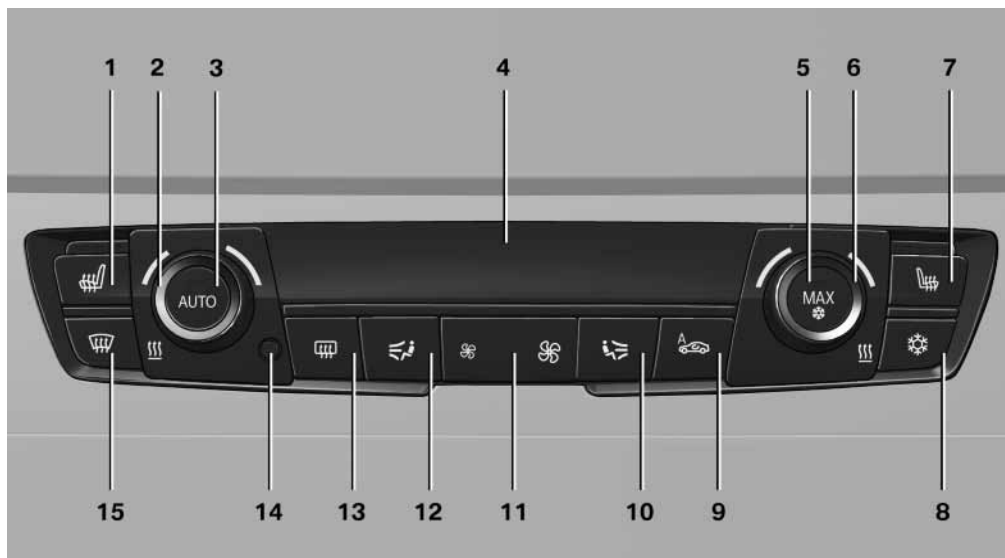

1 座椅加热装置*，左侧 39

2 温度，左侧

3 AUTO（自动）运行模式

4 显示器

- 5 最大冷却
- 6 温度，右侧
- 7 座椅加热装置*，右侧 39
- 8 冷却功能
- 9 AUC/车内空气循环模式
- 10 空气分配，右侧

- 11 风量，AUTO 强度
- 12 空气分配，左侧
- 13 后窗玻璃加热装置
- 14 车内温度感应器 — 总是保持畅通
- 15 除去车窗玻璃上的冰霜和水雾

空调功能的详细介绍

温度



旋转滚轮，以设置所需的温度。

如果有必要使用最高制冷或者加热性能，自动空调将尽可能快地调节温度，并保持其恒定。

避免时间间隔过小地在不同的温度设置之间进行切换。自动空调没有充足时间调节所设置的温度。

AUTO (自动) 运行模式



按压按钮。

自动调节风量、空气分配和温度。

根据所选择的温度、AUTO 强度和外部环境的影响可以让气流吹向挡风玻璃、侧窗玻璃、上身范围及脚部空间。

在 AUTO (自动) 运行模式中，会自动接通冷却功能，见第 96 页。

水雾传感器同时控制该程序，以便尽可能避免车窗上形成水雾。

AUTO (自动) 运行模式的强度

接通 AUTO (自动) 运行模式后可以更改风量和空气分配的自动调节。



按压左侧或者右侧按钮：强度减小或者增加。

选择的强度显示在自动空调的显示器上。

最大冷却



按压按钮。

系统调到最低温度、最大风量并调到车内空气循环模式。

空气从吹向上身范围的出风口中吹出。因此打开这些出风口。

空气被尽快冷却：

- ▷ 车外温度超过约 0 °C。
- ▷ 发动机运转时。

程序被激活后可以适当调整风量。

冷却功能

只有在发动机运转时才能进行车厢冷却。



按压按钮。

空气被冷却、除湿并根据温度设置重新加热。

发动机启动后，在某些气候条件下，挡风玻璃上会短时间蒙上一层水雾。

用 AUTO (自动) 运行模式自动接通冷却功能。

车底下面会有自动空调生成的冷凝水，见第 109 页。

自动空气循环控制 AUC/车内空气循环模式

如果车外空气有异味或有有害物质，可以切断车外空气的输送。选择车内空气循环模式。



反复按压按钮，以调出一种运行模式：

- ▷ LED 指示灯熄灭：持续吹入车外空气。
- ▷ 左侧 LED 指示灯亮，AUC 模式：传感器识别车外空气中的有害物质并自动调节风门。
- ▷ 右侧 LED 指示灯亮，车内空气循环模式：车外空气输送持续关闭。

在车窗玻璃蒙上水雾时，关闭车内空气循环模式并按压 AUTO 按钮，以便利用水雾传感器。确保空气能够流向挡风玻璃。



持续的车内空气循环模式

不应连续长时间地使用车内空气循环模式，否则车厢的空气质量会逐渐变差。◀

手动空气分配



重复按压按钮，选择一个程序：

- ▷ 上身范围。
- ▷ 上身范围和脚部空间。
- ▷ 脚部空间。
- ▷ 车窗玻璃和脚部空间：仅在驾驶员侧。
- ▷ 车窗玻璃、上身范围和脚部空间：仅在驾驶员侧。

在车窗玻璃蒙上水雾时按压 AUTO 按钮，以便利用水雾传感器。

手动调节风量

为能够手动调节风量，首先要关闭 AUTO（自动）运行模式。



按压左侧或者右侧按钮：风量减小或者增加。

选择的风量显示在自动空调的显示器上。

必要时降低自动空调的风量，以保护蓄电池。

后窗玻璃加热装置



按压按钮。

后窗玻璃加热装置一段时间后自动关闭。

除去车窗玻璃上的冰霜和水雾



按压按钮。

挡风玻璃和前侧窗玻璃的冰霜和雾气立刻清除。

程序被激活后可以适当调整风量。

在车窗玻璃蒙上水雾时，打开冷却功能或按压 AUTO 按钮，以便利用水雾传感器。

打开/关闭系统

关闭



在最小的调速档中按压左侧按钮。

打开

按压任一按钮。

微尘滤清器/活性炭过滤器，空气循环过滤器

微尘滤清器可以过滤掉进入车内气流中的灰尘和花粉。


活性炭过滤器能清洁流入车内空气中的气态有害物质。

空气循环过滤器在车内空气循环模式下清洁车内外空气中的灰尘。

应在保养，见第 182 页，您的汽车时更换这些过滤器。

通风

前排通风

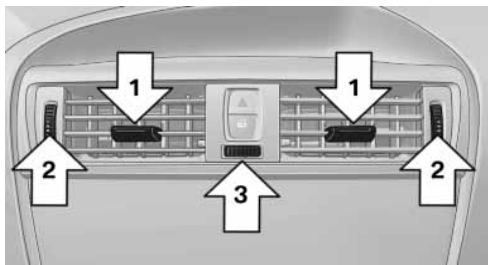


- ▷ 拉杆用于改变出风方向，箭头 1。
- ▷ 滚轮无级调节打开和关闭出风口，箭头 2。
- ▷ 滚轮*用于改变温度，箭头 3。
向蓝色：更冷。
向红色：更暖。

设置通风

- ▷ 制冷式通风：
校正出风口的气流方向，使空气吹向您本人，例如在车内较热时。
- ▷ 无穿风式通风：
校正出风口的气流方向，使空气从您身边吹过。

后座内的通风*

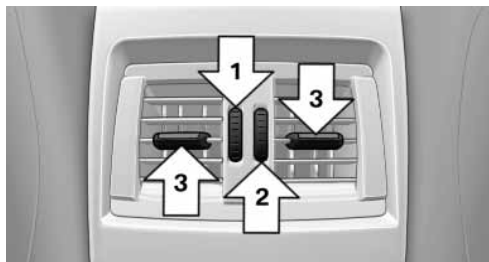

- ▷ 滚轮无级调节打开和关闭出风口，箭头 1。
- ▷ 滚轮用于改变温度，箭头 2。
向蓝色：更冷。
向红色：更暖。
- ▷ 拉杆用于改变出风方向，箭头 3。

停车通风装置*

工作原理

停车通风装置用于车厢通风，并在必要时降低车内温度。

任何车外温度下都可以通过两个预选的接通时间或直接打开和关闭系统。它可以保持 30 分钟的打开状态。

打开通风装置出风口，以便空气可以流出。

通过 iDrive 操作。

直接打开/关闭

1. "设置"
2. "空调"
3. "启动驻车通风"

☞ 启动系统时，自动空调上的标识闪烁。

预选接通时间

1. "设置"
2. "空调"
3. "时间 1: "或者"时间 2: "
4. 设置所需时间。

激活接通时间

1. "设置"

2. "空调"
3. "启动定时器 1"或者"启动定时器 2"

☞ 接通时间激活时，自动空调上的标识亮起。

☞ 如果系统已打开，则自动空调符号闪烁。


系统只在下一个 24 小时内接通。然后必须重新激活。

内部装备

烟灰缸/点烟器*

烟灰缸

打开

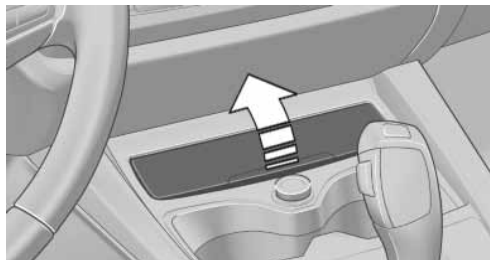

提高盖罩。

清空

取出部件。

点烟器



烧伤危险

只能握住高温点烟器的按钮，否则会有烧伤危险。

关闭点火装置，离开车辆时要将遥控器随身携带，以免发生例如儿童使用点烟器而烫伤的危险。◀



点烟器位于中央控制台内。



按压点烟器。

只要点烟器弹出，就可以拔出它点烟。

电气设备接口

插座

在发动机运行或点火装置打开时点火器边框可用作电气设备插座。电压为 12 V 时所有插座的总功率不得超出 140 瓦。

不匹配的插头会损坏插座。

前部中央控制台



取下盖板或者点烟器*。

在副驾驶座脚部空间内*




插座位于手套箱之下。

后部中央控制台*



盖板。

在行李箱内*

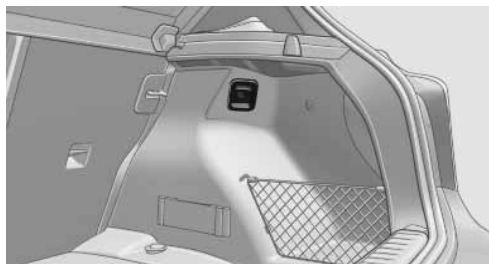

插座位于行李箱内右侧。

行李箱

行李箱盖板

行李箱盖板将在后备箱盖打开时升高。



不能放置重物

不要在行李箱盖板上放置较重且较坚硬的物品。否则在制动及紧急避让时可能危及乘客安全。◀


取出和插入

取出

放置庞大的行李时可以取出盖板。

1. 取出后备箱盖上的定位条。

2. 提高盖板并向后拉出。

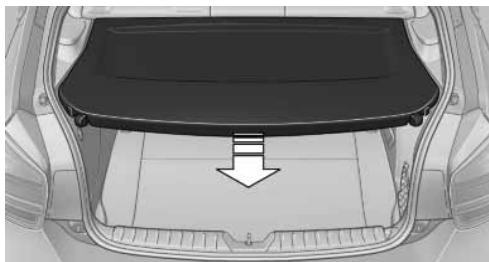

装入

1. 将盖板插入支架。
2. 放上定位条。

扩大行李箱

概述

行李箱可通过折叠后座区的后座椅靠背来扩大容积。

后座椅靠背以 60-40 的比例进行了划分。

带后行李箱通入式装载系统*：后座椅靠背的比例为 40-20-40。



夹伤危险

折叠后座椅靠背前要确保靠背的移动区域畅通无阻。特别是在折叠的中间部分要确保在移动区域内没有人员以及不在后座椅靠背的移动区域内进行操作。否则会造成伤害和损坏。◀



卡止座椅靠背

在人员进入前卡入后座区中的座椅靠背并锁定，否则在事故时可能导致安全带拉止效果受限。◀



正确卡入锁紧装置

翻回时要注意锁紧装置正确卡入。此时操作界面上的红色警告区消失。否则在例如制动及紧急避让时装载物窜入车内危及乘客安全。◀



使用中间的安全带

如果在后座使用中间安全带，则必须锁好较大的靠背边。否则安全带就没有拉紧作用。◀



必要时在后部座椅靠背折叠前向内折头枕。

如果使用可折叠头枕，要在折叠后部座椅靠背前折叠头枕，否则可能导致损坏。◀

折叠侧面后部座椅靠背。

可以分开折叠右侧后部座椅靠背。左侧后部座椅靠背可与中间件一起折叠。这样可以折叠中部头枕。



伸到凹槽内并向前翻折。

翻折中间部分*

1. 折叠中间头枕。
2. 伸到凹槽内并向前拉中间件。




隔网*

隔离网，大

1. 向前折叠后部座椅靠背，见第 100 页。
2. 向上折叠车顶框型行李架上饰盖，直至卡入。



3. 将隔离网的两个上部固定销插入定位件的极限位置，箭头 1，并向前推。

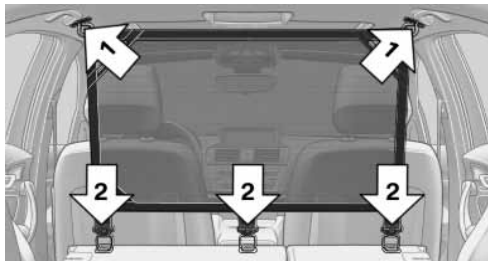

4. 将三个捆索眼向上翻到后部座椅靠背上。
5. 用下部挂钩将隔离网挂入三个捆索眼，箭头 2，这样必要时可以稍微抬高后部座椅靠背。

隔离网，小

就像大隔离网一样，如果后部座椅靠背直立，可以使用小隔离网。为了可以将小隔离网插入车顶框型行李架上的后部定位件中。

储物架

存放杂物的可能性

车内有如下存放杂物的可能性:

- ▷ 缺少 吸烟套件*: 饮料杯架前中央控制台内的大杂物箱。
- ▷ 驾驶员侧的手套箱*, 见第 102 页。
- ▷ 副驾驶员侧的手套箱, 见第 102 页。
- ▷ 前部座椅之间中央控制台内的杂物箱, 见第 103 页。
- ▷ 车门上的储物格。见第 103 页
- ▷ 前排座椅靠背上的囊袋*。
- ▷ 后座区中央控制台内的杂物箱*, 见第 103 页。



车厢内部没有松散的物体

不要让车厢内有移动物体, 否则可能会在车辆制动或紧急避让时危及乘员安全。◀

手套箱

驾驶员侧*

打开



拉动把手。



请立即关闭手套箱


行车途中, 使用手套箱后请立即将其关闭, 否则可能在事故中导致受伤。◀

关闭

把盖板向上翻。

副驾驶员侧

打开

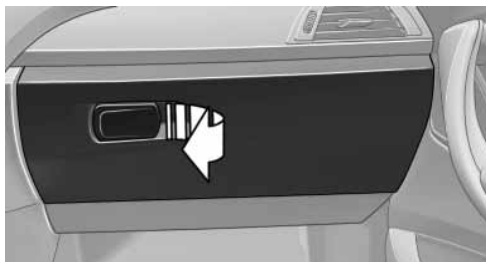

拉动把手。

手套箱内的照明装置自动打开。




请立即关闭手套箱

行车途中, 使用手套箱后请立即将其关闭, 否则可能在事故中导致受伤。◀

关闭

把盖板向上翻。

用于数据传输的 USB 接口*

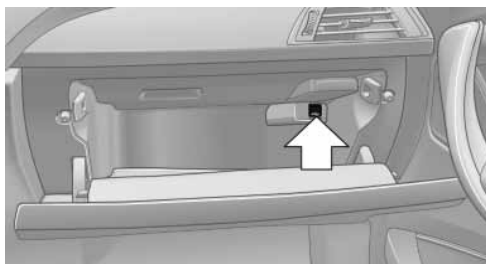

将数据导入和导出至 USB 媒介的接口, 例如:

- ▷ 设置身份特征, 见第 28 页。
 - ▷ 音乐合辑, 见第 146 页。
- 连接时要注意以下几点:
- ▷ 不要强行将插头插入 USB 接口。
 - ▷ USB 接口不能连接像风扇或者台灯等设备。
 - ▷ 不得连接 USB 硬盘。
 - ▷ 请勿通过 USB 接口来为外部设备充电。

车门上的储物格


 不要放置易碎物品
不要在杂物箱中放置玻璃瓶等易碎物品，否则在事故时可能增大受伤危险。◀

前部座椅之间的杂物箱

杂物箱

前部座椅之间有一个杂物箱

外部音频设备接口

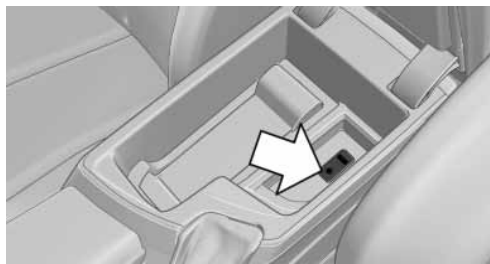


可以连接外部音频设备，例如 MP3 播放器。

- ▷ 外接音频接口，见第 150 页。
- ▷ USB 音频接口*，见第 151 页。

中间扶手*

打开

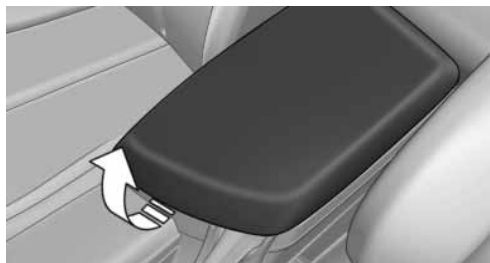

向上翻转中间扶手。

移动

中间扶手可以纵向移动。它会卡入极限位置。

后座区内的杂物箱*

杂物箱位于后座区中的中央控制台内。

饮料杯架

提示

 防碎容器和不烫的饮料
请使用轻质防碎容器并盛放不烫的饮料。否则在事故发生时受伤概率会提高。◀

 不合适的容器
不要将不合适的容器强行压进饮料杯架中。否则会造成损坏。◀

前排




前饮料杯架插件*

饮料杯架的插件可作为辅助杂物箱。为此要将插件插入饮料杯架。

插件仅用于放置小型物品，如钥匙或遥控器。

后排*

在中间扶手内。

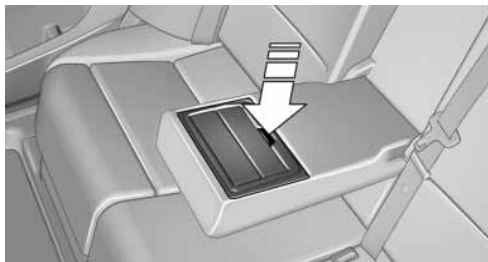

向前拉中间扶手的搭环。

打开：按压按钮。

关闭：先后向内按回两个盖板。



按回盖板

在中间扶手翻开前按回盖板，否则会损坏饮料杯架。◀

衣帽钩

衣帽钩位于后座区的把手上。



视线畅通

衣服挂在衣帽钩上时不可妨碍驾驶员的视线。◀




请勿悬挂重物

不要在衣钩上悬挂重物，否则可能会在例如本车制动或紧急避让时危及乘员安全。◀

行李箱内的储物架

左侧杂物箱

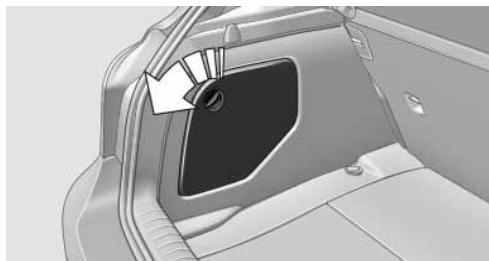

在左侧有一个杂物箱，放有随车工具、警告用三角标志*和急救箱*。旋转手柄即可打开。


右面的侧杂物箱*

在行李箱底板下右侧有一个杂物箱。

杂物箱网*

小型物品可以放置在行李箱侧面区域的网内。

挂钩/提包架

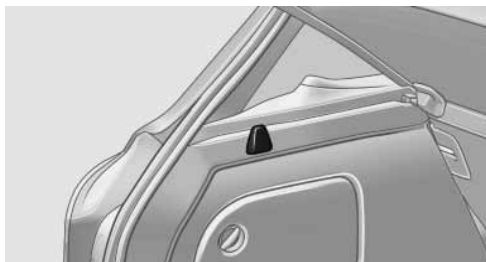

在行李箱盖板支撑缘上每次都有一个网兜架。网兜架负载最大可达 4 千克。



仅用于较轻且合适的物品

只能将较轻的购物袋或者合适的物品挂到架子上。否则在例如制动和紧急避让时物品乱窜会带来危险。

只能用相应的保险装置在行李箱内运输较重的行李。◀

松紧绳*

在右侧饰板有一根松紧绳用于固定小型物品。

行李箱中的捆索眼

行李箱中有两个或四*个捆索眼，用于固定装载物，见第 110 页。

底板网*

也可以使用底板网，用于固定装载物，见第 110 页，和保管小零件。



驾驶提示

在本章中，您可了解到在某些特定行驶状况或特殊操作模式下的驾驶提示。

驾驶时应注意的事项

磨合

概述

车辆的运动部件相互之间应处于均衡协调配合的状态。

以下提示有助于优化车辆使用寿命以及燃油经济性。

发动机和后桥差速器

注意所在国现行的车速限制。

2000 公里以下

不要超过最高转数和车速：

- ▷ 汽油发动机，4500/分钟以及 160 公里/小时。
- ▷ 柴油发动机，3500/分钟以及 150 公里/小时。

必须避免油门踏板处于油门全开位置或强制降档位置。

2000 公里以上

可逐渐提高转数及车速。

轮胎

受制造条件限制，新轮胎的附着性能尚未处于最佳状态。

前 300 公里谨慎行车。

制动装置

行驶约 500 公里后制动摩擦片和制动盘才能达到理想的磨损和承载性能。在该磨合期要小心行车。

离合器

只有达到 500 公里后，才能实现离合器的最佳性能。磨合期内小心使用。

更换零部件后

如果本车在此后的运行中必须更新前述部件，请再次按照相关的磨合提示进行磨合。

一般性驾驶提示

关闭后行李箱盖



在后行李箱盖关闭的情况下行车

只能在盖板关闭的情况下行车，否则发生事故或制动及紧急避让时会危及乘客以及其它交通参与者并损坏车辆。此外，废气还会进入车厢。◀

如果必须要在盖板打开的情况下行车：

- ▷ 关闭所有车窗和玻璃天窗*。
- ▷ 提高风扇出风量。
- ▷ 谨慎行车。

高温排气系统



高温排气系统

车辆的排气系统会产生高温。

不要将安装在此区域的隔热板拆除或对其加装底部保护层。注意在行驶、空档或驻车时不要让易燃物，如干草、树叶、草等靠近高温排气系统。否则有可能引燃这些物品形成火灾，从而造成严重的人员伤害和物质损失。

不要触摸高温的排气尾管，否则会有烧伤危险。◀

柴油微尘过滤器

碳粒被收集在柴油微尘过滤器中，定期在高温下燃烧掉。

在几分钟的清洁时间内可能产生如下后果：

- ▷ 发动机短时不平稳运行。
- ▷ 直至发动机关闭后排气装置会产生噪音和少许烟雾。
- ▷ 需要提高一些转数才能保持发动机的正常功率。

车载无线电话



车载无线电话

建议在车厢内使用移动电话设备时，例如手机，要将其直接连接至外部天线。否则汽车电子装置与移动无线电设备之间可能会相互影响。此

外，也无法确保将发射装置产生的辐射从车内发射出去。◀

滑水现象

在湿滑或泥泞的路面上行驶时，轮胎与路面之间会形成一层水楔。

这种状况便是所谓的滑水现象，会造成轮胎与路面部分接触或者完全不接触，从而导致汽车部分失控或完全失控、制动功能部分丧失或完全丧失。



滑水现象

在湿滑或泥泞的路面上行驶时，必须降低车速以避免打滑。◀

涉水行车

在静水中涉水深度最高为 25 厘米，在此深度的水中行驶时，车速不要超过步行速度，最高为 10 公里/小时。



注意涉水深度和车速

不要超过涉水深度和步行速度，否则可能会损坏发动机、电气系统和变速箱。◀

安全制动

ABS 是您汽车的标配。

在需要的情况下，最好是进行最大制动。

汽车仍具有转向能力。可以通过稳定的转向绕过有些障碍物。

制动踏板的跳动及液压控制的响声表示 ABS 在工作。

在踏板的活动区域内有物品



请勿在踏板的活动区域内放置物品

脚垫、地毯或其他物品不得置于踏板的活动区域中，否则可能会在行车过程中影响踏板功能。

不要将更多脚垫放到现有的或其他物件上。

只能使用已认可的汽车脚垫并进行相应固定。

注意，在取下脚垫（例如进行清洁）之后必须重新将其固定。◀

潮湿

在道路湿滑或大雨天行车时，每行驶几公里就要短暂地轻踩制动踏板进行制动。

但应注意不要影响其他道路使用者。

制动产生的热量会使制动盘和制动摩擦片保持干燥。

这样在需要时制动力即可立即发挥作用。

下坡

在长时间或陡峭的下坡路段行驶时，请挂入对刹车需求量最小的档位。否则制动装置过热从而降低制动性能。

手动变速箱：

通过降档（甚至直到降到第一档）可进一步增加发动机的制动作用。

自动变速箱*：

在自动变速箱，见第 54 页，的手动模式下通过降档可进一步增加发动机的制动性能。



避免制动器负载过大

避免制动器负载过大。即使很轻但持续作用在制动踏板上的压力也会造成制动装置过热、磨损、甚至可能失灵。◀



不要空档行驶

请勿在空档运转或关闭发动机行车，否则没有发动机制动作用或制动助力和转向助力。◀

制动盘上的锈蚀

制动盘锈蚀以及制动摩擦片上的污迹由以下原因引起：

- ▶ 小功率运行。
- ▶ 长期停放。
- ▶ 低负荷行驶。

盘式制动器没有达到自清洁所需的最低负荷。

锈蚀的制动盘在制动时会产生震动，即使长时间通常也无法完全消除这个震动效果。

停放车辆的冷凝水

车底下面会有自动空调生成的冷凝水。

因此在汽车下面有水迹是正常的。

装载

概述



车辆超载


避免车辆超载，以保证不超过轮胎允许的支承力。否则会使轮胎过热并使轮胎出现内部损坏。有时可能导致轮胎气压突然损失。◀



在行李箱内不要放置液体

请留意行李箱内没有液体溢出，否则可能会对车辆造成损坏。◀


放置装载物



- ▷ 很重的装载物：当后排座椅上无人时，请将各外侧安全带插入其对侧的锁扣内。
- ▷ 用防护材料把尖利的边缘和棱角包起来。
- ▷ 装载物不能堆在拷贝的上边缘。
- ▷ 较重的装载物尽可能向前放，直接放在后排座椅下面或后面。
- ▷ 如果要放置装载物，应完全翻折后座椅靠背。
- ▷ 使用分隔网*，见第 101 页，来保护乘客。注意分隔网不要穿透物体。
- ▷ 遮盖有棱角的物品或尖状物，避免其在行车过程中碰撞后窗玻璃。

固定装载物


行李箱中的捆索眼

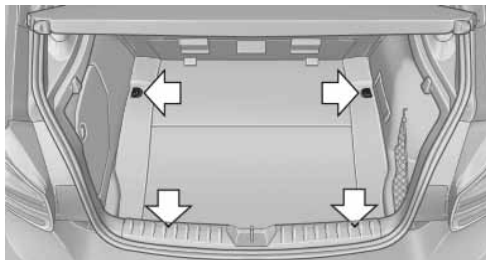

行李箱中有两个或四个*捆索眼，用于固定装载物。

底板网*

也可以使用底板网，用于固定装载物和保管小零件。

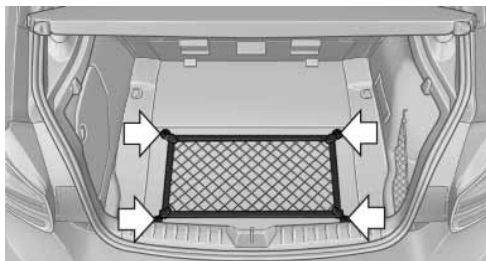

底板网将会挂到行李箱内的捆索眼中。

固定装载物

- ▷ 较小、较轻的物件：用松紧绳、底板网或绑带固定*。

- ▷ 较大及较重的物件：用捆绑材料*固定。

将捆绑材料、松紧绳或绑带固定在行李箱中的捆索眼上。



固定装载物

按照前面所述放置和固定装载物，否则在制动和紧急避让时可能危及乘客安全。

不要在不固定的情况下将较重的以及坚硬的物品放在车内，否则在例如制动及紧急避让时危及乘员安全。

请勿超过汽车允许的总重和允许的轴荷，否则将无法保证汽车的行驶安全性，而且违反了相关法规。◀

车顶行李架*

上的固定装置

注意车顶行李架的安装说明。

带盖板的车顶嵌条*



安装点位于车门上方的车顶嵌条内。

向外翻开盖板。

装载

加载车顶行李架将使车辆重心偏移，明显改变汽车的行驶性能和转向性能。

因此装载和行驶时要注意以下几点：

- ▷ 不得超过允许的车顶负载/轴荷以及允许的总重。
- ▷ 车顶负荷必须均匀分布。
- ▷ 车顶负荷面积不能过大。
- ▷ 较重的行李件放在底层。
- ▷ 用行李箱张紧带等牢固固定车顶行李。
- ▷ 后行李箱盖的翻转区域内请勿放置物品。
- ▷ 小心驾驶，避免快速起步、紧急制动或急转弯。

带挂车行驶

概述

在技术参数内有允许的挂车负荷。

有关如何提高拖挂负荷，请咨询服务部。

汽车出厂时在后桥配有加强型弹簧装置，某些车型还配置了更高效的发动机冷却系统。

行驶前

牵引杆垂直负荷

- ▷ 最小垂直负荷：25 公斤。
- ▷ 最大垂直负荷：75 公斤。

应尽量使用。

牵引车的最大载重会因挂车挂钩的重量及牵引杆垂直负荷而相应减少。牵引杆垂直负荷增加了车辆载荷。

不能超过牵引车允许的总重，见技术参数。

装载

要尽可能低地、尽可能靠近后轴地装载物品。

挂车重心较低时，可显著提高整车的行驶安全性。

不允许超过挂车允许的总重和车辆允许的轴荷，见技术参数。取值范围取其中较小的一个。

轮胎气压

应特别留意汽车以及挂车的轮胎气压。

装载量较高时车辆适用的轮胎气压，见第 172 页。

挂车的轮胎压力请按照制造商的规定执行。

轮胎失压显示

改变轮胎气压以及使用挂车或脱开挂车时都要重新初始化轮胎失压显示，见第 76 页。

外后视镜

法律规定要加装两个能看到挂车两侧后边缘的外后视镜。作为特殊附件，可以从服务部购买到这类后视镜。

电量消耗

挂车尾灯的功率不超过以下规定的数值：

- ▷ 转向灯：每侧 42 瓦。
- ▷ 尾灯：每侧 60 瓦。
- ▷ 制动灯：总共 84 瓦。
- ▷ 后雾灯*：总共 42 瓦。
- ▷ 倒车灯：总共 42 瓦。

应尽量缩短房车运行时用电器的接通时间，以保护汽车电池。



尾灯的功能

在行车前检查挂车尾灯的功能是否正常，否则会危及其他的道路交通使用者的安全。◀

带挂车行驶



带挂车行驶时调整车速

带挂车行驶时调整车速。从约 80 公里/小时起挂车依其构造和装载可能会摆动。◀



带挂车行驶时的最高车速

带挂车行驶时要将轮胎压力提高 0.2 巴并且车速不要超过 100 公里/小时，否则由于轴荷提高而损坏轮胎。请注意轮胎上标注的可能的最大轮胎气压。◀

停止摆动

如果挂车处于左右摆动状态，只能通过重踩刹车才能使整车稳定下来。

应尽量小心地校正转向以稳定车辆，还注意其他的道路交通使用者。

上坡

出于安全考虑以及保证汽车顺利行驶，带挂车行驶的爬坡坡度为 12 %。

如果挂车负荷较大，则爬坡坡度不允许超过 8 %。

下坡

在下坡时整车可能因倾斜而提前摆动。

在下坡之前应挂入相邻低档并慢慢地顺坡驶下。

高负荷和车外高温



高负荷和车外高温下长时间行驶

高挂车负荷和车外高温的情况下长时间行驶时，要注意燃油箱加注量要超过 1/4，否则发动机输出功率会降低或者发动机出现损坏。◀

挂车稳定控制*

工作原理

该系统可以防止挂车的摆动。

系统可以识别车辆晃动并快速进行制动，将车辆降到危险速度范围以下，从而使把整车稳定下来。

如果挂车插座已占用，但未连接挂车，在极端行驶状况下此系统同样也会起作用，例如使用一个带照明装置的自行车支架时。

功能前提


带挂车行驶并且挂车插座被占用时，系统从约 65 公里/小时起起作用。

系统的局限性

- ▶ 挂车如果在例如光滑或松软的路面上行驶时，突然出现发生甩动，则系统无法进行干预。
- ▶ 如果挂车的重心很高，在系统识别到摆动前，挂车可能已经发生了倾覆。
- ▶ 如果 DSC，见第 81 页，已关闭或者已失灵，则系统停止工作。


带可拆卸球头的挂车挂钩*

安置

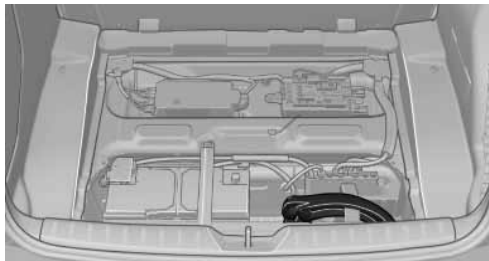

可拆卸球头位于地板盖下的行李箱内。


球头定位件

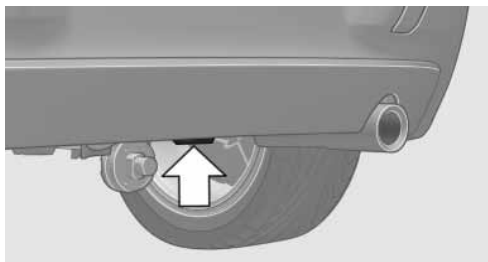

可拆卸球头的定位件位于车辆底面上。

遵守维护提示，见第 200 页。

球头，概述

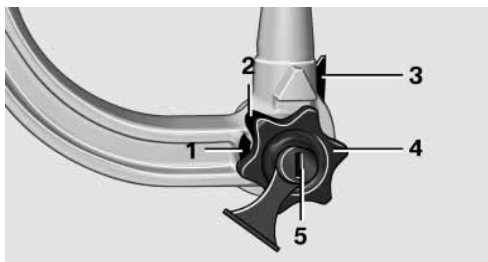

- 1 绿色标记
- 2 红色或绿色标记
- 3 释放拨杆
- 4 手轮
- 5 锁或钥匙的饰盖


安装球头

在安装前

在安装球头前必须准备好锁止件：

1. 如果钥匙没有插入锁中：用钥匙开锁。

- 拉出手轮，箭头 1，沿箭头方向，箭头 2，直至旋转到极限位置。

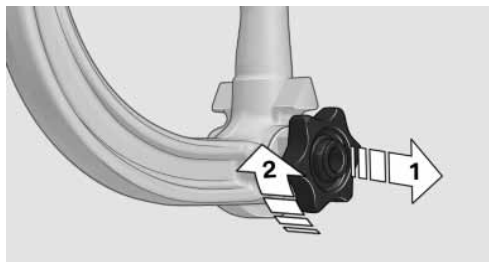

如果满足以下各点，那么就能插入：

- ▷ 释放拨杆位于球头上。
- ▷ 手轮的红色标记位于球头上的绿色区域上方。

插入球头



不要将手放到手轮区域内

在插入期间不要将手放在手轮区域内，否则可能导致夹紧，存在受伤危险。◀

- 向下拉出定位件的塞子并塞在车辆中。
- 从下方将球头插入车辆的定位件中，向下压，直至卡入。
- 锁定手轮中的锁。
- 拔出钥匙。
- 安装锁的饰盖。

检查锁紧装置



检查锁紧装置

在带挂车或载重托架行驶前请检查球头是否问好，否则车辆运行不稳定并可能会发生事故。◀

通过晃动球头，确定其已经卡入。

如果球头安装不固定，请检查以下各项：

- ▷ 手轮的绿色标记位于球头绿色区域上方。
- ▷ 手轮齐平安装于球头上。
- ▷ 锁已锁定，钥匙已拔出。


如果各项条件均满足，球头安装仍不固定，请服务部进行检查。

取下球头

- 从锁上取下饰盖。
- 插入点火钥匙并锁定手轮中的锁。

在开锁时钥匙将会锁定。

- 按住球头。
- 拉出手轮，箭头 1，沿箭头方向，箭头 2，直至旋转到极限位置。

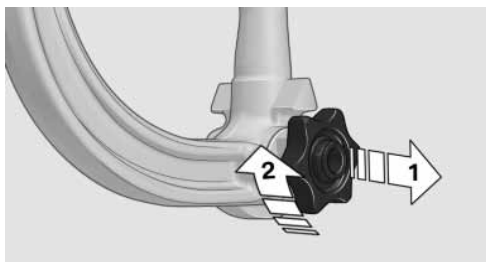

- 从定位件中拉出球头。
- 松开手轮，让钥匙留在锁中。
- 将饰盖安装到锁上。
- 将塞子插入定位件。

挂车插座


挂车插座位于保险杠下的球头旁。

向外和向内翻转



在向外翻转前冷却挂车插座

挂车插座可以通过废气加热。在行驶结束后不得直接向外翻转，否则存在受伤危险！◀

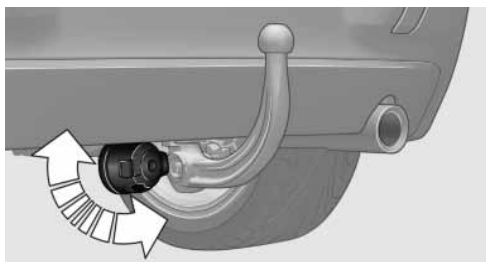

向外或向内翻转挂车插座直至极限位置。

节省燃油

概述

您的汽车具有各种技术特性，用于降低油耗和排放量。

燃油消耗与很多因素有关。

采取一些措施，如行车方式和定期保养可以节省燃油消耗，同时也有利于环境保护。

去除没必要的装载物

附加重量会增大燃油消耗。

使用后拆卸加装件

使用后拆卸不需要的附加后视镜、车顶行李架或车尾架梁。

车辆上的安装件会影响空气动力性能并增大燃油消耗。

关闭车窗和玻璃天窗*

打开玻璃天窗或车窗会增加风阻，由此增加燃油消耗。

定期检查轮胎气压

一个月至少检查轮胎气压两次，长途旅行前应检查轮胎气压，必要时校正胎压。

轮胎气压过小会增大滚动阻力，这样会增大燃油消耗同时加剧轮胎的磨损。

立即起步

不要使车辆静止时预热发动机，最好是立即起步并以适中的发动机转数行驶。

借此可以使冷态发动机尽快达到其运行温度。

有预见地行驶

避免不必要的加速和制动过程。

为此与前方行驶的车辆保持适当距离。

有预见的和平稳的驾驶方式可减小燃油消耗。

避免高转速

只在起步时使用 1 档。从 2 档开始匀速加速。此时避免高转速，并提前换高档。

达到所需的车速时切换到尽可能高的档位，并且以低转速和恒定的车速行驶。

基本的原理：以低转速行驶可以降低燃油消耗并且将磨损程度降到最低。

您车辆的换档点显示*显示最佳的档位。

利用惯性滑行

在驶近红灯时应该松开油门踏板，让车辆利用惯性滑行。

在坡度较大的斜面上下行时松开油门踏板，让车辆利用惯性滑行。

在惯性滑行时燃油供给中断。

在停车间歇较长时关闭发动机

长时间停车时，例如在红绿灯口、铁路道口前或当堵车时，应关闭发动机。

停车时间超过 4 秒钟就可以节省燃油。

您汽车的自动启动关闭功能*在停车过程中自动关闭发动机。

关掉暂时不需要的功能

例如座椅加热装置或者后窗玻璃加热装置等功能需要大量能量并耗费燃油，特别是在城市交通和停停走走的交通状况下。

当不需要这些功能时，应将其关闭。

进行保养

定期对车辆进行保养，可以保证您的汽车有较长的使用寿命和最佳的经济性。由您的服务部进行保养。

为此请注意 BMW 保养系统，见第 182 页。

ECO PRO*

工作原理

ECO PRO 支持节省油耗的驾车方式。为此要调整发动机控制和便捷功能，如空调功率等。

此外可能根据情形显示帮助优化行驶油耗的提示。在组合仪表中可以显示由此达到的作用距离延长。


激活 ECO PRO



频繁按压按钮，见第 82 页，直至组合仪表上显示 ECO PRO。

组合仪表上的显示

ECO PRO 额外作用距离



通过调整的驾车方式可以有目的地延长作用距离。

这可以作为额外作用距离显示在组合仪表中。

驾车方式*



在转速表中会以直方图显示标记，表示驾车方式的当前效率与油门位置的关系。

▷ 蓝色显示：有效驾车方式，只要标记在蓝色区域中移动。

▷ 灰色显示：通过离开油门调整的驾车方式。只有满足优化驾车油耗的所有条件，则显示切换至蓝色。

ECO PRO 提示 - 驾车提示*




箭头表示驾车方式可以通过离开油门更好地对油耗进行调整。

附加图标

图标	措施
	有效驾车方式需要更少地踩踏油门。
	将速度降低至选定的 ECO PRO 速度。
	自动变速箱*：避免从 S 档切换到 D 档或手动换挡。
	手动变速箱：遵循换挡提示。
	手动变速箱：为发动机停机进行空转。

配置 ECO PRO

1. "设置"
2. "驾驶模式"
3. "设置 ECO PRO 模式"
4. 配置模式。

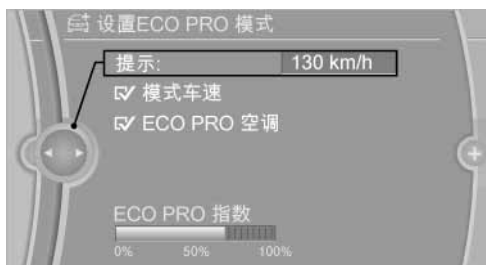

ECO PRO 提示

- ▷ "提示":
调整 ECO Pro 速度，此时应显示 ECO PRO 提示。
- ▷ "模式车速"
如果超出设定的 ECO PRO 速度，则会显示提醒。

ECO PRO 空气调节

"ECO PRO 空调"

空气调节适用于更好地节省油耗。

以下设置将得到优化:

- ▷ 自动恒温空调*的冷却或加热功率
- ▷ 外后视镜加热装置*
- ▷ 座椅加热装置*

ECO PRO 比例

显示当前配置下可以实现的节能百分比。

控制显示屏上的显示

EfficientDynamics

在行车期间会显示油耗和技术信息。

1. "车辆信息"
2. "EfficientDynamics"

显示油耗历史

平均油耗可以在一段可调节的时间间隔内显示。

 "油耗历史记录"

调节油耗历史的时间间隔


 选择图标。

复位油耗历史

1. 调出"选项"。
2. "复位"

显示 EfficientDynamics 信息

显示当前作用方式。

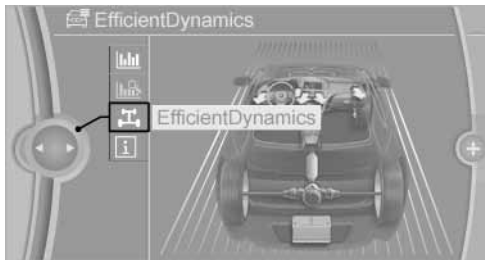

 "EfficientDynamics 简介"

显示以下系统:

- ▷ 自动启动关闭功能。
- ▷ 动能回收。
- ▷ 空调功率。



导航

这里向您提供各种实例，使您的导航系统安全可靠地指引您到达目的地。

导航*

导航系统

概述

借助卫星导航系统可以精确确定车辆位置并可靠地引向每个输入的目的地。

导航数据存储在车辆中且可以通过导航 DVD 来更新。

行驶过程中除几次例外情况外不能进行输入。



所有输入只能在车辆停止时进行

只能在车辆停止时进行所有输入，如果交通状况和导航提示发生冲突，请遵守交通法规。否则会违反法律并给乘员和其它道路使用者带来危险。◀

目的地输入

快速列表

概述

在快速列表中最多存储了六个目的地和居住地地址。

在车辆行驶过程中可以调出快速列表。

为了能够使用快速列表，居住地地址或至少一个目的地首先被存储为标记点并将该标记点存储到快速列表中，见第 120 页。

调出快速列表

1.  按压按钮。
2. "导航"



3. "目的地搜索"



4. "快速目的地选单"

5. 选择目的地。

启动目的地指引。

将目的地或居住地地址的标记点存储到快速列表中

目的地或居住地地址作为标记点被存储，见第 123 页。

1. "导航"
2. "快速目的地选单"
3. "添加条目"或者"添加住址"
4. 选择条目。

周围的兴趣点


概述

选择兴趣点，例如周围的酒店或名胜古迹。搜索半径与所选的类别有关。


调出周围的兴趣点

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "附近的兴趣点查询"
4. 在被搜索的兴趣点附近区域进行选择。
"在当前位置附近"
"在最终目的地附近"
"在其他旅程目的地附近"

"路线沿线"

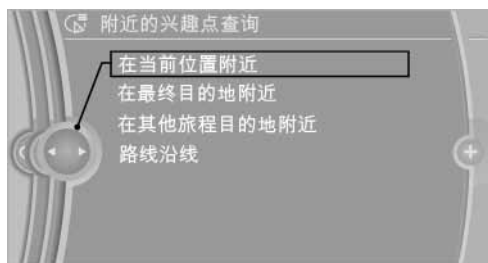

5. 选择目的地类别，必要时选择分类别。
6. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。
显示路线总揽，见第 121 页。

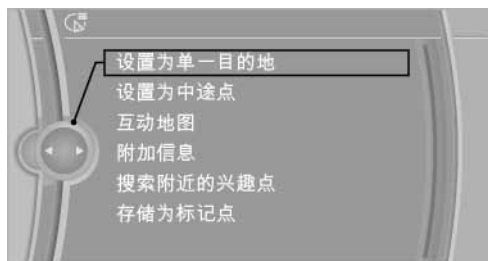

7. "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

路线总揽



除路线之外会在状态区显示其他信息：高速公路出口和入口、地图比例尺、预计的抵达时间、路线长度以及过桥费（如可确定）。

可通过功能栏编辑路线。

图标	功能
	"启动目的地引导"
	"路线信息": 显示路线详细信息，见第 129 页。
	"改变路线": 更改路线标准，见第 129 页。
	"高速公路入口": 改变高速公路入口。
	"高速公路出口": 改变高速公路出口。
	"编辑旅程": 旅程规划，见第 126 页。
	"互动地图": 更改比例尺和地图截图。

某个地区的兴趣点

概述

选择某个特定区域内的兴趣点和设施，例如酒店或名胜古迹。

调出兴趣点

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "兴趣点分类查询"
4. 选择类别，必要时选择分类别，例如饭馆。



5. 选择区域。
6. 选择目的地。
7. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。

显示路线总揽，见第 121 页。

8.  "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

电话号码

概述

通过电话号码选择目的地。

输入电话号码

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "按电话号码搜索"
4. 输入完整的区号和电话号码。输入的原则说明，见第 19 页。



5. "确定"
6. 选择目的地。
7. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。
显示路线总揽，见第 121 页。
8.  "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

存在部分电话号码

显示电话号码所在区域的地图。通过地图选择目的地，见第 125 页。

A-Z 搜索

概述

通过字符输入兴趣点。

输入目的地

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "兴趣点名称搜索(A-Z)"
4. 选择单个字符。输入字母和字符，见第 19 页。
显示路线总揽，见第 121 页。
5. "确定"
6. 选择目的地。
7. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。
显示路线总揽，见第 121 页。
8.  "启动目的地引导"
起步后自动启动目的地指引。

手动输入目的地

省/直辖市

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "地址查询"
4. 或者选择显示的条目。
5. 选择条目。

市

1. 选择 或显示的城市/街区。
2. 输入字母和字符，见第 19 页。
列表受每个额外输入的字母限制。
3. 选择列表中的条目。

如果存在几个相同的地名时：

1. 更换地名列表。
2. 标记地点。在分屏中会显示预览的地图。
3. 选择地区。

街道或交叉路口

1. 或选择性或者选择显示的街道或者交叉路口。
2. 输入字母和字符，见第 19 页。
列表受每个额外输入的字母限制。
3. 选择列表中的条目。

如果存在几个相同的街道名时：

1. 切换至街道名列表。
2. 标记街道。在分屏中会显示预览的地图。
3. 选择街道。
4. 选择"设置为单一目的地"或者其它功能，见第 128 页。

上次的目的地列表

概述

上次输入的目的地被存储。可以调出并编辑这些目的地，也可以采纳至目的地指引。

选择上次的目的地

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "目的地历史记录"
4. 选择目的地。
5. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。

显示路线总揽，见第 121 页。

6.  "启动目的地指引"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

删除一个或所有目的地

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "目的地历史记录"
4. 标记目的地。
5. 调出"选项"。
6. "删除"或者"删除全部目的地"



标记点

存储

也可以在行驶过程中将当前位置存储为标记点。

1. "地图"
2.  "存储为标记点"



当前位置被存储在标记点的列表中。

标记点也可以在输入目的地后或者通过交互式地图，见第 126 页，存储。


选择

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "标记点"
4. 选择目的地。
5. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。
显示路线总揽，见第 121 页。
6.  "启动目的地指引"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

编辑

1. "导航"
2. "编辑标记点"

3. 选择条目。
4. 更改属性。

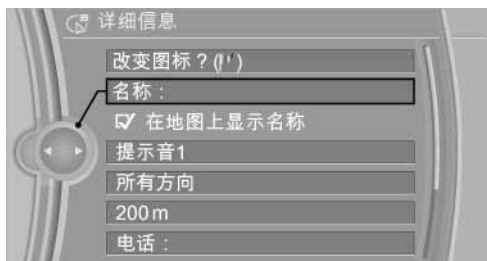

存储居住地地址

目的地存储为居住地地址。这个位置在快速列表和标记点列表中位于第一行。

1. "导航"
2. "编辑标记点"
3. 选择条目。
4. "改变图标"
5. "家庭住址"

分配图标

将标记点分配至不同的图标:

"改变图标"

- ▷ "图标 1"
- ▷ "家庭住址": 在快速列表中显示为首选目的地。
- ▷ "快速目的地选单": 在快速列表中显示目的地。

用更多的符号分配其它目的地。

分配名称

将标记点分配至名称。

1. "名称: "
2. 输入目的地名称。输入的原则说明, 见第 19 页。

显示地图上的名称

在地图上可以显示名称。


1. "在地图上显示名称"

分配提示音

一个标记点可以分配一个提示音。

1. 选择提示音:

- ▷ "无提示音"
- ▷ "提示音 1"
- ▷ 或选择其它提示音。

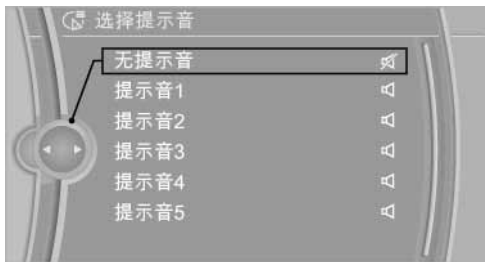

2. 设置方位:

- ▷ "方向": 只有目的地在设置的方位上行驶时才响起提示音。
- ▷ "所有方向": 提示音一直响起, 与目的地行驶的方位无关。

3. "距离": 设置距离。如果达到了设置的与目的地的距离, 则响起提示音。



分配电话号码和地址

确定标记点的电话号码和地址。

- ▷ "电话": 确定条目的电话号码。输入的原则说明, 见第 19 页。
- ▷ "位置": 确定地址的地图视图被打开。

更改分类

1. "导航"
2. "目的地搜索"
3. "标记点"

4. "更改排列顺序"
5. 选择标准。

删除条目

1. "导航"
2. "编辑标记点"
3. 选择条目。
4. 调出"选项"。
5. "删除"



删除所有条目


1. "导航"
2. "编辑标记点"
3. "标记点"
4. 调出"选项"。
5. "全部删除"

导出或者导入标记点

标记点可以导出到一个 USB-媒体或从该媒体导入。所有标记点都会被传输并且相应现有的标记点被覆盖。

1. 接通点火装置。
2. "导航"
3. "编辑标记点"
4. 调出"选项"。
5. "导出所有标记点"

"导入所有标记点"

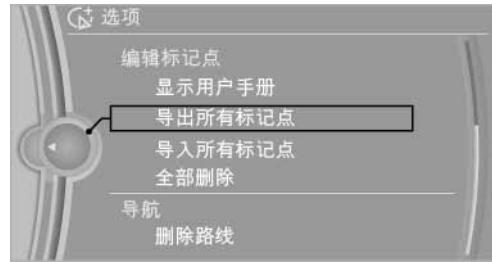

6. "确定"


通过地图输入目的地

调出地图

1.  按压按钮。
2. "地图"
3. 向左倾斜控制器。
4.  "互动地图"
显示当前位置的地图截图。

选择目的地

1. 用十字线选择目的地：
 - ▷ 更改比例尺：旋转控制器。
 - ▷ 移动地图：向相应的方向倾斜控制器。
 - ▷ 对角移动地图：向相应的方向倾斜控制器并旋转控制器。

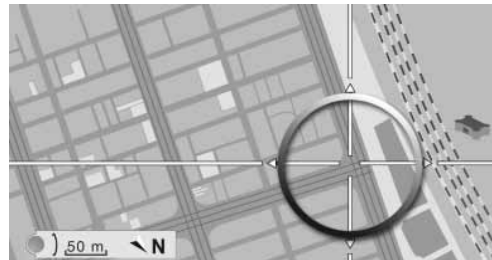


2. 按压控制器，显示其它菜单项。
3. "设置为单一目的地"或必要时选择目的地的其它功能，见第 128 页。
显示路线总揽，见第 121 页。
4.  "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

建筑物信息

对于某些建筑物提供的实际上是公共设施的信息。当用十字线选择这些建筑物时，它们在地图视图用黄色显示。选择的比例尺必须在 10 米和 50 米之间。

1.  按压按钮。
2. "地图"
3. 向左倾斜控制器。
4.  "互动地图"
5. 用十字线选择建筑物。
 - ▷ 更改比例尺：旋转控制器。
 - ▷ 移动地图：向相应的方向倾斜控制器。
 - ▷ 对角移动地图：向相应的方向倾斜控制器并旋转控制器。
6. 按压控制器。
7. "建筑物信息"

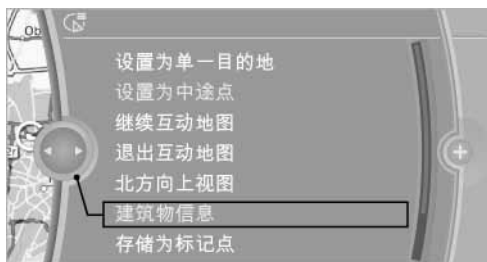


8. 选择所需的机构。
9. 必要时"设置为单一目的地"

互动式地图

在互动式地图上可以设置比例尺并移动地图截图。

1.  按压按钮。
 2. "地图"
 3. 向左倾斜控制器。
 4.  "互动地图"
 5. 选择目的地。
- 按压控制器还有其它功能可用：

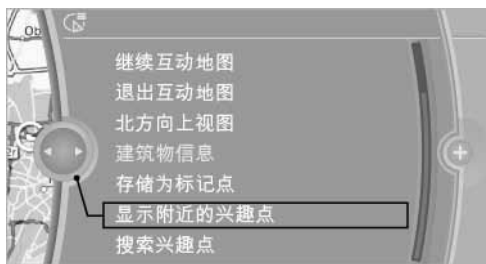

- ▷ "设置为单一目的地"
- ▷ "设置为中途点"
- ▷ "继续互动地图"
- ▷ "退出互动地图"
- ▷ "北方向上视图"
- ▷ "建筑物信息"
- ▷ "存储为标记点"
- ▷ "显示附近的兴趣点"：显示周围的兴趣点，如果其在设置的显示上被选择。
- ▷ "搜索兴趣点"

旅程规划

调出旅程规划

最多可以保存 30 次旅程，每次六个目的地。

1. "导航"
2. "旅程规划"

输入中间目的地

1. "导航"
2. "旅程规划"
3. "添加目的地"



4. "设置为中途点"
5. 以任意顺序将目的地分散至旅程。

编辑中间目的地

1. "导航"
2. "旅程规划"
3. 选择中间目的地。
4. 编辑中间目的地:
 - ▷ "详细调整地点": 显示地图。可以精确调整目的地。
 - ▷ "删除"
 - ▷ "向上移动" 或者 "向下移动": 按顺序移动所选的中间目的地。
 - ▷ "添加目的地": 显示目的地搜索的列表。
 - ▷ "搜索附近的兴趣点": 搜索半径与所选的类别有关。

启动旅程

1. "导航"
2. "旅程规划"
3. "确认旅程"
显示路线总揽, 见第 121 页。
4.  "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

保存旅程

1. "导航"
2. "旅程规划"
3. 调出"选项"。
4. "存储旅程"
5. 输入旅程名称。输入的原则说明, 见第 19 页。
6. 确认输入并存储。

确定路线标准

1. "导航"
2. "改变路线"
3. 选择中间目的地。
4. 选择路线标准:
 - ▷ "推荐路线": 尽可能短的距离和畅通的行车路线的组合节省时间。
 - ▷ "主干道": 如有可能, 优先选择高速公路。
 - ▷ "一般道路": 如有可能, 避免高速公路。

- ▷ "最短路线": 未考虑行驶车速前提下的近距离路线。
- ▷ "备选路线"

从旅程列表中选择旅程

1. "导航"
2. "旅程列表"
3. 选择旅程。

删除旅程列表中的旅程

1. "导航"
2. "旅程列表"
3. 标记旅程。
4. 调出"选项"。
5. "删除"或者"删除所有旅程"

导入和导出旅程

存储的旅程可以导出到一个 USB-媒体或从该媒体导入。所有旅程都会被传输并且相应现有的旅程被覆盖。

1. 接通点火装置。
2. "导航"
3. "旅程列表"
4. 调出"选项"。
5. "导入旅程 (USB 设备)"或者"将所有的旅程导出到 USB 设备"
6. "确定"

目的地指引

启动目的地指引

1.  按压按钮。
2. "导航"
3. "设置为单一目的地"

将计算目的地的距离、抵达时间和过桥费。
将计算目的地的距离和抵达时间。

4.  "启动目的地引导"或起步。
起步后自动启动目的地指引。

结束目的地指引

1.  按压按钮。
2. 向左倾斜控制器。
3.  选择图标。
4. "停止目的地引导"或者"删除路线"

继续目的地指引

如果上次行车未到达目的地，则会显示一条信息：
选择"继续目的地引导"或"停止目的地引导"。短时间过后，目的地指引自动启动。

通过语音提示进行目的地指引

设置存储在当前使用的遥控器上。

1.  按压按钮。
2. 向左倾斜控制器并选择符号。



图标	含义
	语音提示已打开。
	语音提示已关闭。

重复语音提示

1.  按压按钮两次。

语音提示的音量

在语音提示时旋转音量旋钮直到达到所需的音量。

- ▷ 语音提示的音量与其它音频源相比可以进行调整。
- ▷ 设置存储在当前使用的遥控器上。

至目的地的其它功能

目的地作为中间目的地或者通过交互式地图限制。

- ▷ "设置为中途点": 目的地作为中间目的地在路线中被采纳。
- ▷ "互动地图": 通过地图限制目的地。
- ▷ "附加信息": 可根据所选目的地进行调用。

搜索兴趣点:


- ▷ "搜索附近的兴趣点"

存储目的地:

- ▷ "存储为标记点"

目的地指引的设置

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "目的地引导设置"

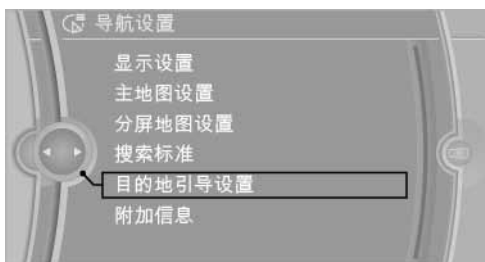

4. 选择设置:
 - ▷ "交叉路口图示": 在交叉路口附近地图自动放大。
 - ▷ "3D 路况指引": 将为所选的路段显示远景视图。
 - ▷ "车道引导": 用于城市交叉路口处不同的车道。
 - ▷ "方向信号指示": 仅用于没有激活目的地指引时的行车。所选的交叉路口/支路处会显示路标。
 - ▷ "合流车道警告": 提前发出警告对选择的合并车道进行提醒。
 - ▷ "交通事故多发地点": 提前发出警告对选择的路段进行提醒。
 - ▷ "弯道警告": 提前发出警告对选择的弯道进行提醒。
 - ▷ "铁路道口警告": 提前发出警告对选择的铁路交叉道口进行提醒。
 - ▷ "语音引导"

- ▷ "计算路线的车速": 确定计算路线所需的平均车速。"高速公路车速:"、"城市快速路车速:"或"一般道路车速:"

路线标准

概述

- ▷ 某些标准的选择可以影响计算的路线。
- ▷ 目的地指引过程中可更改路线标准。
- ▷ 道路类型是导航数据的一部分, 路程计划时会被考虑, 例如充满弯道的道路。
- ▷ 建议的路线可能与个人的经验不同。
- ▷ 设置存储在当前使用的遥控器上。

更改路线标准

1. "导航"
2. "改变路线"
3. "路线标准:"



4. 选择标准:
 - ▷ "推荐路线": 尽可能短的距离和畅通的行车路线的组合节省时间。
 - ▷ "主干道": 如有可能, 优先选择高速公路。
 - ▷ "一般道路": 如有可能, 避免高速公路。
 - ▷ "最短路线": 未考虑行驶车速前提下的近距离路线。
 - ▷ "跳过下一个旅程目的地": 跳过中间目的地。
 - ▷ "高速公路入口": 手动选择高速公路入口。
 - ▷ "高速公路出口": 手动选择高速公路出口。
 - ▷ "绕行"
 - ▷ "新路线适用于": 在此距离上计算新路线。
 - ▷ "删除绕行"

- ▷ "重新规划路线": 根据当前位置的设置计算路线。

一般设置

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "搜索标准"
4. 选择设置:
 - ▷ "默认的路线标准"
 - ▷ "设定使用时间": 路线计划时会考虑到根据时间调整的交通管制。
 - ▷ "渡口": 轮渡包含在目的地指引中。
 - ▷ "避开区域": 绕行已封锁的区域。
 - ▷ "记忆路径": 如果多次以相同的方式离开建议的路线, 则会在今后的路线计划中考虑到该偏差。

路线视图

目的地指引时会有不同的路线走向视图可供使用:

"地图视角":

- ▷ "北向上地图"
- ▷ "车头向上地图"
- ▷ "鸟瞰图"

分屏显示时的附加信息:

- ▷ "简要地图": 驾驶提示以列表显示。
- ▷ "位置": 显示当前位置。

显示箭头视图

目的地指引过程中在组合仪表上显示箭头视图。

在路线上显示道路和位置

1. "导航"
2. "路线信息"
3. "路线列表"
 - 在路线上显示道路和位置。
4. 为其它信息选择道路或位置。

在地图上显示路线

1. "导航"
2. "路线信息"
3. "沿路线滚动"

显示一个预览图。

4. 以下功能是可选的:



图标	功能
	"跳到下一个目的地"
	"跳到上一个目的地"
	"跳到最后一个目的地"
	"跳到当前位置"
	"前进" 或 "倒退": 路线的变化过程会留在地图截图上。
	更改比例尺。

显示路段

1. "导航"
2. "路线信息"
3. "路段"
4. 选择符号:



图标	功能
	"整条路线"
	"第一个路段"
	"下一个路段"

图标	功能
	"上一个路段"
	"互动地图"
	更改比例尺。

地图视图

显示地图视图



按压按钮。

地点显示在地图上。

在启动目的地指引之后地图上会显示计划好的路线。


如下功能直接在地图视图内，向左倾斜控制器即可：



图标	功能
	开始/结束目的地指引。
	打开和关闭语音提示。
	输入目的地。
	更改旅程标准。
	设置标记点。
	交互式地图。
	调整地图视图。
	更改比例尺。

改变地图截图

- ④ "互动地图"

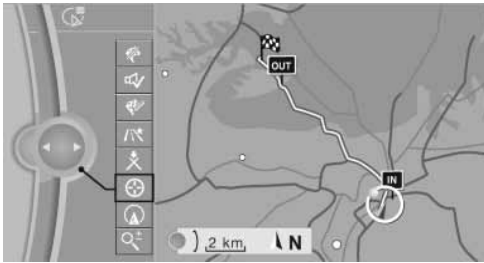

- ▷ 移动地图：向相应的方向倾斜控制器。
- ▷ 对角移动地图：向相应的方向倾斜控制器并旋转控制器。行车过程中不可能。

更改比例尺

1. 选择符号。
2. 更改比例尺：旋转控制器。

主地图和分屏的设置

显示已行驶路段

已行驶路段在地图上用白点显示出来。

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "主地图设置"或者"分屏地图设置"
4. "主地图设置"或者"分屏地图设置"
5. "已行驶路线"

删除已行驶的路段

删除地图上已行驶路段的白点。

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "主地图设置"或者"分屏地图设置"
4. "主地图设置"或者"分屏地图设置"
5. 调出"选项"。
6. "删除行驶路线"

显示地图上的附加信息

在地图上设置类别，例如标记点或者城镇名。

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "主地图设置"或者"分屏地图设置"

4. "主地图设置"或者"分屏地图设置"

5. 进行设置：




- ▷ "已行驶路线"
- ▷ "标记点"
- ▷ "地点名称"
- ▷ "组织"
- ▷ "地图图标"
- ▷ "BMW 网络"
- ▷ "3D 地标"
- ▷ "3D 建筑物"
- ▷ "路上停车位标记"


显示兴趣点

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "主地图设置"或者"分屏地图设置"

4. 选择"兴趣点"。

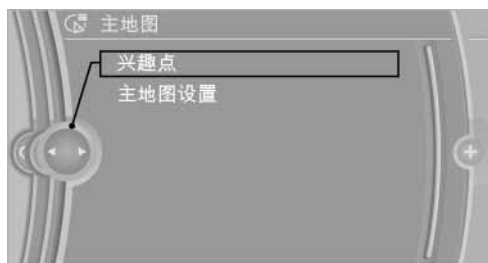


5. 进行设置:

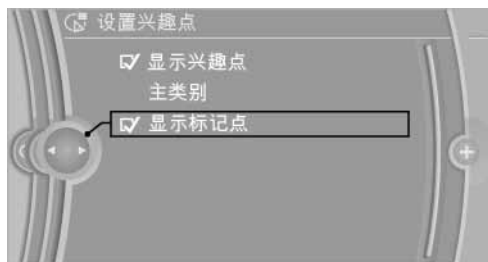

- ▷ "显示兴趣点"
- ▷ "主类别": 设置是否不显示或者单个显示类别。
- ▷ "显示标记点"

选择地图颜色

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "显示设置"

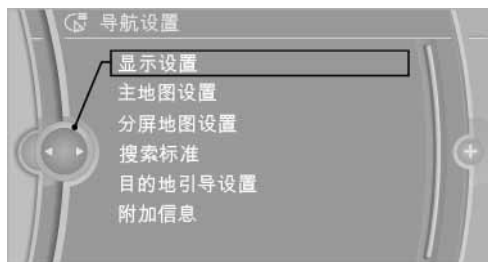

4. "地图颜色"



5. 选择设置:


- ▷ "季节颜色自动切换(按照日期)": 可以根据季节手动或自动调整地图背景。
- ▷ "日间地图颜色": 白天视图。
- ▷ "夜间地图颜色": 夜间视图。
- ▷ "日间夜晚模式自动切换": 在白天视图和夜间视图间自动切换。

选择三维地图的视角

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "显示设置"
4. "3D 视角"




5. 设置所需的角: 旋转控制器。

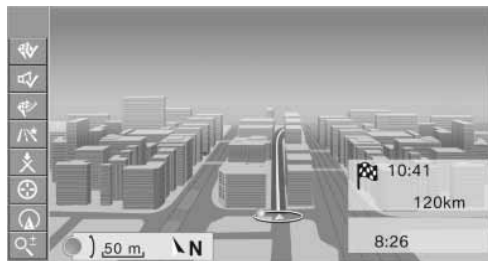

选择地图上的字号

1. "导航"
2. "导航设置"
3. "显示设置"
4. "地图字体大小"

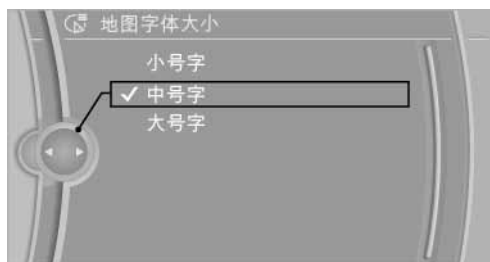

5. 选择字号。

导航数据

概述

可以从服务部获得导航数据和激活码。

导航数据存储在车辆中且可以通过导航 DVD 来更新。

依数据量不同数据更新会持续几个小时。

- ▷ 在行车期间进行更新，以节省电池。
- ▷ 在行驶中断后会进行自动更新。
- ▷ 行车期间导航外的所有功能均可用。
- ▷ 数据存储于车辆中。
- ▷ 更新后系统重新启动。
- ▷ 更新后可以取出带导航数据的媒介。


更新导航数据

1. 将导航 DVD 有标记那面朝上放入 DVD 播放器。
2. 遵照显示屏上的指示来操作。
3. 输入导航 DVD 激活码，必要时需要更换 DVD。

导航数据信息

1. "导航"
2. "导航设置"

3. "附加信息": 显示定位信息和数据版本。

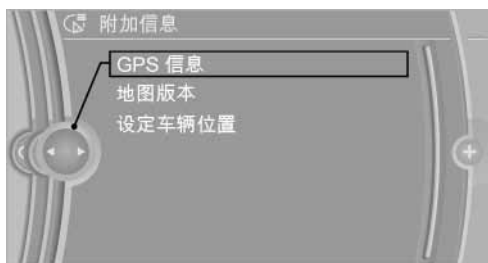

对问题的解决方案

- ▷ 不能显示车辆当前位置？

车辆当前处于数据未覆盖区域，在接收不好的区域，或系统正在计算位置。通常情况下可以保证在室外接收。

- ▷ 不含街道名称的目的地是否不被接收到目的地指引中？

不能确定输入的位置的位置中心。
输入所选地方任意街道名并启动目的地指引。

- ▷ 目的地是否不被采纳到目的地指引中？

导航数据不包含目的地数据。请选择一个尽可能接近该目的地的目的地。

- ▷ 输入目的地时不能选择字母？

所存储的数据中不包含目的地数据。
请选择一个尽可能接近该目的地的目的地。

- ▷ 在目的地指引过程中是否在交叉路口前不再输出语音提示？

尚未完全覆盖该区域，或者您已经离开了建议的路线，因而系统需要几秒钟来计算新的行车路线。



视听设备

本章向您描述接收收音机和电视节目或者播放音乐合辑中的 CD、DVD 和曲目，使您得到消遣娱乐。

音色

概述

音色设置存储在当前使用的遥控器中。

高音、低音、左右平衡、前后平衡

- ▷ "高音": 高音调整。
- ▷ "低音": 低音调整。
- ▷ "左右平衡": 音量分配左/右。
- ▷ "前后分配": 音量分配前/后。

设置高音、低音、左右平衡、前后平衡

1. "CD/多媒体"、"收音机"或"设置"
2. "音色"



3. 选择所需的音色设置。



4. 设置: 旋转控制器。
5. 存储: 按压控制器。

音量

- ▷ "依车速调整音量": 根据车速调节音量*。

- ▷ "泊车提示音": PDC 信号音*音量对比视听设备声音输出。
 - ▷ "报警声": 信号音音量, 例如安全带提醒装置, 对比视听设备声音输出。
 - ▷ "麦克风": 通话过程中话筒*的音量。
 - ▷ "扬声器": 通话过程中扬声器*的音量。
- 只为各个已注册的电话存储下列音量: "麦克风"、"扬声器"。

调节音量

1. "CD/多媒体"、"收音机"或"设置"
2. "音色"
3. "音量设置"
4. 选择所需的音量设置。




5. 设置: 旋转控制器。
6. 存储: 按压控制器。

音色设置复位

1. "CD/多媒体"、"收音机"或"设置"
2. "音色"
3. "复位"

收音机

操作元件

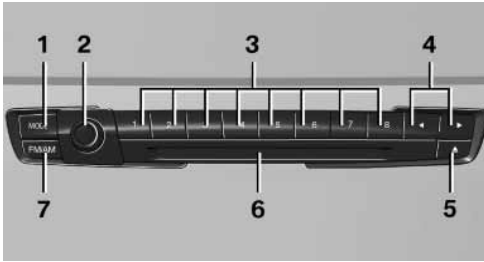

- 1 切换视听设备源
- 2 打开/关闭, 音量
- 3 带导航系统: 收藏按钮*
无导航系统: 电台按钮
- 4 切换电台/曲目
- 5 CD/DVD 弹出
- 6 CD/DVD* 光驱
- 7 切换波段

声音输出

接通/关闭

点火装置关闭时: 按下收音机上的开/关按钮。

静音切换

点火装置接通或发动机运行时: 按下收音机上的开/关按钮。

AM/FM 电台

选择电台

1. "收音机"
2. "FM"或者"AM"

3. 选择所需的电台。



选中的电台存储在当前使用的遥控器中。

通过按钮更换电台



存储电台

1. "收音机"
2. "FM"或者"AM"
3. 标记所需的电台。



4. 长时间按压控制器。
5. 选择所需的存储位置。

这些电台存储在当前使用的遥控器上。

带导航系统: 也可以将电台保存在收藏按钮*, 见第 18 页, 上。

无导航系统: 也可以将电台保存在电台按钮, 见第 139 页, 上。

手动选择电台

通过频率选择电台。

1. "收音机"
2. "FM"或者"AM"
3. "手动搜索"
4. 在波段范围"AM", 必要时在"中波"、"短波"间选择。
5. 选择频率: 旋转控制器。



存储电台: 长时间按压控制器。

RDS*

RDS 在 FM 波段播送其它信息, 例如电台名称。如果电台有多个频率, 则在必要时自动切换至接收质量最佳的频率。

打开/关闭 RDS

1. "收音机"
2. "FM"
3. 调出"选项"。
4. "RDS"



设置存储在当前使用的遥控器上。

地区电台节目*

一些 FM 电台在规定时间内发射地区电台节目。可以进行如下设置:

- ▷ REG 功能打开:
推荐的设置。

设置的地区电台节目可以尽可能长地保留。

在离开发射区域时接收质量可能下降。长时间接收质量较差时切换至接收信号较好的地区电台节目。

▷ REG 功能关闭:

在离开设置的地区电台的发射区域时, 如果可用, 切换到一个新的地区电台。

如果一个区域有至少两个地区电台, 则收音机可能会在电台之间切换。这时打开 REG 功能。

打开/关闭 REG 功能

1. "收音机"
2. "FM"
3. 调出"选项"。
4. "REG"



设置存储在当前使用的遥控器上。

已存储的电台

概述

可以存储 40 个电台。

调出电台

1. "收音机"
2. "已存储的电台"
3. 选择所需的电台。

存储电台

当前选中的电台被存储。

1. "收音机"
2. "已存储的电台"

3. "存储电台"



4. 选择所需的存储位置。

存储的电台列表存储在当前使用的遥控器中。

带导航系统：也可以将电台保存在收藏按钮*，见第 18 页，上。

无导航系统：在电台按钮上

1. 选择所需的电台。

2. **1...8** 按压所需按钮超过 2 秒钟。

要调用已存储的电台，要快速按下相应按钮。

删除电台

1. "收音机"

2. "已存储的电台"


3. 选择所需的电台。

4. 调出"选项"。

5. "删除条目"

CD/多媒体

操作元件

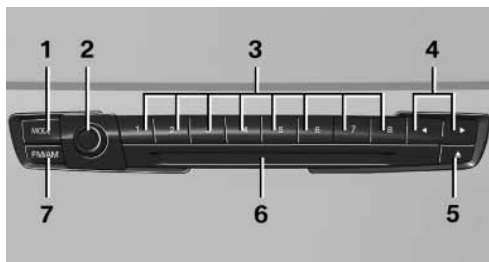

- 1 切换视听设备源
- 2 打开/关闭，音量
- 3 带导航系统：收藏按钮*
无导航系统：电台按钮
- 4 切换电台/曲目
- 5 CD/DVD 弹出
- 6 CD/DVD* 光驱
- 7 切换波段

声音输出

接通/关闭

点火装置关闭时：按下收音机上的开/关按钮。

静音切换

点火装置接通或发动机运行时：按下收音机上的开/关按钮。

CD/DVD*

播放

将光盘放入-CD/DVD*-播放器

将 CD/DVD 有字的一面朝上推入。

播放自动开始。

压缩音频文件的读取可能持续数分钟。

开始播放

在 CD/DVD 播放器或 DVD 换碟机*中有一张 CD/DVD。

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择所需的 CD 或者 DVD。



图标	含义
	CD/DVD* 播放器
	DVD 换碟机*

可播放的格式

- ▷ DVD: DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD 音频（仅视频部分）、DVD 视频*。
- ▷ CD: CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD-DA、VCD*、SVCD*。
- ▷ 压缩音频文件: MP3、WMA、AAC*、M4A*。

音频播放

通过按钮选择曲目

频繁按压按钮直到播放所需的曲目。

通过 iDrive 选择曲目

音频 CD




选择所需曲目，开始播放。

带压缩音频文件的 CD/DVD*带压缩音频文件的依数据不同可能不能正确显示 CD/DVD 的所有字符。

1. 必要时选择目录。


切换至上一级目录：向左倾斜控制器。

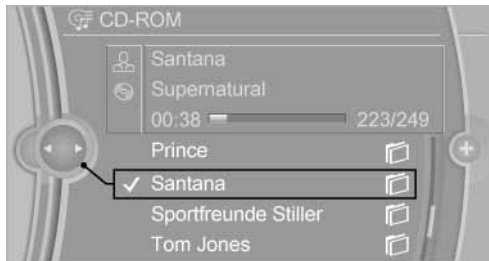

2. 选择所需曲目，开始播放。



显示曲目的信息

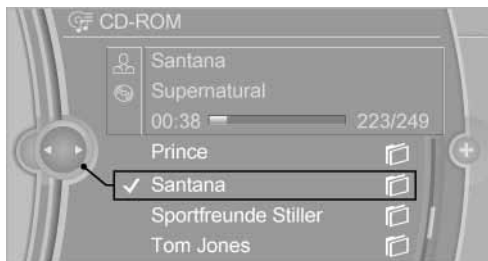

如果为一个曲目存储了信息，则自动显示这些信息：

- ▶ 艺术家。
- ▶ 专辑名称。
- ▶ CD/DVD* 上的曲目数量。
- ▶ 曲目的文件名。

随机播放，随机

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择所需的 CD 或者 DVD*。
4. 调出"选项"。
5. "随机播放"



带压缩音频文件的 CD/DVD*：随机播放所选目录中的所有曲目。

在切换音频源和关闭点火装置时，随机播放被关闭。

快进/快退



自动重复播放*

自动重复选择的 CD 或 DVD。

视频播放*

国家代码

只能播放所在地国家代码的 DVD，参见 DVD 上的信息。

编码	地区
1	美国、加拿大
2	日本、欧洲、中东、南非
3	东南亚
4	澳大利亚、中美洲和南美洲、新西兰
5	西北亚、北非
6	中国
0	所有地区

播放

车速低于约 3 公里/小时，视频图像显示在前排控制显示屏上，在某些国家的车型上只有拉紧驻车制动器或者自动变速箱位于 P 档时才能显示。

DVD 视频

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择带有视频内容的 DVD。
4. **DVD** "DVD 菜单"



VCD/SVCD

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择带视频内容的 CD。
4.  "选择曲目"
5. 选择所需的曲目。

视频菜单

调出视频菜单：在播放期间旋转控制器。

显示"返回"时按压控制器。

图标	功能
DVD	调出 DVD 菜单。
▶	开始播放。
	暂停
□	停止
▶	下一章
◀	上一章
▶▶	快进
◀◀	快退

快进/快退时：每次按压控制器将提高播放速度。开始播放即可停止此功能。

DVD 菜单

1. 必要时旋转控制器，调出视频菜单。
2. **DVD** "DVD 菜单"
屏幕上显示 DVD 菜单。显示与 DVD 光盘上的内容有关。
3. 选择菜单项：倾斜并按压控制器。
切换到视频菜单：旋转控制器并按压。

DVD/VCD 设置

在某些 DVD 上只能通过 DVD 菜单进行设置，参见 DVD 上的信息。

选择语言*

可用语言与 DVD 光盘有关。

1. 在播放期间旋转控制器。
2. 调出"选项"。

3. "音频/语言"



4. 选择所需的语言。

选择字幕*

可选择字幕与 DVD 有关。

1. 在播放期间旋转控制器。
2. 调出"选项"。
3. "字幕"
4. 选择所需的语言或者"关闭字幕"。



调整亮度、对比度、颜色

1. 在播放期间旋转控制器。
2. 调出"选项"。
3. "显示设置"

4. "亮度"、"对比度"或"色彩"




5. 旋转控制器，直至到达所需的设置，按压控制器。

选择缩放

全屏显示视频图像。

1. 在播放期间旋转控制器。
2. 调出"选项"。
3. "其它选项"
4. "缩放模式"

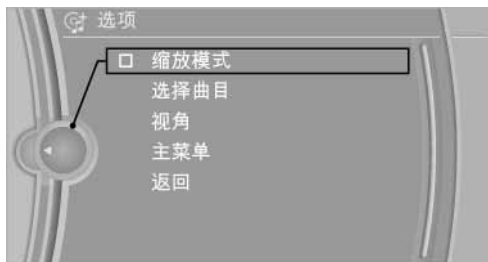

选择曲目

DVD 视频:

1. 显示 DVD 菜单时旋转控制器。
2. 调出"选项"。
3. "其它选项"
4. "选择曲目"
5. 选择所需的曲目。

VCD/SVCD:

1.  "选择曲目"
2. 选择所需的曲目。

选择摄像机视角*

是否有其它摄像机视角可供选取，取决于该 DVD 和 DVD 的当前曲目。


1. 在播放期间旋转控制器。
2. 调出"选项"。
3. "其它选项"
4. "视角"
5. 选择所需的视角。

调出主菜单，返回

不是每张 DVD 都含有这些功能。有些 DVD 也许不能执行这些功能。

DVD 换碟机*

在行李箱内

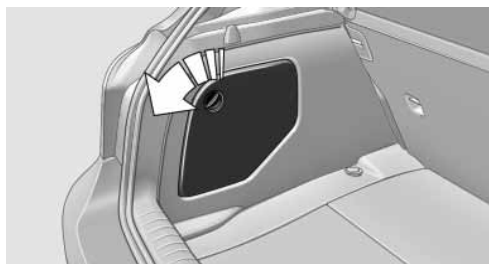

DVD 换碟机位于行李箱内左侧盖板的后面。

操作元件和显示



- 1 在 DVD 光盘舱中取出光盘
- 2 DVD 光盘匣的 LED 指示灯
- 3 DVD 光盘舱的按钮
- 4 DVD 光盘匣
- 5 在 DVD 光盘舱中放入光盘

在 DVD 光盘舱中放入单张光盘

1. 按压按钮。
第一个空闲光盘匣上的 LED 指示灯闪烁。
2. 如有必要，选择另一个光盘匣。
3. 等待，直到 DVD 光盘匣上的 LED 指示灯闪烁。
4. 在中间放入一张 CD 或者 DVD。
CD/DVD 光盘会被自动吸入，并且进入选定的光盘匣。



推入 CD/DVD

只有在 DVD 光盘匣的 LED 指示灯闪烁时，才能推入 CD/DVD，否则可能会损坏 CD/DVD 或者 DVD 换碟机。

不要强行推入 CD/DVD，他们可能会被卡住并且不能再被推出。◀

将光盘放入所有空闲的 DVD 光盘舱

1. 长时间按压按钮。
空闲光盘匣上的 LED 指示灯闪烁。
2. 请稍等，直至 DVD 换碟仓的 LED 指示灯闪烁，并且 CD 或 DVD 被推入正中。
CD/DVD 自动被吸入，然后进入到空闲的播放仓。



推入 CD/DVD

只有在 DVD 光盘匣的 LED 指示灯闪烁时，才能推入 CD/DVD，否则可能会损坏 CD/DVD 或者 DVD 换碟机。

不要强行推入 CD/DVD，他们可能会被卡住并且不能再被推出。◀

放入光盘后 CD/DVD 的读取会持续几分钟。

逐一取出 CD/DVD

1. 按压按钮。
2. 选择 DVD 光盘匣。
CD/DVD 光盘将被推出一点。
3. 取出 CD/DVD。

取出所有 CD/DVD

1.  长时间按压按钮。
2. 取出 CD/DVD。

故障

如果 DVD 换碟机上的所有 LED 指示灯快速闪烁, 则说明有故障。

排除故障:

1. 按压两个按钮中的一个:



上次放入的 CD/DVD 光盘弹出。

2. 取出 CD/DVD。

如果 LED 指示灯不再快速闪烁, 则 DVD 换碟机恢复正常功能。

音频播放*

即使在车辆上不播放视频, 也能播放 DVD 的音轨。

只能播放电影的主要部分, 不包含片头或附加片段。

开始播放

在 DVD 机中放一张 DVD 光盘。

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择所需的 DVD。

通过按钮选择章节

 频繁按压按钮直到播放所需的章节。

通过 iDrive 选择章节

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择所需的 DVD。
4. 选择所需的章节。

快进/快退

 按住按钮。

选择语言*

可用语言与 DVD 光盘有关。

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择所需的 DVD。
4. 调出"选项"。
5. "音频/语言"
6. 选择所需的语言。

提示

CD/DVD 播放器和换碟机



不要移去盖板

BMW CD/DVD 播放器及换碟机属于 1 级激光产品。在盖板损坏的情况下, 请勿使用, 否则可能会灼伤双眼。◀

CD 和 DVD



使用 CD/DVD

- ▷ 不要使用带有加贴标签的 CD 或 DVD, 否则标签可能在播放期间受热脱落, 给系统造成无法修复的损坏。
- ▷ 只能使用标准直径为 12 厘米的圆形 CD/DVD, 并且不能用适配器播放 CD/DVD, 例如单片 CD, 否则 CD 或者适配器被卡住, 可能不会再弹出。
- ▷ 请勿使用合成的 CD/DVD, 例如 DVD Plus, 否则 CD/DVD 可能被卡住而无法弹出。◀

常见故障

- ▷ CD/DVD 播放器和换碟机已为在汽车中的运行进行了优化。在某些情况下, 它们对有缺陷的 CD/DVD 的反应比固定放置的同类装置更为敏感。
- ▷ 如果无法播放一张 CD/DVD, 请首先检查光盘是否正确放入。

空气湿度

空气湿度很高会使 CD/DVD 或激光聚焦透镜蒙上雾气，使得播放暂时无法进行。

单张 CD/DVD 出现故障

如果仅在播放单张 CD/DVD 时出现故障，可能有下列原因：

自行刻录的 CD/DVD

- ▷ 自行刻录的 CD/DVD 无法播放的可能性有，数据制作方法或刻录方法不统一、质量较差或使用的空白 CD/DVD 严重老化。
- ▷ 仅使用特殊的记号笔在 CD/DVD 上表面写字。

损坏

- ▷ 避免光盘沾染指纹印以及灰尘、划痕和受潮。
- ▷ 请将 CD/DVD 存放在光盘套中。
- ▷ 不要把 CD/DVD 放置在温度高于 50 °C、湿度较大或者在阳光直射的环境下。

带有防复制功能的 CD/DVD

制造商通常都会对 CD/DVD 加以防复制功能。这可能会使得 CD/DVD 无法播放或者只能有限地播放。

MACROVISION

该产品含有版权保护技术，这一技术基于多个注册的美国专利以及 Macrovision 公司和其他生产商的知识产权。必须经由 Macrovision 允许才能使用该复制保护。受保护的媒介——如果未获 Macrovision 同意——只能供私人使用。严禁复制该技术。

DTS Digital Surround™

根据如下美国专利编号的授权而生产：
 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 以及其它在美国和全球授权的和注册的专利。DTS 及其标识是注册商标，DTS Digital Surround 和 DTS 标识是 DTS Inc. 的注册商标。© DTS, Inc. 版权所有。

音乐合辑*

存储音乐

概述

CD/DVD 和 USB 媒介的音乐曲目可以存储在车内硬盘的音乐合辑中并进行播放。

- ▷ 音频 CD：文件将会被转换成压缩音频格式。也有可能保留专辑的信息，例如艺术家姓名。
- ▷ 带压缩音频文件的 CD/DVD 或者 USB 媒介：CD/DVD 或者 USB 媒介全部的内容会作为专辑存储在车辆中。WMA、MP3、M4A* 和 AAC* 格式被存储。事后可以单个删除曲目和目录，删除曲目和目录，见第 149 页。

拥有版权保护、数字加密的曲目能够储存，但是不能播放。



保存音乐文档

定期保存音乐文档，否则在硬盘出现故障时会丢失。◀



音乐识别技术及相关数据由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音乐识别技术和相关内容提供技术的业界标准。有关详情，请访问 www.gracenote.com。

与 CD 和音乐相关的数据由 Gracenote, Inc. 提供；© 2000-2009 Gracenote 版权所有。Gracenote 软件版权 © 2000-2009 Gracenote。本产品和服务可能拥有下列一项或多项美国专利：#5,987,525；#6,061,680；#6,154,773，#6,161,132，#6,230,192，#6,230,207，#6,240,459，#6,330,593 以及其他已获得的或正在申请的专利。有些服务的提供，属于 Open Globe, Inc. 授权许可范围，在此凭照使用，美国专利：#6,304,523。

从 CD/DVD 存储

1. 将 CD 或者 DVD 放入 CD/DVD 播放器。
2. "CD/多媒体"
3. "CD/DVD"

4. 选择 CD/DVD 播放器符号。

5. "存储到车内"



显示音乐合辑并播放 CD/DVD 光盘的第一个曲目。在存储过程中依次播放曲目。

存储过程中请注意：

不要切换 CD/DVD 播放器，不要将 CD/DVD 从 CD/DVD 播放器中取出，否则会中断存储过程。可以切换至其它音频源，而不用中断存储。已经被存储的现有 CD/DVD 的曲目可以被调出。

取消存储

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. "正在存储..."



4. "取消存储"

存储过程被中断，能够随时继续存储。

继续存储

1. "CD/多媒体"
2. "CD/DVD"
3. 选择 CD/DVD 播放器符号。
4. "继续存储"

在存储中断处继续开始存储 CD/DVD 曲目。

专辑信息

如果这些信息在车辆数据库内或者在 CD 上，存储过程中会保存曲目信息，例如艺术家的名字。

向您的服务部咨询如何更新数据库。

从 USB 媒介存储

如果要保存音乐，必须将合适的媒介连接至手套箱的 USB 接口。

- ▶ 合适的媒介：大容量的 USB 存储器，例如带 USB 接口的 USB 记忆棒或者 MP3 播放器。
- ▶ 不合适的媒介：USB 硬盘，USB 集线器，带多个插口的 USB 读卡器，Apple iPod/iPhone。Apple iPod/iPhone 上的音乐可通过中间扶手中的 USB 音频接口进行播放。

1. 将 USB 媒介连接至手套箱内的 USB 接口，见第 102 页。
2. "CD/多媒体"
3. "音乐收藏"
4. 调出"选项"。
5. "导入 / 导出音乐"
6. "从 USB 设备上导入音乐"



播放音乐

音乐搜索


可以通过音乐搜索调出存储有信息的所有曲目。也能够通过相应的专辑，见第 148 页，调出没有保留下任何存储信息的曲目。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"

3. "音乐搜索"



4. 选择所需的类别。

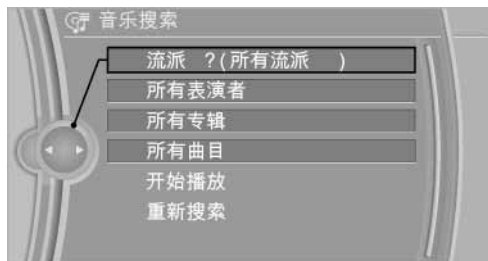

5. 选择所需的条目：

- ▷ 选择"搜索 (A-Z)"，见第 19 页，并输入所需的条目。
- ▷ 从列表选择所需的条目。

6. 如有必要，选择其它类别。

找到的曲目按字母数字顺序列出。

不需要选择所有类别。如果要寻找某个艺术家的所有曲目，则只需调出该艺术家。将显示这位艺术家的所有曲目。

7. "开始播放"

自动重复播放曲目列表。

重新开始音乐搜索

"重新搜索"

通过语音搜寻音乐*

语音输入系统，见第 20 页，的说明。

1. 按压方向盘上的按钮 。
2. ›Music search‹
3. 调出所需的类别，例如 ›Select artist‹。
4. 根据列表说出所需条目。
5. 如有必要，选择其它类别。

直接选择曲目：›Title ...‹。

用一句话说出语音命令和所需曲目的名称。

当前播放

最后通过音乐搜索而创建的曲目列表或者最后选择的专辑。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. "正在播放"



4. 如有需要选择所需的曲目。

Top 50

50 首经常播放的曲目。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. "排行榜前 50 名"
4. 如有需要选择所需的曲目。

专辑

所有存储的专辑按存储日期顺序列出。

图标	格式
	音频 CD
	压缩音频文件

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 选择所需的专辑。

专辑的曲目和子目录会根据专辑不同而显示出来。必要时会自动播放第一首曲目。



4. 进行曲目选择，如有必要，切换目录。
切换到上级目录：向左倾斜斜控制器。

随机播放，随机

所有选择的曲目随机播放。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 调出"选项"。
4. "随机播放"



管理音乐

专辑

重命名专辑*

专辑名字会在存储时自动注册。如果名称未知，可以事后对其进行更改。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 标记所需的专辑。
4. 调出"选项"。

5. "专辑重命名"



6. 逐个选择字母。

删除专辑

如果专辑上的一首曲目正在播放，则不能删除专辑。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 标记所需的专辑。
4. 调出"选项"。
5. "删除专辑"

删除曲目和目录

有可能不能删除正在播放的一首曲目。

如果目录上的一首曲目正在播放，则不能删除目录。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 标记目录或曲目。
4. 调出"选项"。
5. "删除目录"或者"删除曲目"

空闲存储空间

显示音乐合辑中的空闲存储空间。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 调出"选项"。
4. "可用的存储空间"

音乐合辑

存储音乐合辑

整个音乐合辑可存储到一个 USB 媒体上。注意 USB 媒体上是否有足够的空闲存储位置。

根据曲目数量，保存音乐合辑可能会持续几个小时。因此最好在长途旅行中进行保存。

1. 启动发动机。
2. 将 USB 媒介连接至手套箱内的 USB 接口。
3. "CD/多媒体"
4. "音乐收藏"
5. 调出"选项"。
6. "导入 / 导出音乐"



7. "将音乐备份到 USB 上"



将音乐合辑存储到车辆中

在 USB 媒体存储过程中，当前车内已有的音乐合辑将被覆盖。

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 调出"选项"。
4. "导入 / 导出音乐"
5. "从 USB 设备上恢复音乐"

删除音乐合辑

1. "CD/多媒体"
2. "音乐收藏"
3. 调出"选项"。
4. "删除音乐收藏"

外部设备

综述


图标	含义
	外接音频接口
	USB 音频接口*
	手机音频接口*
	蓝牙音频*

外接音频接口

综述

- ▶ 可以连接音频设备，例如 MP3 播放器。通过车辆扬声器输出声音。
- ▶ 建议：在音频设备对音色和音量进行适中调节。音色可能取决于音频文件的质量。

连接

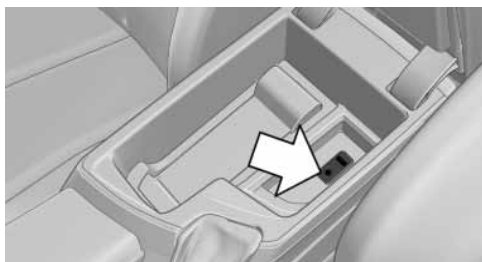

外接音频接口位于中间扶手内。

将耳机或者设备输出接口与塞孔相连接。

播放

1. 连接并接通音频设备，并通过音频设备选择曲目。
2. "CD/多媒体"

3. 必要时"外部设备"

4. "AUX 前排"

声音会通过车辆扬声器播放。

音量

声音输出的音量与音频设备有关。当音量同其它音频源的音量相比有较大偏差时，应对音量进行均衡。

音量均衡

1. "CD/多媒体"
2. 必要时"外部设备"
3.  "AUX 前排"
4. "音量"



5. 旋转控制器，直至设置所需的音量，然后按压控制器。

USB 音频接口*/手机音频接口*

综述

可以连接外部音频设备。通过 iDrive 操作。通过车辆扬声器输出声音。

外部设备可能的连接方式

- ▶ 通过 USB 音频接口连接：USB 音频接口支持 Apple iPod/iPhone、USB 设备，例如 MP3 播放器，USB 存储卡，或者手机。
- ▶ 如果您的车装有手机内置音乐播放器的扩展连接时，可通过快速适配器连接：Apple iPhone 或者手机。

只有当 AUX 输入接口中未插入插头时，才能放音。

由于市场上销售的音频设备多种多样，不能保证通过车辆对每个音频设备/手机进行操作。


向服务部询问合适的音频设备/手机。

音频文件

可以播放常见的音频文件：

- ▶ MP3。
- ▶ WMA。
- ▶ WAV (PCM) 。
- ▶ AAC*，M4A*。
- ▶ 播放列表：M3U、WPL*、PLS*。

通过 USB 音频接口连接 Apple iPod/iPhone

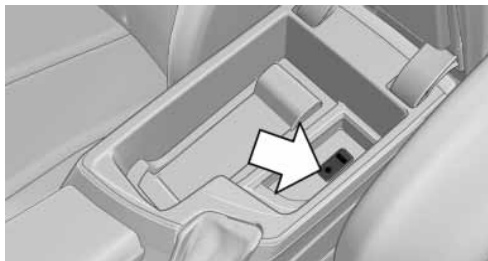

USB 音频接口位于中间扶手内。


可以在服务部购买 Apple iPod/iPhone 特殊的电缆适配器或使用弹性适配器电缆*用于连接。



通过带有外接音频接口和 USB 接口的特殊电缆适配器或者通过弹性适配器电缆*将 Apple iPod/iPhone 与 USB-接口相连接。

USB 音频接口支持 Apple iPod/iPhone 菜单结构。

通过 USB 音频接口连接 USB 设备

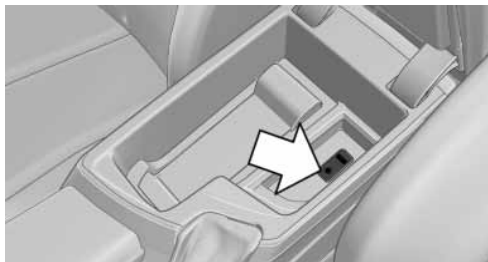

USB 音频接口位于中间扶手内。

连接时使用柔软的适配器线缆，以保护 USB 接口和 USB 设备免受机械损坏。



将 USB 设备与 USB 接口相连接。

第一次连接后

所有曲目信息，如艺术家、音乐流派，以及播放列表都会传输到车辆中。可能会持续一段时间，要视 USB 设备和曲目数量而定。

传输过程中可以通过文件夹调出曲目。

曲目数量

车辆中可以最多可以保存 4 个 USB 设备或约 16000 以及 36000* 首曲目的信息。如果连接了第五个设备，或存储的曲目超过 16000 以及 36000* 首，则需要删除现有曲目的信息。

复制保护

无法播放带有数字版权管理 (DRM) 的音乐曲目。

播放

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3. 选择 或者符号 。



播放从第一首曲目开始。

几秒钟后会在分开的屏幕视图，分屏*视图中显示视图所属的 CD 封面。

曲目搜索

可选择项：

- ▶ 播放列表。
- ▶ 信息：流派，艺术家，如有必要还将显示作曲家、专辑、曲目。

- ▶ 此外，如果是 USB 设备：文件夹、如有必要还将显示作曲家。

当使用拉丁字母形式存放时，曲目会被显示。

开始曲目搜索

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3. 选择 或者符号 。
4. "搜索"
5. 选择所需的类别，例如"流派"或者"表演者"。
在一个列表中显示所有条目。
▶ 调出"搜索 (A-Z)"并输入所需的条目。输入一个字符后会按首字母进行筛选。输入多个字符后显示所有含有此字符串的结果。
▶ 从列表选择所需的条目。



6. 如有必要，选择其它类别。
不需要选择所有类别。如果要显示某个艺术家的曲目，则需调出该艺术家。将显示这位艺术家的所有曲目。
7. "开始播放"

重新开始曲目搜索

"重新搜索"

播放列表

调出播放列表。

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3. 选择 或者符号 。
4. "播放列表"

当前播放

当前播放的曲目列表。

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3. 选择  或者符号 。
4.  "正在播放"

随机播放

当前的曲目列表将随机播放。

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3. 调出"选项"。
4. "随机播放"

快进/快退



按住按钮。

视频播放*

综述

视频播放可以通过快速适配器进行。通过 iDrive 操作。通过车辆扬声器输出声音。

播放

车速低于约 3 公里/小时，视频图像显示在前排控制显示屏上，在某些国家的车型上只有拉紧驻车制动器或者自动变速箱位于 P 档时才能显示。

1. "CD/多媒体"
2. "外部设备"
3.  选择图标。
4.  "影片"
5. 必要时选择目录。
切换到上级目录：向左倾斜控制器。
6. 选择所需视频文件，开始播放。

视频菜单

图标 功能

 下一视频文件

 上一视频文件

必要时选择图标两次，播放视频文件。

提示

不要使音频设备处于极端的环境条件下，例如超高温，请参见音频设备的用户手册。

取决于音频文件的格式，不是所有的情况都能确保完美地播放，例如比特率高于 256 比特/秒时。

关于连接的提示

- ▶ 如果连接的音频设备支持，其最大供电电流将为 500 mA。因此，不能将设备连接至车辆中的插座，否则可能无法确保正常播放。
- ▶ 不要强行将插头插入 USB 接口。
- ▶ USB 音频接口不能连接像风扇、台灯等这样的设备。
- ▶ 不得连接 USB 硬盘。
- ▶ 不要利用 USB 音频接口为外部设备充电。

蓝牙音频*

综述

- ▶ 可以通过外部设备的蓝牙来播放音乐文件，例如音频设备或手机。
手机作为音频源使用，见第 161 页。
- ▶ 通过车辆扬声器输出声音。
- ▶ 声音输出的音量与这些设备有关。如有必要，可以在这些设备上音量调节。
- ▶ 最多可以在车辆上注册四个外部设备。

前提

- ▶ 合适的设备。有关信息请访问 www.bmw.com/bluetooth。
- ▶ 设备准备就绪。
- ▶ 点火装置已接通。
- ▶ 车辆上和设备上的蓝牙功能，见第 160 页，已激活。

- ▷ 需要预置设备上的蓝牙，如无需确认或设备不可见的连接，参见设备操作说明。
- ▷ 可以将最少 4 位至最多 16 位的数字确定为蓝牙密钥。只需进行注册一次。

注册和连接



设备注册

只能在车辆停止时注册设备，否则会由于注意力不集中而对乘员和其它道路使用者造成危险。◀

1. "CD/多媒体"
2. "蓝牙系统 (音乐)"
3. 必要时"蓝牙系统 (音乐)"
4. "添加新设备"


显示车辆蓝牙名称。



5. 执行设备的其它操作步骤，请参见设备的操作说明：例如寻找、连接蓝牙设备或者新设备。设备显示屏上会显示汽车蓝牙设备的名称。
6. 在设备显示屏上选择汽车蓝牙设备的名称。通过 iDrive 或设备发送要求，输入同样的蓝牙密码。
7. 输入密钥并确认。



8. 选择设备应连接的所需功能，例如 "音频"。
9. "确定"

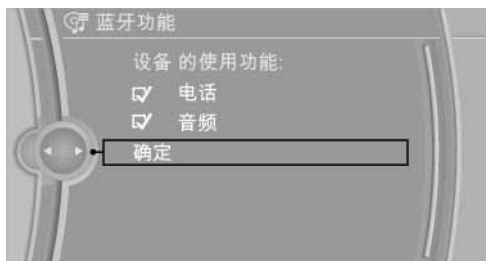

如果注册成功了，设备上会显示为连接状态。

🎵 白色符号：设备已作为音频源激活。

如果注册未成功：对问题的解决方案，见第 155 页。

连接特定的设备

已注册的设备可用作激活的音频源。

如果通过用蓝牙连接的手机进行数据交换时，则不能连接。

前提条件

如有必要，从已注册设备的列表中激活所需设备的音频连接。

1. "CD/多媒体"
2. "蓝牙系统 (音乐)"
3. 必要时"蓝牙系统 (音乐)"
4. 从已注册设备的列表中选择所需设备。
5. 调出"选项"。
6. "配置设备"
7. "音频"
8. "确定"

连接设备

1. "CD/多媒体"
2. "蓝牙系统 (音乐)"

- 必要时"蓝牙系统 (音乐)"
- 从已注册设备的列表中选择所需设备。



🎵 白色符号：设备已作为音频源激活。

播放

概述

- ▶ 曲目信息显示由设备决定。
- ▶ 可通过设备或 iDrive 进行操作。
- ▶ 如果通过用蓝牙连接的手机进行数据交换时，则播放中断。

开始播放

- 连接设备。
- "CD/多媒体"
- "外部设备"
- ⑧ 选择图标。



- 必要时从列表中选择所需的曲目。

播放菜单*

根据设备的不同可能无法启用设备的所有功能。

图标	功能
▶	下一首曲目 快进：按住符号。
◀	前一首曲目 快退：按住符号。

断开音频连接

- "CD/多媒体"
- "蓝牙系统 (音乐)"
- 标记所需的设备。
- 调出"选项"。
- "配置设备"



- "音频"
- "确定"

注销设备

- "CD/多媒体"
- "蓝牙系统 (音乐)"
- 必要时"蓝牙系统 (音乐)"
- 标记需要注销的设备。
- 调出"选项"。
- "从列表中删除设备"

对问题的解决方案

有关合适的设备的信息请访问 www.bmw.com/bluetooth。

合适的手机，见第 160 页。

车辆不支持设备。

- ▶ 必要时进行软件更新*，见第 156 页。

不能注册或连接设备。

- ▷ 设备和车辆上的蓝牙密钥一致吗？通过设备和 iDrive 输入一致的密钥。
- ▷ 密码输入时间长于 30 秒？重新注册。
- ▷ 太多的蓝牙设备与设备或车辆相连接？必要时删除与其它设备的连接。
- ▷ 手机处于节电模式或电池电量不足？在快速适配器内或通过充电电线给手机充电。
- ▷ 根据手机的不同，必要时只能在车辆上连接一台设备。将连接的设备从车辆上注销，只注册和连接一台设备。
- ▷ 设备不再反应？将设备关闭并重新打开。
- ▷ 重新注册。

不能播放音乐。

- ▷ 起动设备上播放音乐文件的程序，必要时通过设备选择一首曲目。
- ▷ 关闭并重新打开收音机。

仅以较小音量播放音乐文件。

- ▷ 调整设备的音量设置。

按压了按键或设备发出其它信息而使播放受到干扰。

- ▷ 关闭按键音和设备的其它信号音。

由于电话或交通信息而使播放中断并且不能再自动继续。

- ▷ 关闭并重新打开收音机。

如果手机通过蓝牙音频并且同时通过移动电话中音乐播放器扩展的连接*而连接，则不能进行播放。

- ▷ 断开两个连接的其中之一，例如断开音频连接，见第 155 页，然后重新开始播放。

如果检查了列表的所有要点而仍不能执行所需的功能，请拨打热线或求助于服务部。

软件更新*

车辆可使用最新软件支持不同的外部设备。通过软件更新可以支持新的手机*或新的外部设备。

通过以下方式更新软件：

- ▷ USB。

在网页 www.bmw.com/update 上有软件更新及其所属的当前提示。

显示当前的软件版本

显示当前安装的软件。


1. "设置"
2. "软件更新"
3. "显示当前的软件版本"

选择所需版本*，以显示附加信息*。

通过 USB 更新软件

只能在停车时才能更新软件。

1. 将软件更新文件存储到 USB 数据存储器的主目录中。
2. 将 USB 数据存储器连接到中间扶手内的 USB 音频接口的 USB 接口上。通过手套箱里的 USB 接口无法实现更新。
3. "设置"
4. "软件更新"
5. "软件更新"

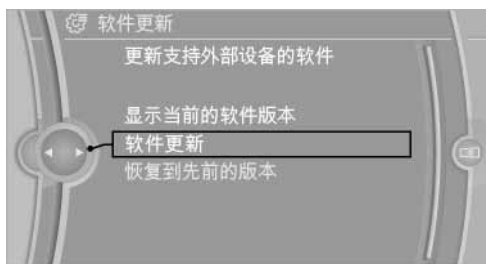

6. "开始更新"

7. "确定"

安装所有列出的更新。

恢复到先前的版本

如果有必要，可以把软件恢复到最近一次软件更新之前版本。

只能在停车时才能恢复到先前的版本。

1. "设置"
2. "软件更新"
3. "恢复到先前的版本"
4. 选择两次"确定"。

移除所有列出的更新。

提示

软件更新或者恢复到先前的版本的过程中 BMW 服务*、办公系统功能*和连接的设备短时不可用。请等待几分钟，直至功能再次可用。

软件更新或者恢复到先前的版本的过程中连接的设备短时不可用。请等待几分钟，直至功能再次可用。

综述

操作

驾驶提示

导航

视听设备

通讯

顺利驾驶

便捷查阅



通讯

本章向您介绍与家人、朋友、商业伙伴或者服务供应商机动通信的各种可能性。

专业手机预备系统*

综述

工作原理

手机或播放器等其它外部设备可以通过蓝牙连接至车辆。

在注册过一次后，只要该设备位于车辆内，在接通点火装置时就会自动识别该设备，并能通过 iDrive、方向盘上的按钮和语音*进行操作。

车辆可以根据外部设备的功能将其用作电话或音频源。

下面介绍电话功能。操作音频功能，见第 153 页。

最多可以在车辆上注册四个外部设备。

必要时应由手机供应商或网络服务商激活这些功能。



行驶时打电话

只有当交通状况允许时，才能接打电话。驾驶员不能在开车时手持手机打电话，而应该使用免提通话设备。否则可能给车内乘员和其他道路使用者带来危害。◀

快速适配器*

快速适配器可以用来：

- ▷ 放置手机。
- ▷ 给可充电电池充电。
- ▷ 同汽车外部天线相连接。

这样便可以保障更好的网络接收和同样好的播放质量。

合适的手机

手机准备系统支持哪些带蓝牙接口的手机和外部设备的详细信息请访问 www.bmw.com/bluetooth。

显示车辆识别号和软件部件编号

如果要检查手机准备系统支持哪些手机则需要车辆识别号和软件部件编号。必要时也需要手机的软件版本。

1. "电话"
2. 调出"选项"。

3. "蓝牙帮助"

4. "显示系统信息"

这些合适的手机在特定的软件版本下支持如下描述的車輛功能。

如果是其他手机或软件版本可能出现功能异常。

与车辆连接的手机不能通过手机键进行操作，否则可能出现功能异常。

提示

如果必要，在高温时可以显示手机的充电功能或不再执行功能。

在通过车辆使用手机时遵守手机操作说明。

注册/注销手机

概述

有如下功能可用：

- ▷ 手机作为电话使用。
- ▷ 手机作为附加电话使用。
- ▷ 手机作为音频源使用。
- ▷ 音频设备作为音频源使用，见第 154 页。

前提

- ▷ 合适的手机。
- ▷ 手机工作准备就绪。
- ▷ 车辆蓝牙和手机已激活。
- ▷ 必要时需要预设置手机上的蓝牙，如无需确认或设备不可见的连接，参见手机操作说明。
- ▷ 必要时，关闭蓝牙音频。
- ▷ 可以将最少 4 位至最多 16 位的数字确定为蓝牙密钥。只需进行注册一次。
- ▷ 点火装置已接通。

激活/关闭蓝牙连接

不是任何地方都允许使用蓝牙。遵守当地法规。

1. "电话"
2. 调出"选项"。
3. "蓝牙系统"

附加功能

激活/关闭附加功能

注册过程开始前激活这些功能，以便在车辆内可以使用。有关支持这些功能的合适手机，见第 160 页，的信息。

1. "电话"
2. "蓝牙系统"
3. 调出"选项"。
4. "配置蓝牙设备"
5. 选择所需的附加功能。
 - ▷ "备用电话"
 - ▷ "蓝牙系统 (音乐)"
6. 向左倾斜控制器。

只要禁用了附加功能，就不能分配电话。

附加电话

手机可以用作附加电话。

使用附加电话可以接听来电，见第 163 页。主动通话过程中附加电话上的来电会在控制显示屏上显示。

音频源

手机可以用作音频源。

注册和连接设备



设备注册

只能在车辆停止时注册设备，否则会由于注意力不集中而对乘员和其它道路使用者造成危险。◀

1. "电话"
2. "蓝牙系统"
3. "添加新设备"
 - 显示车辆蓝牙名称。
4. 执行手机的其它操作步骤，请参见手机的用户手册：例如寻找、连接蓝牙设备或者新设备。
 - 手机屏上会显示汽车蓝牙设备的名称。
5. 在手机显示屏上选择车辆蓝牙名称。
 - 通过 iDrive 或者手机发送请求，输入同样的蓝牙密码。

6. 输入密钥并确认。



7. 选择手机应使用的功能。
8. 向左倾斜控制器。

注册成功后，该手机会显示在手机列表的首位。注册时手机和音频设备所支持的功能将显示为图标。

白色符号：功能已激活。

灰色符号：功能未激活。

图标	功能
	电话。
	附加电话。
	音频源。

可以在车辆上同时注册四台设备。可以同时将三台设备与车辆相连接。

如果注册未成功：对问题的解决方案，见第 162 页。

第一次注册后

- ▷ 如果发动机运行或点火装置已接通，则短时后可以在车辆内识别或连接手机。
- ▷ 视手机而定，存储在 SIM 卡*或手机上的电话簿条目将在识别后传输至车辆。
- ▷ 可以注册四台设备。
- ▷ 某些手机需要特定的设置，例如授权许可或者安全连接，见手机使用手册。

连接特定的设备

如果车辆识别到多个设备，则会连接位于列表最上方的设备。如要连接其它设备，可直接进行选择。

1. "电话"

2. "蓝牙系统"
3. 选择需要连接的设备。

设备注销之前分配的功能将在重新连接时分配给设备。如果设备已连接，必要时将关闭这些功能。

配置设备

可以在设备已注册以及已连接时激活或关闭附加功能。

1. "电话"
2. "蓝牙系统"
3. 标记需配置的设备。
4. 调出"选项"。
5. "配置设备"
6. 须至少选择一项功能。
 - ▷ "电话"
 - ▷ "备用电话"
 - ▷ "音频"
7. 向左倾斜控制器。

如果一个设备被分配了一项功能，则其可能在已经连接的设备上被关闭以及设备注销。

交换电话和附加电话

电话和附加电话的功能会自动交换。

1. "电话"
2. "蓝牙系统"
3. "切换主要/备用电话"

注销设备

1. "电话"
2. "蓝牙系统"
3. 标记需要注销的设备。
4. 调出"选项"。
5. "从列表中删除设备"

对问题的解决方案

合适的手机，见第 160 页，的信息。

不能注册或连接手机。

- ▷ 车辆和手机的蓝牙已激活？激活车辆和手机的蓝牙。

- ▷ 手机和车上的蓝牙密码一致吗？通过手机和 iDrive 输入一致的密钥。
- ▷ 密码输入时间长于 30 秒？重新注册。
- ▷ 太多的蓝牙设备与手机或车辆相连接？必要时删除与其它设备的连接。
- ▷ 音频连接是否激活？音频连接关闭。
- ▷ 手机处于节电模式或电池电量不足？在快速适配器*内或通过充电电线给手机充电。
- ▷ 根据手机的不同，必要时只能在车辆上连接一台设备。将连接的设备从车辆上注销，只注册和连接一台设备。

手机不再反应。

- ▷ 将手机关机并重新开机。
- ▷ 环境温度太高或太低？不要将手机置于极端环境条件下。

不能进行电话功能。

- ▷ 手机作为附加电话注册以及附加电话功能关闭？激活功能。
- ▷ 不能呼叫？手机作为电话连接。

不显示所有、不显示或显示不完全的电话簿条目。

- ▷ 尚未完成电话簿条目的传输。
- ▷ 必要时只传输手机的或 SIM 卡*的电话簿条目。
- ▷ 也许不会显示带特殊字符的电话簿记录。
- ▷ 待存储的电话簿条目数量过多。
- ▷ 联系人的数据量过大，例如存储了记事本的信息？减少联系人的数据量。
- ▷ 手机已作为音频源或附加电话连接？手机必须作为电话连接。

电话连接的质量较差。

- ▷ 根据手机不同可以设置手机上蓝牙信号的程度。
- ▷ 将手机放入快速适配器*中或中央控制台范围内。
- ▷ 分别调整话筒和扬声器的音量。

如果检查了列表的所有要点而仍不能执行所需的功能，请拨打热线或求助于服务部。

操作

调节音量

旋转按钮，直至达到所需的音量。设置存储在当前使用的遥控器上。

车辆自行调节电话话筒的音量以及通话对方的音量。根据手机的不同，必要时调节音量。该设置只能在通话过程中进行，且必须单独设置每部电话。一旦电话注销，该设置便被删除。

1. "设置"
2. "音色"
3. "音量设置"
4. 选择所需的设置："麦克风"或"扬声器"
5. 设置：旋转控制器。
6. 存储：按压控制器。

来电

接听电话

如果打电话人的号码存储在电话簿中并可以从网络传输，则会显示联系人的名字。否则只显示电话号码。

如果某个联系人有多个电话号码，则只显示该联系人的姓名。

在附加电话上进行呼叫时，如果已从网络传输该号码，则只会显示该号码。

如果另一部电话上已激活通话，则会自动拒绝附加电话上的来电。

接听电话

通过 iDrive

📞 "接听"



通过方向盘上的按钮



按压按钮。

通过组合仪表*

"接听"

拒接电话

通过 iDrive

📞 "拒接"

通过组合仪表*

"拒接"

结束通话

通过 iDrive

📞 "挂断"



通过方向盘上的按钮



按压按钮。

通过组合仪表*

"挂断"

电话号码输入

拨打号码

1. "电话"
2. "拨号"

3. 逐个选择数字。
4.  选择符号。



也可以通过语言输入电话号码。

同时与多人通话

概述

可实现通话间的切换或将两位通话者之间的通话与电话会议相连接。这一功能必须有手机和服务供应商的支持。

通话时可以接听新的来电

该功能可能必须取得网络服务商许可，对手机进行设置。

通话进行过程中出现第二个电话时会响起询问声。

 "接听"

接通新的来电，同时原来电保持接通状态。

建立第二个通话

通话时建立另外一个通话。

1. "电话"
2. "进行中的通话"
3.  "保持呼叫"

目前的通话将保持接通状态。



4. 拨通新的号码或者从列表中选择。

 "继续"

继续保持的通话。

在两个通话间切换，交替

已激活的通话显示为彩色。

处于等待状态的通话显示为灰色。

 "转接"

切换至保持的通话。

创建电话会议

两路通话可被连接到同一个电话会议中。

1. 创建两个通话。
2.  "建立电话会议连接"

结束时两个通话都会结束。如果其中一位参与者结束了通话，若需要可以继续进行其他通话。

话筒设置为静音

通话时可将话筒切换为静音。

1. "电话"
2. "进行中的通话"
3.  "麦克风静音"

设置为静音的话筒自动被激活：

- ▶ 如果要建立一个新的通话。
- ▶ 如果多方交谈时更换通话方。

多频拨号

通过多频拨号进入网络服务或使用设备的控制访问，例如远程询问电话应答装置。为此需要DTMF编码。

1. "电话"
2. 从列表中选择联系人或者"拨号"。
3.  "DTMF 拨号"
4. 通过 iDrive 输入 DTMF 编码。

电话簿

显示

1. "电话"
2. "电话簿"

呼叫联系人

图标	含义
	保存有一个电话号码的联系人。
	保存有多个电话号码的联系人。
	无法呼叫，手机无信号或在网络服务区外。

保存有一个电话号码的联系人：选择所需的联系人。正在建立连接。

保存有多个电话号码的联系人：选择所需的联系人和电话号码。正在建立连接。

重拨

概述

视手机而定，手机中已拨号码列表传输到车辆内。显示最近拨打的 20 个电话号码。号码的分类顺序及显示方式视手机而定。

通过组合仪表拨打号码

当前没有通话时可以选择。

-  按压方向盘上的按钮。
- 选择所需的电话号码。
建立通话连接。

通过 iDrive 选择号码

- "电话"
- "重拨"



- 选择所需的条目或电话号码。
建立通话连接。

已接来电

显示来电

根据手机将手机中接听的呼叫列表传输到车辆内。显示最近的 20 个来电。分类和呼叫号码的显示要视手机而定。

- "电话"
- "已接来电"



拨打电话列表中的号码

选择条目。

建立通话连接。

免提设备

概述

通过免提设备进行的谈话可以通过手机继续，反之亦然。

从手机至免提设备

在车辆蓝牙接收范围外开始的对话可以在接通点火装置的情况下通过免提设备继续进行。

视手机而定，可能会自动切换至免提接听。

如果未自动切换，则要参照手机显示器的显示，参见手机用户手册。

从免提设备至手机

视手机不同，通过免提设备进行的谈话也可以通过手机继续。

参照手机显示器的显示，参见手机用户手册。

快速适配器*

概述

关于快速压紧适配接口的更多信息，在维修时用于支持手机兼容功能。

提示

如果必要，在高温时可以显示手机的充电功能或不再执行功能。


在通过车辆使用手机时遵守手机操作说明。

安装位置

在中间扶手内。

放入快速适配器

1. 按压按钮并取出盖板。

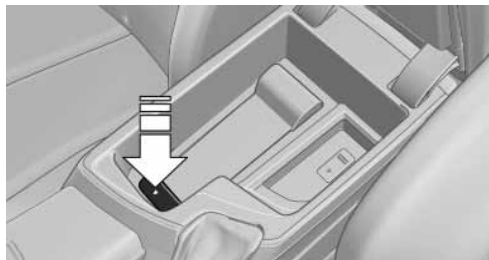


2. 向前安装快速适配器，箭头 1，并且往下按，箭头 2，直到接口卡入。




放入手机

1. 依手机的不同，可能需要从天线插头或从手机的 USB-接口拔掉保护盖。

2. 手机按键朝上推向电气连接方向（箭头 1），并向下压（箭头 2），直至其啮合。

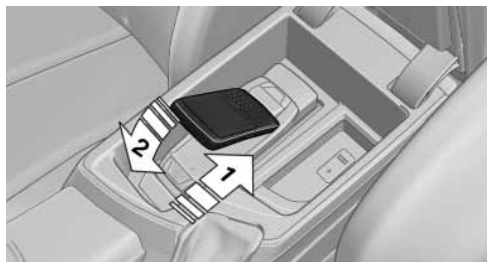

取出手机

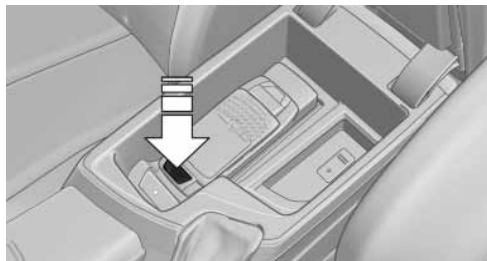

按压按钮并取出手机。





顺利驾驶

为了确保本车时刻具有良好的机动性能，本章列出了关于燃油、车轮和轮胎、保养和抛锚服务等方面的重要内容。

加油

概述




及时加油

可达里程低于 50 公里时请加油，否则不能保证发动机功能运转正常并且可能造成损坏。◀


油箱密封盖

打开


1. 短促按压油箱盖板的后边缘。

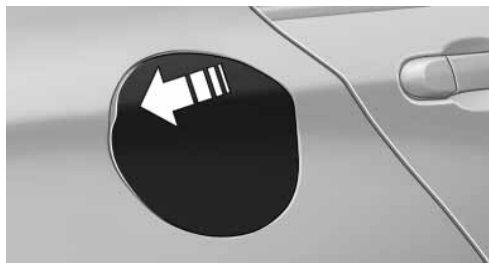

2. 朝逆时针方向转动油箱密封盖。

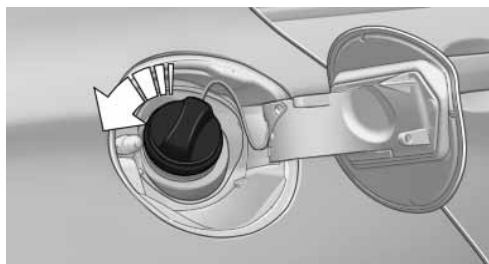

3. 把油箱密封盖插在油箱盖板的支架内。

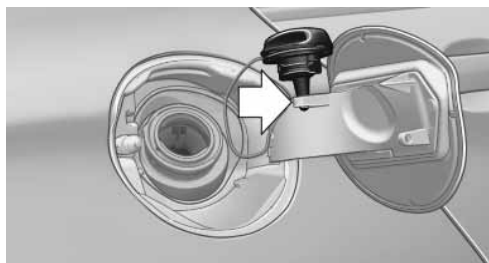

关闭

1. 盖上密封盖并按顺时针旋转直到听见清晰的卡止声。

2. 关闭油箱盖板。



不要压挤固定带

不要挤压密封盖上固定的胶带，否则不能正确关闭密封盖并可能排出燃油蒸汽。◀

手动解锁油箱盖板

例如发生电气故障时。



把带加油柱符号的绿色按钮拉下来。油箱盖板解锁。

加油时注意

加油时将加油枪插入加油管中。在加油期间抬起加油枪会导致：

- ▷ 过早关闭。
- ▷ 燃油蒸气回流减少。

当加油枪首次关闭时，燃油箱已满。



与燃油有关的操作

遵守加油站张贴的安全规定。◀

燃油

燃油等级

汽油

为达到最佳燃油消耗应使用不含硫或者含硫量尽可能少的汽油。

不允许使用塞子上标记为含金属的燃油。



仅允许加注无金属添加剂的无铅汽油。

不得加注含铅汽油或带锰或铁等金属添加剂的汽油，否则会导致废气触媒转换器和其他部件持续受损。◀

您可以加注乙醇含量最高为 10 %，即 E10 的燃油。



不要加注乙醇 E85

不能用 E85，也就是含乙醇 85 % 的燃油或者 Flex Fuel 加油，否则会损坏发动机和燃油供给系统。◀

汽油质量

发动机有防爆震控制。因此可以加注不同等级的汽油。

您的汽车发动机的设计要求为：

- ▷ 汽油，辛烷值 95-97。

加注该汽油，以达到行驶功率的额定值。

您也可以加注：

- ▷ 汽油，辛烷值 93。
- ▷ 汽油，辛烷值 90。



含乙醇的燃油

只能使用乙醇含量最高 10 % 的燃油，即 E10，否则会造成发动机和燃油供给的损坏。◀

柴油



加油错误

不要加注甲酯化菜籽油 RME、生物柴油或汽油。

如燃油加注有误，切勿启动发动机，否则有损坏发动机的危险。◀

加液口用于在柴油加油柱进行加油。

如燃油加注有误，请联系服务部。

柴油质量

发动机设计使用 DIN EN 590 柴油。

冬季柴油



不要使用柴油添加剂

不要混入添加剂和汽油，否则有损坏发动机的危险。◀

为了在寒冷的季节保证柴油发动机的运行安全，必须使用冬季柴油。

加油站冬季销售这种柴油。

标配的燃油滤清器加热装置可防止驾驶时燃油凝固。

BMW 推荐使用 BP 机油 

车轮和轮胎

轮胎气压

关于安全的信息

轮胎特性和轮胎气压影响:

- ▷ 轮胎寿命。
- ▷ 行驶安全性。
- ▷ 行驶舒适性。

检查压力



定期检查轮胎气压

定期检查并在必要时校正: 每月至少两次并在每次长途行车前。否则错误的轮胎气压会导致行车不稳定或轮胎损坏并由此导致事故。◀

在校正轮胎气压后必须重新初始化轮胎失压显示。

压力数据



在驾驶员侧车门门柱上可以看到已认可的轮胎规格的压力数据。

如果找不到轮胎的速度符号, 则使用相应尺寸的轮胎气压, 例如 255/50 R 19。

轮胎尺寸

压力数据适用于认可的轮胎尺寸和推荐的轮胎产品。

车轮和轮胎更详细的信息可询问服务部。

胎纹深度

夏季轮胎

胎纹深度不能低于 3 毫米。


胎纹深度低于 3 毫米时有很高的滑水危险。

冬季轮胎

胎纹深度不能低于 4 毫米。

低于 4 毫米时冬季适用性受限。

最小胎纹深度

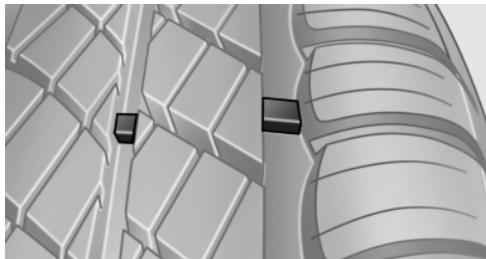

磨损极限指示分布在轮胎圆周上, 法定最低深度为 1.6 毫米。

在轮胎侧面上用 TWI (轮面磨损指示) 标记。

轮胎损坏

概述

要经常检查轮胎有无损坏、异物和磨损。

提示

关于轮胎损坏或车辆上其他故障的提示:

- ▷ 行驶中的异常振动。
- ▷ 行驶性能发生异常变化, 如严重向左或向右跑偏。



轮胎损坏时

一旦提示轮胎损坏, 立即降低车速并尽快检查车轮和轮胎, 否则存在更大的事故危险。

小心将车开到最近的服务部或者轮胎专营店。

如有必要, 牵引车辆至检查地。◀

⚠ 维修损坏的轮胎

为了安全起见，汽车生产商建议对已损坏的轮胎不进行修理而是更换。否则可能造成后续损坏。◀

轮胎寿命

推荐使用

不计磨损，最迟应在 6 年后更换轮胎。

生产时间

在轮胎侧壁上：

DOT ... 3611：轮胎在 2011 年第 36 周生产。

更换车轮和轮胎

装配

⚠ 轮胎装配提示

装配（包括动平衡）只允许由服务部或轮胎专营店进行。

不按规定进行操作可能造成后续损坏，并由此产生安全隐患。◀

车轮轮胎组合

可以向您的服务部咨询您汽车的正确的车轮和轮胎组合以及轮辋。

不正确的车轮轮胎组合会影响不同系统的功能，例如 ABS 或者 DSC。

为维持车辆良好的行驶性能，只能使用相同产品类型和相同胎纹样式的轮胎。

发生轮胎损坏的情况后，要尽快恢复原来的车轮与轮胎组合。

⚠ 认可的车轮和轮胎

汽车生产商建议仅使用对相关车型认可的车轮和轮胎。

由于加工公差，虽然公称尺寸相同，车轮也可能会接触车身而出现严重事故。

对那些未经认可的车轮和轮胎，汽车生产商无法加以判断因而不能对行驶安全做出保证。◀

推荐的轮胎产品



汽车生产商会根据轮胎尺寸，建议使用特定的轮胎产品。可以通过轮胎侧壁上的星号将其识别。

如果正确适当地使用，这些轮胎都具备高标准的安全性和行驶性能。

新轮胎

受制造条件限制，新轮胎的附着性能尚未处于最佳状态。

前 300 公里谨慎行车。

再生轮胎

汽车生产商建议不要使用翻新后的轮胎。



再生轮胎

由于轮胎内部结构可能存在不同，并且轮胎提前老化的时间不一，其耐久性也会受到限制并因此影响行驶安全性。◀

冬季轮胎

建议您在冬季道路上，或者温度低于 +7 °C 行驶时使用冬季轮胎。

带 M+S 标记所谓的全天候轮胎相对于夏季轮胎虽然有更好的冬季性能，但通常情况下仍不能达到冬季轮胎的性能。

冬季轮胎的最高车速

如果车辆的最高车速高于冬季轮胎的允许车速，则必须在驾驶员的视野范围内，粘贴提示轮胎最高允许速度的提示牌。此类提示牌可在轮胎专营店或服务部买到。



冬季轮胎的最高车速

遵守每个冬季轮胎的最高车速，否则会导致轮胎损坏并引起事故。◀

泄气保用轮胎

为了您的自身安全，只可使用泄气保用轮胎。而且在发生轮胎故障抛锚时，无须使用备用轮胎。您的服务部乐意向您提供咨询。

车轴之间轮胎更换

汽车生产商建议不要调换前后车轮。可能会影响行驶性能。

存放

拆卸的车轮或轮胎应存放在凉爽、干燥及尽可能避光的地方。

防止轮胎沾染机油、油脂和燃油。

不允许超过轮胎侧壁上标出的最大轮胎气压。

泄气保用轮胎*

标记



轮胎侧面的 RSC（泄气保用轮胎）标记。

车轮由在一定范围内可以自承载式的轮胎和特殊的轮辋组成。

由于有加强侧壁，轮胎在发生压力损失时仍可有限制地继续行驶。

轮胎损坏后继续行驶，见第 77 页。

更换泄气保用轮胎

为了您的自身安全，只可使用泄气保用轮胎。而且在发生轮胎故障抛锚时，无须使用备用轮胎。您的服务部乐意向您提供咨询。

排除轮胎失压故障



抛锚时的安全措施

将车辆尽可能远地驶离车流，并把车停在坚硬的路面。

打开警示闪烁装置。

将车轮处于直线行驶位置，然后安装入方向盘锁止器。

固定车辆，防止自行移动，另外要拉紧驻车制动器，将自动变速箱*挂入 P 档。

所有乘客均应下车，离开危险区域，到护栏后面等安全位置。

如有可能，应将警告用三角标志*或警告用转向灯*安置在合适的距离处。

遵守当地法规。◀

机动系统

提示

- ▶ 应遵守压缩机和密封剂罐上对机动系统的操作说明。
- ▶ 如果轮胎损坏尺寸大于约 4mm，则无法使用机动系统有效修补。
- ▶ 如果轮胎无法修复得可以行驶，应联系服务部门。
- ▶ 进入的异物应尽量保留在轮胎内。
- ▶ 从密封剂罐上撕下车速限制标签，贴在方向盘上。

安置

机动系统位于行李箱中的底板下面。

密封剂罐




- ▶ 密封剂罐，箭头 1。

- ▷ 加注软管，箭头 2。

注意密封剂罐上的有效期。

压缩机

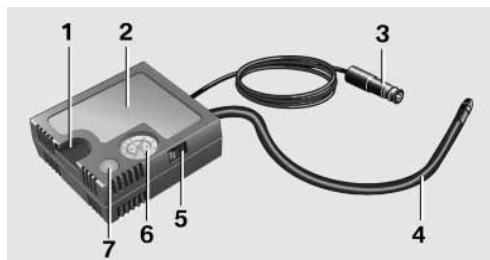


- 1 法兰固定架
- 2 压缩机
- 3 插座的插头/电缆
- 4 连接软管
- 5 打开/关闭开关
- 6 轮胎气压显示
- 7 减小轮胎气压

注入密封剂


1. 晃动密封剂罐。




2. 将连接软管完全从压缩机外壳上拔出。切勿弯折软管。

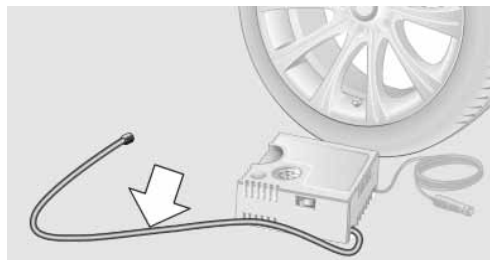


3. 将连接软管拧在密封剂罐的接口上。

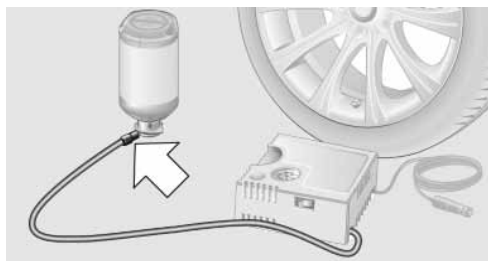


4. 将密封剂罐垂直插入压缩机外壳中。

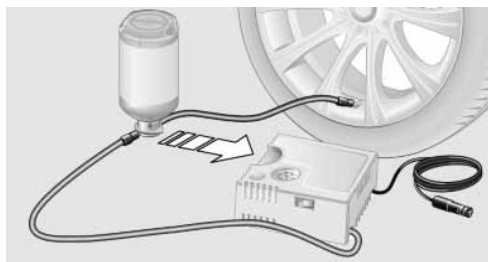


5. 将密封剂罐的加注软管拧在损坏车轮的气门嘴上。

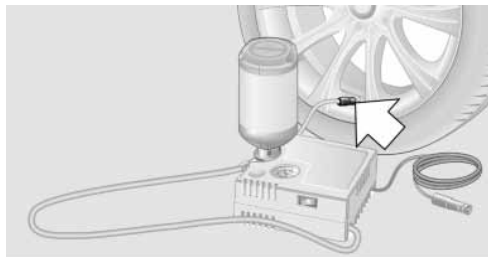

6. 压缩机关闭时，把插头插到车厢内部的插座上。

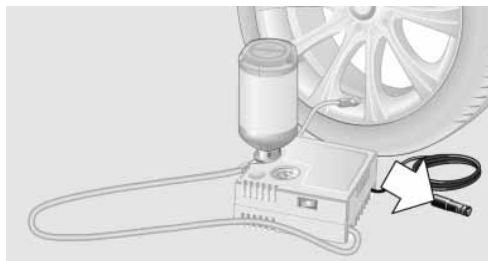

- 在点火开关打开或发动机运行时打开压缩机。

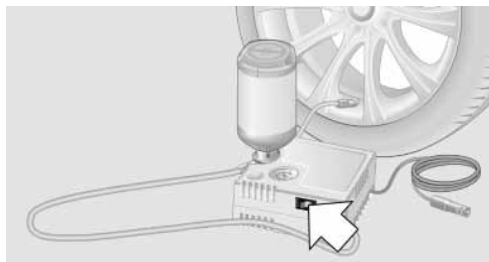

使压缩机运转约 3 至 8 分钟，以加注密封剂并使轮胎气压达到约 2.5 bar。

加注密封剂时可以短时将轮胎气压提高到约 5 bar。期间不要关闭压缩机。



封闭空间

请勿在封闭空间运转发动机，否则会吸入废气导致昏迷和死亡。废气含有无色无味但有毒的一氧化碳。◀



10 分钟后关闭压缩机

压缩机运转不得超过 10 分钟，否则设备将过热并可能导致损坏。◀

如果胎压无法达到 2 bar:

- 关闭压缩机。
 - 将加注软管从车轮上拧下。
 - 前后行驶 10 米，使轮胎内的密封剂均匀分布。
 - 重新用压缩机给轮胎充气。
- 如果胎压无法达到 2 bar，联系服务部门。

收起机动系统

- 将密封剂瓶的加注软管从车轮上拧下。
 - 把压缩机的连接软管从密封剂瓶拧下。
 - 先前与阀门连接的密封剂瓶的加注软管与密封剂瓶空闲的接口相连接。
- 这样就可以防止密封剂的残余物从瓶中泄漏。
- 打包空的密封剂罐，以免弄脏行李箱。
 - 将机动系统重新收入车辆。

分散密封剂

立即行驶 10 公里左右，使密封剂在轮胎内均匀分布。

车速不要超过 80 公里/小时。

如有可能，不要低于 20 公里/小时。

更改轮胎气压

- 把车停在合适的位置。
- 把压缩机的连接软管直接接在轮胎气门嘴上。
- 将插头插在车厢内的插座上。
- 把轮胎气压更改为 2.5。
 - 增大压力：在点火开关打开或发动机运行时打开压缩机。
 - 减小压力：按下压缩机上的按钮。

向前行驶

不要超过允许的最高车速 80 公里/小时。

重新初始化轮胎失压显示，见第 76 页。

尽快更换损坏的轮胎和机动系统的密封剂罐。

雪地防滑链

细链节雪地防滑链

汽车生产商仅推荐某些已经做过测试、且已确认其行驶安全性的轻型雪地防滑链。

这些情况可从服务部获悉。

使用

只允许在后轮上成对使用下列尺寸的轮胎：

- ▶ 195/55 R 16。
- ▶ 205/55 R 16。
- ▶ 205/50 R 17。
- ▶ 225/45 R 17。

遵守防滑链制造商的说明。

确保雪地防滑链始终足够张紧。必要时根据防滑链制造商的数据再次张紧。

带雪地防滑链时不能初始化轮胎失压显示，否则会引起错误显示。


带雪地防滑链行驶时，必要时短时激活动态牵引力控制系统。

带雪地防滑链时的最高车速

使用防滑链时，车速不要超过 50 公里/小时。

发动机室

发动机室内的重要部件

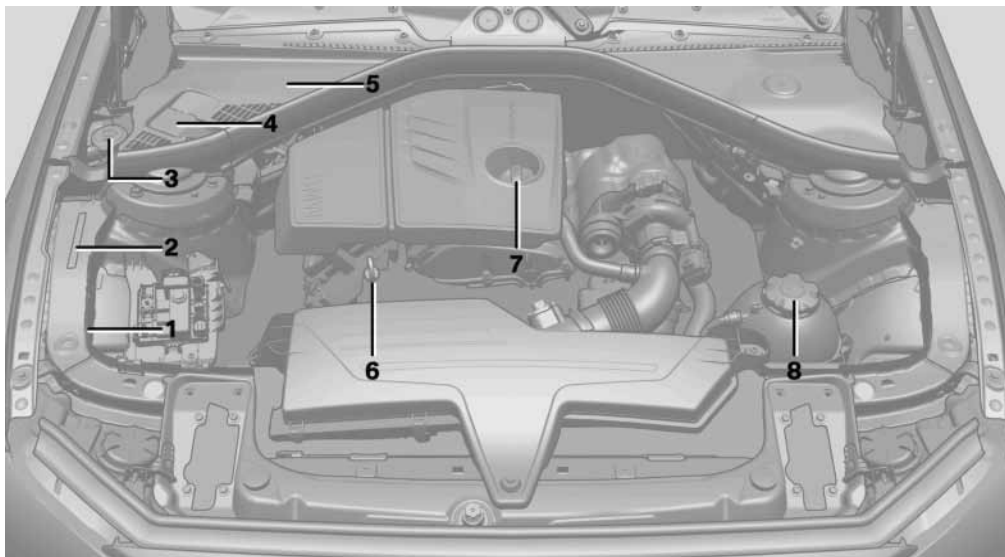

- 1 启动辅助，负极
- 2 识别号*
- 3 清洗液容器
- 4 启动辅助，正极
- 5 发动机室保险盒

- 6 发动机油油尺*
- 7 机油注油口
- 8 冷却剂容器

柴油发动机：冷却剂容器位于相对的车辆侧。

发动机室罩

打开发动机室罩

提示



发动机室内的作业

没有相关专业知识不允许在车辆上进行作业。

如果不熟悉操作本车时必须遵守规定，只能由服务部对车辆进行作业。

否则未正确执行的操作会带来后续损坏和相关的安全隐患。◀



不要将手伸入发动机室

不要将手伸入中间空间或发动机室的空隙。否则会由于转动或高温部件导致受伤危险。◀



折叠刮水臂

在打开车前盖前要确保刮水臂位于车窗玻璃上，否则可能导致损坏。◀

打开

1. 拉动车厢内部的操纵杆：

车前盖将被解锁，箭头 1。




2. 在松开操纵杆后再重新拉紧：

车前盖可以打开，箭头 2。

指示灯和警报灯

车前盖打开时会显示一条检查控制信息。

关闭发动机室罩

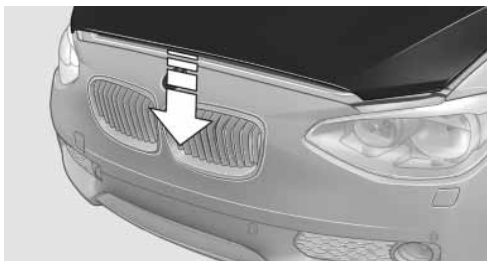

从高度约 40 厘米使其自由落下，然后按压以使发动机室罩重新完全上锁。

发动机室罩两侧都要听到卡止的声音。



行车期间发动机室罩开着

如果行车期间发现发动机室罩没有锁好，则必须立即停车将其锁好。◀



夹伤危险

对此注意，在关闭发动机室罩时要确保关闭区域畅通无阻，否则会导致人身伤害。◀


发动机机油

概述

机油消耗与驾车方式和使用条件有关。
因此在每次加注后要检查发动机油位。

在 116i 和 118i 中：用油尺*检查油位

1. 在至少行驶 10 公里用暖机发动机水平停止车辆。
2. 关闭发动机。
3. 在约 5 分钟后拉出油尺，用不起绒的布、纸巾或类似材料擦拭。

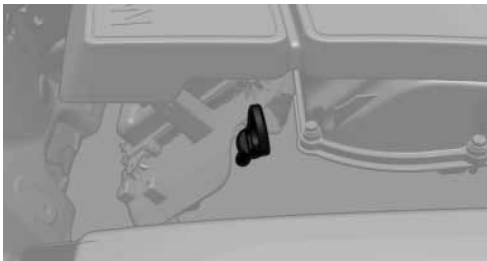

4. 轻轻地将油尺推入量管，直至推不动为止，然后再拉出。
油位必须位于油尺的两个标记之间。
油尺两个标记之间的油量约为 1 升。



不得超出上部标记

不得超出油尺的上部标记。

如果加注的油过多，可能会导致发动机损坏。立即检查车辆。◀

电子检查油位*

工作原理

在行车期间对油位进行电子检查，并显示在控制显示屏上。

如果油位达到最小值，会显示检查控制信息。

前提

- ▶ 至少行驶 10 公里后，发动机运转并且已暖机。
- ▶ 车辆停在或行驶在平路上。

显示油位

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "机油量"

可能的报告

- ▶ "机油量正常。"
- ▶ "机油量位于最低位！请添加 1 升机油。"
下一个 200 公里 1 升机油。
- ▶ "机油量低于最低位。请立即添加 1 升机油！"
立即添加 1 升机油。

详细测量

前提

- ▶ 车辆位于平坦的街道上，且暖机发动机运行。
- ▶ 手动变速箱：换挡杆位于怠速位置，不要踩踏离合器和油门。
- ▶ 自动变速箱*：选档杆位于 N 或 P 档，不要踩踏油门。

执行测量

为对发动机油位进行详细测量：

1. "车辆信息"
2. "车辆状态"
3.  "测量机油油位"
4. "开始测量"

检查油位并通过刻度显示。

在详细测量期间怠速转速会略有提高。

持续时间：约 1 分钟。

添加发动机机油

加液口



只有在组合仪表上显示信息或油位降低至油尺的下部标记附近时，才补注最大 1 升的油。



添加机油

下一个 200 公里之内添加机油。否则可能导致发动机受损。◀



不要加注太多发动机油

加注过多的机油后要立即检查车辆，否则可能会导致发动机损坏。◀



保护儿童

请将机油、润滑脂等放在儿童无法接触的地方，并要遵守容器上的警告提示，否则存在损害健康的危险。◀

添加的机油类型

提示



不要使用机油添加剂

机油添加剂可能导致发动机损坏。◀



发动机油的粘度等级

选择发动机油时要注意机油的粘度等级应为 SAE 0W-40、SAE 0W-30、SAE 5W-40 和 SAE 5W-30 其中之一，否则可能导致功能故障或发动机损坏。◀

发动机油的质量对发动机寿命起决定性作用。

一些机油类型可能不是所有国家都有。

许可的机油类型

汽油发动机

BMW Longlife-01

BMW Longlife-01 FE

BMW Longlife-04

柴油发动机

BMW Longlife-04

许可机油类型的更多信息可以咨询服务部。

其它可选的机油类型

如果不能购买经许可的机油，则可以按照如下规格加注数量为 1 升的机油：

汽油发动机

BMW Longlife-98

ACEA A3/B4

柴油发动机

ACEA C3

换油

只能由服务部进行换油。

BMW recommends 

冷却液

概述



发动机高温运转时有烫伤危险

发动机高温运转时请勿打开冷却系统，否则可能会因冷却液喷出而造成烫伤。◀



合适的添加剂

只宜使用合适的添加剂，否则可能会损坏发动机。添加剂有害健康。◀


冷却液由水和冷却液添加剂组成。

市场出售的添加剂并非都适合您的汽车使用。适合的添加剂请从您的服务部中获悉。

冷却液液位

检查

1. 要能使发动机冷却下来。
2. 向逆时针方向将冷却液平衡罐盖拧出一些，直至其内部的高压气体被完全放出后再打开。

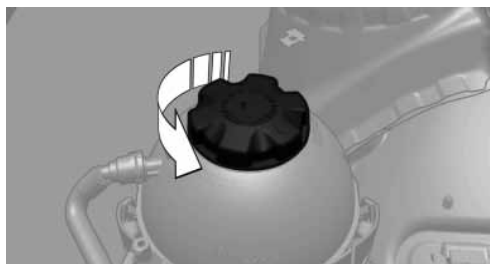

3. 如果冷却液液位在加液口的最小和最大标记之间，则说明冷却液液位正确。



4. 按需缓慢加注冷却液，直到液位正确，不要加注过量。
5. 将盖子转动拧紧。
6. 需尽快到服务部检查冷却液损失的原因。

回收处理



请按照环保法规定的要求处理冷却液和冷却液添加剂。

保养

BMW 保养系统

保养系统会指出必要的保养措施，为您提供支持，确保车辆交通和运行安全。

车况保养 CBS

传感器及专用的算法充分考虑您汽车的各种使用条件。车况保养据此确定保养需求。

系统使得保养范围与个人使用的身份特征相匹配。在控制显示屏处显示服务需求，见第 62 页，的详细信息。

遥控器内的保养数据

保养需求的信息一直存储在遥控器中。服务读出这些数据，并基于此给出最佳保养范围的建议。

因此您需要把最后一次使用的遥控器交予服务顾问。

停放时间

不会考虑蓄电池接线断开时的停放时间。

可以在服务部进行与时间有关的保养范围，如制动液、发动机机油和微尘滤清器/活性炭过滤器等。

保养记录本

在服务时进行保养工作并在保养记录本上确认。这些记录是定期保养的证明。

保养记录

在服务时进行保养工作并记录到车辆数据中。保养记录本等记录是定期维护的证明。在控制显示屏上显示记录的维护，见第 63 页。

综述：保养范围

标准范围

保养工作

检查检查控制信息。

检查指示信息和警报信息。

发动机机油

保养工作

更换发动机机油和机油滤清器。

自动空调：更换微尘滤清器。

汽油发动机时：

每换油四次时。

更换火花塞。

柴油发动机：

每换油两次时。

更新燃油过滤器，燃油等级较差时缩短更换时间。

每换油四次时。

进气消音器：更换空气过滤器垫，尘土较重时缩短更换间隔。

将服务显示恢复为出厂设置。

前部制动器

保养工作

更换制动摩擦片，清洁制动杆。

制动盘：检查表面和厚度。

将服务显示恢复为出厂设置。

后部制动器

保养工作

更换制动摩擦片，清洁制动杆。

制动盘：检查表面和厚度。

驻车制动器：检查状态、制动摩擦片厚度及功能。

将服务显示恢复为出厂设置。

制动液

保养工作

更换制动液。

主动式行人保护系统*：

检查发动机室罩气压弹簧的使用期限。

驻车制动器：制动并检查功能。

将服务显示恢复为出厂设置。

车辆检查

保养工作

检查喇叭、光灯信号器和警示闪烁装置。

检查仪表/文字区照明和供暖送风机。

检查车灯设备。

安全带：检查安全带状态、自动收卷器、安全带锁止器和安全带锁扣的功能。

检查车窗刮水设备和洗车设备。

机动系统：检查密封剂罐的使用期限。

轮胎：检查胎纹深度、胎纹图、外侧状态和充气压力。

初始化轮胎失压显示 RPA。

转向机油罐*：检查油位。

检查冷却液液位和浓度。

车窗玻璃清洗装置：检查液位。

保养工作

制动管路和接头：检查是否密封、损坏，位置是否正确。

底板及所有可见部件：检查是否损坏、腐蚀、密封，减震器是否密封，安装的弹簧是否弹出。

转向系组件：检查是否有间隙，是否密封、损坏及磨损。


检查交通安全，试运行：制动、转向、减震器、变速箱。

将服务显示恢复为出厂设置。

单独计算

更换工作、备件、消耗材料和易损件来单独计算。请联系服务部，获取更多信息。

用于车载诊断系统 OBD 的插座

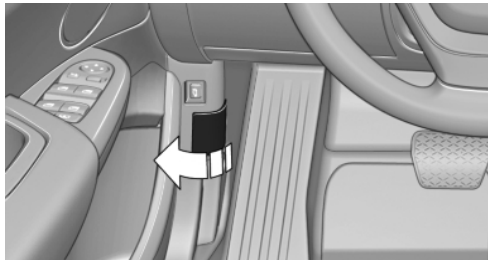

在驾驶员侧的 OBD 插座，用于检查对尾气排放有重要影响的部件。

尾气



▶ 警报灯闪烁：

发动机内出现了可导致催化器发生损坏的故障。立即检查车辆。

▶ 警报灯亮起：

尾气不正常。尽快到服务部检查本车。

数据存储

车辆中记录有有关运行、故障以及用户设置的数据。这些数据存储于车辆中，并且在线遥控器中也有部分存储，它们可以在售后服务部通过合适的设备进行读取。读取的数据用于帮助服务和修理，或用于优化及扩展车辆功能。


此外，如果有辅助协议，则车辆也可以直接发送某一车辆数据，以获得所需的服务。

回收

您的汽车生产商建议将车辆送交一个 BMW 集团指定的回收处。请遵守当地关于汽车回收的法规。向服务部索取相关信息。

零部件的更换

随车工具

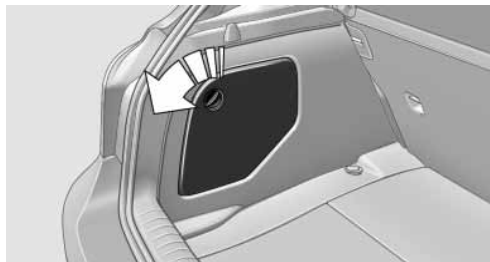


随车工具位于行李箱内左侧盖板的后面。旋转手柄即可打开。

更换刮水器刮片

! 不要在没有刮水器刮片的情况下折合刮水器。只要未安装刮水片就不要折合刮水器，否则会损坏车窗玻璃。◀

更换前面的刮水器刮片

1. 弯折并按住刮水臂。
2. 压紧防松弹簧，箭头 1，并弯折刮水器刮片，箭头 2。

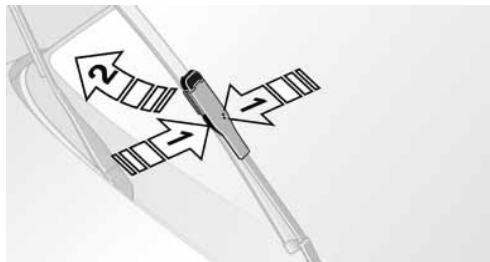


3. 从卡止中向前取出刮水器刮片。
4. 以相反顺序插入新刮水器刮片，直至卡入。

! 有损坏危险
在打开车前罩前要确保带刮水器刮片的刮水臂位于车窗玻璃上，否则可能导致损坏危险。◀

更换后刮水器刮片

1. 弯折刮水臂。
2. 向后旋转刮水器刮片直至极限位置。

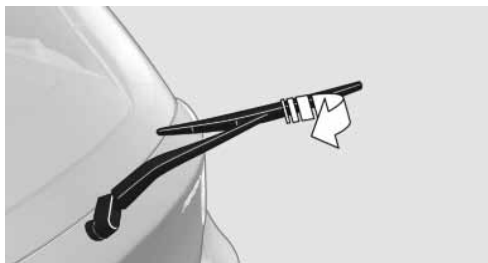

3. 将刮水器刮片向极限位置继续旋转，从固定装置中压出。
4. 将新刮水器刮片压入固定装置，直至可以听到卡入声。

更换车灯和灯泡

概述

灯泡和车灯对行驶安全性作用极大。

如果有些作业您还不熟悉，或者本手册中没有提到，则汽车生产商建议您让服务部来完成。

可在服务部购买备用灯盒。

! 烧伤危险
仅在灯泡冷却时才可更换，否则会造成烫伤。◀

! 对车灯装置进行作业
在对车灯装置进行任何作业时，必须先关闭相关的车灯，否则可能会发生短路。

必要时请查阅灯具制造商随附的提示，否则更换灯泡时可能造成伤害和损坏。◀

! 不要触摸灯泡
不要直接用手握住新灯泡，否则其即使上面很少的污物也会形成烧结，从而降低灯泡的使用寿命。

拿灯泡时请使用干净的毛巾、纸巾或其它类似的物品，或者手拿灯泡的基座。◀

发光二极管 LED 指示灯

操作部件、显示部件和其它车内装备都使用装在盖板后的发光二极管作为光源。

这些发光二极管发出的光类似于普通激光，因此被称为一级发光二极管。



不要取下盖板

不要取下盖板，不要长时间凝视未经过滤的光线，否则会导致眼睛的视网膜发炎。◀


前灯玻璃镜罩

天气寒冷或者潮湿时车外照明装置内部可能会有水雾。接通车灯后过一段时间水雾会消失。不必更换前灯玻璃镜罩。

湿度较大时，例如车灯内有水滴，则需要由服务部来检查。

前照灯，灯泡更换

卤素前灯

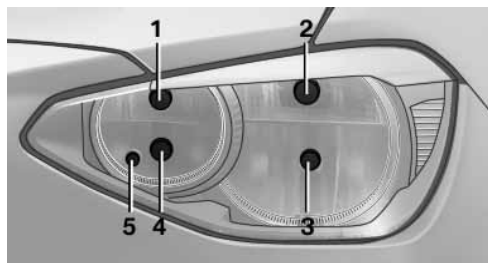


- 1 日间行车灯*。
- 2 转向灯
- 3 近光灯
- 4 远光灯/光灯信号器
- 5 停车灯


转向灯和近光灯入口

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

1. 在轮罩中松开两个支架并取下盖板。

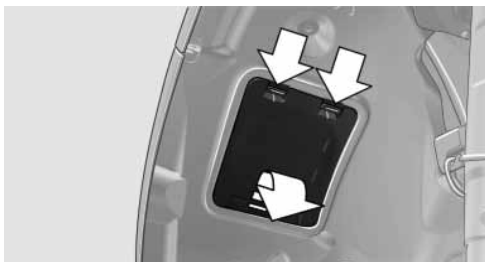


2. 逆时针旋转并取下盖板。

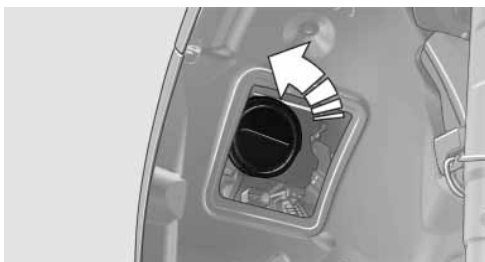

转向灯

灯泡 21 瓦，PY21W

1. 逆时针旋转灯座，箭头 1，并取出，箭头 2。

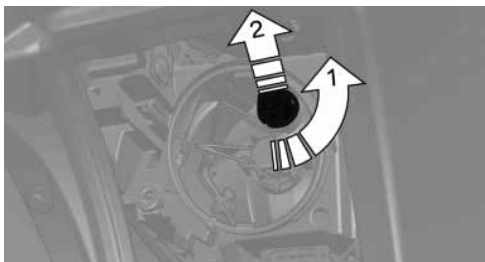


2. 将灯泡轻轻压入灯座，逆时针旋转并取出。
3. 按照相反顺序安装新灯泡和灯座。
4. 用盖罩关闭大灯外壳。注意要听到盖罩卡入。
5. 将盖板安装至轮罩。

近光灯

灯泡 55 瓦，H7

1. 逆时针旋转灯座，箭头 1，并取出，箭头 2。

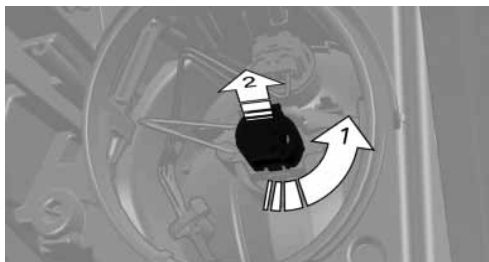


2. 从灯座中取出灯泡。
3. 按照相反顺序安装新灯泡和灯座。
4. 用盖罩关闭大灯外壳。注意要听到盖罩卡入。
5. 将盖板安装至轮罩。

白天行车灯*、远光灯/大灯变光功能和停车灯入口

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。


1. 打开发动机室罩，见第 177 页。
2. 逆时针旋转并取下盖罩。

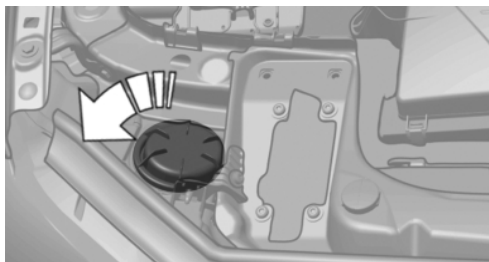

日间行车灯*。

灯泡 21 瓦，W21W

1. 压紧支架，箭头 1，并小心地取出灯座，箭头 2。

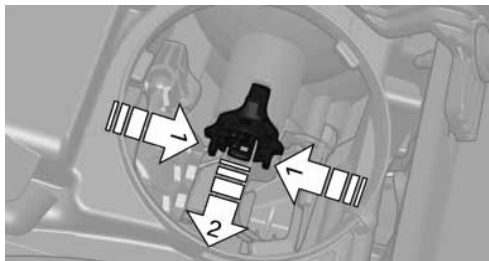

2. 从灯座中取出灯泡。


3. 按照相反的顺序放入新灯泡。要听到灯座卡止的声音。

4. 用盖罩关闭大灯外壳。

远光灯/光灯信号器

灯泡 55 瓦，H7

1. 必要时拆下白天行车灯的灯座，见第 187 页。
2. 旋转灯座，箭头 1，并小心地取出，箭头 2。

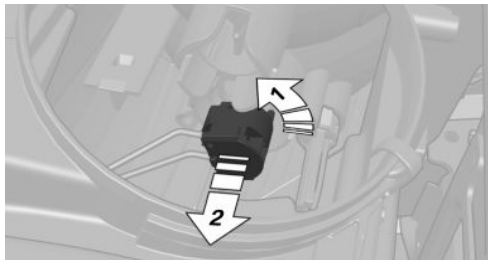


3. 从灯座中取出灯泡。
4. 按照相反顺序放入灯泡和灯座。要听到灯座卡止的声音。
5. 用盖罩关闭大灯外壳。

停车灯

灯泡 6 瓦，H6W

1. 必要时拆下白天行车灯的灯座，见第 187 页。
2. 拧出灯座。

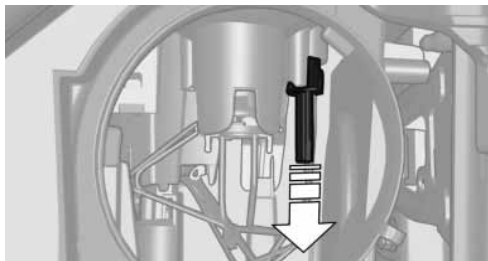

3. 将灯泡轻轻压入灯座，逆时针旋转并取出。
4. 按照相反顺序放入灯泡和灯座。要听到灯座卡止的声音。
5. 用盖罩关闭大灯外壳。

氙气前灯*

概述

该灯泡的使用寿命极高，因此其发生损坏的可能性便极小。频繁打开及关闭会缩短使用寿命。


如果灯泡出现故障，请打开前雾灯*继续小心驾驶。请注意国家法规。



不要对氙气前灯进行作业/灯泡更换

包括灯泡更换在内的有关氙气灯的作业，只能由服务部的人员来进行。此装置带有高压，如果处置不当会造成生命危险。◀

氙气前灯*

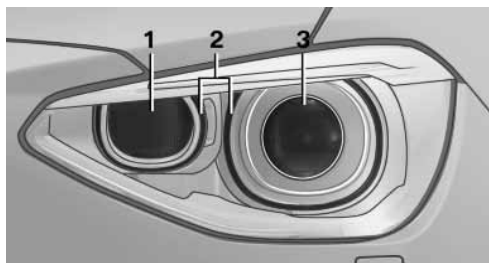

1 转向灯

2 停车灯/日间行车灯*

3 近光灯/远光灯/光灯信号器

近光灯和远光灯是用氙气技术制造的。

停车灯和日间行车灯*是用 LED 指示灯技术制造的。


出现故障时请联系服务部。

转向灯


注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

灯泡 21 瓦，PY21W

1. 打开发动机室罩，见第 177 页。
2. 逆时针旋转并取下盖罩。

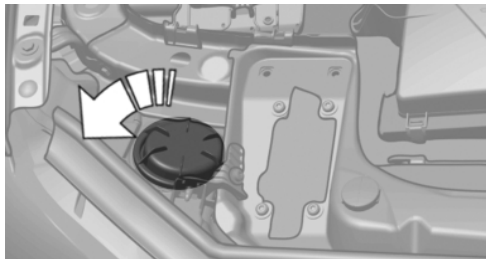

3. 逆时针旋转灯座，箭头 1，并取出，箭头 2。

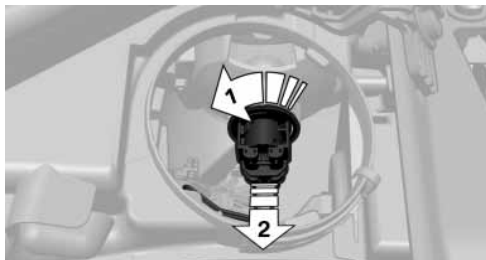


4. 将灯泡轻轻压入灯座，逆时针旋转并取出。
5. 按照相反顺序放入灯泡和灯座。
6. 用盖罩关闭大灯外壳。

前雾灯*

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

灯泡 35 瓦，H8


1. 用随车工具中的螺丝刀的背面拧出三个螺栓，箭头 1，拧出轮罩饰板。小心地升高轮罩饰板，箭头 2。

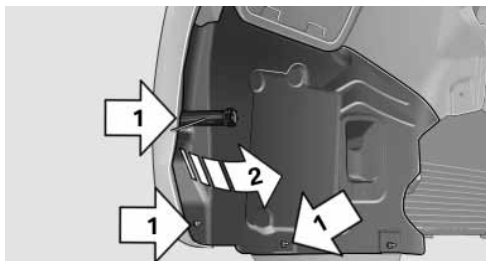

2. 拔出灯泡的插头，箭头 1。
旋转灯泡，箭头 2。
左侧车辆侧面：顺时针旋转。

右侧车辆侧面：逆时针旋转。

取出灯泡。

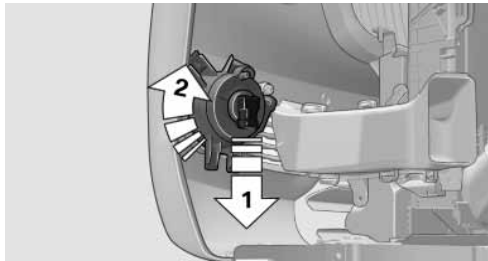

3. 放入新灯泡，连接插头并拧上轮罩饰板。

外后视镜中的转向灯

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

转向灯是用 LED 指示灯技术制造的。出现故障时请联系服务部。

尾灯，灯泡更换

综述



- 1 制动灯
- 2 转向灯
- 3 尾灯
- 4 倒车灯或后雾灯*

更换灯泡

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

转向灯：灯泡 21 瓦，PY21W

制动灯、尾灯、后雾灯或倒车灯：灯泡 21 瓦，P21W


带自适应弯道灯*或氙气前灯*：尾灯是用 LED 指示灯技术制造的。出现故障时请联系服务部。

拆卸尾灯

尾灯可以在内部采用两种类型固定：


- ▷ 上部固定装置是橡胶支座，下部固定装置是螺母。
- ▷ 上部和下部固定装置均是螺母。

1. 打开后行李箱盖。
2. 从盖罩上松开两个支架，箭头 1 并取出盖罩，箭头 2。

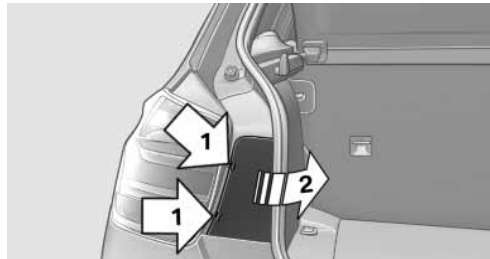


3. 用随车工具中的螺丝刀手柄松开下部固定装置的落幕，箭头 1，并将其取下。注意螺母不要落入保险杠中。


根据规格同样松开上部固定装置的螺母，箭头 2。

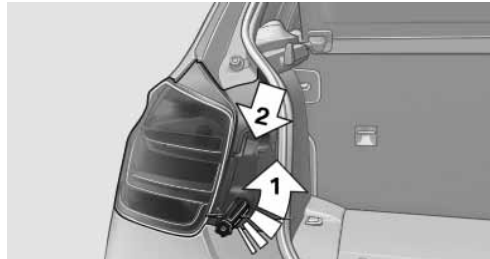


4. 如果尾灯仅拧紧在下部：将螺丝刀尽可能地靠近上部固定装置，用手柄插入尾灯和车身之间。

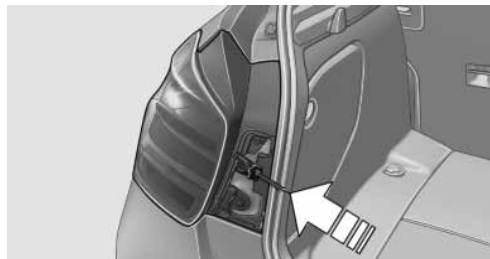

- 如果尾灯仅拧紧在下部：用螺栓到小心地撬出尾灯，箭头 1，直至其从上部橡胶支座中松开，箭头 2。注意尾灯不要夹紧到车身上，箭头 3。

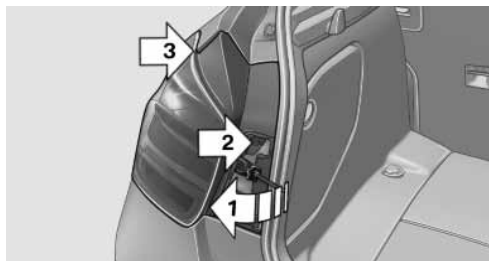


- 所有尾灯：抓住下边缘上的尾灯，小心地向后向上从外部橡胶支座中拧出，箭头 1。注意尾灯不要夹紧到车身上，箭头 2。

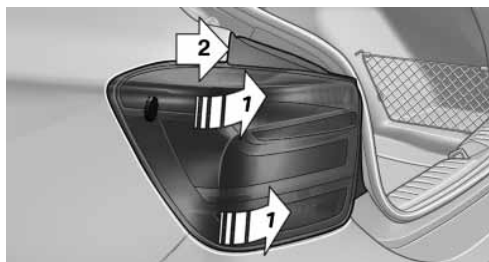

- 从连接电缆的插头上松开上部卡槽，拔出灯架插头。

更换灯泡

- 松开灯架上的五个固定装置，从尾灯上取下灯架。

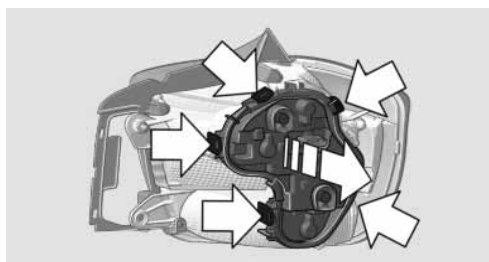


- 将受损的灯泡轻轻压入灯座，逆时针旋转并取出。
- 按照相反的顺序放入新灯泡并安装灯架。注意灯架要卡止在所有固定装置中。

安装尾灯

- 必要时升高上饰件*。为将尾灯推到上部饰件下，要小心地抬高饰件，直至其从下部橡胶支座中松开。



- 将电缆连接至尾灯。
- 将尾灯放到外部橡胶支座上并压紧，必要时也放在内部橡胶支座上。注意尾灯要卡入橡胶支座中。

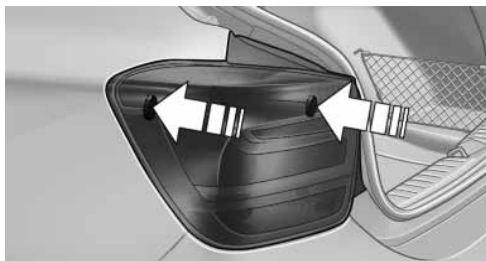

- 拧紧尾灯并安装盖罩。
- 必要时固定上饰件。

中间制动灯和牌照灯

注意灯泡和车灯，见第 185 页，使用提示。

这些车灯都是用 LED 指示灯技术制造的。出现故障时请联系服务部。

车轮更换


提示

由于车辆装备没有备用车轮可供使用。

有泄气保用轮胎*或使用轮胎密封剂时在抛锚时轮胎气压损失的情况下无须立刻替换车轮。


更换车轮需要的合适工具可以作为附件从服务部购得。

汽车千斤顶支撑点

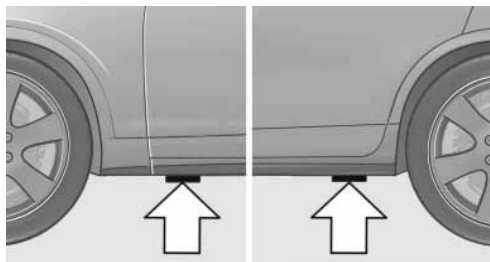


汽车千斤顶的固定架在如图所示的位置上。

车轮螺栓防盗保险装置*

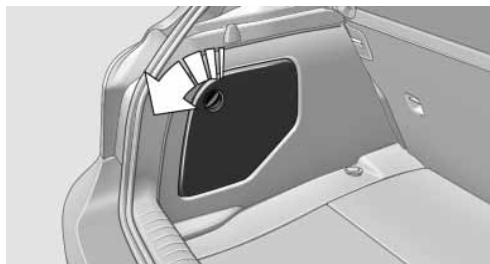

车轮螺栓防盗保险装置位于随车工具中或者随车工具旁的储物架中。

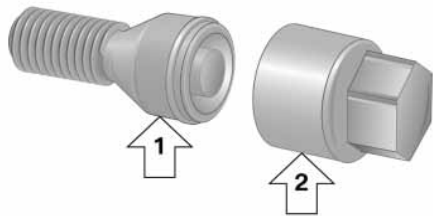

- ▷ 车轮螺栓，箭头 1。
- ▷ 适配器，箭头 2。

取下

1. 将适配器插入车轮螺栓。
 2. 拧松车轮螺栓。
- 拧上后重新取下适配器。

汽车电池

保养

电池是完全免保养的，即在其使用寿命内不必加注酸液。

您的服务部乐于就所有与电池有关的问题为您提供咨询服务。

更换电池



只能使用经认可的汽车电池。

只能使用由汽车生产商认可的汽车电池型号，否则会对车辆造成损坏，并造成系统或功能不可用或只能有限度地使用。◀

在由服务部更换汽车电池后，要在车辆上进行登记，确保可以无限制使用所有便捷功能，并在必要时不再显示相应检查控制信息。

电池充电

在汽车上充电的话只可在发动机已关闭的情况下，通过发动机室内的接口，见第 194 页，进行。

断电

经过一段暂时的断电后，必须重新初始化某些装备的设置。

必须再次更新个性化设置：

- ▷ 座椅记忆装置和后视镜记忆装置：重新存储位置。
- ▷ 时间：更新。
- ▷ 日期：更新。
- ▷ 无线电台：重新存储。
- ▷ 导航系统：等待导航系统的功能运行。

回收旧电池



旧电池交给服务部进行废弃处理或交给回收部门。

必须直立运输及存放装有酸液的电池。运输时要确保电池不翻倒。

保险丝

提示




更换保险丝

对已熔断的保险丝，请勿尝试修复或用颜色或安培值不一致的保险丝代替，否则会因电线过载而发生火灾。◀


塑料镊子和保险丝位置的说明在行李箱的保险丝旁。

在发动机室中

1. 松开螺栓，箭头 1。

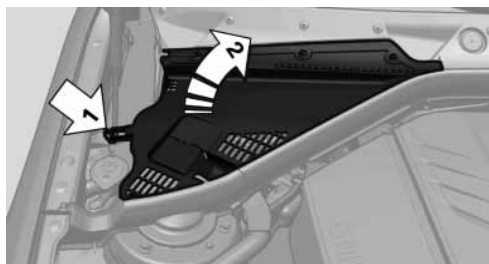


2. 向后翻转盖板，箭头 2。
3. 松开 4 个固定装置并取下盖罩。

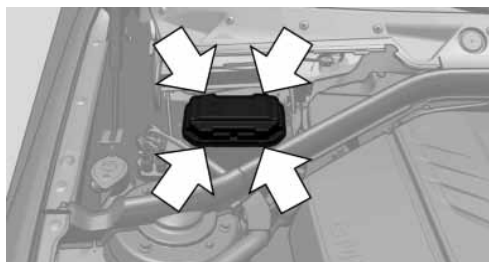


在安装盖罩时主要所有 4 个固定装置均需卡入。

在行李箱内

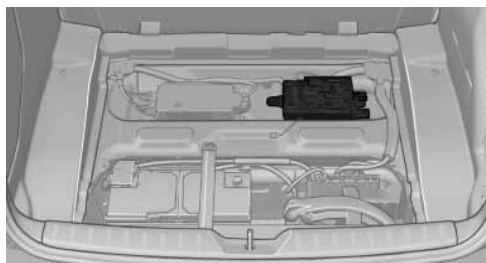


抬起底板。

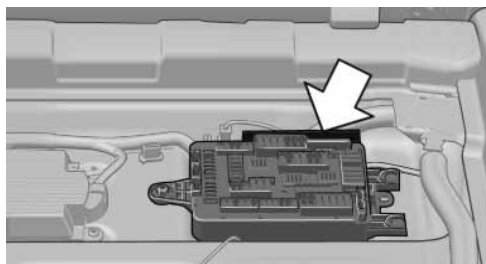

保险丝位置的说明在单独一张纸面上。

故障援助

警示闪光灯

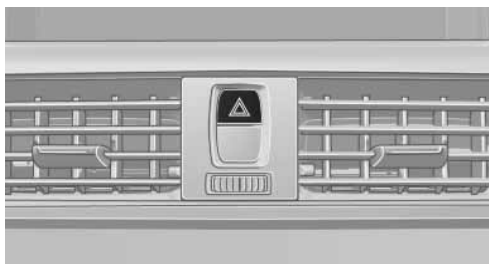

按钮位于中央控制台内。

紧急呼叫*

前提

- ▷ 带商务手机预备系统的装备。
如果车辆内手机未注册，也可以进行紧急呼叫。
- ▷ BMW 辅助已激活。
- ▷ 收音机待机状态已接通。
- ▷ BMW 辅助系统已登入 BMW 辅助支持的无线移动通讯网。
- ▷ 紧急呼叫系统功能就绪。

只有在紧急情况下才能按压 SOS-按钮。

即使不能进行 BMW 辅助紧急呼叫，也可能与一个公共紧急呼叫号码建立紧急呼叫。主要视相应的移动电话网络和国家法规而定。



不能保证紧急呼叫肯定成功

由于技术原因，在极其不利的条件下可能无法保证紧急呼叫成功。◀

用户协议

- ▷ 与 BMW 辅助的用户协议到期时，无需前往修理厂，通过售后服务部即可关闭 BMW 辅助系统。
关闭系统后不能进行 BMW 辅助紧急呼叫。
- ▷ 您在售后服务部签订了新协议之后也许可以再次激活该系统。

触发紧急呼叫



1. 轻敲打开保护板。
2. 按压 SOS 按钮直到按钮的 LED 指示灯亮起。

- ▷ LED 指示灯亮起：紧急呼叫已触发。

如果控制显示屏上显示中断查询，则可结束紧急呼叫。

如果允许，也可以在汽车中等待直到通话连接建立起来。

- ▷ 如果紧急呼叫号码的连接已经建立，LED 指示灯则闪烁。


BMW 辅助紧急呼叫时，对必要的救援措施起决定性作用的数据，例如车辆的当前位置，如其可以确定，则也会告知紧急呼叫中心。如果未应答紧急呼叫中心的回叫，则自动执行营救措施。

- ▷ 如果 LED 指示灯闪烁，但紧急呼叫中心不能通过免提装置听到，可能是免提装置功能已损坏。然而您讲的话仍可能被紧急呼叫中心听到。

自动触发紧急呼叫

在某些前提下，发生重大事故后紧急呼叫会立即自动触发。无需按压 SOS 按键即可进行自动紧急呼叫。


警告用三角标志*

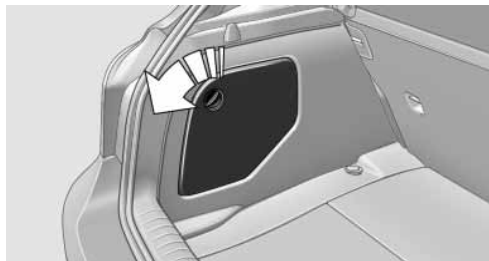

警告用三角标志位于行李箱内左侧盖板的后面。旋转手柄即可打开。

松开支架，以取出警告用三角标志。

急救包*

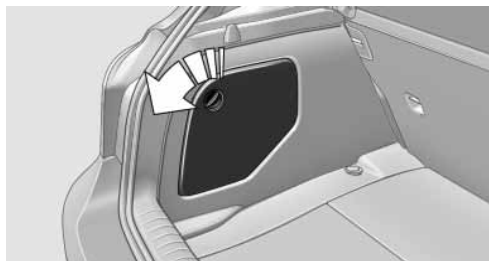

急救包位于行李箱内左侧盖板的后面。旋转手柄即可打开。

其中药品均有有效期限。

定期检查物品的有效期，如有必要及时更换。

机动服务

准备就绪

在许多国家全天候都可以通过电话联系机动服务。在出现抛锚故障时您可以在那里得到救助。

启动辅助

提示

在蓄电池亏电的状态下，发动机可以通过 2 根启动辅助电线靠其他车辆的蓄电池启动。只能使用完全绝缘的启动辅助电缆。

为避免两辆车的人员伤害或损失，要按如下方式操作。



不要触摸带电部件

在发动机运转时不要触摸带电部件，否则有生命危险。◀

准备

1. 检查其他车辆上的蓄电池是否为 12 伏特。在电池上有说明。
2. 供电汽车的发动机要停转。
3. 关闭两辆车内的所有用电器。



避免接触汽车车身


两部车的车身不能接触，否则会有短路的危险。◀

启动辅助接线柱




连接顺序

在连接蓄电池辅助电缆的时候要遵守连接顺序，不然由于跳火会造成人身伤害。◀

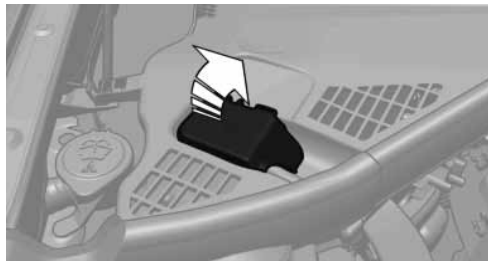

发动机室内的启动辅助接线柱用作蓄电池正极。

打开启动辅助支撑点的盖罩。为此要拉动凸耳。

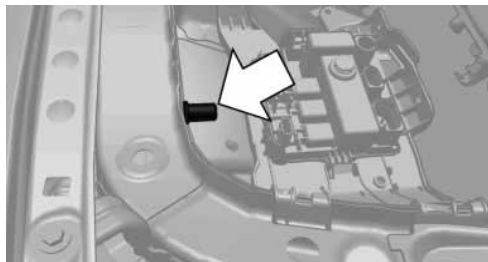

车身或者一个特别的螺母作为负极。

电线的连接

1. 移开 BMW 启动辅助接线柱的保护板。
2. 将 + 极启动辅助电缆的一个电极夹钳接在供电汽车的电池正极或辅助启动接线柱上。
3. 将 + 极启动辅助电缆的另一个电极夹钳接在待启动汽车的电池正极或辅助启动接线柱上。
4. 将 - 极启动辅助电缆的一个电极夹钳接在供电汽车电池的负极或发动机或车身接地位置。
5. 将 - 极启动辅助电缆的另一个电极夹钳接在待启动车辆的电池负极或发动机或车身的接地位置。

启动发动机

启动发动机时，不要使用启动辅助喷射。

1. 启动供电汽车的发动机，然后以高怠速运行几分钟。
如果待启动车辆配有柴油发动机：供电汽车的发动机运行 10 分钟左右。
 2. 待启动车辆发动机正常启动。
发动机启动失败后应等几分钟再进行启动，以便使电量耗尽的蓄电池能接收电流。
 3. 让两个发动机都运转几分钟。
 4. 按相反的作业顺序重新拆卸启动辅助电缆。
- 必要时到服务部检查电池并充电。

牵引和拖车

自动变速箱*：运送您的车辆

提示


不允许牵引您的车辆。因此在抛锚情况下与服务部联系。



不要牵引车辆

只能将车辆装在装载平台上进行运输，否则可能造成损坏。◀

牵引车

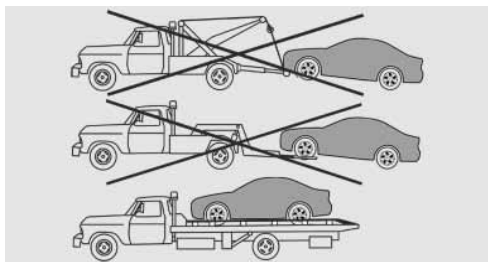

不要抬起汽车

不要用牵引环、车身和底盘部件作为受力点抬起汽车，否则可能会造成损坏。◀

前面拧入的牵引环仅在调车时使用。

手动变速箱

换挡杆位于空档位置。

已牵引




注意牵引提示

注意所有的牵引提示，否则会造成车辆损坏或事故的发生。◀

- ▶ 要注意点火装置已接通，否则近光灯、尾灯、转向灯和雨刮不能使用。
- ▶ 不要在后桥翘起的情况下拖车，否则转向系统会偏转。
- ▶ 发动机不运转时，助力系统不能工作。因此汽车制动和转向时需用较大的力。
- ▶ 需要较大幅度地转动方向盘。

牵引车

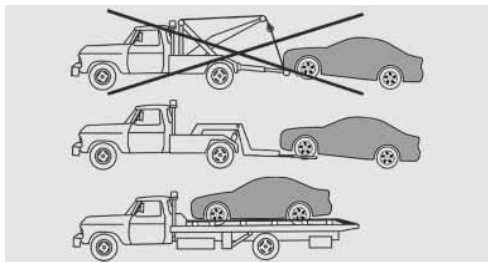

本车可以用专用牵引车通过其牵引装置牵引或用运输车运输。



不要抬起汽车

不要用牵引环、车身和底盘部件作为受力点抬起汽车，否则可能会造成损坏。◀

用其他车辆牵引

概述



轻型牵引车

您的汽车不得比被牵引汽车轻，否则车辆可能会失控。◀



正确固定牵引杆/牵引绳

将牵引杆或者牵引绳固定至牵引环。将其固定在车辆其它部分会造成损坏。◀

- ▷ 按照当地或地区的规定打开警示闪烁装置。
- ▷ 电器设备出现故障时要向后方车辆标明被牵引车辆，例如在后窗玻璃上放置提示牌或警告用三角标志。

牵引杆

两部汽车的牵引环都应在同一侧。

如果无法避免牵引杆偏斜，则必须注意如下事项：

- ▷ 自由度在弯道行驶时会受限制。
- ▷ 牵引杆的扭曲会产生侧向力。

牵引绳

牵引车起步时，要注意使牵引绳绷紧。


牵引时应使用尼龙绳或尼龙带，这样可以避免冲击性拉伸负荷过大。



正确固定牵引绳

牵引绳只能固定在牵引环上，如固定在车辆的其它部件上可能会造成损坏。◀

牵引环

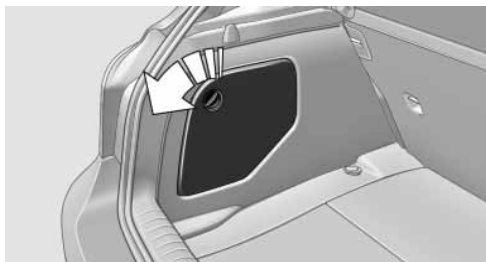

请随车携带牵引环。牵引环可拧在汽车的前部或后部。放置在行李箱左盖板后的随车工具中。旋转手柄即可打开。



牵引环，使用提示


- ▷ 只能使用汽车附带的牵引环，使用时要将其牢固旋入到极限位置。
- ▷ 牵引环只能用于在平坦道路上牵引。
- ▷ 避免牵引环承受横向负荷，例如不要用牵引环将汽车抬起。

否则会使牵引环和车辆受到损坏。◀

螺栓螺纹

按压盖板上边缘，以便将其按出。

前排

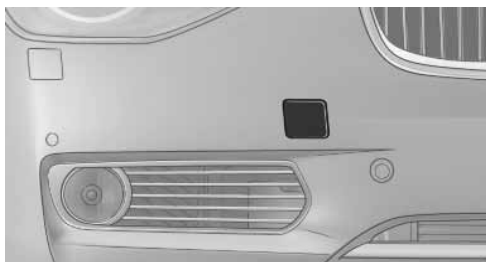

后排



牵引启动

自动变速箱*

不要牵引车辆。

由于是自动变速箱，因此不能通过牵引启动来启动发动机。

排除启动困难的原因。

手动变速箱

尽可能不要牵引启动，而是借助启动辅助设备，见第 194 页，启动发动机。带催化器的情况下只有在发动机冷却时再实施牵引启动。

1. 遵守当地法规，打开警示闪烁装置。
2. 点火装置，见第 48 页，打开。
3. 挂入第 3 档。
4. 踩住离合器实施牵引启动并慢慢松开离合器。
在发动机启动后马上重新踩下离合器。
5. 在合适的位置停车，拆掉牵引杆或牵引绳，关闭警示闪烁装置。
6. 让服务部检查车辆。

车辆清洗

提示



蒸汽喷射器或高压清洗装置

使用蒸汽喷射器或者高压清洗装置时要注意保持足够的距离并且温度不能超过 60 °C。

距离太小、压力太高或者温度太高都会造成损坏或导致日后的损坏。

注意高压清洗装置的操作提示。◀



用高压清洗装置清洁传感器/摄像机

不要用高压清洗装置长时间持续喷射传感器，应在车外与传感器和摄像机至少保持 30 厘米的间距，例如清洗驻车距离警报系统*等。◀

尤其在冬季要经常清洗车辆。

严重的污垢和化雪盐会导致车辆的损坏。

在自动洗车设备或洗车装置中清洗

为了避免油漆损坏，最好使用织物洗车设备或带软刷的装置。

提示

注意以下几点：

- ▷ 车轮和轮胎不能被运输装置损坏。
- ▷ 折合外后视镜，否则由于受车辆宽度的限制可能会受到损坏。
- ▷ 关闭雨量传感器*，见第 52 页，以避免意外刮水。
- ▷ 在某些情况下，由于受警报装置*车内防盗监控装置的影响，会意外触发报警。注意避免意外警报，见第 34 页，的提示。



洗车装置内的导轨

避免导轨高度高于 10 厘米的洗车设备或者洗车装置，否则可能会损坏车身部件。◀

进入洗车装置前

如果遵守以下几步，车辆会移动：

手动变速箱：

1. 挂入空档。
2. 松开驻车制动器。，见第 51 页
3. 关闭发动机。
4. 接通点火装置。

自动变速箱/运动型自动变速箱*：

1. 踩踏制动器。
2. 挂入档位 N。
3. 松开驻车制动器。，见第 51 页
4. 关闭发动机。



关闭点火装置时的档位 P

关闭点火装置时自动挂入档位 P。要注意例如在洗车装置内不要无意关闭点火装置。◀

从车外给车辆上锁不能挂入档位 N。

试图给车辆上锁时会发出信号。

档位

自动挂入档位 P：

- ▷ 关闭点火装置时。
- ▷ 约 15 分钟后。

前灯

- ▷ 不要干燥摩擦和使用研磨性的或腐蚀性的清洗剂。
- ▷ 对于顽固污垢，如昆虫残渍，先用洗涤剂软化，再用水洗去。
- ▷ 用除冰喷射剂去除结冰，不要使用除冰铲。

车辆清洗后

车辆清洗后进行短时干燥制动，以免影响制动效果并避免制动盘生锈。

车辆养护

养护剂

BMW 建议您使用 BMW 的清洁和养护剂，因为这些经检测许可使用。



养护剂和清洁剂

注意包装上的说明。

进行车内清洁时打开车门或车窗。

只可使用规定用于车辆清洗的清洁剂。

清洁剂可能含有有害物质或有损健康的物质。◀

车辆油漆

定期的日常养护有助于行车安全性和保值。

环境因素可能影响车辆油漆。要相应地修正车辆养护的频率和范围。

皮革养护

经常用毛巾或吸尘器清除皮革上的灰尘。

否则灰尘和道路污垢会进入毛孔和褶皱，并导致严重磨损和皮革表面提前脆变。

为防止通过衣物等染色，应每两个月对皮革进行养护。

经常清洁浅色皮革，因为其上面的污物更加明显。使用皮革养护剂，否则污迹和油脂会缓慢损坏皮革的保护层。

可从服务部获取合适的养护剂。

垫面养护

定期用吸尘器清洁。

污迹较严重时，例如饮料痕迹，用软海绵或无绒毛的微纤维软布和合适的车内清洁剂清洁。

大面积地清洁坐垫至缝合处。避免强力摩擦。



拉锁引起的损坏

裤子上或其它衣服上打开的拉锁会损坏座椅外罩。请注意拉上拉锁。◀

特殊部件的养护

轻质合金轮辋

在冬季特别用轮辋清洁剂养护。不能使用作用较强、含酸、强碱性或挥发性的清洁剂或在温度高于 60 °C 的情况下使用蒸汽喷射器，请注意生产商的提示。

镀铬部件表面*

尤其在沾有路盐时，要用大量的水和必要时使用香波添加剂仔细清洁如水箱格栅或车门把手这样的部件。

橡胶部件

除了用水清洁外只能用橡胶保护剂清洁。

为了避免损坏或产生噪音，对橡胶密封装置进行日常养护时不要使用含硅的养护剂。

贵重木材部件*

只能用润湿的抹布清洁上等木材和上等木材的部件。只能用柔软的毛巾擦干。

塑料部件

包括：

- ▷ 人造革表面。
- ▷ 车顶衬里。
- ▷ 车灯玻璃镜罩。
- ▷ 组合仪表的玻璃盖。
- ▷ 黑色哑光喷漆部件。

使用微纤维软布清洁。

必要时用水浸湿软布，如果可能使用塑料保养剂。

不要使车顶衬里湿透。



不要使用含酒精/溶剂的清洁剂

不要使用含酒精或溶剂的清洁剂，如硝基稀释剂、冷却清洁剂、燃油等，否则会损坏表面。◀

安全带

脏污的安全带会妨碍卷收并影响安全性能。



化学清洁

不能用化学方法清洁，否则会损坏纺织品。◀

在已安装的状态下只能用温和的肥皂液清洁。

安全带仅能在已干燥的状态下卷收。

底板地毯和脚垫*



请勿在踏板的活动区域内放置物品

脚垫、地毯或其他物品不得置于踏板的活动区域中，否则可能会在行车过程中影响踏板功能。

不要将更多脚垫放到现有的或其他物件上。

只能使用已认可的汽车脚垫并进行相应固定。

注意，在取下脚垫（例如进行清洁）之后必须重新将其固定。◀

在清洁车厢时可以取出脚垫。

污迹较重时使用微纤维抹布和清水或纺织品清洁剂清洁底板地毯。朝车辆行驶方向前后摩擦，否则地毯会打结。

带可拆卸球头的挂车挂钩*

球头和定位件要保持清洁。

定期用不含树脂的润滑油或润滑脂润滑轴承位置、滑动面及定位轴颈上的小球。

在对车辆使用高压喷射器或高压清洗设备前，请取下球头并将插塞插入定位件。，见第 113 页。

不要用高压喷射器或高压清洗设备清洁球头。

传感器/摄像机

使用沾有玻璃清洁剂的湿毛巾清洁传感器或摄像机。

显示器/屏幕

使用微纤维抹布清洁显示器。



显示器的清洁

不能使用化学或家用清洁剂。

避免设备接触所有类型的液体以及潮湿环境。

否则表面或电气部件会被腐蚀或损坏。

清洁时避免重压和使用有研磨作用的材料，否则会产生损坏。◀

控制显示屏上的特点

如果需要，也可以用玻璃清洁剂稍稍润湿微纤维抹布，用来清洁控制显示屏。



微纤维抹布只能稍稍润湿

微纤维抹布只能稍稍润湿，否则可能导致损坏。◀

可从服务部获取合适的玻璃清洁剂。

车辆长期闲置

如果车辆要停放三个月以上，您的服务部将乐意给您提供相关建议。



便捷查阅

本章的内容为技术参数、语音输入系统的简短命令和使您能最快捷地找到您需要信息的索引。


技术参数

尺寸

提示

该尺寸仅适用于不带特种装备的车辆。

宽度，高度

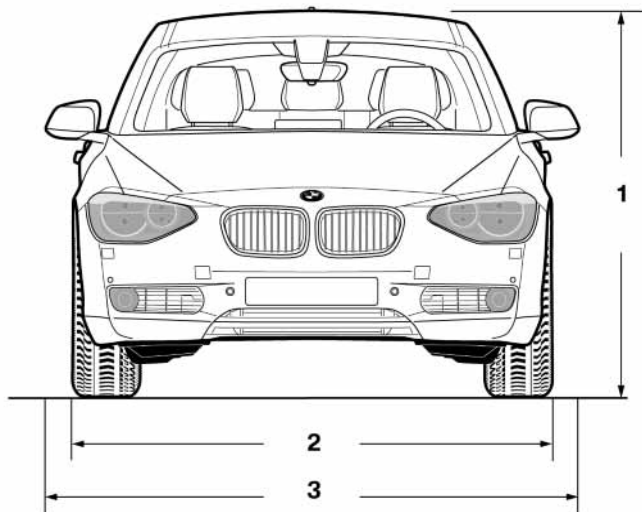


1 无车顶天线的车辆高度：1421 毫米

带车顶天线的车辆高度：1440 毫米

2 无外后视镜的车辆宽度：1765 毫米

3 带外后视镜的车辆宽度：1983 毫米

长度，轴距

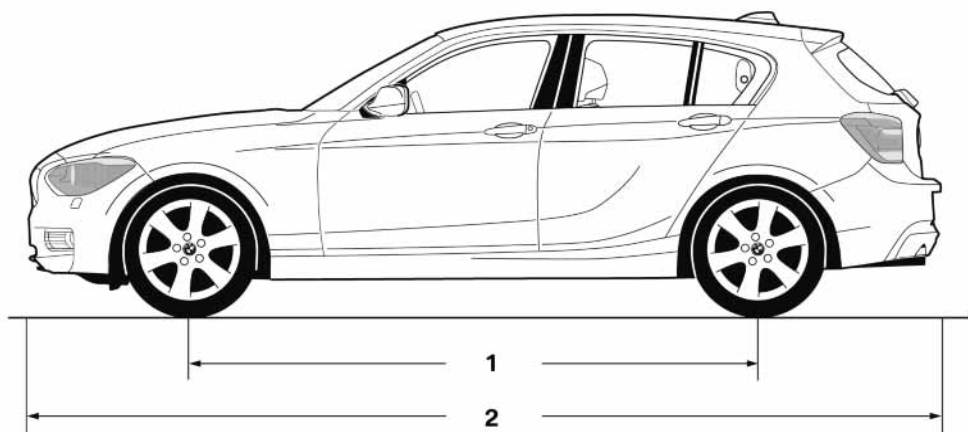

- 1 轴距：2690 毫米
- 2 车辆长度：4324 毫米

最小转弯直径

Ø: 10.90 米

重量

斜线 (/) 前的适用于带手动变速箱的车辆，斜线 (/) 后的值适用于带自动变速箱的车辆。

116i		
行驶前的空载重量，带 75 公斤装载，加油量 90 %，无特殊装备	公斤	1365/1385
允许的总重	公斤	1820/1840
载重	公斤	530
允许的前桥轴荷	公斤	865
允许的后桥轴荷	公斤	1040
允许的车顶负荷	公斤	75
行李箱容积	升	360–1200

118i

行驶前的空载重量，带 75 公斤装载，加油量 90 %，无特殊装备	公斤	1370/1390
允许的总重	公斤	1825/1845
载重	公斤	530
允许的前桥轴荷	公斤	870
允许的后桥轴荷	公斤	1040
允许的车顶负荷	公斤	75
行李箱容积	升	360-1200

116d

行驶前的空载重量，带 75 公斤装载，加油量 90 %，无特殊装备	公斤	1385/1420
允许的总重	公斤	1840/1875
载重	公斤	530
允许的前桥轴荷	公斤	885
允许的后桥轴荷	公斤	1055
允许的车顶负荷	公斤	75
行李箱容积	升	360-1200

118d

行驶前的空载重量，带 75 公斤装载，加油量 90 %，无特殊装备	公斤	1395/1420
允许的总重	公斤	1850/1875
载重	公斤	530
允许的前桥轴荷	公斤	885
允许的后桥轴荷	公斤	1055
允许的车顶负荷	公斤	75
行李箱容积	升	360-1200

120d

行驶前的空载重量，带 75 公斤装载，加油量 90 %，无特殊装备	公斤	1420/1440
允许的总重	公斤	1875/1895
载重	公斤	530
允许的前桥轴荷	公斤	905
允许的后桥轴荷	公斤	1065
允许的车顶负荷	公斤	75
行李箱容积	升	360–1200

带挂车行驶*

斜线 (/) 前的适用于带手动变速箱的车辆，斜线 (/) 后的值适用于带自动变速箱的车辆。

116i

符合 EU 操作许可的挂车负荷。您的服务部可以提供提高负荷的细节信息。

无制动器	公斤	650
有制动器，坡度最大为 12 %	公斤	1200
有制动器，坡度最大为 8 %	公斤	1200
允许牵引杆垂直负荷	公斤	75
允许的后桥轴荷	公斤	1150
允许的总重	公斤	1895/1915

118i

符合 EU 操作许可的挂车负荷。您的服务部可以提供提高负荷的细节信息。

无制动器	公斤	670
有制动器，坡度最大为 12 %	公斤	1200
有制动器，坡度最大为 8 %	公斤	1200
允许牵引杆垂直负荷	公斤	75
允许的后桥轴荷	公斤	1150
允许的总重	公斤	1900/1920

116d

符合 EU 操作许可的挂车负荷。您的服务部可以提供提高负荷的细节信息。

无制动器	公斤	690
有制动器，坡度最大为 12 %	公斤	1200
有制动器，坡度最大为 8 %	公斤	1200
允许牵引杆垂直负荷	公斤	75
允许的后桥轴荷	公斤	1165
允许的总重	公斤	1915/1950

118d

符合 EU 操作许可的挂车负荷。您的服务部可以提供提高负荷的细节信息。

无制动器	公斤	690
有制动器，坡度最大为 12 %	公斤	1200
有制动器，坡度最大为 8 %	公斤	1200
允许牵引杆垂直负荷	公斤	75
允许的后桥轴荷	公斤	1165
允许的总重	公斤	1925/1950

120d

符合 EU 操作许可的挂车负荷。您的服务部可以提供提高负荷的细节信息。

无制动器	公斤	710
有制动器，坡度最大为 12 %	公斤	1200
有制动器，坡度最大为 8 %	公斤	1200
允许牵引杆垂直负荷	公斤	75
允许的后桥轴荷	公斤	1180
允许的总重	公斤	1950/1970

加注量

	升	备注
燃油箱	汽油发动机：约 52 柴油发动机：约 50	燃油等级，见第 171 页
车窗玻璃及前灯清洗装置	约 3	

制动踏板自由行程

下表列出了制动踏板行程的值。

更多必要的制动踏板调整数值可从您的服务部中获悉。

		制动踏板
行程	毫米	144.4
自由间隙	毫米	1

提示牌/放置地点

提示牌	放置地点
发动机编号/代号	发动机，发动机舱盖
型号铭牌	B 柱，车辆右侧
底盘号码	驾驶员侧，挡风玻璃后面

附加保养周期

需单独计费：更换燃油滤清器。

车轮定位值

车轮定位值用作衡量汽车性能。详细数值可从您的服务部中获悉。

	总前束	车轮外倾
前桥	14' ± 10'	-20' ± 25'
后桥	18' ± 10'	-90' ± 20'

弹簧类型

BMW 公司使用钢制螺旋弹簧、钢制筒形弹簧以及气动弹簧。

车辆中的弹簧类型可从您的服务部中获悉。

语音输入系统的简短命令*

概述

读出可能的语音命令：Voice commands。

语音输入系统，见第 20 页，的说明。

调整

车辆

功能	命令
调出主菜单。	›Main menu‹
调出选项。	›Options‹
调出设置。	›Settings‹
组合仪表信息显示屏。	›Info display‹
控制显示屏的设置。	›Control display‹
调出时间和日期。	›Time and date‹
调出语言和单位。	›Language and units‹
调出限速。	›Speed‹
调出车灯。	›Lights‹
调出门锁。	›Door locks‹
调出个性化设置。	›Profiles‹
调出行驶模式菜单。	›Driving mode‹
调出 ECO PRO 菜单。	›ECO PRO mode‹

装备*

功能	命令
调出空调。	›Climate‹

车辆信息

用户手册

功能	命令
调出用户手册。	›Show Owner's Handbook‹
调出简要说明。	›Quick reference‹
调出关键词搜索。	›Owner's Handbook‹
调出通过图像搜索。	›Search by pictures‹

车载电脑

功能	命令
调出车载电脑。	›On board computer‹
调出旅程车载电脑。	›Journey computer‹

车辆

功能	命令
调出车辆信息。	›Vehicle information‹
调出车辆状态。	›Vehicle status‹
调出运动显示。	›Sport displays‹
调出 ECO 提示。	›ECO PRO tips‹
调出技术体验显示器。	›Efficient Dynamics‹
技术体验显示器分屏幕。	›Splitscreen Efficient Dynamics‹
ECO 提示分屏幕。	›Splitscreen ECO PRO tips‹

导航*

地图

功能	命令
显示地图。	›Map‹
地图指北。	›Map north oriented‹
随车转向地图。	›Map indicating direction of travel‹

功能	命令
远景地图。	›Map perspective‹
比例尺...米。	›Map scale ... metres‹ 例如地图比例尺 100 米
比例尺...公里。	›Map scale ... kilometres‹ 例如地图比例尺 5 公里

分屏设置

功能	命令
分屏。	›Switch on splitscreen‹
关闭分屏。	›Switch off splitscreen‹
调整分屏。	›Split screen display‹
分屏地图指北。	›Splitscreen map north oriented‹
当前位置分屏。	›Splitscreen current position‹
随车转向分屏。	›Splitscreen map direction of travel oriented‹
远景分屏。	›Splitscreen perspective‹
分屏，扩展交叉路口缩放。	›Splitscreen 3 D exit roads‹
分屏比例尺...米。	›Splitscreen scale ... metres‹ 例如分屏比例尺 100 米
分屏比例尺...公里。	›Splitscreen scale ... kilometres‹ 例如分屏比例尺 5 公里
突出交通状况分屏。	›Split screen, Traffic situation‹
车载电脑分屏。	›Splitscreen on board computer‹
旅程车载电脑分屏。	›Splitscreen Journey computer‹

收音机

FM

功能	命令
直接调出电台。	›Station ...‹ 例如电台 Bayern 3
调出频率。	›Frequency ... megahertz‹ 例如 93.5 兆赫或者频率 93.5
调出收音机。	›Radio‹

功能	命令
调出 FM 电台。	›F M‹
调出手动搜索。	›Manual search‹
调出电台。	›Select station‹

AM

功能	命令
调出频率。	›Frequency ... kilohertz‹ 例如频率 753 或者 753 千赫
调出 AM 电台。	›A M‹
调出手动搜索。	›Manual search‹

已存储的电台

功能	命令
调出存储的电台。	›Saved stations‹
选择存储的电台。	›Select saved station‹
选择存储的电台。	›Saved station ...‹ 例如存储的电台 2

CD/多媒体*

CD/DVD 光驱

功能	命令
选择曲目。	›Track ...‹ 例如曲目 5 或者 ›C D track ...‹ 例如 CD 曲目 5
播放 CD。	›C D on‹
选择 CD。	›Select C D‹
选择 CD 和曲目。	›C D ... track ...‹ 例如 CD 3 曲目 5
调出 CD 和多媒体菜单。	›C D and multimedia‹
CD 和 DVD。	›C D‹

功能	命令
选择 DVD。	›DVD ...‹ 例如 DVD 3
在分屏中显示视听设备详细情况。	›Entertainment details‹

音乐合辑

功能	命令
寻找音乐，调出菜单。	›Music search‹
调出当前播放。	›Current playback‹
调出音乐合辑。	›Music collection‹
播放音乐合辑。	›Music collection on‹
播放经常播放的曲目。	›Top fifty‹

外部设备

功能	命令
调出外部设备。	›External devices‹
调出蓝牙设备。	›Bluetooth‹
前置外接音频。	›AUX front‹

音色

功能	命令
调出音色。	›Tone‹

电话*

功能	命令
拨打电话号码。	›Dial number‹
调出电话菜单。	›Telephone‹
显示电话簿。	›Phonebook‹
重复拨号。	›Redial‹

功能	命令
显示接听的呼叫。	›Received calls‹
调出蓝牙设备。	›Bluetooth‹

从 A 至 Z

关键词目录

A

ABS, 防抱死制动系统 81
 AM/FM 电台 137
 按钮, 启动/关闭 48
 安全带 39
 安全带提醒装置 40
 安全带, 养护 199
 安全开关, 车窗 35
 安全气囊 74
 安全气囊开关, 见副驾驶员安全气囊的钥匙开关 75
 安全气囊, 指示/警报灯 75
 安全系统, 安全气囊 74
 安全制动 109
 安装儿童保护系统 45
 AUC 自动空气循环控制 96
 AUTO (自动) 运行模式, 自动空调 96
 AUTO 强度 96
 AUTO (自动) 运行模式, 强度 96
 A-Z 搜索 122

B

白天行车灯, 灯泡更换 186
 保护功能, 玻璃天窗 36
 保护功能, 车窗 35
 保护装置, 车门和车窗 47
 保险丝 192
 保险装置, 车轮螺栓 191
 保养 182
 保养, 服务需求 62
 保养记录 63
 保养系统 BMW 182
 保养需求 182
 杯架, 见饮料杯架 103
 杯架, 饮料杯架 103
 被牵引, 见牵引/拖车 195
 备用保险丝 192
 备用车轮/轮胎 173
 编辑定稿后的更新 6

便捷关闭 29
 便捷进入 32
 便捷进入, 见便捷进入 32
 便捷开启 29
 变速杆, 自动变速箱 54
 变速器, 自动变速箱 54
 变速箱, 手动变速箱 54
 变速箱, 自动 54
 标记点, 目的地搜索 123
 标记清单, 目的地搜索 123
 标记, 泄气保用轮胎 174
 BMW 保养系统 182
 BMW 网页 6
 BMW 应用程序, 视频播放 153
 玻璃上的衬板 94
 玻璃天窗, 电动 35
 补充的文本信息 60
 部件更换 185

C

菜单, 见 iDrive 操作原理 15
 操作菜单, iDrive 14
 操作原理 iDrive 14
 CBS 车况保养 182
 CD/DVD 140
 CD/DVD 提示 145
 侧面安全气囊 74
 柴油 171
 柴油微尘过滤器 108
 长度, 车辆 205
 长期闲置, 车辆 200
 超速限速器, 见限速 79
 插座 99
 插座, 车载诊断系统 OBD 183
 车窗玻璃除霜 97
 车窗玻璃清洗剂容器, 容量 209
 车窗玻璃清洗喷嘴 53
 车窗玻璃清洗装置 52
 车窗玻璃上的水雾 97
 车道偏离警告 78
 车道限制, 警告 78
 车灯 69
 车灯更换, 前 186
 车灯开关 69
 车顶衬里 13
 车顶衬里周围 13
 车顶负荷 205
 车顶行李架 111
 车距警告, 见 PDC 87
 车况保养 CBS 182
 车辆长期闲置 200
 车辆, 磨合 108
 车辆清洗 198
 车辆清洗后 198
 车辆下的冷凝水 109
 车辆养护 198
 车辆油漆 199
 车轮, 车轮和轮胎 172
 车轮定位值 209
 车轮更换 190
 车轮, 轮胎失压显示 RPA 76
 车轮螺栓防盗保险装置 191
 车门锁 30
 车门钥匙, 见遥控器 26
 车内灯 73
 车内防盗监控装置 34
 车内后视镜 43
 车内空气循环过滤器 95
 车内空气循环模式 95, 96
 车速控制, 见巡航控制 85
 车速限制, 显示 63
 车速限值信息 63
 车外空气, 见 AUC 96
 车外温度警告 61
 车外温度显示 61
 车载电脑 65
 车载无线电话 108
 车载显示器, 见控制显示屏 14
 车载诊断系统 OBD 183
 尺寸 204
 充气压力警告, 轮胎 76
 充气压力, 轮胎 172
 传感器, 养护 200

储存, 车辆 200
初始化, 轮胎失压显示
RPA 77
除霜, 参见车窗玻璃融化 94
除霜, 见车窗玻璃除霜 97
从车内打开/关闭 31
从车内关闭/打开 31
从车内解锁/上锁 31
从车内上锁/解锁 31
催化器, 见高温排气系统 108
存储 CD 146
存储当前位置 123
存储电台 137
存储 DVD 146
存储居住地地址 124
存储音乐 146
存储座椅、外后视镜的设置 41
存放, 轮胎 174
存放杂物的可能性 102
存物架 102
错误警报, 见误警报 34
错误显示, 见检查控制 59

D

打火机 99
带, 安全带 39
带挂车行驶 112
带挂车行驶, 数据 207
带扩展功能的组合仪表 56
带 Steptronic 手动换档模式的
自动变速箱 54
带专业手机预备系统的电
话 160
带专业手机预备系统的手
机 160
带专业手机预备系统的移动电
话 160
打开/关闭远光灯, 见远光灯辅
助功能 71
当前油耗 62
单位, 尺寸 68
倒车摄像机 88
导航 120
导航报告, 见语音提示 128
导航时更改比例尺 131
导航数据 133
道路积水 109
大水 109
大腿支撑 39
灯泡更换 185
灯泡更换, 后部 189
灯泡更换, 前 186
灯泡和车灯 185
电动车窗 34
电池, 汽车 191
电动玻璃天窗 35
电话号码, 目的地搜索 122
点火钥匙, 见遥控器 26
点火装置关闭 48
垫面养护 199
电脑, 见车载电脑 65
电台按钮 139
点烟器 99
电子方向盘锁止器 44
电子稳定性程序 ESP, 见
DSC 81
电子显示, 组合仪表 58
电子油位检查 179
底板地毯, 养护 199
抵达时间 66
底盘号码 209
地区电台节目 138
地毯, 养护 199
地图, 目的地搜索 125
地图, 视图 130
低音 136
冬季柴油 171
冬季轮胎, 胎纹 172
冬季轮胎, 正确的轮胎 173
动能回收 62
动态牵引力控制系统 DTC 81
动态稳定控制系统 DSC 81
动态行驶开关 82
动态行驶控制 82
动态制动灯 80
DSC 动态稳定控制系统 81
DTC 动态牵引力控制系统 81
断电 191
短途里程表 61
镀铬部件, 养护 199
多功能方向盘, 按钮 10
DVD/CD 140
DVD 换碟机 144
DVD, 视频 142

E

ECO PRO 116
ECO PRO 模式 116
ECO PRO 显示 116
EfficientDynamics 117
EfficientDynamics 菜单 117
EfficientDynamics 菜单, 参见
ECO PRO 116
儿童安全乘车 45
儿童保护系统 45
儿童保护装置 47
儿童乘车 45
儿童座位 45
儿童座椅 45
儿童座椅安装 45
儿童座椅等级, ISOFIX 46
儿童座椅固定装置 ISOFIX 46
ESP 电子稳定性程序, 见
DSC 81

F

发动机关闭 49
发动机机油 179
发动机机油加液口 180
发动机机油类型, 其它可选
的 180
发动机机油类型, 认可的 180
发动机机油添加剂 180
发动机冷却液 181
发动机启动 48
发动机, 启动关闭自动装置 49
发动机起动, 启动辅助 194
发动机室 177
发动机室内的重要部件 177
发动机室内的作业 177
发动机室罩 177
发动机, 自动关闭 49
发光二极管 LED 指示灯 186
防抱死制动系统, ABS 81
防盗保险装置, 车轮螺栓 191
防盗保险装置, 见中控锁 28
防盗警报装置, 见警报装置 33
防冻保护, 清洗液 53
防冻剂, 清洗液 53
防夹保护, 玻璃天窗 36
防夹保护, 车窗 35

方向盘按钮 10
 方向盘, 调整 43
 方向盘周围 10
 防眩自动装置, 见远光灯辅助功能 71
 翻开位置, 雨刮 53
 翻折副驾驶侧后视镜 43
 分开的屏幕视图, 分屏 18
 风量, 自动空调 97
 分屏 18
 FM/AM 电台 137
 符号 6
 附加保养周期 209
 附加电话 160
 附件和零件 6
 副驾驶安全气囊, 车灯 76
 副驾驶安全气囊的钥匙开关 75
 副驾驶安全气囊, 关闭/激活 75
 服务, 机动 194
 服务需求, CBS 车况保养 182
 服务需求, 显示 62

G

高度, 车辆 204
 高度, 座椅 37
 高温排气系统 108
 高音, 音色 136
 更改, 技术, 见自身安全 6
 更换白炽灯, 见灯泡更换 185
 更换车轮/轮胎 173
 更换灯泡, 后部 189
 更换灯泡, 见灯泡更换 185
 更换电池, 车辆遥控器 26
 更换电池, 汽车电池 191
 更换发动机油 180
 更换刮水器刮片 185
 更新软件 156
 隔网 101
 个性化空气分配 94, 97
 个性化汽车 6
 个性化设置, 见身份特征 27
 工具 185
 挂车摆动, 见挂车稳定控制 113
 挂车负荷 207

挂车挂钩 113
 挂车挂钩, 保养 200
 挂车稳定控制 113
 关闭, 安全气囊 75
 关闭发动机 49
 光灯信号器 52
 光灯信号器, 灯泡更换 186
 罐架, 见饮料杯架 103
 刮水装置 52
 规定的机油类型 180
 规格 204
 规划旅程 126
 过冬, 养护 200
 故障报告, 见检查控制 59
 故障, 车轮更换 190
 故障时的发动机启动 26
 故障时的启动功能 26
 故障显示, 见检查控制 59
 故障援助 193

H

后窗玻璃加热装置 94, 97
 后灯 189
 后视镜 42
 后雾灯 72
 后行李箱盖 31
 后转向灯, 灯泡更换 189
 后座插座 100
 换挡点显示 63
 换挡, 手动变速箱 54
 换挡, 自动变速箱 54
 换油 180
 换油周期, 服务需求 62
 滑水现象 109
 互动式地图 126
 回家照明灯 69
 回收 184
 回收处理, 车辆电池 191
 回收处理, 冷却液 181
 回收旧电池 191
 活动天窗 35
 活性炭过滤器 97

I

iDrive 14
 iPod 151

ISOFIX 儿童座椅固定装置 46

J

检查控制 59
 简短命令 211
 箭头视图, 显示路线 129
 建筑物信息 126
 脚垫, 养护 199
 加油显示 61
 脚制动器 109
 驾驶提示 108
 驾驶提示, 磨合 108
 驾驶提示, 一般性 108
 驾驶员体验开关 82
 加油 170
 甲酯化菜籽油 RME 171
 计程器, 见短途里程表 61
 集成式钥匙 26
 机动服务 194
 机动系统 174
 结冰警告, 见车外温度警告 61
 节省燃油 0
 解锁按钮, 自动变速箱 54
 解锁时的信号 30
 接通点火装置 48
 接通时间, 停车通风装置 98
 接线柱, 启动辅助 194
 激活, 安全气囊 75
 急救包 194
 急救套件 194
 计量单位 68
 警报, 错误 34
 警报信息, 见检查控制 59
 警报装置 33
 颈部支撑物, 后排, 见头枕 41
 颈部支撑物, 前排, 见头枕 40
 警告用三角标志 194
 警示闪光灯 193
 近光灯 69
 近光灯, 灯泡更换 186
 紧急服务, 见机动服务 194
 紧急呼叫 193
 紧急解锁, 车门锁 31
 紧急解锁, 油箱盖板 170
 紧急启动功能, 发动机启动 26
 紧急识别, 遥控器 26
 进入洗车装置前 198

技术参数 204
技术更改, 见自身安全 6
记忆装置, 座椅, 外后视镜 41
机油类型, 其它可选的 180
机油类型, 许可的 180
机油添加剂 180
机油注油口 180
距目的地的距离 66

K

开关, 见驾驶室 10
靠背宽度 39
靠背轮廓, 见腰部支撑 39
靠背, 座椅 37
可变的运动型转向 82
可达里程 61
可调整的限速 79
空气出风口, 见通风 97
空气除湿, 见冷却功能 95, 96
空气分配, 手动 94, 97
空气循环过滤器 97
空气循环, 见车内空气循环模式 95, 96
空调 94, 95
空载重量 205
控制器 14, 15
控制显示屏 14
控制显示屏上的设置 67
控制显示屏, 设置 67
控制系统, 行车稳定性 81
快速列表, 目的地搜索 120
快速闪烁 51
快速适配器, 手机 166
跨接, 见启动辅助 194
宽度, 车辆 204
捆绑材料, 固定装载物 110
捆索眼, 固定装载物 110

L

喇叭 10
蓝牙音频 153
LED 指示灯发光二极管 186
冷暖空调 94
风量, 冷暖空调 94
冷启动, 见发动机启动 49
冷却功能 95, 96

冷却系统 181
冷却液 181
冷却, 最大 96
亮度, 控制显示屏上的 68
里程表 61
零部件的更换 185
零件和附件 6
路滑, 见车外温度警告 61
轮胎, 车轮和轮胎 172
轮胎更换 173
轮胎密封胶 174
轮胎气压 172
轮胎失压的通报 77
轮胎失压, 警报灯 77
轮胎失压显示 RPA 76
轮胎寿命 173
轮胎损坏 172
轮胎压力监控, 见 RPA 76
螺丝刀 185
螺旋扳手 185
卤素转向灯, 灯泡更换 186
路线标准, 导航 129
路线标准, 路线 129
路线标准, 旅程 127
路线信息, 导航 129
路线走向, 导航 129
路缘自动监测装置 43
旅程车载电脑 66

M

密封胶 174
磨合 108
某个地区的兴趣点 121
MP3 播放器 150
木材, 养护 199
目的地距离 66
目的地输入 120
目的地指引 127

N

内后视镜 42
内后视镜防眩 43
能量控制 62
NORMAL 模式, 动态行驶 83

O

OBID 车载诊断系统 183

P

排除轮胎失压故障 174
排气系统 108
抛锚服务, 机动服务 194
抛锚, 轮胎失压显示 RPA 76
PDC 驻车距离警报系统 87
碰撞警告 84
皮革, 养护 199
瓶架, 见饮料杯架 103
平均车速 66
平均油耗 66
屏幕, 见控制显示屏 14
跛路起步辅助, 见起步辅助系统 83

Q

前部安全气囊 74
前灯 186
前灯玻璃镜罩 186
前灯内潮湿 186
前灯清洗装置 52
前灯, 养护 198
强度, AUTO (自动) 运行模式 96
强制降档, 自动变速箱 54
前后平衡 136
前雾灯 72
前雾灯, 灯泡更换 188
牵引 195
牵引车 195
牵引杆垂直负荷 207
牵引环 196
牵引环螺栓螺纹 196
牵引, 见牵引/拖车 195
牵引力控制 81
牵引启动/牵引汽车用尼龙绳 196
牵引启动/牵引汽车用牵引车 195
牵引启动/牵引汽车用牵引杆 196

牵引启动/牵引汽车用牵引绳 196
 前照灯 186
 起步辅助 83
 起步辅助系统 83
 起步辅助系统, 见 DSC 81
 汽车电池 191
 汽车电池, 更换 191
 汽车千斤顶 191
 汽车千斤顶支撑点 191
 汽车清洗 198
 汽车洗车装置 198
 汽车钥匙, 见遥控器 26
 启动/关闭按钮 48
 启动发动机 48
 启动辅助 194
 启动关闭自动装置 49
 启动, 见发动机启动 48
 清洁显示器 200
 清洁液 53
 清洗, 车辆 198
 倾斜度, 座椅 37
 倾斜警报传感器 34
 清洗喷嘴, 挡风玻璃 53
 清洗水 53
 清洗液 53
 轻质合金轮辋, 养护 199
 其它可选的机油类型 180
 气压, 轮胎 172
 汽油 171
 全球定位系统导航, 见导航系统 120
 全天候轮胎, 见冬季轮胎 173
 驱动滑动调节系统, 见 DSC 81
 确定汽车位置 133
 确认信号 30

R

燃油等级 171
 燃油, 油箱容量 209
 RDS 138
 认可的发动机油 180
 认可轮胎的标记 173
 日间行车灯 70
 日期 61
 RME 甲酯化菜籽油 171

融化车窗玻璃 94
 RPA 轮胎失压显示 76
 RSC Runflat System
 Component, 见泄气保用轮胎 174
 软件更新 156
 Run Flat 轮胎 174

S

上次目的地, 目的地搜索 123
 上等木材, 养护 199
 上锁, 自动 31
 身份, 见身份特征 27
 身份特征 27
 绳索用于固定装载物 110
 生物柴油 171
 剩余量警告, 见可达里程 61
 剩余路程 61
 涉水行车 109
 摄像机, 倒车摄像机 91
 摄像机, 养护 200
 设置 DVD 142
 设置限速 66
 视频播放 142
 视频播放, iPhone 153
 视频播放, 快速适配器 153
 使用的符号 6
 时钟 61
 收藏按钮, iDrive 18
 手动变速箱 54
 手动操作, 车门锁 31
 手动操作, 倒车摄像机 89
 手动操作, 油箱盖板 170
 手动操作, 外后视镜 42
 手动操作, 驻车距离警报系统 PDC 88
 手动空气分配 94, 97
 手动模式, 变速箱 55
 手动输入目的地, 目的地搜索 122
 手动调节风量 94, 97
 手动制动器, 参见驻车制动器 51
 手套箱 102
 收音机 137, 140
 收音机待机状态 48

参数, 技术 204
 输入地址, 目的地搜索 122
 数字式时钟 61
 送风机, 见风量 94, 97
 松紧绳, 固定装载物 110
 搜索标准, 导航 129
 搜索标准, 旅程 127
 SPORT+ 模式, 动态行驶 82
 SPORT 模式, 动态行驶 82
 Steptronic, 自动变速箱 54
 随车工具 185
 随机 141
 随机播放 141
 塑料, 养护 199
 损坏, 轮胎 172
 锁, 车门 30
 锁紧装置, 中央 28
 锁止器, 电动车窗 35

T

胎纹, 轮胎 172
 胎纹深度 172
 炭黑颗粒过滤器 108
 弹簧类型 210
 添加发动机机油 180
 添加剂, 机油 180
 调节音量 136
 调整前排座椅 37
 调整, 座椅/头枕 37
 停车灯 69
 停车灯, 灯泡更换 186
 停车通风装置 98
 停放的车辆, 冷凝水 109
 提示 6
 提示牌, 放置地点 209
 通风 97
 通风, 见停车通风 98
 通风, 见通风 97
 通风口, 见通风 97
 通过车门锁打开/关闭 30
 通过车门锁关闭/打开 30
 通过车门锁解锁/上锁 30
 通过车门锁上锁/解锁 30
 不许通过信息 63
 通过遥控器接通车内灯 30
 通过遥控器接通照明装置 30
 铜锣, 扬声器平衡 136

头部安全气囊 74
 头枕 37
 头枕, 后排 41
 头枕, 前排 40
 TRACTION 模式, 动态行驶 81
 推荐的轮胎产品 173
 拖车 195
 拖车用牵引环, 见牵引环 196

U

USB 接口 102
 USB 音频接口 151

W

外部启动 194
 外部设备 150
 外后视镜 42
 外后视镜, 记忆装置 41
 内后视镜, 自动防眩 43
 外后视镜, 自动防眩, 防眩外后视镜 43
 外接音频接口 150
 弯道灯 70
 网页 6
 微尘过滤器 108
 微尘滤清器 95, 97
 尾灯 189
 文本信息, 补充的 60
 稳定控制系统 81
 温度计, 车外温度 61
 温度, 冷暖空调 94
 温度, 自动空调 96
 误警报 34
 无线电钥匙, 见遥控器 26
 无钥匙进入, 见便捷进入 32

X

夏季轮胎, 胎纹 172
 橡胶部件, 养护 199
 橡皮膏, 见急救包 194
 氙气前灯, 灯泡更换 188
 氙气转向灯, 灯泡更换 188
 系安全带, 见安全带 39
 显示 56

显示器, 见控制显示屏 14
 显示所在地 133
 显示位置 125
 显示照明, 见仪表照明 72
 限速, 可调整 79
 限速, 自动 63
 下坡 109
 洗车设备 198
 洗车装置 198
 泄气保用轮胎 174
 新车轮和轮胎 173
 行车灯控制, 自动 70
 行车稳定控制系统 81
 行李箱 100
 行李箱, 储物架 104
 行李箱盖 31
 行李箱盖板 100
 行李支架, 见车顶行李架 111
 兴趣点, 目的地搜索 120
 行人保护系统, 主动 76
 行驶方向指示器, 见转向灯 51
 行驶轨迹线, 倒车摄像机 89
 行驶机构设置 82
 信号角, 喇叭 10
 信息显示屏, 见车载电脑 65
 选档杆, 自动变速箱 54
 旋转按压设置器, 见控制器 14, 15
 雪地防滑链 176
 巡航控制 85

Y

压力警告, 轮胎 76
 压力, 轮胎 172
 养护, 车辆 198
 养护剂 198
 养护显示器 200
 烟灰缸 99
 腰部支撑 39
 遥控器/钥匙 26
 遥控器, 故障 30
 钥匙/遥控器 26
 钥匙记忆功能, 见身份特征 27
 腰椎支撑 39
 压缩机 174
 一般性驾驶提示 108
 仪表照明 72

已存储的电台 138
 衣帽钩 104
 迎宾灯 69
 音量自调, 扬声器平衡 136
 饮料杯架 103
 饮料架 103
 音频播放 140
 音频播放, 蓝牙 153
 音色 136
 音乐合辑 146
 音乐搜索 147
 用户手册的时效性 6
 用遥控器操作后行李箱盖 30
 用遥控器打开/关闭 29
 用遥控器关闭/打开 29
 用遥控器解锁/上锁 29
 用遥控器上锁/解锁 29
 油 179
 右侧行驶, 车灯设置 72
 油耗, 见平均油耗 66
 游客功能, 见右侧行驶/左侧行驶 72
 油量表 61
 油漆, 车辆 199
 油位检查 179
 油箱盖板 170
 油箱密封盖 170
 远光灯 52
 远光灯, 灯泡更换 186
 远光灯辅助功能 71
 雨刮 52
 雨刮, 翻开位置 53
 雨量传感器 52
 运动模式程序, 变速箱 55
 运动显示, 扭矩显示, 功率显示 67
 运动型转向, 可变 82
 允许的轴荷 205
 允许的总重量带挂车行驶 207
 语言, 控制显示屏上的 68
 语音输入, 简短命令 211
 语音输入系统 20
 语音提示, 导航 128

Z

再利用 184
 再生轮胎 173

- 障碍物标记, 倒车摄像机 90
- 照明装置 69
- 正确的儿童座位 45
- 正确的坐姿 37
- 值班服务, 见机动服务 194
- 制动灯, 动态 80
- 制动灯, 自适应 80
- 制动辅助系统 81
- 制动摩擦片磨合 108
- 制动盘磨合 108
- 制动盘上的锈蚀 109
- 制动踏板, 自由行程 209
- 制动踏板自由行程 209
- 制动, 提示 109
- 自适应制动灯, 见动态制动灯 80
- 中间扶手 103
- 中间目的地, 导航 126
- 中控锁 28
- 重量 205
- 中央控制台 12
- 中央控制台周围 12
- 中央屏幕, 见控制显示屏 14
- 中央钥匙, 见遥控器 26
- 重装载物, 放置装载物 110
- 轴荷, 重量 205
- 轴距, 车辆 205
- 周期显示, 服务需求 62
- 状态信息, iDrive 17
- 装载 110
- 装载物 110
- 转速表 61
- 转弯直径 205
- 转向灯, 操作 51
- 转向轨迹线, 倒车摄像机 89
- 驻车灯 70
- 驻车辅助, 见 PDC 87
- 驻车距离警报系统 PDC 87
- 驻车制动器 51
- 驻车助手 91
- 主动的发动机室罩 76
- 自动空气循环控制 AUC 96
- 自动空调 95
- 自动启动关闭功能 49
- 自动上锁 31
- 自动行车灯控制 70
- 自身安全 6
- 自适应弯道灯 70
- 总重量 205
- 总重量, 允许的 205
- 组合开关, 见刮水装置 52
- 组合开关, 见转向灯 51
- 组合仪表 56
- 组合仪表, 电子显示 58
- 组合仪表上的菜单 65
- 组合仪表上的选单 65
- 最大冷却 96
- 最高车速, 冬季轮胎 173
- 最高车速, 显示 63
- 最小胎纹, 轮胎 172
- 最小转弯直径 205
- 左侧行驶, 车灯设置 72
- 座椅 37
- 座椅扶手, 见中间扶手 103
- 座椅加热装置, 前排 39
- 座椅记忆装置和外后视镜记忆装置 41
- 左右平衡 136

More about BMW

www.bmw.com.cn



**Sheer Driving
Pleasure**

01 40 2 607 652 zh



Online Edition for Part no. 01 40 2 607 652 - 07 11 490